

〔モータ保護用〕
漏電ブレーカ BKW-30M

BKW-30M

商 品 図 面

No. 1

全 4

1. 品番・定格

極数	品番	定格電流	定格感度電流	定格不動作電流	適用電動機容量	製品重量
2P	BKW 223M	2A	30mA	15mA	200V 0.1kW相当	0.4kg
	BKW 20323M	3.2A			200V 0.2kW相当	
	BKW 243M	4A			100V 0.1kW相当	
	BKW 253M	5A			200V 0.4kW相当	
	BKW 20633M	6.3A			100V 0.2kW相当	
	BKW 283M	8A			200V 0.75kW相当	
	BKW 2103M	10A			100V 0.4kW相当	
	BKW 2163M	16A			100V 0.75kW相当	
3P	BKW 30083M	0.8A			200V 0.1kW相当	0.5kg
	BKW 30143M	1.4A			200V 0.2kW相当	
	BKW 30253M	2.5A			200V 0.4kW相当	
	BKW 343M	4A			200V 0.75kW相当	
	BKW 30553M	5.5A			200V 1.0kW相当	
	BKW 30713M	7.1A			200V 1.5kW相当	
	BKW 393M	9A			200V 1.9kW相当	
	BKW 3103M	10A			200V 2.2kW相当	
	BKW 3163M	16A			200V 3.7kW相当	
	BKW 3253M	25A			200V 5.5kW相当	
BKW 3323M	32A	200V 7.5kW相当				
・定格電圧 : 1φ2W 50/60Hz(2P) 3φ3W 50/60Hz(3P) AC100-200V両用 (使用可能電圧範囲 AC80~242V) ・漏電動作時間 : 0.1秒以内 (高速型) ・定格遮断容量 : Icu2.5kA/AC100V Icu2.5kA/AC200V						

様		制定日	2008年 4月 1日						
△	2008/10/01 ブランド変更のため	部長		課長		検印		作成	
△									
△									
△									
パナソニック電工株式会社									

※ブランドが混在することがありますが品質性能上の差はございません

[モータ保護用]
漏電ブレーカ BKW-30M

BKW-30M



No. 2

全 4


商 品 図 面

2. 図面


□表面形

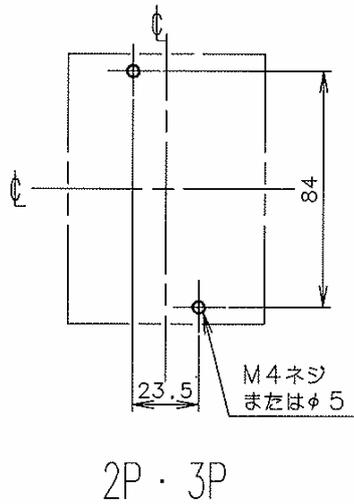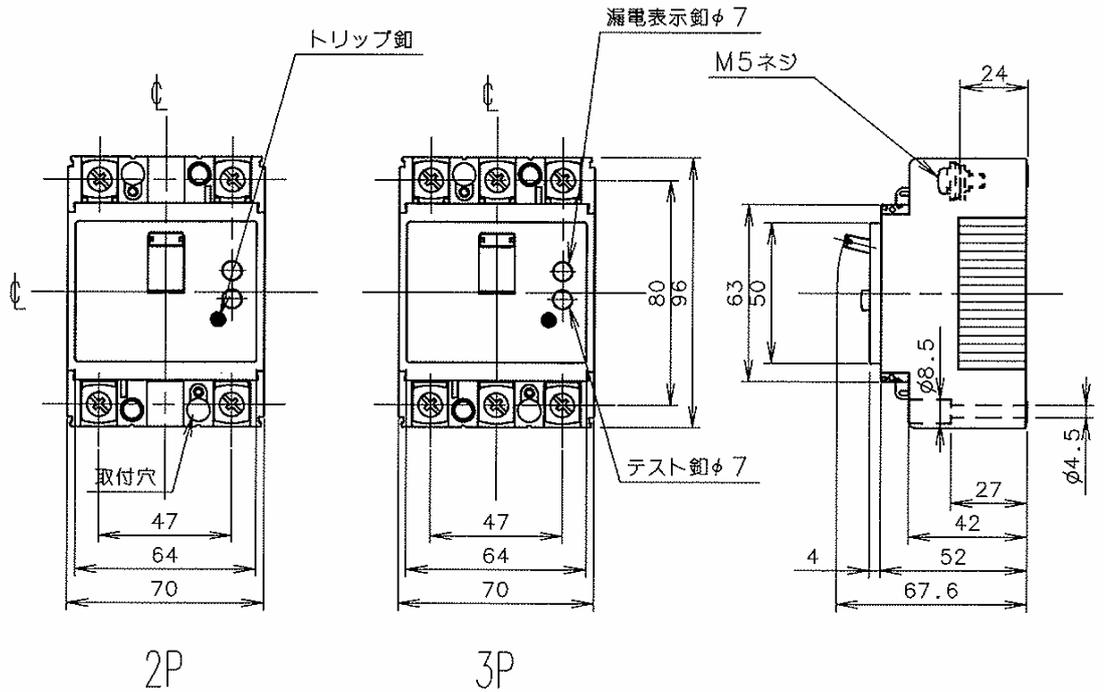

取付穴明寸法

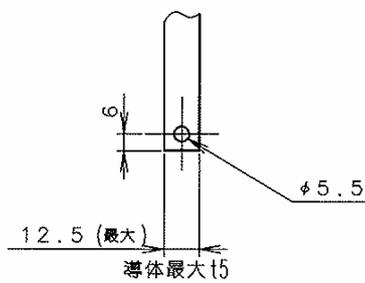

導体加工図

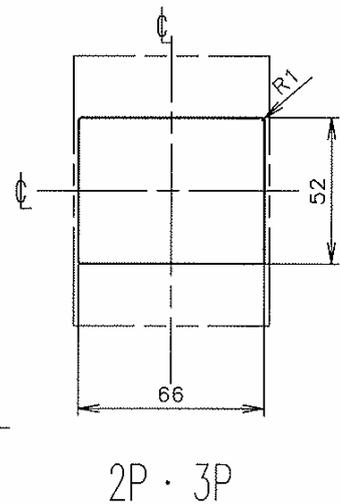

穴明寸法は、遮断器窓枠
に対し、片側1.0の隙間を
もたせを寸法です。

表板穴明寸法

パナソニック電気株式会社

[モータ保護用]
漏電ブレーカ BKW-30M


BKW-30M

商 品 図 面

No. 3

全 4

□裏面形

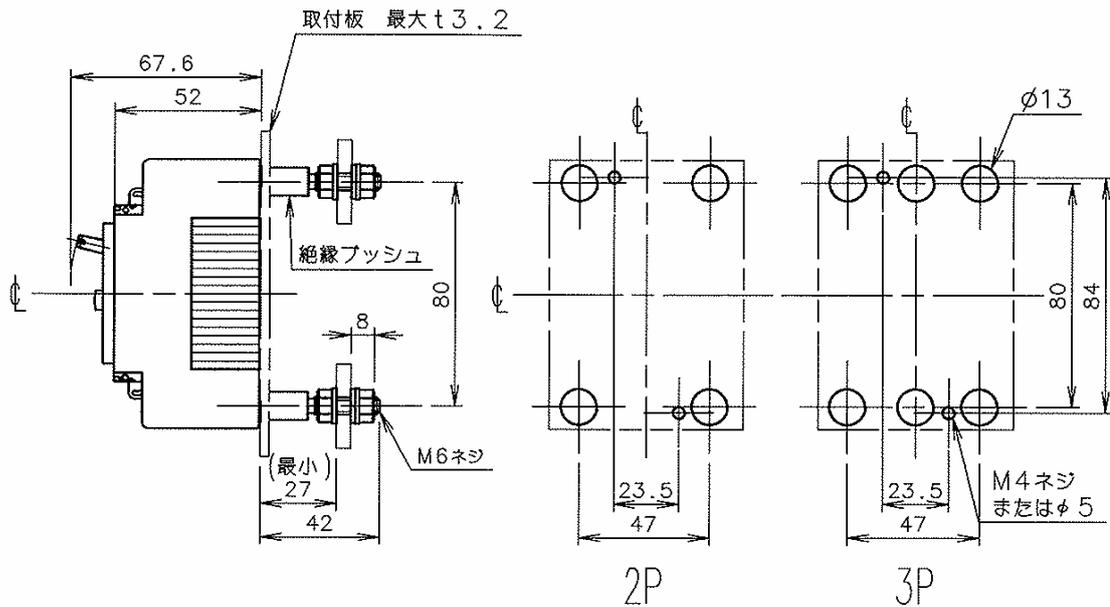

穴明寸法

□標準締め付けトルク

○裏面形導体接続部 : 1.6~2.4 N・m

○裏面形スタッド取付部 : 1.3~1.7 N・m

パナソニック電気株式会社

[モータ保護用]
漏電ブレーカ BKW-30M



BKW-30M

商 品 図 面

No. 4

全 4

□埋込形

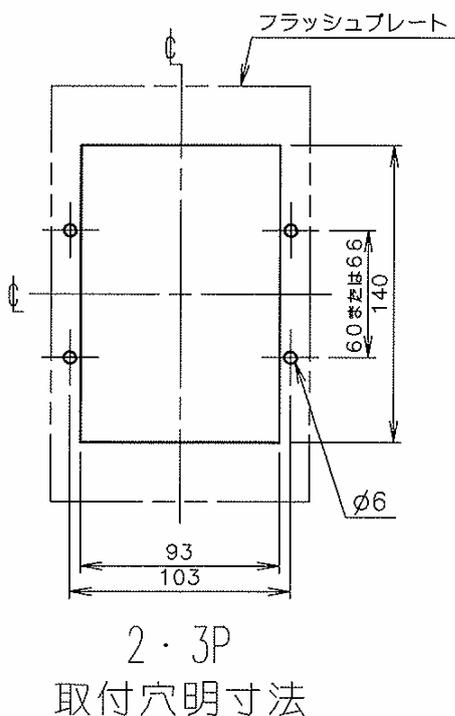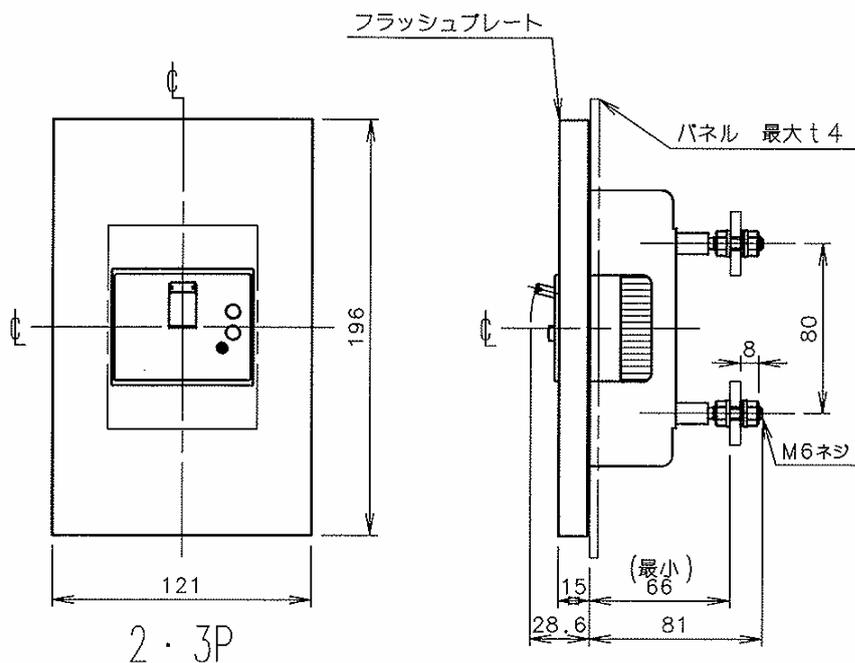

□埋込形

○裏面形導体接続部：
1.6~2.4 N・m

○裏面形スタッド取付部：
1.3~1.7 N・m

パナソニック電気株式会社