



別売品『反射板』 型式：SZ-R1A

取扱説明書 SZ-32タイプ専用

★本製品は、石油ストーブ(SZ-32タイプ)専用の反射板です。


器具前方へ熱を反射させるものです

日本製

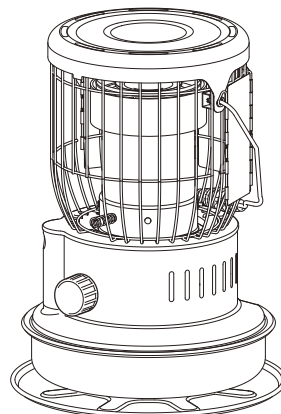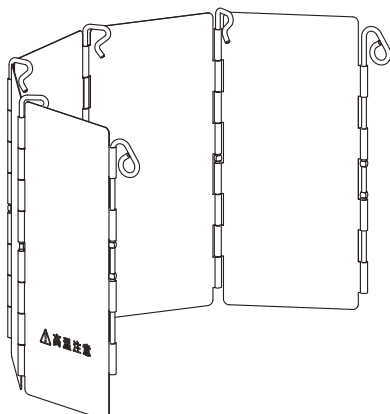

⚠ 警告

- カーテン・布団や毛布など燃えやすいもののそばなどでは使用しないでください。火災の原因になります。可燃物とは右図に示す距離を確保してください。
- テント内で使用する場合は、テント内側や可燃物との距離を100cm以上確保してください。



⚠ 注意

- 取り扱いの際は、石油ストーブが消火して温度が十分に下がっていることを確認してから行ってください。取り扱いを誤った場合、やけどのおそれがあります。
- 屋外や風のあたる場所では使用しないでください。火災や予想しない事故の原因になります。

〈使用上の注意〉

- 器具本体を持ち運ぶ際は、必ず反射板を取り外してください。反射板に傷がつくおそれがあります。また、反射板が器具へ取り付けられた状態では「燃焼筒押え」を取り付けることができません。(「燃焼筒押え」のはずしかたは裏面を参照)
- 反射板を持ち運ぶ際は、表面に傷が付かないよう、布製の袋や同梱の緩衝材で包んで持ち運びしてください。
- 使用後は、反射板を器具から取り外し、やわらかい布で汚れをよくふき取ってください。強くこすり過ぎると傷が付くおそれがあります。
- 著しい汚れは、薄めた中性洗剤をやわらかい布やスポンジ等に付けて落とし、洗剤分をよくふき取って乾燥させてください。

このたびは当社の製品をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。

- ご不明な点やお気付きの点がございましたら、弊社お客様ご相談窓口までお問い合わせください。

お客様ご相談窓口

コロナサービスセンター (全国共通番号 365日24時間受付)

TEL フリーダイヤル ☎ **0120-919-302**


携帯電話 ナビダイヤル ☎ **0570-550-992**

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

株式会社 **コロナ**


〈取り付け上の注意〉

- 手袋等を着用して両手で作業してください。
けがをするおそれがあります。
- 器具本体に「燃烧筒押え」が取り付けられている場合は、
取りはずしてから行ってください。（右図参照）
「燃烧筒押え」を取り付けた状態では反射板を
取り付けることはできません。




燃烧筒押えのはずしかた

- ① 燃烧筒押えのU字フック部を押し下げて、
ガード（横ロッド）からはずす。
- ② 後側へゆっくり引き抜く。

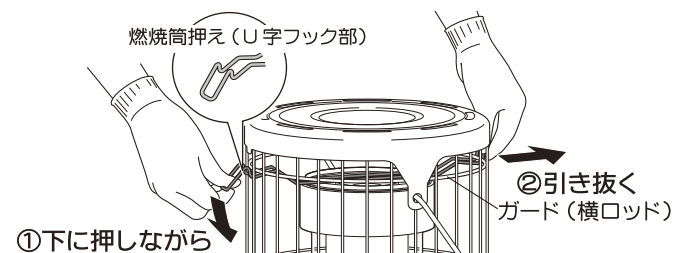


【取り付け前の準備】

反射板の外側と内側を確認する。

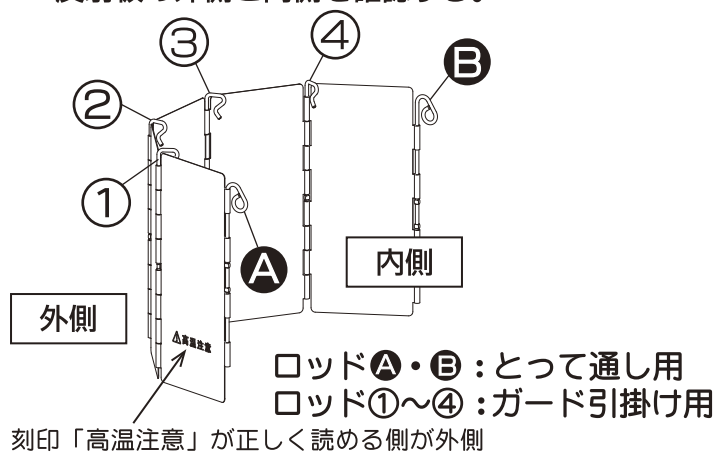


〈取り付け後のイメージ〉

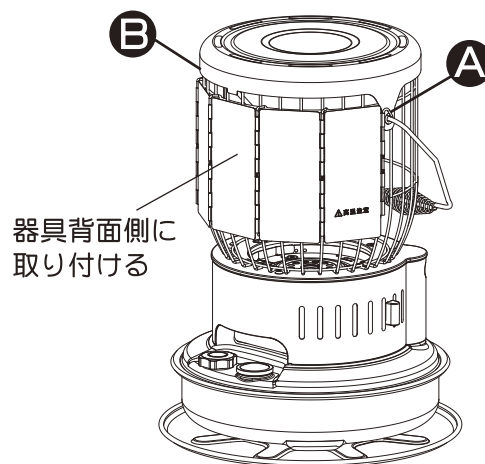

【取り付け方法】取り付けの一例です。


1. とってを器具の前側へ水平状態に倒し、器具本体を
背面から見て右側のとって先端をはずす。

注) とっては水平状態でないと
はずれません。
また、とつてを広げすぎて
変形させないように注意して
ください。

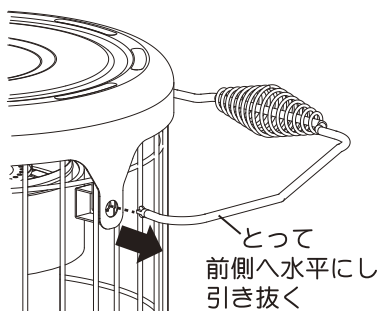


＜背面からみて右側＞

2. とって先端を反射板のロッドAの
カール部に通し、とつてを水平状態に
して再び器具へ差し込む。

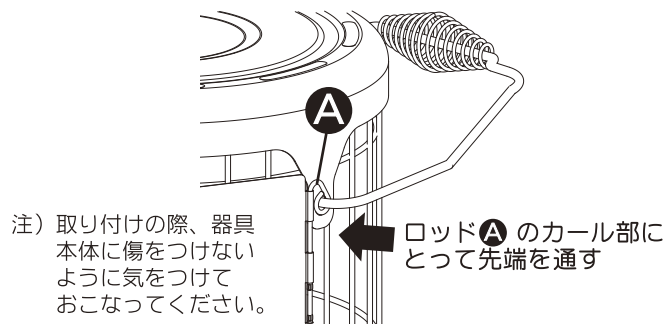

3. ロッドAを起点に反射板のロッド①～④を順に
器具本体のガード（横ロッド）に引っ掛ける。
（2カ所以上）

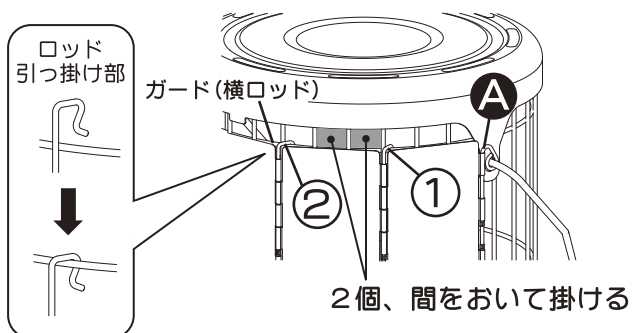

4. 1、2と同様に器具本体の左側のとつて先端
をはずし、ロッドBのカール部を通し、再び
器具へ差し込む。

