

# 漏電ブレーカ B JW-400

BJW-400

## 商 品 図 面

No. 1

全 2

### 1. 品番・定格

極数	品番	定格電流	定格感度電流	定格不動作電流	適用電動機容量
3P	BJW 325031K	250A	30 mA	15 mA	—
	BJW 325091K		100/200/500 mA	50/100/250 mA	
	BJW 330031K	300A	30 mA	15 mA	
	BJW 330091K		100/200/500 mA	50/100/250 mA	
	BJW 33503K	350A	30 mA	15 mA	
	BJW 33509K		100/200/500 mA	50/100/250 mA	
	BJW 34003K	400A	30 mA	15 mA	
	BJW 34009K		100/200/500 mA	50/100/250 mA	

・定格電圧 : 3φ3W 50/60Hz  
 AC100-200-415V共用 (使用可能電圧範囲 AC80~484V)  
 ・漏電動作時間 : 0.1秒以内 (高速型)  
 ・定格遮断容量 : Icu50kA/AC100V Icu50kA/AC200V Icu25kA/AC415V  
 ・製品重量 : 4.8kg

様

制定日

2008年 6月 16日



2008/10/01 ブランド変更のため



部長



課長



検印



作成



パナソニック電工株式会社

# 漏電ブレーカ B JW-400




## 商 品 図 面

BJW-400


No. 2

全 2

### 2. 図面

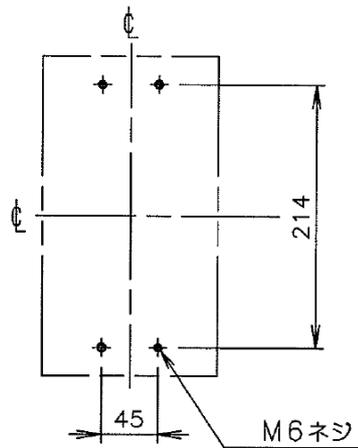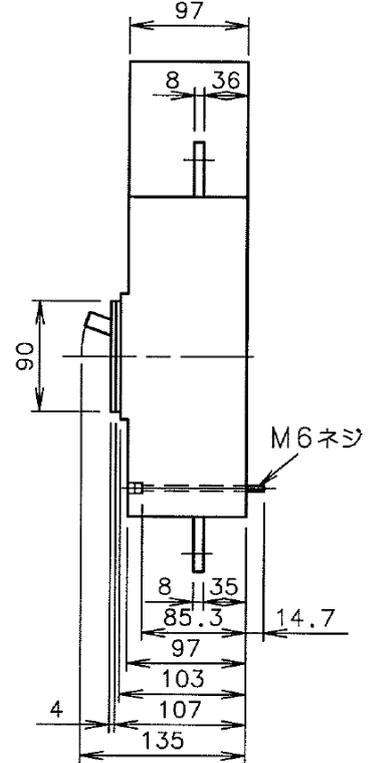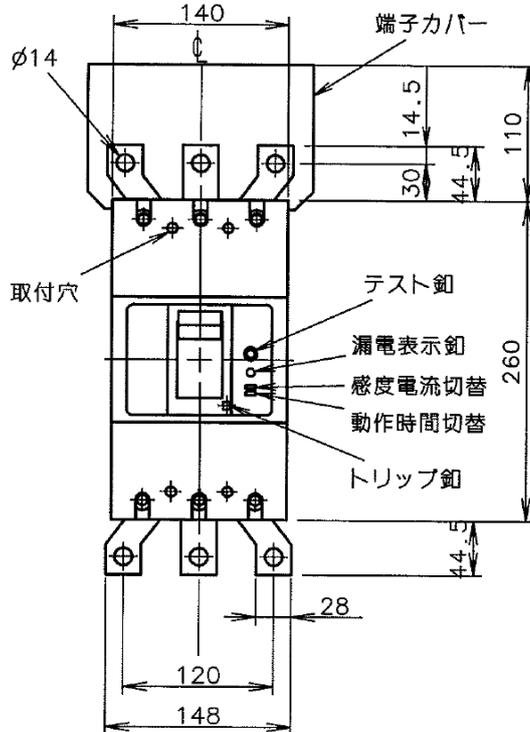

取付穴明寸法

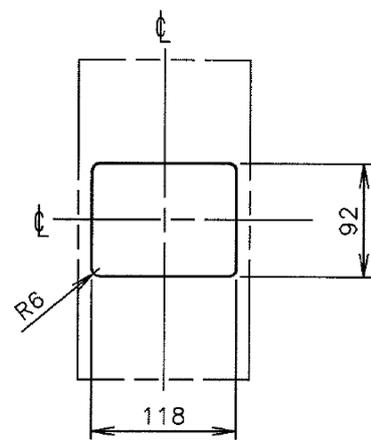

穴明寸法は、遮断器窓枠  
に対し、片側1.0の隙間を  
もたせを寸法です。

表板穴明寸法

パナソニック電気株式会社