[モータ保護兼用] 漏電ブレーカ BJW-50

品

図 面

В	JW-50
No.	1
全	2

1. 品番•定格

商

極数	品番	定格電流	定格感度電流	定格不動作電流	適用電動機容量
2P	BJW 22021	20A	15mA	7.5mA	
	BJW 22031	20A	30mA	15mA	
	BJW 23021	30A	15mA	7.5mA	
	BJW 23031	307	30mA	15mA	_
	BJW 2403	40A	30mA	15mA	
	BJW 2404	407	100mA	50mA	
	BJW 2503	50A	30mA	15mA	
	BJW 2504	307	100mA	50mA	
	BJW 32021	20A	15mA	7.5mA	_
	BJW 32031	20A	30mA	15mA	
	BJW 33021	30A	15mA	7.5mA	200V 7.5kW相当
3P	BJW 33031	30A	30mA	15mA	2007 7.58881日日
3P	BJW 3403	40A	30mA	15mA	
	BJW 3404	40A	100mA	50mA	_
	BJW 3503	50A	30mA	15mA	200V 11kW相当
	BJW 3504	30A	100mA	50mA	ZUUV IIKW附日日

・定格電圧 :1 Ø 2W 50 Ø 60Hz(2P) 3 Ø 3W 50 Ø 60Hz(3P)

AC100-200V (使用可能電圧範囲 AC80~242V)

·漏電動作時間:0.1秒以内(高速型)

·定格遮断容量:Icu2. 5kA/AC100V Icu2. 5kA/AC200V

·製品重量 :0. 4kg/2P 0. 5kg/3P

	様	í	制定日		200	8年	4月	1	日
↑ 2008/10/01 ブランド変更のため		部	贪	課	禽	検	禽	作	(The)
\triangle		長	里多	長	色	印	()	成	位
			パナ	ーソ	ニック	電	工株式	会	社

[モータ保護兼用] 漏電ブレーカ BJW-50


品

商

図面

BJW-50				
No.	2			
 全	2			

2. 図面

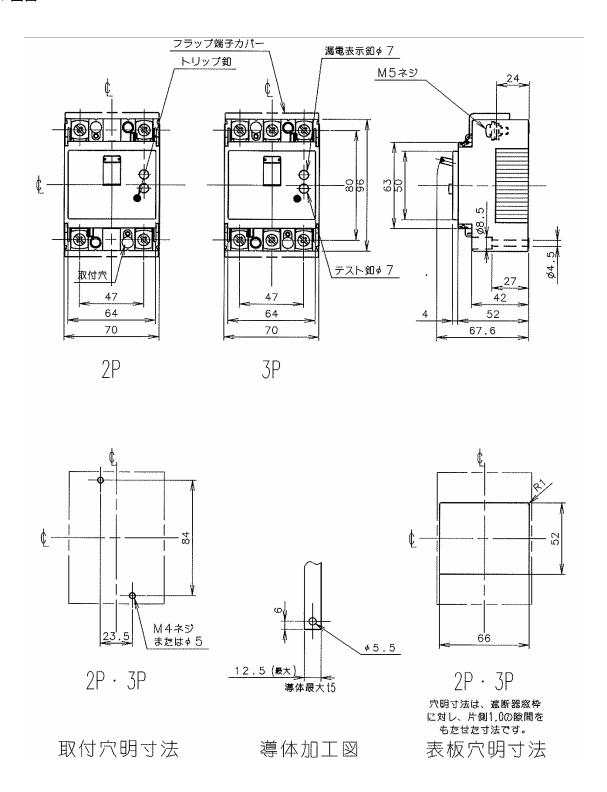

パナソニック電工株式会社