

救助活動の幅が広がる!! — ハロゲンからLEDに進化した! —

進化型 消防用信号器付投光器



装備品アドバイザー
阿久津 昌之

検索誘導ロープが必要なくなり
コードが全面蓄光タイプの
多機能な投光器です。


KS9302Cシリーズ

■投光器

- 外形寸法:
(約)W138×H197×D200mm
- 質量:(約)1.7kg
- 素材:ボディ/CFRP、
レンズ/ポリカーボネート
- 光源:LED(集光×7、拡散×7)
- 照度:
集光/
ハロゲン色:中心照度1100lx以上 ※1、
白色:中心照度1400lx以上 ※1、
拡散/平均照度140lx以上 ※1
- 耐久性:
高さ1mより落下しても機能に支障なし
- 防水性:IP44相当
- ※1:照度測定条件
距離10m、直径2.8m

■延長ケーブル

- ケーブル長:30m/50m
- 強化型は30mタイプのみ
- 引張強度:
標準型:800kgf/強化型:1,100kgf
- 蓄光性能:
ケーブルの外覆全体に蓄光性能あり

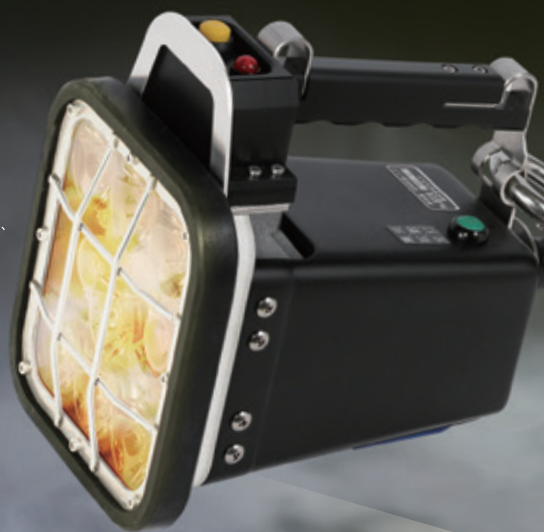

製品デモ
承ります。


※詳しくは、
お問い合わせ
ください。

FireFighting 三脚 New

軽量かつ操作性を向上させた可搬式投光器用三脚

- 傷や衝撃に強いアルミ合金製、従来品より軽量化 ※当社比較
- 折り畳んでコンパクトに収納可能 (約 940 × Φ 130 mm)
- フックにウェイトを吊るせば安定性アップ
- 操作部の色を本体と変えて、直感的に分かりやすく操作可能

ロック式開脚機構 / 三段階で開脚可能で、低い姿勢にすれば投光器を安定して設置できます。

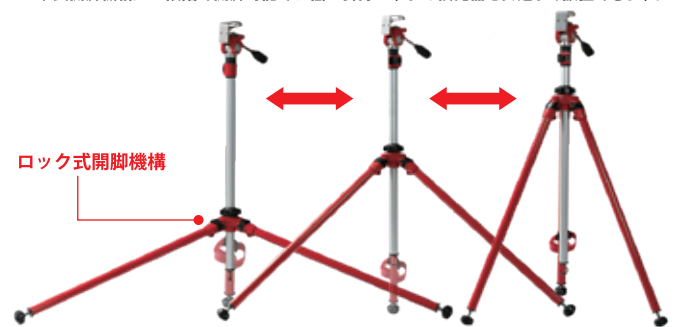

ロック式開脚機構

[オプション(別売り)/アタッチメント]

三脚の雲台の投光器取付金具にアタッチメントを取り付けるとカメラ、ビデオカメラ、レーザ距離計等を装着できて便利です。本製品は、FireFighting 三脚とは別売です。



カメラ設置イメージ
※本オプションには
カメラは含まれておりません。

KS9302C-4-1 FireFighting 三脚

- 素材:アルミ合金製
- 外形寸法:収納時 / (約)940 × Φ 130 mm
縮小時 / (約)H 845 × Φ 700 mm ※全高時/取付金具は含まず
伸長時 / (約)H 1658 × Φ 700 mm ※全高時/取付金具は含まず
- 質量:(約)2.0 kg ■その他:収納バンド、石突

軽量!!

約 **2 kg**
従来品より
1.6kg軽量化

ロック式エレベータ
2段階で伸縮可能

ナット式エレベータ

ロック式開脚機構

固定バンド



石突



スパイクあり スパイクなし

2種類の石突、
現場の地面に合わせて
使い分け可能

投光器取付金具
簡単にロック可能



ワンハンドル雲台
ワンハンドルで向きを調整



フック
フックの重りは、
3 kg 以下として
ください。

※本三脚には、可搬式投光器は
含まれておりません。

※製品の仕様は品質の向上のため、予告なく変更する場合がございます。

[お問い合わせ先 / 受付時間8:30~17:30(土日・祝日を除く)]



株式会社カネコ

営業部

TEL:03-5335-7525

FAX:03-5335-7526

Mail : support@kaneko-ks.co.jp

ホームページ簡単検索

株式会社カネコ 検索

http://www.kaneko-ks.co.jp

