【ご注文日】　　月　　日　【送信枚数】　　枚目 /　　枚中

GC Implant

ジーシー インプラント FAX 注文用紙　FAX 0120-248117

ご請求先 ※印は必ずご記入ください。

貴医院名 / 技工所名 ※
貴医院 / 技工所 電話番号 ※
お取引販売店 ※
支店

お届け先 ご請求先とお届け先が異なる場合はご記入ください。

お届け先 / 技工所名
お届け先 / 技工所 電話番号
お届け先 / 技工所 住所

備考欄	ご記入担当者	GC 記入欄（お客様コード）

注意事項

■製品のお届けについて

当日発送の受付締切時間は 13 時 30 分です。
13 時 30 分以降のご注文につきましては、
翌営業日の発送とさせていただきます。
※手術日の 2 ～ 3 日前までの到着を目安に早めのご注文をお願いします。

- ●宅急便にて配送いたしますが、配達時刻の指定はできません。
- ●天候・交通事情等により製品の到着に時間がかかる場合があります。
- ●土・日・祝日・夏季休業・年末年始のご注文は翌営業日の発送とさせていただきます。

■返品について

通常のご注文では返品は受け付けておりません。
セレクトサービスで、返品条件にあった製品のみ
受け付けております。

■セレクトサービスについて

セレクトサービスのご注文は別途専用の注文用紙が必要になります。以下のサイトよりダウンロードの上、ご使用ください。

https://www.gcdental.co.jp/implant/

	製品番号（8 桁）	発注数量	製品名
❶			
❷			
❸			
❹			
❺			
❻			
❼			
❽			

カスタマーサービスセンター　お客様窓口 0120-416480　受付時間9:00a.m.~5:00p.m.（土曜日、日曜日、祝日を除く）　**https://www.gc.dental/japan/**

GC Implant

Re System

SETiO® Plus

セティオ Plus




SETiO® Plus

ジーシーインプラントReは、インターナルシステム「GENESiO Plus」と
エクスターナルシステム「SETiO Plus」の2系統から構成されています。
また、インターナルは in、エクスターナルは ex とシンボルマークで表記してあります。
径は、●φ3／●φ3.8／●φ4.4／●φ5 で識別できます。

IMPLANT ..... P. 1
DRILL ..... P. 5
INSTRUMENT ..... P. 7
ABUTMENT P.11
RELATED PRODUCTS P.23

CATALOG 2026.03

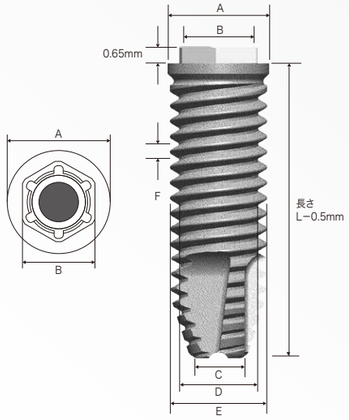

種類	製品No.	長さL (mm)	寸法 (mm) A	B	C	D	E	F
●φ3	10016857	8	3.2	2.2	1.7	2.5	3	ピッチ 0.5
	10016858	10						
	10016859	12						
	10016860	14						
●φ3.8	10016436	6.5	4	2.73	2.2	3.1	3.8	ピッチ 0.6
	10016437	8						
	10016438	10						
	10016439	12						
	10016440	14						
	10016441	16						
●φ4.4	10016442	6.5	4.6	3	2.55	3.7	4.4	ピッチ 0.6
	10016443	8						
	10016444	10						
	10016445	12						
	10016446	14						
	10016447	16						
●φ5	10016448	6.5	5.2	3.4	3	4.1	5	ピッチ 0.8
	10016449	8						
	10016450	10						
	10016451	12						
	10016452	14						
	10016453	16						

滅菌済　単回使用

セティオ® Plusストレート

【材質】Ti-6Al-4V合金（●φ3）
純チタン（4種）（●φ3.8、●φ4.4、●φ5）
- プラットフォームを除くすべてを粗面化（Aanchor surface）/ 二条ネジ
- 対応コンポーネント：各種各径アバットメント
- 対応ドライバー：
  フィクスチャードライバーEX Plus（P3）
  トルクレンチ用フィクスチャードライバーEX Plus（P3）


⚠ φ3セティオPlusストレートは臼歯部への単独植立は推奨されておりません。

⚠ カバースクリューは別売。


●φ3 セティオ Plus ストレート
8mm　10mm　12mm　14mm




●φ4.4 セティオ Plus ストレート
6.5mm　8mm　10mm　12mm　14mm　16mm



●φ3.8 セティオ Plus ストレート
6.5mm　8mm　10mm　12mm　14mm　16mm




●φ5 セティオ Plus ストレート
6.5mm　8mm　10mm　12mm　14mm　16mm



×1.0

⚠ 長さ6.5mmを使用する場合は、他の長さのインプラント体との連結を推奨

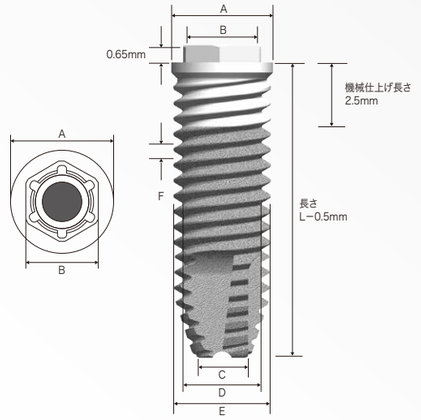

種類	製品No.	長さL (mm)	寸法 (mm) A	B	C	D	E	F
●φ3.8	10016915	8	4	2.73	2.2	3.1	3.8	ピッチ 0.6
	10016916	10						
	10016917	12						
	10016918	14						
●φ4.4	10016919	8	4.6	3	2.55	3.7	4.4	ピッチ 0.6
	10016920	10						
	10016921	12						
●φ5	10016922	8	5.2	3.4	3	4.1	5	ピッチ 0.8
	10016923	10						
	10016924	12						

滅菌済　単回使用

セティオ® Plusハイブリッド

【材質】純チタン（4種）
- プラットフォームから2.5mmを機械仕上げ、機械仕上げ2.5mm除きすべてを粗面化（Aanchor surface）/ 二条ネジ
- 対応コンポーネント：各種各径アバットメント
- 対応ドライバー：
  フィクスチャードライバーEX Plus（P3）
  トルクレンチ用フィクスチャードライバーEX Plus（P3）

⚠ カバースクリューは別売。


●φ3.8 セティオ Plus ハイブリッド
8mm　10mm　12mm　14mm



●φ4.4 セティオ Plus ハイブリッド
8mm　10mm　12mm



●φ5 セティオ Plus ハイブリッド
8mm　10mm　12mm



×1.0



EX ［一次手術用］

フィクスチャードライバー EX Plus

【材質】ステンレス鋼（DLCコーティング）、シリコーン
- 交換用Oリング５個付
- 先端部はカバースクリューの仮締結にご使用いただけます。
- トルクレンチを用いた埋入にはご使用出来ません。

種類		製品No.	長さL（mm）
●φ3	レギュラー	70007169	25
	ロング	70007170	35
○φ3.8 / ●φ4.4 / ●φ5	ショート	70007034	21
	レギュラー	70007035	25
	ロング	70007036	34




EX ［一次手術用］

トルクレンチ用フィクスチャードライバー EX Plus

【材質】ステンレス鋼（DLCコーティング）、シリコーン
- トルクレンチに直接装着可能
- 交換用Oリング５個付

⚠φ3セティオPlusのみドライバーが異なる

種類		製品No.	長さL（mm）
●φ3	レギュラー	70007174	25.3
	ロング	70007175	35.3
○φ3.8 / ●φ4.4 / ●φ5	ショート	70007091	20.3
	レギュラー	70007092	25.3
	ロング	70007093	35.3



EX 滅菌済 単回使用


カバースクリュー

（1 個入）
（3個入）

【材質】純チタン（２種）
- 本カバースクリューはセティオPlus専用です
- 対応ドライバー：
  スクエアドライバー（P3）（●φ3）
  スキルドライバー Plus（P8）（○φ3.8、●φ4.4、●φ5）

種類		製品No.	寸法A（mm）
●φ3	1個入	10016883	3.2
○φ3.8	1個入	10016332	4.1
	3個入	10016552	
●φ4.4	1個入	10016333	4.7
	3個入	10016553	
●φ5	1個入	10016334	5.3
	3個入	10016554	

⚠φ3カバースクリューの締結には
スクエアドライバーを使用する。




EX ［一次手術用］［二次手術用］［補綴用］［技工用］

マシン用スクエアドライバー

【材質】ステンレス鋼
- ●φ3カバースクリュー締結用


種類	製品No.	長さL（mm）
●φ3	70006958	6
	70006959	12

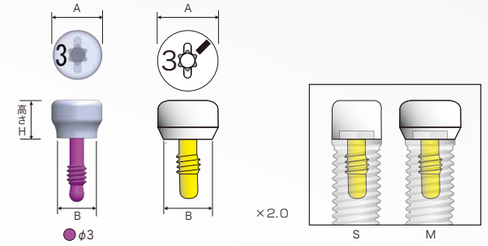


EX 滅菌済 単回使用

ヒーリングアバットメント

【材質】純チタン（２種）
- 対応ドライバー：
  スキルドライバー Plus（P8）
  マシン用マイナスドライバー（P8）






種類		製品No.	高さH（mm）	寸法（mm） A	寸法（mm） B
●φ3	—	10016885	3	4	3.2
		10016886	4		
		10016887	5.5		
○φ3.8	S	10016305	3	4	
		10016306	4		
		10016307	5.5		
		10016308	7		
	M	10016309	3	5	4
		10016310	4		
		10016311	5.5		
		10016312	7		
●φ4.4	S	10016313	3	4.6	
		10016314	4		
		10016315	5.5		
		10016316	7		
	M	10016317	3	5	4.6
		10016318	4		
		10016319	5.5		
		10016320	7		
●φ5	S	10016321	3	5.2	
		10016322	4		
		10016323	5.5		
		10016324	7		
	M	10016325	3	6.2	5.2
		10016326	4		
		10016327	5.5		
		10016328	7		


径・骨質別のドリルステップ （フィクスチャー長さ 10mm を使用した場合）

<ストレート用>

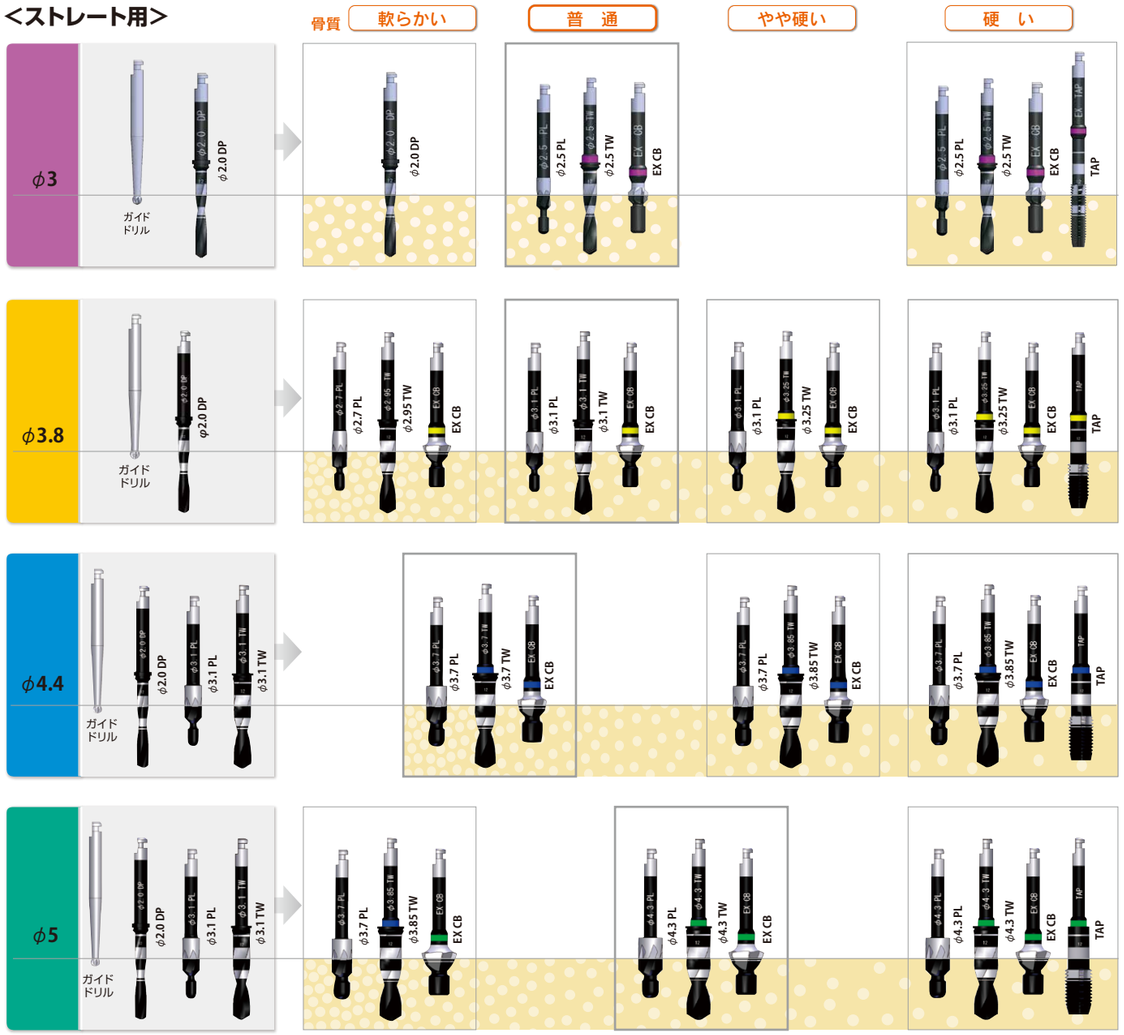


DP : デプスドリル　PL : パイロットドリル　TW : ツイストドリル　EX CB : エクスターナルカウンターボアドリル　TAP : タップ

ドリル目盛り



※ セティオPlus6.5mm浅め埋込用 (6mm)




iN eX

マイジンガー スタートドリル

【梱包】1函＝5本
【材質】ステンレス鋼

種類	製品No.
1種類	70007322




iN eX

ガイドドリル

【材質】ステンレス鋼

種類	製品No
1種類	70007037




iN eX

リンデマンボーンドリル

【材質】ステンレス鋼

種類	製品No
1種類	70007107




iN eX

デプスドリル

【材質】ステンレス鋼 (DLCコーティング)

種類	製品No
6.5 - 14	70007038
6.5 - 18	70007039




iN eX

パイロットドリル

【材質】ステンレス鋼 (DLCコーティング)

種類	製品No
φ2.5	70007165
φ2.7	70007040
φ3.1	70007041
φ3.7	70007042
φ4.3	70007043



iN eX

ツイストドリル

【材質】ステンレス鋼 (DLCコーティング)
シリコーン

種類		製品No
φ2.5	6.5 - 14	70007166
	6.5 - 18	70007167
φ2.95	6.5 - 14	70007044
	6.5 - 18	70007045
φ3.1	6.5 - 14	70007046
	6.5 - 18	70007047
φ3.25	6.5 - 14	70007048
	6.5 - 18	70007049
φ3.7	6.5 - 14	70007050
	6.5 - 18	70007051
φ3.85	6.5 - 14	70007052
	6.5 - 18	70007053
φ4.3	6.5 - 14	70007054
	6.5 - 18	70007055



×1.0

eX

カウンターボアードリル EX

【材質】ステンレス鋼（DLCコーティング）
シリコーン

種類	製品No
●φ3	70007176
●φ3.8	70007066
●φ4.4	70007067
●φ5	70007068



×1.0

iN eX


タップ（Plus専用）

（Plus専用）

【材質】ステンレス鋼（DLCコーティング）
シリコーン
● 二条ネジ

⚠ ドリルエクステンションを連結しての使用は不可。

種類		製品No
●φ3	6.5 - 18	70007178
	6.5 - 18（ロング）	70007179
●φ3.8	6.5 - 14	70007074
	6.5 - 18	70007075
	6.5 -18（ロング）	70007076
●φ4.4	6.5 - 14	70007077
	6.5 - 18	70007078
	6.5 -18（ロング）	70007079
●φ5	6.5 - 14	70007080
	6.5 - 18	70007081
	6.5 -18（ロング）	70007082




×0.4

iN eX［一次手術用］

デプスゲージ

【材質】ステンレス鋼（DLCコーティング）

種類	製品No
1種類	70007031



×1.0

iN eX［一次手術用］

ディレクションインジケーター

【材質】純チタン（2種）

種類	製品No
S	70007032
L	70007033

S:ショート　L:ロング



iN eX

ドリルストッパー（キット）

ドリルストッパーDepthキット
ドリルストッパーTwistキット

【材質】ドリルストッパー：Ti-6Al-4V合金
ホルダー：PEEK樹脂
● Depthキット：対応ドリル
デプスドリル
● Twistキット：対応ドリル（●φ3.8専用）
φ2.95ツイストドリル
φ3.1ツイストドリル
φ3.25ツイストドリル
φ3.8テーパー用ツイストドリル
φ3.8テーパー用ファイナルドリル
φ3.8テーパー用ファイナルドリルOS

種類	製品No
ドリルストッパーDepthキット	70007108
ドリルストッパーTwistキット	70007109




iN eX

ドリルストッパー（単品）

ドリルストッパーDepth
12・10/16・8/14・6.5/12
ドリルストッパーTwist（●φ3.8専用）
12・10/16・8/14・6.5/12

【材質】ドリルストッパー：Ti-6Al-4V合金

種類		製品No
ドリルストッパー	Depth12	70007110
	Depth10/16	70007111
	Depth8/14	70007112
	Depth6.5/12	70007113
ドリルストッパー	Twist12	70007114
	Twist10/16	70007115
	Twist8/14	70007116
	Twist6.5/12	70007117




iN eX［一次手術用］［補綴用］

トルクレンチ Plus

【材質】ステンレス鋼・ニッケルチタン合金
インプラント体埋入の最終確認やコンポーネント締結時に使用。適正なトルク値での作業が容易に行えます。
● トルク目盛り：10、20、30、50N･cm

⚠ トルクレンチアダプターは別売。

種類	製品No
1種類	70007360



×1.0


iN eX［一次手術用］［補綴用］

トルクレンチアダプター

【材質】ステンレス鋼

⚠ フィクスチャードライバーへの装着・使用は不可。

種類	製品No
1種類	70007017




×0.7

iN eX

トルクレンチアダプターハンドル

【材質】ステンレス鋼
トルクレンチアダプター以外に、トルクレンチ用フィクスチャードライバーEX Plus(P3)やスキルドライバー Plusを装着することができます。

種類	製品No
1種類	70007018




×1.0

iN eX［一次手術用］［二次手術用］［補綴用］［技工用］

マシン用スキルドライバー Plus

【材質】ステンレス鋼

製品No	長さL（mm）
70007121	6
70007122	12
70007123	18




×1.0

iN eX［一次手術用］［二次手術用］［補綴用］［技工用］

スキルドライバー Plus

【材質】ステンレス鋼
● トルクレンチに直接装着可能

製品No	長さL（mm）
70007118	6
70007119	12
70007120	18




×1.0

iN eX［一次手術用］［二次手術用］［補綴用］［技工用］

マシン用マイナスドライバー

【材質】ステンレス鋼

製品No	長さL（mm）
70006931	6
70006932	12
70006933	18




×0.4

eX ［二次手術用］

ティッシュゲージ

【材質】純チタン（2種）
● 全径共通
歯肉厚を計測するのに使用します。
歯肉厚に応じたヒーリングアバットメント、コニカルアバットメントが選択できます。

種類	製品No
1種類	70006945




×1.0

iN eX ［二次手術用］

歯肉パンチ

【材質】ステンレス鋼・純チタン（2種）
● 分解用六角レンチ付

種類	製品No	寸法（mm）	
		A	長さL
φ3	70007172	3.8	36.7
φ3.8	70007006	4.6	30.5
φ4.4	70007007	5.2	30.5
φ5	70007008	5.8	29.0




×1.0

iN eX ［二次手術用］

カバースクリューミル

【材質】ステンレス鋼・純チタン（2種）

種類	製品No	寸法（mm）	
		A	長さL
φ3	70007173	3.4	35.5
φ3.8	70007009	4.3	28.5
φ4.4	70007010	4.9	28.5
φ5	70007011	5.5	25.0




eX ［二次手術用］

ボーンプロファイルキャップ

【材質】Ti-6Al-4V合金
● 各径ごとに識別が容易なカラーコード化
● 対応ドライバー：スキルドライバーPlus（P8）
ボーンプロファイルバーと組み合わせ、ガイドとして使用。

種類	製品No	寸法A（mm）
φ3	70007171	3.2
φ3.8	70006952	4
φ4.4	70006953	4.6
φ5	70006954	5.2




eX ［二次手術用］

ボーンプロファイルバー

【材質】ステンレス鋼・シリコーン
ヒーリングアバットメントが装着できない場合に、介在する余剰な骨を除去するためにボーンプロファイルキャップと組み合わせて使用します。
※製品にボーンプロファイルキャップは含まれておりません。

種類	製品No	寸法（mm）	
		A	B
φ3	70007184	3.3	4.3
φ3.8	70006946	4.7	6.0
φ4.4	70006948	5.3	6.0
φ5	70006950	5.9	6.8



iN eX

フィクスチャートレフィンバー

【材質】ステンレス鋼・シリコーン
● フィクスチャー撤去用

種類	製品No	寸法（mm）	
		A	B
φ3	70007182	3.4	4.2
φ3.8	70006942	4.2	5
φ4.4	70006943	4.8	5.6
φ5	70006944	5.4	6.2

⚠ インプラントモーターを使用する際には、
25回転/分以下、10N・cmの設定にする。




iN eX

マルチオーガナイザー

マルチオーガナイザー ストレート用
※ドリル・インスツルメントは含まれません

【材質】ポリフェニルサルフォン・シリコーン
● 外形寸法＝W190mm×D145mm×H75mm
● オートクレーブ滅菌可（耐熱温度200℃）

品名	製品No
マルチオーガナイザー ストレート用	70007100



ストレート用

iN eX

マルチオーガナイザーインサート

マルチオーガナイザーインサート（ストレート用）1個
【材質】ポリフェニルサルフォン・シリコーン
● オートクレーブ滅菌可（耐熱温度200℃）

品名	製品No
マルチオーガナイザーインサート（ストレート用）	70007102



マルチボックス


iN eX ［二次手術用］［補綴用］

インスツルメントボックスRe（マルチボックス）

ンスツルメントボックスRe

【材質】ポリフェニルサルフォン・シリコーン
● 外形寸法＝
マルチボックス：W196mm×D84mm×H28mm
● オートクレーブ滅菌可（耐熱温度200℃）

品名	製品No
インスツルメントボックスRe（マルチボックス）	70007016



インスツルメントカセット10本用


【種類】分割式、蝶番式
【包装】1函：1個
※製品にインスツルメントは含まれておりません。

本品はお取引販売店からのお届けとなります。

別売品

インスツルメントカセット10本用　交換用ラバー
包装●1函＝6個セット　¥990

〈トランスファー（クローズドトレー用）〉

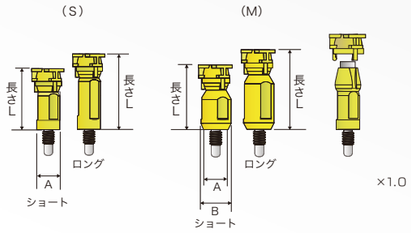



eX ［補綴用］

フィクスチャーインプレッションコーピング

2ピーストランスファー　1函（2ピーストランスファー1個、トランスファースクリュー1個、トランスファーキャップ5個）

【材質】Ti-6Al-4V合金
● 回転防止用六角付
● 対応ドライバー：スキルドライバーPlus（P8）

⚠ 複数歯症例でのご使用の場合、インプラント間の許容角度は20度まで。

種類	サイズ	製品No.	寸法（mm）		
			A	B	長さL
●φ3	—	10016867	3.2	4	10.5
○φ3.8	Sショート	10016347	4	—	10.5
	Sロング	10016364		—	13
	Mショート	10016348		5	10.5
	Mロング	10016365		5	13
●φ4.4	Sショート	10016349	4.6	—	10.5
	Sロング	10016366		—	13
	Mショート	10016350		5	10.5
	Mロング	10016367		5	13
●φ5	Sショート	10016351	5.2	—	10.5
	Mショート	10016352		6.2	10.5




iN eX ［補綴用］ 単回使用

インプレッションコーピング トランスファーキャップ

1函10個入

【材質】ポリオキシメチレン
● 2ピーストランスファーに被せて使用するキャップです

種類	製品No.
●φ3	10016869
○φ3.8	10016368
●φ4.4	10016369
●φ5	10016370



eX ［補綴用］


フィクスチャーアナログ

【材質】Ti-6Al-4v合金（●φ3）
ステンレス鋼（○φ3.8、●φ4.4、●φ5）

種類	製品No.	寸法（mm）	
		A	B
●φ3	10016895	3.2	2.2
○φ3.8	10016050	4	2.73
●φ4.4	10016051	4.6	3
●φ5	10016052	5.2	3.4

※寸法Bは六角対辺の寸法

〈ピックアップ（オープントレー用）〉



eX ［補綴用］


フィクスチャーインプレッションコーピング

ピックアップ　1個

【材質】Ti-6Al-4V合金
● 回転防止用六角付

⚠ フィクスチャーガイドピンは別売。

種類	サイズ	製品No.	寸法（mm）		
			A	B	長さL
●φ3	—	10016870	3.2	4	10.5
○φ3.8	S	10016341	4	—	10.5
	M	10016342		5	
●φ4.4	S	10016343	4.6	—	10.5
	M	10016344		5	
●φ5	S	10016345	5.2	—	10.5
	M	10016346		6.2	



eX ［補綴用］［技工用］


フィクスチャーガイドピン

【材質】Ti-6Al-4v合金（●φ3）
ステンレス鋼（○φ3.8、●φ4.4、●φ5）

● 対応ドライバー：スキルドライバーPlus（P8）
マシン用マイナスドライバー（P8）

種類	製品No.	寸法（mm）	
		A※	長さL
●φ3	10016874	13	4.5
	10016875	16	7.5
○φ3.8 ●φ4.4 ●φ5	10016045	3	-5.5
	10016046	7	-1.5
	10016047	13	4.5
	10016048	16	7.5
	10016049	19	10.5

※寸法Aはフィクスチャーインプレッションコーピングから出る部分の寸法

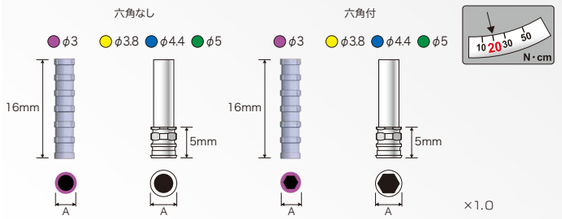

ex ［補綴用］［技工用］

UCLAプロビジョナルコーピング〈六角なし〉〈六角付〉

【材質】Ti-6Al-4V合金（●φ3）
純チタン（2種）（●φ3.8、●φ4.4、●φ5）
別売のUCLAアバットメントスクリューで固定して使用します。


六角なし

種類	製品No.	寸法A（mm）
●φ3	10016856	3.2
●φ3.8	10016053	4
●φ4.4	10016055	4.6
●φ5	10016057	5.2

六角付

種類	製品No.	寸法A（mm）
●φ3	10016855	3.2
●φ3.8	10016054	4
●φ4.4	10016056	4.6
●φ5	10016058	5.2

⚠UCLAアバットメントスクリューは別売。

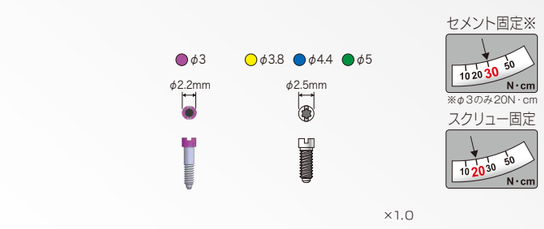


ex ［補綴用］［技工用］

UCLAアバットメントスクリュー

【材質】Ti-6Al-4V合金
● 対応ドライバー：スキルドライバーPlus（P8）
マシン用マイナスドライバー（P8）

種類	製品No.
●φ3	10016385
●φ3.8/●φ4.4/●φ5共用	10016038


⚠φ3用とφ3.8/φ4.4/φ5用は異なる。

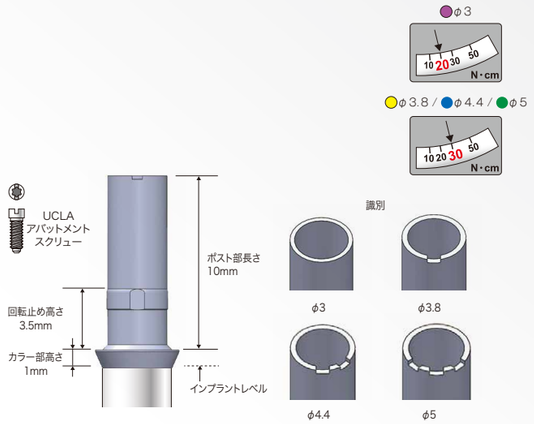

チタンベース（スクリュー付）

【材質】Ti-6Al-4V合金
● 対応ドライバー：スキルドライバーPlus（P8）
マシン用マイナスドライバー（P8）

種類	製品No.
●φ3	10016903
●φ3.8	10016904
●φ4.4	10016905
●φ5	10016906

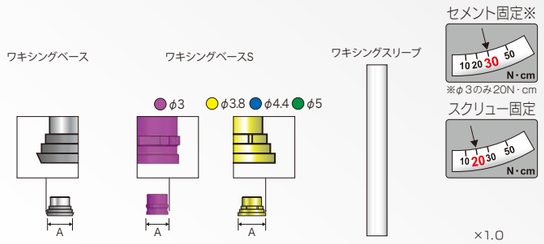

ex ［技工用］

ワキシングベース（ワキシングスリーブ1本付）
ワキシングベースS（ワキシングスリーブ1本付）

ワキシングベース（スリーブ付）（●φ3）
（●φ3.8、●φ4.4、●φ5）
ワキシングスリーブ（5本入り）（全径共通）

【材質】ステンレス鋼（ワキシングベース）
Ti-6Al-4V合金（ワキシングベースS）
ポリオキシメチレン（ワキシングスリーブ）
● スリーブはジェネシオPlusと共通です

⚠UCLAアバットメントスクリューは別売

ワキシングベース


種類	製品No.	寸法A（mm）
●φ3.8	10016107	4.4
●φ4.4	10016108	4.7
●φ5	10016109	5.6

ワキシングベース Sタイプ

種類	製品No.	寸法A（mm）
●φ3	10016893	3.2
●φ3.8	10016555	4.0
●φ4.4	10016556	4.6
●φ5	10016557	5.2

ワキシングスリーブ

種類	製品No.
全径共通	10016097（1函5本入り）

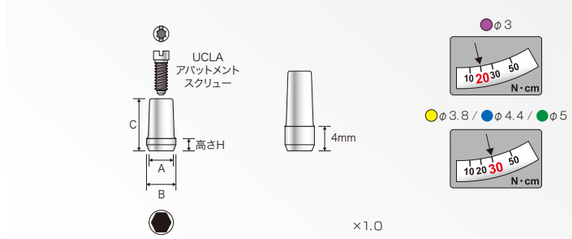


ex 単回使用［補綴用］［技工用］

カスタムアバットメント（スクリュー付）

【材質】Ti-6Al-4V合金（●φ3）
純チタン（2種）（●φ3.8、●φ4.4、●φ5）
スクリュー：Ti-6Al-4V合金
● 対応ドライバー：スキルドライバーPlus（P8）
マシン用マイナスドライバー（P8）

種類	製品No.	高さH（mm）	寸法（mm）		
			A	B	C
●φ3	10016849	2	4.0	3.2	8.5
	10016850	4			10.5
●φ3.8	10016067	2	4.0	4.8	8.5
	10016068	4			13.0
●φ4.4	10016075	2	4.6	4.8	8.5
	10016076	4			13.0
●φ5	10016083	2	5.2	6.0	8.5
	10016084	4			13.0

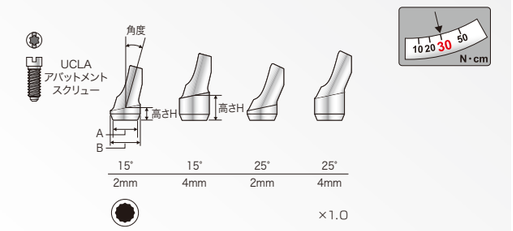


ex 単回使用［補綴用］［技工用］

アングルカスタムアバットメント（スクリュー付）

【材質】純チタン（2種）/スクリュー：Ti-6Al-4V合金
● 対応ドライバー：スキルドライバーPlus（P8）
マシン用マイナスドライバー（P8）

種類	角度（°）	製品No.	高さH（mm）	寸法（mm）	
				A	B
●φ3.8	15	10016071	2	4.0	4.8
		10016072	4		
	25	10016073	2		
		10016074	4		
●φ4.4	15	10016079	2	4.6	4.8
		10016080	4		
	25	10016081	2		
		10016082	4		
●φ5	15	10016087	2	5.2	6.0
		10016088	4		

⚠φ3のラインナップはない。

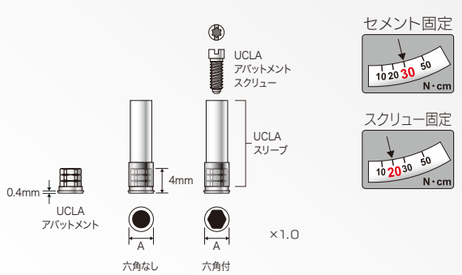

ex 単回使用［補綴用］［技工用］

UCLAアバットメント〈六角なし〉〈六角付〉（スクリュー付）


【材質】金合金/スクリュー：Ti-6Al-4V合金
スリーブ：ポリオキシメチレン
● 対応ドライバー：スキルドライバーPlus（P8）
マシン用マイナスドライバー（P8）
溶融温度：1430~1530°

種類		製品No.	寸法A（mm）
●φ3.8	六角なし	10016032	4.0
	六角付	10016033	
●φ4.4	六角なし	10016034	4.6
	六角付	10016035	
●φ5	六角なし	10016036	5.2
	六角付	10016037	


⚠φ3のラインナップはない。

コニカルアバットメントシステム

■各症例に合わせてアバットメントを選択します

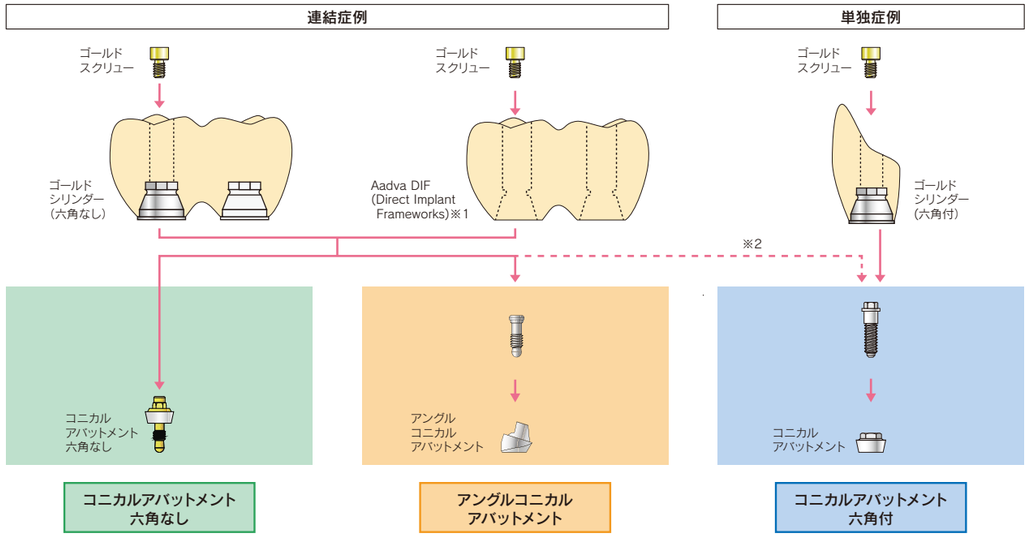

■連結症例 使用コンポーネント

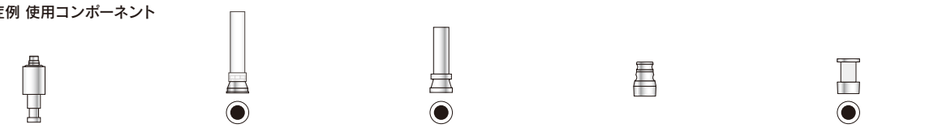


ブリッジ用 アバットメントアナログ / ゴールドシリンダー (六角なし) / Tiプロビジョナルコーピング (六角なし) / インプレッションコーピング (トランスファー) / インプレッションコーピング (ピックアップ・六角なし)

■単独症例 使用コンポーネント



アバットメントアナログ ※3 / ゴールドシリンダー (六角付) / Tiプロビジョナルコーピング (六角付) / インプレッションコーピング (ピックアップ・六角付)

■連結/単独症例　共用コンポーネント




ヒーリングキャップ / アバットメントガイドピン / ゴールドスクリュー / ろう着用スクリュー / コニカルポリッシングキャップ

※1　Aadva DIF (Direct Implant Frameworks)…CAD/CAMを利用して制作するサービスです。(ジルコニアおよびチタン)
※2　連結症例は、アバットメント間の許容角度の大きいコニカルアバットメント(キーなし/六角なし)をお勧めします。
※3　コニカルアバットメント(キー付/六角付)を使用した場合は、連結症例でも「アバットメントアナログ」を使用してください。

印象法	インプレッションコーピング		回転方向の位置再現性
トランスファー印象	トランスファー		なし
ピックアップ印象	ピックアップ・六角付		あり
	ピックアップ・六角なし		なし

印象用コーピング



×1.0

iN eX ［補綴用］

φ3/φ3.4インプレッションコーピング

トランスファー
ピックアップ (六角なし)


【材質】Ti-6Al-4V合金
● 〈ピックアップ〉はアバットメントガイドピン(別売)で コニカルアバットメントに装着

トランスファー

種類	製品No.
φ3/φ3.4	10016876

ピックアップ (六角なし)

種類	製品No.
φ3/φ3.4	10016877



×1.0

iN eX ［補綴用］

インプレッションコーピング

トランスファー
ピックアップ (六角なし)
ピックアップ (六角付)

【材質】ステンレス鋼
● φ3.8・φ4.4共通、φ5専用
● 〈ピックアップ〉はアバットメントガイドピン (別売) でコニカルアバットメントに装着

トランスファー

種類	製品No.
φ3.8/φ4.4	10016008
φ5	10016009


ピックアップ (六角なし)

種類	製品No.	寸法A (mm)
φ3.8/φ4.4	10016010	4.8
φ5	10016012	6.0

ピックアップ (六角付)

種類	製品No.	寸法A (mm)
φ3.8/φ4.4	10016011	4.8
φ5	10016013	6.0

⚠ピックアップ用アバットメントガイドピンは別売




iN eX ［補綴用］［技工用］

アバットメントガイドピン

【材質】ステンレス鋼
● 全径共通
● 対応ドライバー：スキルドライバーPlus (P8)
　　マシン用マイナスドライバー(P8)

種類	製品No.	長さL (mm)	寸法A (mm)
全径共通	10016014	7	2.3
	10016015	12	7.3
	10016016	17	12.3

※寸法A：インプレッションコーピングから出る部分の寸法 (mm)



eX 滅菌済　単回使用


コニカルアバットメント（六角なし）

【材質】Ti-6Al-4V合金
- 対応ドライバー：アバットメントドライバー（P19）
- コニカルホルダー付
- 締結トルク値 20N・cm
- アバットメント、スクリュー一体型

種類	製品No.	高さH（mm）
●φ3	10016851	1.3
	10016852	2
	10016853	3
	10016854	4
○φ3.8	10016496	1
	10016497	2
	10016498	3
	10016499	4

種類	製品No.	高さH（mm）
●φ4.4	10016500	1
	10016501	2
	10016502	3
	10016503	4
●φ5	10016504	1
	10016505	2
	10016506	3
	10016507	4

⚠ゴールドシリンダーは六角なし、アバットメントアナログは、ブリッジ用アバットメントアナログを使用。



eX 滅菌済　単回使用

アングルコニカルアバットメント

【材質】Ti-6Al-4V合金
- アングルアバットメントスクリュー、アングルホルダー付
- 対応ドライバー：スキルドライバーPlus（P8）
- 締結トルク値 20N・cm

種類		製品No.	高さH（mm）
○φ3.8	17°	10016508	2
		10016509	3
	30°	10016510	3
		10016511	4

⚠φ3.8のラインナップのみ。

⚠対応ドライバーはスキルドライバーPlus（P10）。

⚠ゴールドシリンダーφ3.8/φ4.4六角なし、ブリッジ用アバットメントアナログφ3.8/φ4.4を使用。



eX 滅菌済　単回使用 **[補綴用]**

コニカルアバットメント（六角付）


【材質】純チタン（2種）/アバットメントスクリュー：Ti-6Al-4V合金
- アバットメントスクリュー、アバットメントキャリアー（ディスポーザブル）付
- 対応ドライバー：アバットメントドライバー（P19）、マシンアバットメントドライバー（P19）
- 締結トルク値 20N・cm

種類	製品No.	高さH（mm）	寸法（mm）	
			A	B
○φ3.8	10015990	1	4.8	4.0
	10015991	2		
	10015992	3		
	10015993	4		
	10015994	5.5		
	10015995	7		

種類	製品No.	高さH（mm）	寸法（mm）	
			A	B
●φ4.4	10015996	1	4.8	4.6
	10015997	2		
	10015998	3		
	10015999	4		
	10016000	5.5		
	10016001	7		

種類	製品No.	高さH（mm）	寸法（mm）	
			A	B
●φ5	10016002	1	6	5.2
	10016003	2		
	10016004	3		
	10016005	4		

⚠φ3のラインナップはない。



iN eX ［補綴用］［技工用］

ゴールドシリンダー

六角なし
六角付

【材質】金合金、スリーブ：ポリオキシメチレン
【形態】六角なし：連結歯用　六角付：単独歯用
- φ3.8・φ4.4のみ共通
- ゴールドスクリュー（別売）で固定
- 溶融温度：1,430~1,530℃


六角なし

種類	製品No.	寸法A（mm）	高さH（mm）
●φ3	10016878	3.8	3.25
○φ3.8 / ●φ4.4	10016017	4.8	3.75
●φ5	10016019	6	

六角付

種類	製品No.	寸法A（mm）	高さH（mm）
○φ3.8 / ●φ4.4	10016018	4.8	3.75
●φ5	10016020	6	

⚠ゴールドスクリューは別売。

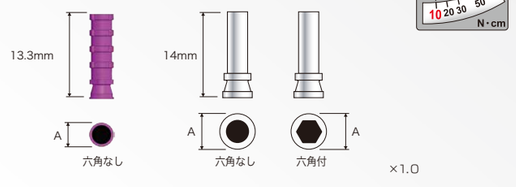

iN eX ［補綴用］［技工用］

Tiプロビジョナルコーピング

六角なし
六角付


【材質】Ti-6Al-4V合金（●φ3）
純チタン（2種）（○φ3.8、●φ4.4、●φ5）
【形態】六角なし：連結歯用　六角付：単独歯用
- φ3.8・φ4.4のみ共通
- ゴールドスクリュー（別売）で固定

六角なし

種類	製品No.	寸法A（mm）
●φ3	10016880	3.8
○φ3.8 / ●φ4.4	10016026	4.8
●φ5	10016028	6

六角付

種類	製品No.	寸法A（mm）
○φ3.8 / ●φ4.4	10016027	4.8
●φ5	10016029	6

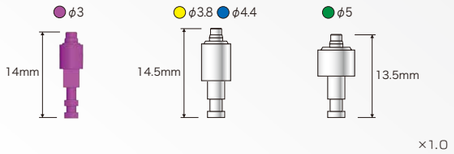

iN eX ［技工用］


ブリッジ用アバットメントアナログ（六角なし）

【材質】Ti-6Al-4V合金（●φ3）
ステンレス鋼（○φ3.8、●φ4.4、●φ5）
- φ3.8・φ4.4のみ共通

アバットメント装着状態を模型上に再現するためのダミーです。

⚠φ3.8とφ4.4は共通。

種類	製品No.
●φ3	10016894
○φ3.8 / ●φ4.4	10016579
●φ5	10016580



iN eX ［技工用］

アバットメントアナログ（六角付）


六角付

【材質】ステンレス鋼
- φ3.8・φ4.4のみ共通

アバットメント装着状態を模型上に再現するためのダミーです。

⚠φ3.8とφ4.4は共通。

種類	製品No.	寸法（mm）	
		A	B
○φ3.8 / ●φ4.4	10016023	4.8	12
●φ5	10016024	6	11



iN eX [補綴用][技工用]

ゴールドスクリュー

【材質】金合金
- 全径共通
- 対応ドライバー：
  〈スキル〉スキルドライバーPlus（P8）
  〈マイナス〉マシン用マイナスドライバー（P8）

種類		製品No.
全径共通	スキル	10016021
	マイナス	10016022




iN eX [補綴用]

マシンアバットメントドライバー

【材質】ステンレス鋼
コニカルアバットメント、ボールアバットメントの締結に使用

製品No	長さL（mm）
70006941	8
70006937	12




iN eX [補綴用]

アバットメントドライバー

【材質】ステンレス鋼
コニカルアバットメント、ボールアバットメントの締結に使用
- トルクレンチに直接装着可能

製品No	長さL（mm）
70007162	8
70007163	14




iN eX [補綴用]

ヒーリングキャップ

【材質】純チタン（2種）
- φ3.8・φ4.4のみ共通
- 対応ドライバー：
  スキルドライバーPlus（P8）
  マシン用マイナスドライバー（P8）

種類	製品No.	寸法（mm）	
		A	B
φ3	10016879	3.8	
φ3.8 / φ4.4	10016006	5	4.8
φ5	10016007	6.2	6



iN eX [技工用]


ろう着用スクリュー

【材質】ステンレス鋼
- 全径共通
- 対応ドライバー：
  スキルドライバーPlus（P8）
  マシン用マイナスドライバー（P8）

種類	製品No.
全径共通	10016025

⚠ 模型での締結のみに使用可能。



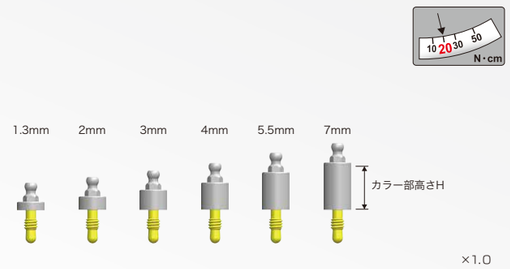

eX 滅菌済 単回使用

ボールアバットメント

【材質】Ti-6Al-4V合金
- 対応ドライバー：マシンアバットメントドライバー（P19）
  アバットメントドライバー（P19）
- コニカルホルダー付
- 締結トルク値 20N・cm

⚠ 歯肉の厚み確認はティッシュゲージ（P9）をご使用ください。


種類	製品No	高さH（mm）
φ3	10016749	1.3
	10016750	2
	10016751	3
	10016752	4

種類	製品No	高さH（mm）
φ3.8	10016755	1.3
	10016756	2
	10016757	3
	10016758	4
	10016759	5.5※
	10016760	7※

種類	製品No	高さH（mm）
φ4.4	10016761	1.3
	10016762	2
	10016763	3
	10016764	4
	10016765	5.5※
	10016766	7※

種類	製品No	高さH（mm）
φ5	10016767	1.3
	10016768	2
	10016769	3
	10016770	4
	10016771	5.5※
	10016772	7※

※高さ：5．5㎜と7㎜は受注生産になります。




iN eX

ボールアバットメントアナログ

【材質】ステンレス鋼

種類	製品No
1種類	10016748



iN eX

メタルハウジング

【材質】Ti-6Al-4V合金
【包装】Oリング N付 1個
- メタルハウジング緩衝スペース 0.3mm
- メタルハウジング緩衝スペース 0.5mm

品名	製品No
メタルハウジング3	10016798
メタルハウジング5	10016799



iN eX

OリングN

【材質】ニトリルゴム
【包装】OリングN 10個

種類	製品No
1種類	10016802



iN eX


Oリングインサーター

【材質】ハンドル部分：ステンレス鋼
キャップ、スティック部分：
PEEK樹脂

種類	製品No
1種類	70007164

ロケーターシステム







ロケーターアバットメント

【材質】Ti-6Al-4V合金
● 締結トルク値 20N・cm
● 対応ドライバー：ロケーターアバットメントドライバー（P27）



種類	製品No	高さH（mm）
●φ3	10016468	1
	10016469	2
	10016470	3
	10016471	4

種類	製品No	高さH（mm）
●φ3.8	10016474	1
	10016475	2
	10016476	3
	10016477	4
	10016478	5

種類	製品No	高さH（mm）
●φ4.4	10016480	1
	10016481	2
	10016482	3
	10016483	4
	10016484	5

種類	製品No	高さH（mm）
●φ5	10016486	1.5
	10016487	2
	10016488	3
	10016489	4
	10016490	5

⚠ 歯肉の厚み確認はティッシュゲージ（P9）をご使用ください。



ロケーターアタッチメント

（セット包装）（単品包装）

【材質】メール：ポリアミド
　　デンチャーキャップ（ブラックプロセシングメール付）：Ti-6Al-4V合金
　　ブロックアウトスペーサー：シリコーン

セット包装


種類	製品No	仕様
メールプロセシング パッケージ 2パック	10016570	デンチャーキャップ、ブロックアウトスペーサー各2個 メール（ブルー、ピンク、クリア）各2個
メールプロセシング パッケージ（角度対応）2パック	10016571	デンチャーキャップ、ブロックアウトスペーサー各2個 メール（レッド、オレンジ、グリーン）各2個

※1パック包装の販売はございません。デンチャーキャップ単品販売はございません。

単品包装

種類	製品No	維持力（kgf）	使用角度※	仕様
メール（ブルー）	10016572	0.7	0~10°	各4個
メール（ピンク）	10016573	1.4		
メール（クリア）	10016574	2.3		
メール（レッド）	10016576	0.5	10~20°	
メール（オレンジ）	10016577	0.9		
メール（グリーン）	10016578	1.8		
メール（グレー）	10016575	0	0~20°	


※使用角度は1本あたり、インプラント間の角度は2倍になります。



ロケーターアバットメントドライバー

【梱包】1本
【材質】ステンレス鋼
ロケーターアバットメント締結用

品名	製品No
ロケーターアバットメントドライバー 23mm	10016561
ロケーターアバットメントドライバー 29mm	10016562



インプレッション コーピング

【梱包】1パック＝4個
【材質】アルミニウム合金・
　　ポリエチレン
アバットメントレベルでの印象採得用

種類	製品No
1種類	10016563



ブラックプロセシング メール

【梱包】1パック＝4個
【材質】ポリエチレン
デンチャー装着作業の後、メールに置き換える

種類	製品No
1種類	10016564



アバットメント リテイニングスリーブ

【梱包】1パック＝4個
【材質】ポリサルフォン
アバットメント運搬時のホルダー

種類	製品No
1種類	10016569



ブロックアウト スペーサー

【梱包】1パック＝20個
【材質】シリコーン
デンチャーキャップ取込み時にアバットメントにレジンを巻き込ませないためのスペーサー


種類	製品No
1種類	10016567



パラレルポスト

【梱包】1パック＝4個
【材質】ポリエチレン
ロケーターアバットメントに装着し、インプラント間の角度確認で使用


種類	製品No
1種類	10016565



コアツール

【梱包】1パック
【材質】ステンレス鋼
メール類の着脱およびアバットメント着脱に使用

種類	製品No
1種類	10016568



アングルメジャーメント ガイド

【梱包】1パック
【材質】ステンレス鋼
パラレルポストを立てて角度を確認

種類	製品No
1種類	10016566

技工用コンポーネント



ロケーターアナログ/ プロセシングスペーサー

ロケーターアナログ
　　1函＝4個
プロセシングスペーサー
　　1函＝4個
【材質】アナログ：アルミニウム合金
　　プロセシングスペーサー：
　　ポリオキシエチレン
デンチャーキャップのスペースを確保

種類	製品No
アナログΦ4mm	10016821
アナログΦ5mm	10016822
プロセシングスペーサー	10016823

電動式骨手術器械



ジーシー インプラントモーター IM-Ⅳ

ライト付

管理医療機器　303ALBZX00014A02
発売元/(株)ジーシー　製造販売元/(株)ナカニシ

電動式骨手術器械



バリオサージ4

(フットコントロール無しセット)
※フットコントロールは別売です。
(無線フットコントロール)
(有線フットコントロール

管理医療機器　特定保守管理医療機器　307ABBZX00004000
発売元/(株)ジーシー　製造販売元/(株)ナカニシ

電動式骨手術器械



ジーシー インプラントモーターBA

管理医療機器　231AKBZX00017000
発売元/(株)ジーシー　製造販売元/ピエン・エア・アジア株式会社

手術用ドリルビット




ジーシー ドリルエクステンション

【材質】ステンレス鋼
● ドリル以外の装着不可
※詳細はP29参照

種類	製品No.
1種類	10042292

一般医療機器　13B1X00155000200
ジーシー ドリルエクステンション
発売元　製造販売元/(株)ジーシー

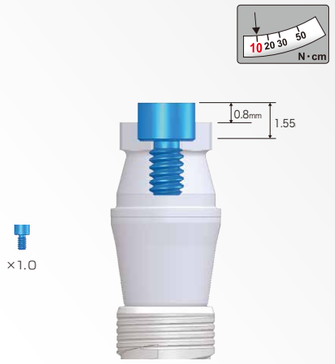


SRチタンスクリュー

【材質】Ti-6Al-4V合金
● 対応ドライバー：スキルドライバーPlus(P8)

種類	製品No.
1種類	10016711

管理医療機器　223AKBZX00222000
ジーシー インプラント Aadva 上部構造材
発売元　製造販売元/(株)ジーシー



SRチタンベース

【材質】Ti-6Al-4V合金
● 対応ドライバー：スキルドライバーPlus(P8)
● SRチタンスクリュー付

種類		製品No.	寸法(mm)		
			A	B	C
●φ3.8	六角なし	10036547	3.2	4.0	3.8
●●φ4.8	六角なし	10036548	3.4	5.0	4.8
●φ6.0	六角なし	10036549	3.8	6.2	6.0

管理医療機器　223AKBZX00222000
ジーシー インプラント Aadva 上部構造材
発売元　製造販売元/(株)ジーシー

骨補填材



サイトランス グラニュール

包装/
1函=0.25g（Sサイズ、Mサイズ）
1函=0.5g　（各サイズ）
1函=2g　　（Mサイズ、Lサイズ）

【種類】Sサイズ(粒径0.3~0.6mm)
Mサイズ(粒径0.6~1.0mm)
Lサイズ(粒径1.0~2.0mm)

高度管理医療機器　ジーシー サイトランス グラニュール
吸収性歯科用骨再建インプラント材　22900BZX00406000

吸収性メンブレン



サイトランス エラシールド

包装/
1函=15×25mm
1函=25×25mm
1函=30×40mm

高度管理医療機器　ジーシー サイトランス エラシールド
吸収性歯科用骨再建インプラント材　30200BZX00173000

コラーゲン使用吸収性局所止血剤



テルプラグ

包装/
1函=SS　(10個入り)
1函=S　(10個入り)
1函=M　(5個入り)
1函=fit　(5個入り)

コラーゲン使用吸収性局所止血材　テルプラグ
高度管理医療機器　20900BZZ00646000

コラーゲン使用人工皮膚



テルダーミス メッシュ補強タイプ

包装/
1函= 2.5×2.5cm　(5枚入り)
1函= 2.5×5cm　(1枚入り)
1函= 5×5cm　(1枚入り)

テルダーミス コラーゲン単層タイプ

包装/
1函= 2.5×2.5cm　(5枚入り)
1函= 2.5×5cm　(1枚入り)
1函= 5×5cm　(1枚入り)

コラーゲン使用人工皮膚　テルダーミス真皮欠損用グラフト
高度管理医療機器　20400BZZ00406000

ジーシー バイオマテリアル
Online Shop

Elos Accurate




eX

スキャンボディ（セティオ用）
〈インプラントレベル〉

【材質】チタン合金、PEEK樹脂
● 対応ドライバー：スキャンボディドライバー（P26）

種類	径	製品No.
IO-10C-A	φ3	70011244
IO-10C-B	φ3.8	70011245
IO-10C-C	φ4.4	70011246
IO-10C-D	φ5	70011247

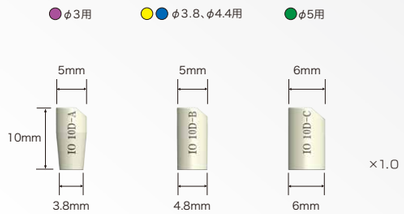


iN eX

スキャンボディ（ブリッジ用）
〈アバットメントレベル〉

【材質】PEEK樹脂
● 対応ドライバー：スキャンボディドライバー（P26）

種類	径	製品No.
IO10D-A	φ3 / φ3.4コニカル	70011248
IO10D-B	φ3.8 / φ4.4コニカル	70011249
IO10D-C	φ5コニカル	70011250


⚠ スキルドライバーでは
スキャンボディの着脱不可



スキャンボディドライバー

【材質】ステンレス綱


種類	製品No.	寸法A（mm）
ショート	70011252	12

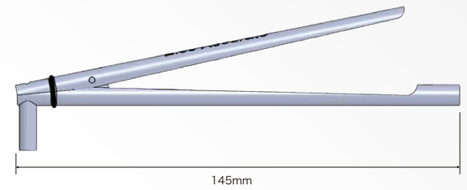

Elos用 プリントモデルアナログ プライヤー

【材質】ステンレス綱

品名	製品No.
Elos用 プリントモデルアナログ プライヤー	70011268

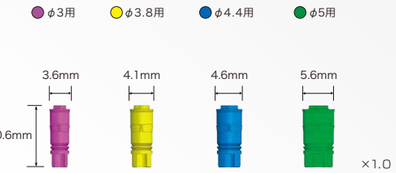

eX

プリントモデルアナログ（セティオ用）
〈インプラントレベル〉

【材質】チタン合金

径	製品No.
φ3	70011261
φ3.8	70011262
φ4.4	70011263
φ5	70011264




iN eX

プリントモデルアナログ（ブリッジ用）
〈アバットメントレベル〉

【材質】チタン合金


径	製品No.
φ3コニカル	70011265
φ3.8 / φ4.4コニカル	70011266
φ5コニカル	70011267



Elos用 プリントモデルアナログ インサーションピン

【梱包】1函＝2個
【材質】ステンレス綱

品名	製品No.
Elos用 プリントモデルアナログ インサーションピン	70011269



Elos用　プリントモデルアナログ インサーションスクリュー

【梱包】1函＝5個
【材質】ステンレス綱

品名	製品No.
Elos用 プリントモデルアナログ インサーションスクリュー	70011270

サージカルインスツルメント



ミキシングカップ

スプーン

骨補填材用蓋付き ミキシングカップ

本品はお取引販売店からのお届けとなります。

骨補填材用 スプーン

【希望医院価格】¥7,500

本品はお取引販売店からのお届けとなります。

一般医療機器　13B1X00155000296
製造販売元 / (株) ジーシー

滅菌済針付縫合糸



ソフトレッチ

希望医院価格/
3-0、4-0、5-0 20本入り
6-0 10本入り
7-0 10本入り
8-0 10本入り

【材質】ステンレス鋼
●糸の種類・長さ
3-0/4-0/5-0/6-0 ソフトナイロン・50㎝
7-0/8-0 ナイロン・35㎝
本品はお取引販売店からのお届けとなります。

高度管理医療機器　単回使用
ポリアミド縫合糸　20400BZZ00579A01
製造販売元　株式会社シラカワ

※詳細につきましては、各製品のパンフレット、
添付文書等をご参照ください。




バイオソフトレッチ

希望医院価格/
4-0　10本入り
5-0　10本入り

【材質】ステンレス鋼
●糸の種類・長さ
PTFE（ポリテトラフルオロエチレン）45cm
本品はお取引販売店からのお届けとなります。

高度管理医療機器　単回使用
ポリテトラフルオロエチレン縫合糸 229AKBZI00035A01
選任製造販売元　株式会社ジオメディ

※詳細につきましては、各製品のパンフレット、
添付文書等をご参照ください。



シミュレーションソフトウエア
イデアランド

希望医院価格/
IDEALand Direct Plus
IDEALandライセンス料（年額）

【包装】USB、ライセンス発行報告書、
連絡先カード

汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム　イデアランド
管理医療機器 227AHBZX00029A02
製造販売元 株式会社アイキャット



ガイデッドサージェリーキット
ジーシー ガイドシステム

システムの詳細にてついては、カタログを
別途ご用意しておりますのでご用命ください。



SETiO® Plus

ご注文いただく前にご確認下さい。

インプラント体

(1)φ３セティオPlusストレートは臼歯部への単独植立は推奨されておりません。
臨床使用に際しては、過大な負担がかからないように注意してください。

(2) セティオPlusのカバースクリュー(P３) は別売りです。
２回法の際はカバースクリュー(P３) を１回法の際にはヒーリングアバットメント (P４) 等を必ずご準備ください。

ドリル

(1) ドリルストッパー Twistキット (P７) はφ3.8インプラント専用のドリル※にのみ装着可能です。
※φ2.95ツイストドリル、φ3.1ツイストドリル、φ3.25ツイストドリル (P6)

インスツルメント

(1) φ３カバースクリューの締結には**スクエアドライバーが必要**です。スキルドライバー及びスキルドライバーPlusでは締結できません。



φ3カバースクリュー
(P3)




マシン用
スクエアドライバー
(P3)

ご注文いただく前にご確認下さい。

アバットメント


(1) コニカルアバットメント（六角なし）及びアングルコニカルアバットメントをご使用の場合、ゴールドシリンダー（六角なし）をご使用ください。

ゴールドシリンダー（六角付）は
六角が干渉して装着できません。

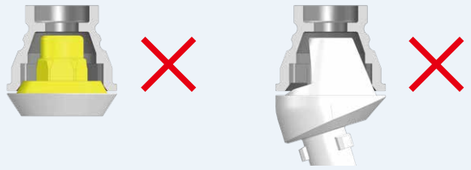

(2) アングルコニカルアバットメントの締結には、マシン用スキルドライバーPlusあるいはスキルドライバーPlusをご使用ください。

従来のスキルドライバーは
アングルコニカルアバットメントに干渉し、ご使用できません。

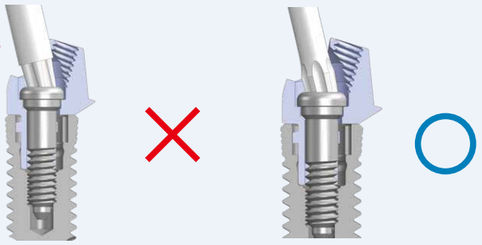

(3) ろう着用スクリューは、模型上でのみご使用ください。ろう着用スクリューを口腔内で使用すると**錆びる恐れ**があります。

(4) 各アバットメントの推奨締結トルクは、製品のトルク値をご確認ください。
過剰なトルク、低すぎる締結トルクは**スクリューの緩み、破折につながる恐れ**があります。


(5) **φ３セティオPlusは専用のスクリュー**があります。φ3.8、φ4.4、φ５のスクリューでは締結できません。



φ3UCLA アバットメントスクリュー　　φ3フィクスチャーガイドピン

その他

(1) ドリルエクステンションは、ドリル以外には使用しないでください。
ドリル以外に使用した場合、**破損につながる恐れ**があります。

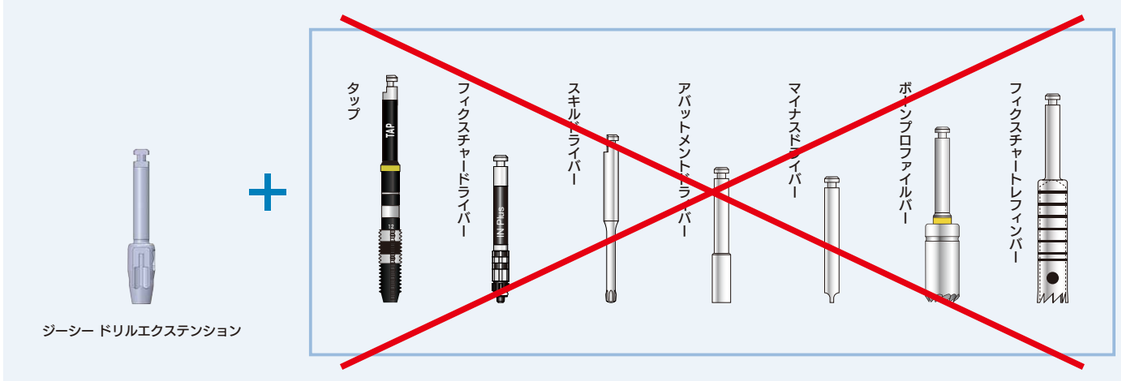

ジーシー ドリルエクステンション

ご注文について

ご注文はWEBまたはFAXにてお申し付けください

オンラインショップからご注文

ジーシーインプラント
Online Shop

オンラインショップからご購入される場合は、あらかじめ会員登録（無料）が必要になります。QRコードより新規会員登録またはログインの上、ご利用ください。

FAXでのご注文

ジーシー受注センター
FAX **0120-248117**

FAX注文用紙は、インプラントサイトよりダウンロードしてご利用いただけます。
または、裏表紙のFAX注文用紙をコピーしてご利用いただくことも可能です。

セレクトサービスについて

サービス対象製品
①インプラント体（フィクスチャー）
②カバースクリュー
③ヒーリングアバットメント

セレクトサービスは手術でご使用するインプラント体に加え、使用する可能性のある製品も併せて一旦ご購入いただき、治療後に未使用分をご返品いただくものです。

※FAXでのご注文の場合は**セレクトサービス専用の注文用紙**が必要になります。

返品について

通常のご注文では返品は受け付けておりません。セレクトサービスで、返品条件にあった製品のみ受け付けております。

お届けについて

当日発送の受付締切時間は
13時30分です。

- 13時30分以降のご注文につきましては、翌営業日の発送とさせていただきます。
（※手術日の2~3日前までの到着を目安に早めのご注文をお願いします。）
- 宅急便にて配送いたしますが、配達時刻の指定はできません。
- 天候・交通事情等により製品の到着に時間がかかる場合があります。
- 土・日・祝日・夏季休業・年末年始のご注文は翌営業日の発送とさせていただきます。

ジーシースクリューインプラントRe　高度管理医療機器　21400BZZ00102000
ジーシースクリューインプラントReⅡ　高度管理医療機器　22200BZX00942000
ジーシースクリューインプラントReⅢ　高度管理医療機器　22600BZX00167000
ジーシースクリューインプラントReⅣ　高度管理医療機器　22600BZX00494000
ジーシースクリューインプラントReⅤ　高度管理医療機器　22300BZX00099000
ジーシースクリューインプラントReⅥ　高度管理医療機器　22600BZX00168000
ジーシースクリューインプラントReⅧEX　高度管理医療機器　22700BZX00068000
ジーシースクリューインプラントReⅨEX　高度管理医療機器　22600BZX00177000
ジーシースクリューインプラントReⅩⅠ　高度管理医療機器　22800BZX00058000
ジーシースクリューインプラントReⅩⅡEX　高度管理医療機器　22800BZX00082000
ジーシーインプラントRe・インプレッションコーピング　一般医療機器　13B1X00155000201
ジーシーインプラントRe　高度管理医療機器　21400BZZ00068000
ジーシー インプラントRe・技工用コンポーネント　一般医療機器　13B1X00155000225

ジーシーインプラントRe・外科用インスツルメント　マシーン用スクエアドライバー　一般医療機器　09B2X00010G00048
ジーシーインプラントRe・外科用インスツルメント　デプスゲージ　一般医療機器　09B2X00010G00051
ジーシーインプラントRe・外科用インスツルメント　ディレクションインジケーター　一般医療機器　09B2X00010G00050
ジーシーインプラントRe・外科用インスツルメント　トルクレンチ用フィクスチャードライバーEX Plus　一般医療機器　09B2X00010G 00060
ジーシーインプラントRe・外科用インスツルメント　トルクレンチ/トルクレンチアダプター　一般医療機器　09B2X00010G00002
ジーシーインプラントRe・外科用インスツルメント　トルクレンチアダプターハンドル　一般医療機器　09B2X00010G00003
ジーシーインプラントRe・補綴用インスツルメント　マシーン用スキルドライバーPlus　一般医療機器　09B2X00010G00008
ジーシーインプラントRe・補綴用インスツルメント　スキルドライバーPlus　一般医療機器　09B2X00010G00006
ジーシーインプラントRe・外科用インスツルメント　ティッシュゲージ　一般医療機器　09B2X00010G00039
ジーシーインプラントRe・外科用インスツルメント　歯肉パンチ　一般医療機器　09B2X00010G00005
ジーシーインプラントRe・外科用インスツルメント　カバースクリューミル　一般医療機器　09B2X00010G00004
ジーシーインプラントRe・外科用インスツルメント　ボーンプロファイルキャップ　一般医療機器　09B2X00010G00032
ジーシーインプラントReⅡ・外科用インスツルメント　フィクスチャードライバー　管理医療機器　225AGBZX00068000
ジーシーインプラント・補綴用インスツルメント　マシーン用マイナスドライバー　一般医療機器　09B2X00010G00046
ジーシーインプラント・補綴用インスツルメント　マシーンアバットメントドライバー　一般医療機器　09B2X00010G00047
ジーシーインプラント・補綴用インスツルメント　アバットメントスクリュードライバー　一般医療機器　09B2X00010G00027
ジーシーインプラントMSⅡ・技工用インスツルメント　Oリングインサーター　一般医療機器　09B2X00010G00072
発売元 / 株式会社ジーシー　製造販売元 / 株式会社シオダ

ジーシーインプラントReⅡ・ドリルシステム　管理医療機器 223AGBZX00205000
ジーシーインプラントRe・ドリルシステム　管理医療機器　21900BZX00405000
発売元 / 株式会社ジーシー　製造販売元 / 株式会社デンテック

ジーシーインプラントMSⅡ管理医療機器　223AKBZX00066000
ジーシーインプラントロケーターアタッチメント　管理医療機器　225AKBZX00074000
ジーシーインプラントロケーターアバットメントドライバー　一般医療機器　13B1X00155000246
ジーシーインプラントロケーターアタッチメント補綴用コンポーネント　一般医療機器　13B1X00155000248
ジーシーインプラントロケーターアタッチメント技工用コンポーネント　一般医療機器　13B1X00155000247
ジーシー スクリュー インプラント Re Plus Hybrid　高度管理医療機器　22900BZX00341000
ジーシー インプラント Elos Accurate　一般医療機器　13B1X00155000299
ジーシースクリューインプラントRe チタンベースEX　高度管理医療機器　22900BZX00146000
インプラント マイジンガー スタートドリル　管理医療機器　229AFBZX00065000
ジーシーインプラント上部構造材　管理医療機器　227AKBZX00117000
発売元・製造販売元 / 株式会社ジーシー

※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
※掲載の価格とジーシー研究所測定の参考データは、2026年3月現在のものです。
※価格は希望医院価格です（価格には消費税は含まれておりません）。

株式会社シオダ　栃木県那須烏山市東原53
株式会社デンテック　東京都板橋区清水町53-5

ご使用に際しては、必ずマニュアルおよび添付文書をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー　東京都文京区本郷3丁目2番14号
製造販売元 株式会社 ジーシー　東京都板橋区蓮沼町76番1号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.（土曜日、日曜日、祭日を除く）
https://www.gc.dental/japan

支店
●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333
営業所
●北海道 (011)729-2130 ●名古屋 (052)757-5722
●東北 (022)785-8040 ●九州 (092)441-1286