ケースブレーカ HR 型

商　品　図　面

HR 型

No.　1

全　3

1. 品番・定格

搭載ﾌﾞﾚｰｶ数	極数	品番	定格電流	定格電圧	短絡遮断容量	搭載ブレーカ	コンセント仕様
1個	2P1E	BSD1112R47	20A	AC100V	1500A	BS1112	抜け止め接地 コンセント　15A
2コ	2P1E	BSD21112R57	20A	AC100V	1500A	BS1112	抜け止め接地 コンセント　15A
・製品重量　：　約750g(搭載ブレーカ数1個) 約800g（搭載ブレーカ数2個）							

	様	制定日		2008年　4月　1日					
△1	2008/10/01　ブランド変更のため	部長	矢野	課長	大井	検印	大井	作成	石黒
△									
△									
△		パナソニック電工株式会社							

ケースブレーカ HR 型 商　品　図　面	HR 型 No. 2 全 3

2. 図面

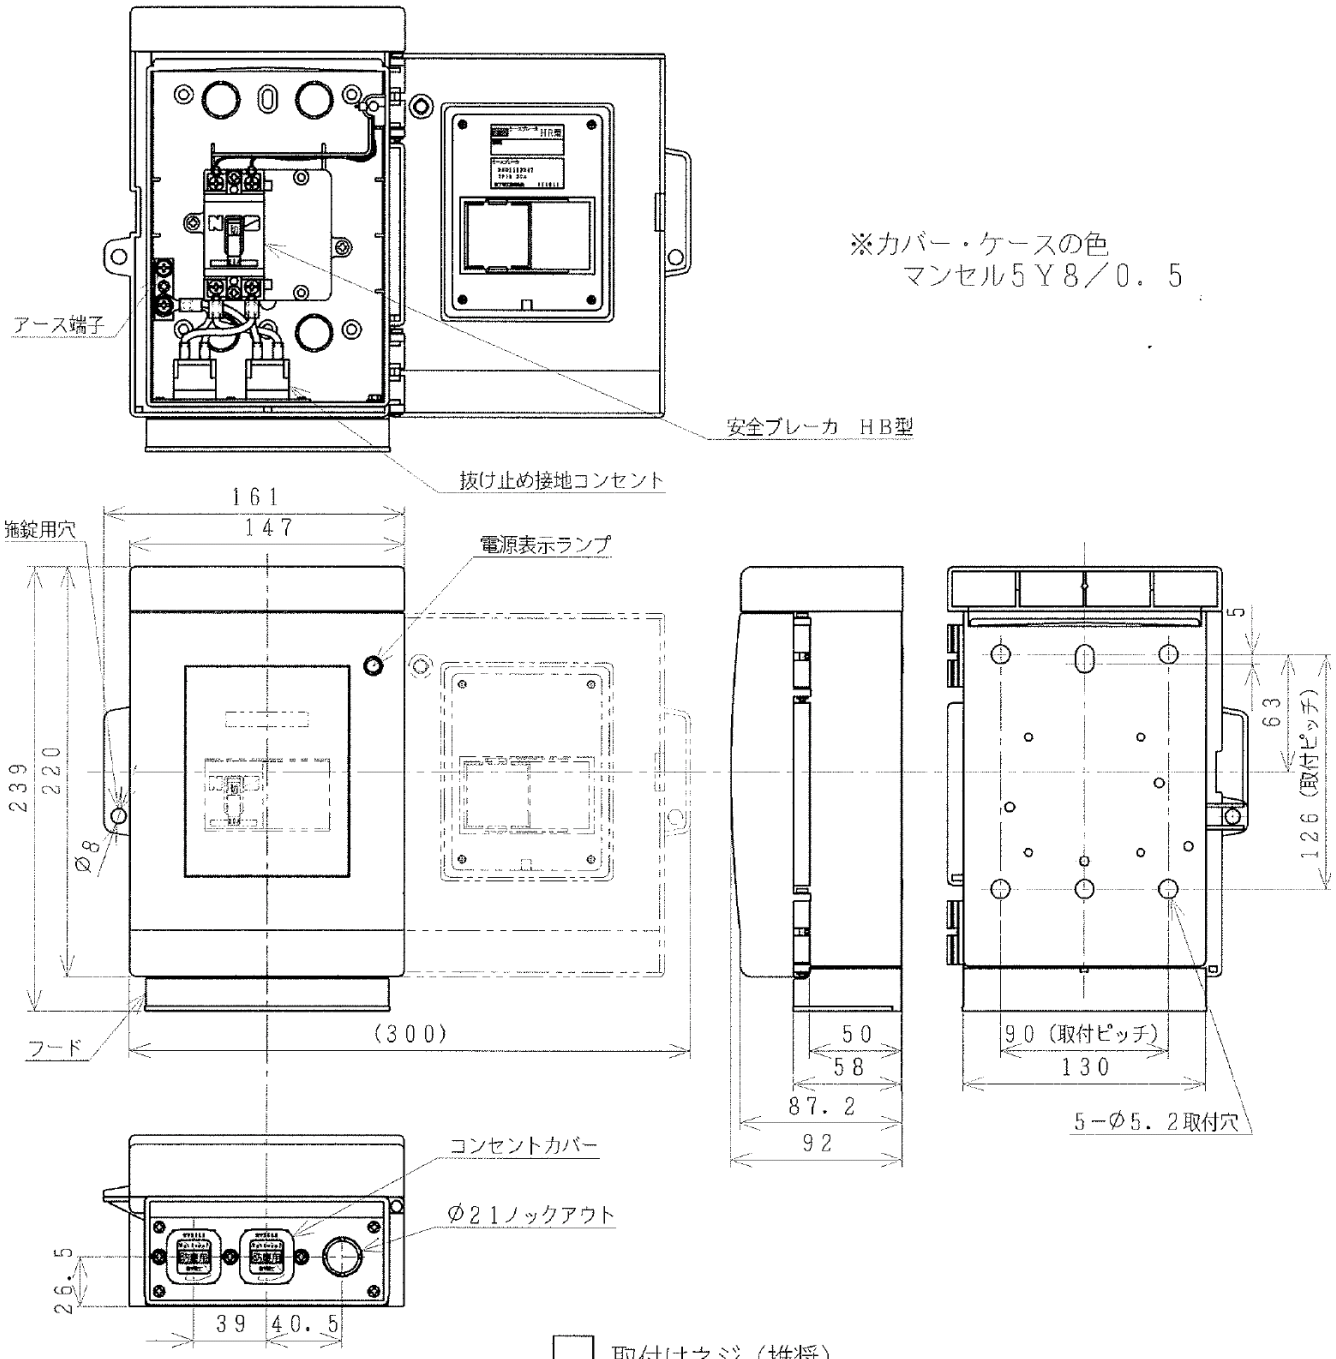

□ 取付けネジ（推奨）

○ Mねじ　M4（×L15）　または　木ネジ　呼び4．1（×L20）

□ 標準締め付けトルク

○ 搭載ブレーカ端子部：1．6～2．0　N・m

○ 本体取付け部　　：1．3～1．7　N・m

ケースブレーカ HR 型 商　品　図　面	HR 型 No. 3 全 3

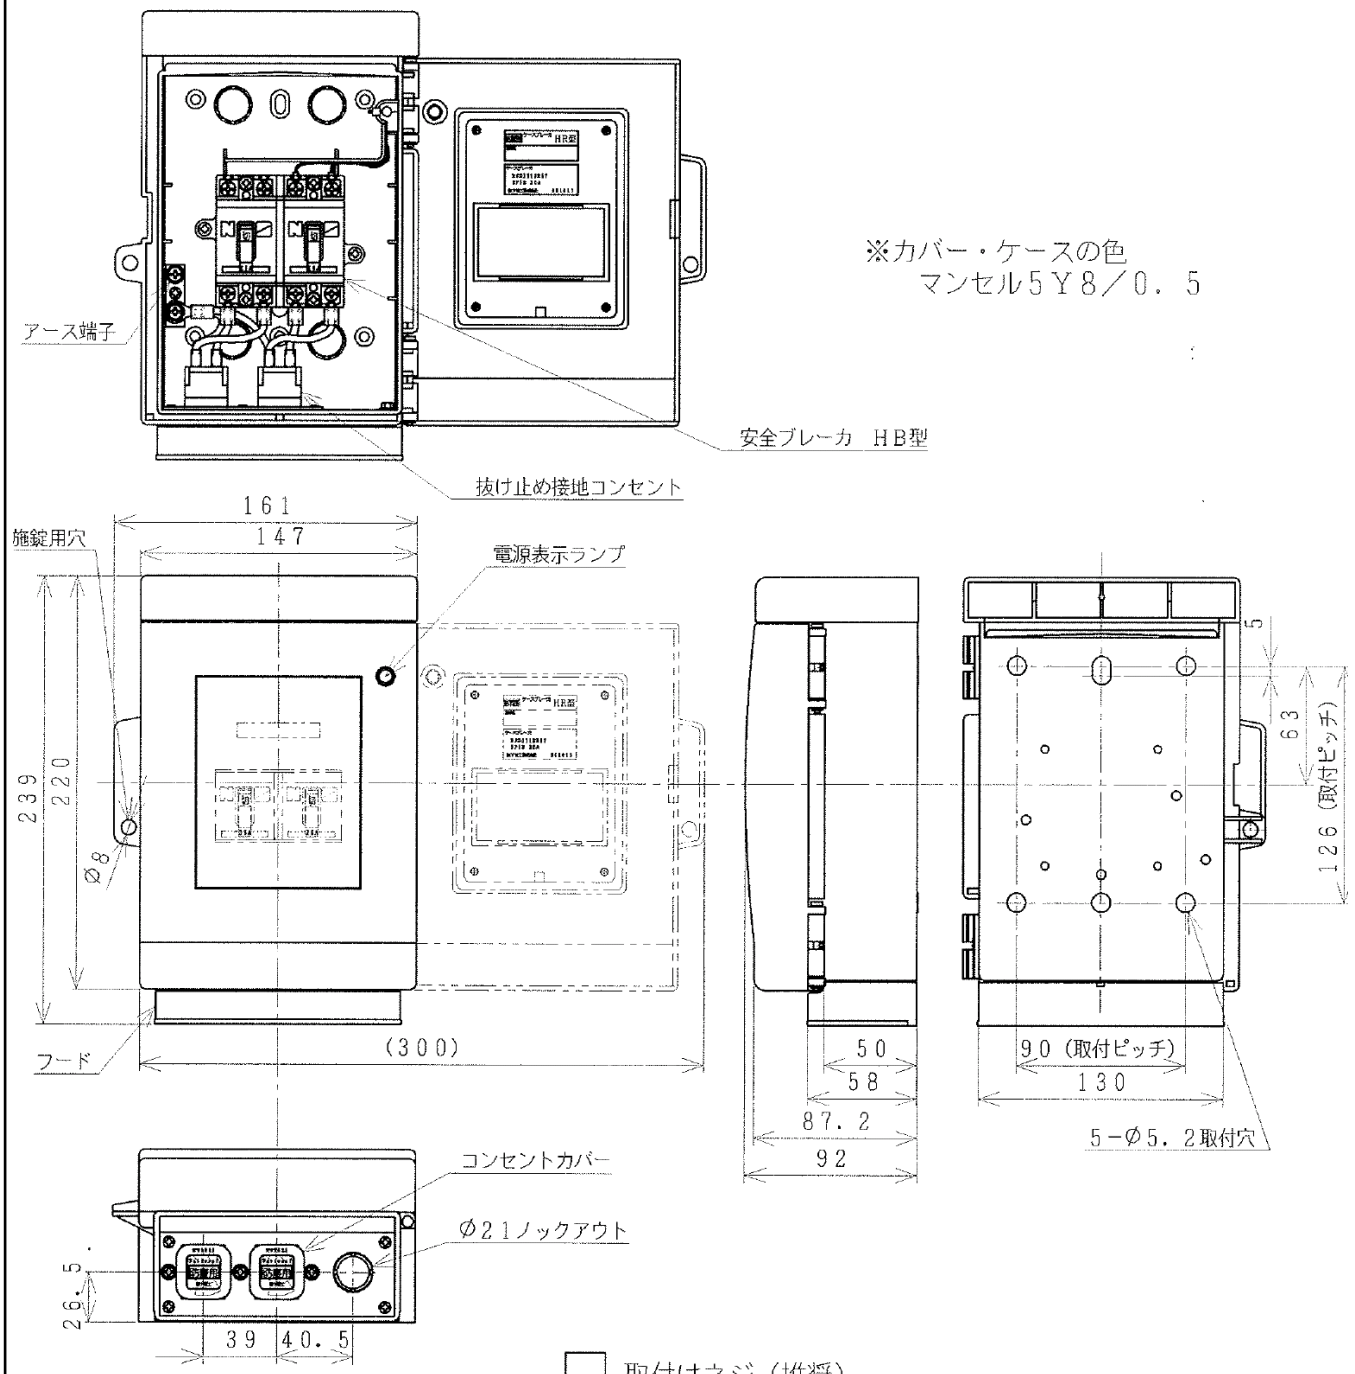

※カバー・ケースの色
マンセル5Y8／0.5

□ 取付けネジ（推奨）

○ Mねじ　M4（×L15）　または　木ネジ　呼び4.1（×L20）

□ 標準締め付けトルク

○ 搭載ブレーカ端子部：1.6〜2.0　N・m

○ 本体取付け部　　：1.3〜1.7　N・m

パナソニック電工株式会社