

ELリップ溝形鋼キャップ [Elastomer Cap Lip channel steel]

製品用途


リップ溝形鋼・C型チャンネル

Product Concept


作業中及び施工後の安全確保と切断面の保護及び防錆用に使用して下さい。

配管及び配線、太陽光発電パネル用架台端の安全保護。

また、密着させることで切断面の錆を抑える効果があります。

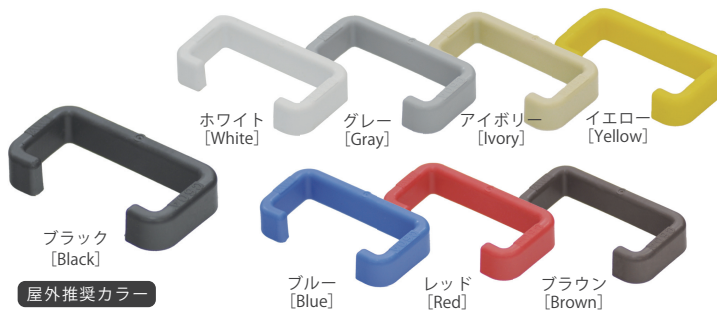RoHS₂
compliant


① 当製品は材質の特性上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。耐油性に関する情報は別途お問い合わせ下さい。

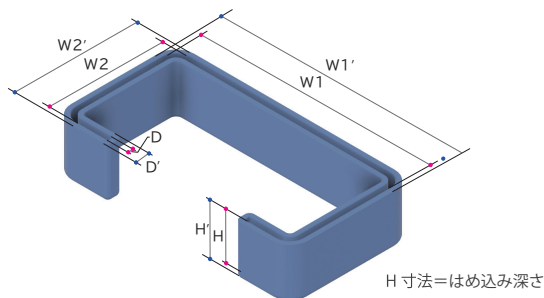

材質 エラストマー

温度域 -60℃～+98℃

断面図 [Cross section]

● 内寸
● 外寸

ブラック [Black]				ホワイト [White]			
品番	サイズ	W1xW2xDxH (W1'xW2'xD'xH')		品番	サイズ		
EA30224-C60A	C60A	60x30x1.6x10 (64x34x5.6x12)		EB30224-C60A	C60A		
EA30224-C60B	C60B	60x30x2.3x10 (64x34x6.3x12)		EB30224-C60B	C60B		
EA30224-C75A	C75A	75x45x1.6x15 (79x49x5.6x17)		EB30224-C75A	C75A		
EA30224-C75B	C75B	75x45x2.3x15 (79x49x6.3x17)		EB30224-C75B	C75B		
EA30224-C100A	C100A	100x50x1.6x20 (104x54x5.6x22)		EB30224-C100A	C100A		
EA30224-C100B	C100B	100x50x2.3x20 (104x54x6.3x22)		EB30224-C100B	C100B		
EA30224-C100C	C100C	100x50x3.2x20 (104x54x9.2x22)		EB30224-C100C	C100C		

グレー [Gray]		アイボリー [Ivory]		イエロー [Yellow]	
品番	サイズ	品番	サイズ	品番	サイズ
EC30224-C60A	C60A	ED30224-C60A	C60A	EE30224-C60A	C60A
EC30224-C60B	C60B	ED30224-C60B	C60B	EE30224-C60B	C60B
EC30224-C75A	C75A	ED30224-C75A	C75A	EE30224-C75A	C75A
EC30224-C75B	C75B	ED30224-C75B	C75B	EE30224-C75B	C75B
EC30224-C100A	C100A	ED30224-C100A	C100A	EE30224-C100A	C100A
EC30224-C100B	C100B	ED30224-C100B	C100B	EE30224-C100B	C100B
EC30224-C100C	C100C	ED30224-C100C	C100C	EE30224-C100C	C100C

ブルー [Blue]		レッド [Red]		ブラウン [Brown]	
品番	サイズ	品番	サイズ	品番	サイズ
EF30224-C60A	C60A	EG30224-C60A	C60A	EH30224-C60A	C60A
EF30224-C60B	C60B	EG30224-C60B	C60B	EH30224-C60B	C60B
EF30224-C75A	C75A	EG30224-C75A	C75A	EH30224-C75A	C75A
EF30224-C75B	C75B	EG30224-C75B	C75B	EH30224-C75B	C75B
EF30224-C100A	C100A	EG30224-C100A	C100A	EH30224-C100A	C100A
EF30224-C100B	C100B	EG30224-C100B	C100B	EH30224-C100B	C100B
EF30224-C100C	C100C	EG30224-C100C	C100C	EH30224-C100C	C100C


ELチャンネルキャップ [Elastomer Cap channel]

製品用途


チャンネル鋼材 一般鋼材用

Product Concept

太陽光発電パネル用架台端の安全保護（一般鋼材チャンネル）及び、切断面の防錆用にご使用下さい。

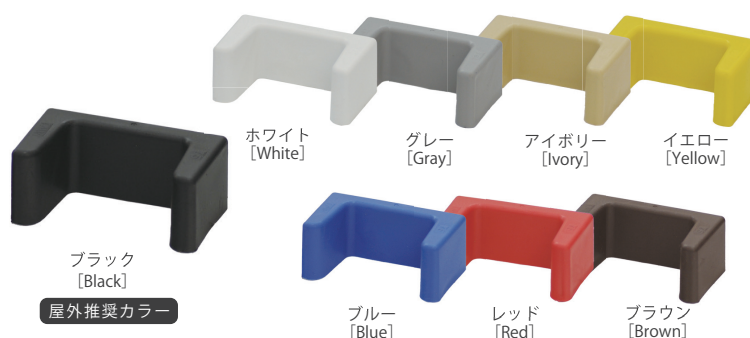RoHS₂
compliant


① 当製品は材質の特性上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。耐油性に関する情報は別途お問い合わせ下さい。

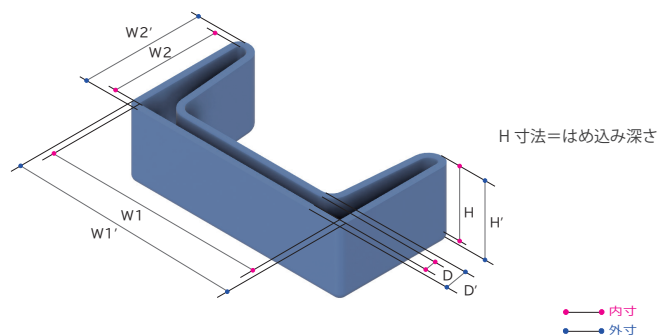

材質 エラストマー

温度域 -60℃～+98℃

断面図 [Cross section]

● 内寸
● 外寸

ブラック [Black]				ホワイト [White]			
品番	サイズ	W1xW2xDxH (W1'xW2'xD'xH')		品番	サイズ		
EA30202-0075	75	75x40x5x30 (81x46x11x33)		EB30202-0075	75		
EA30202-0100	100	100x50x5x30 (106x56x11x33)		EB30202-0100	100		

グレー [Gray]		アイボリー [Ivory]		イエロー [Yellow]	
品番	サイズ	品番	サイズ	品番	サイズ
EC30202-0075	75	ED30202-0075	75	EE30202-0075	75
EC30202-0100	100	ED30202-0100	100	EE30202-0100	100

ブルー [Blue]		レッド [Red]		ブラウン [Brown]	
品番	サイズ	品番	サイズ	品番	サイズ
EF30202-0075	75	EG30202-0075	75	EH30202-0075	75
EF30202-0100	100	EG30202-0100	100	EH30202-0100	100