


SIZE 63K

SCS 13A

BODY表示

呼び	寸法				
	φd	L	C	H	S
8A	1/4	39	50	29	17
10A	3/8	44	53	31	21
15A	1/2	9.2	56.5	34	25
20A	3/4	12.5	59	37	32
25A	1	15	71	52	38

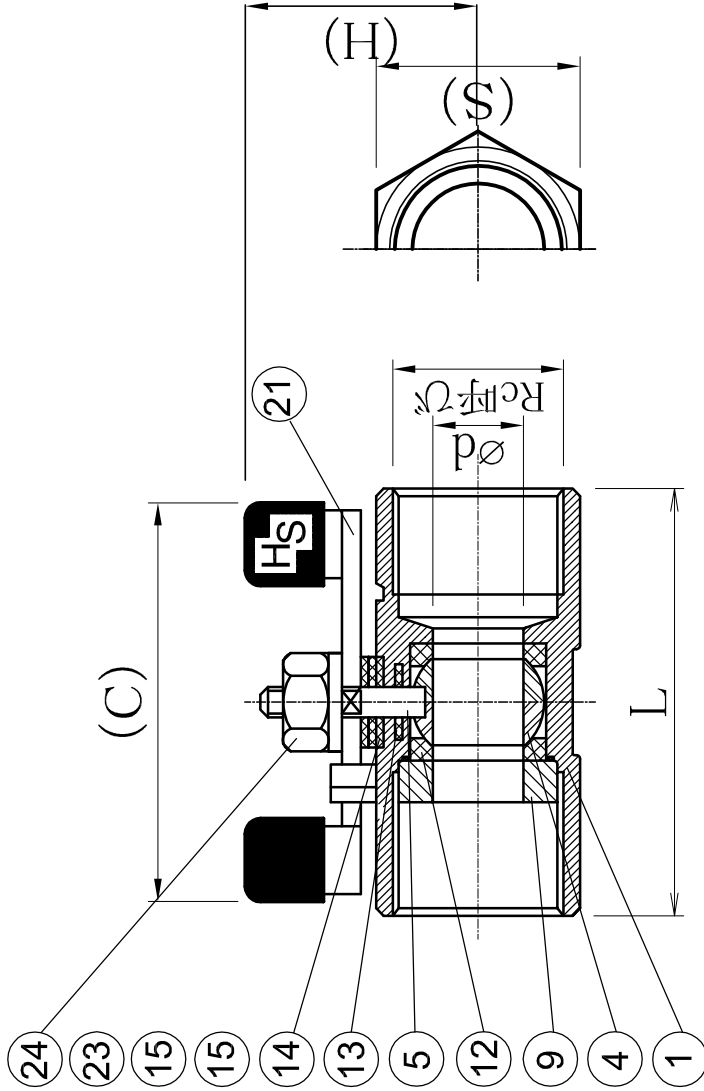

注記

- 1) 接続方法：JIS B 0203に準ずる管用テーパねじ。
- 2) 最高使用許容圧力は40℃の温水で4.12MPa
- 3) ボールバルブは常時、閉位置又は開位置で使い、半開位置では使わないで下さい。また、バルブに圧が加わった状態での開閉操作は行わないで下さい。
- 4) 取付はおねじにシールテープを巻き、手で軽く締めて下さい。やむを得ず工具を使う場合は、ベルトレンチをお使い戴き、パイプレンチでバルブ本体を挟んで廻さないでください。本体の破損原因となります。

符号	部品名称 NAME OF PARTS	材質 MATERIALS	個数 REQ'D	注記 REMARKS
24	ハンドル・ナット	SUS304	1	
23	ハンドル・ワッシャー	SUS304-CPS	1	
21	ハンドル(赤色軟質PVC被覆)	SUS304	1	
15	グランド・ワッシャー	SUS304	2	
14	ステム・パッキング	PTFE	1	
13	スラスト・ワッシャー	PTFE	1	
12	シート	PTFE	2	
11	ボディ・シール	PTFE	1	
9	インサート	SCS14A	1	
5	ステム	SUS316	1	
4	ボール	SUS316	1	1/4"~1/2"
		SCS14A	1	3/4"~2"
1	ボディ	SCS13A	1	

△	作図 DRAWN	検図 CHECK'D	承認 APPR'D	尺度: FREE SCALE	名称 TITLE	ボールバルブ
△	倉持			A 4	品番 MODEL No	SBRW-呼び
改訂 REVISIONS	日付 DATE	記 DESCRIPTION	BY	11 MAY '16	図番 DWG No	HS01SBROW00A0010
					登録No. 401-1 DWG No	

株式会社 橋本産業株式会社
HASHIMOTO SANGYO CO., LTD