



ミニキッチン寸法図

■ 外観寸法図

冷蔵庫タイプ



扉タイプ



○ 詳細寸法につきましては弊社までお問い合わせください。



間口	1500	1200	1050	900
A	1500	1200	1050	900
B	1470	1170	1020	870
C	583	583	300	300
D	260	260	260	225
E	598(599)	298(299)	148(149)	33(34)

○ 寸法図の(E)は、電気コンロの場合を示します。


IHヒーター・ガスコンロの場合は〈 〉内寸法になります。

○ 飲料用電気温水器タイプは間口900mmの設定はありません。




○ オープンタイプは間口1500mmの設定はありません。



飲料用電気温水器タイプ



● 一次電源取り込み位置 (後部)

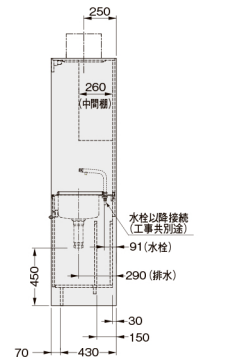

品名	仕様
下台	トップ: ステンレス(SUS430) シンク: ステンレス(SUS430) キャビネット: (側板) 特殊樹脂コート化粧パーティクルボード アンティクホワイト (背板) 特殊樹脂コート化粧MDF アンティクホワイト (底板) 特殊樹脂コート化粧合板 アンティクホワイト (扉板) 低圧メラミン化粧パーティクルボード アンティクホワイト オレフィン樹脂化粧パーティクルボード クリエール®2 扉: 低圧メラミン化粧パーティクルボード 四方木口貼 アンティクホワイト*3 取手: 樹脂製 ホワイト*3 サポート: パー樹脂製 ホワイト*2 付属品: 排水トラップ、直管接続用フロックナット 包丁差し*3、排水内板*3 *2 オープンタイプのみ *3 スタンダード各タイプのみ
上台	キャビネット: (側板)シンク(側) 特殊樹脂コート化粧パーティクルボード アンティクホワイト (側板)コンロ(側) 内側: 13不燃化粧板 外側: 特殊樹脂コート化粧合板+ラワン合板 アンティクホワイト (背板) 13不燃化粧板+ラワン合板+パーティクルボード (天板) 13不燃化粧板+パーティクルボード (扉板) 内側: 13不燃化粧板 外側: 低圧メラミン化粧パーティクルボード アンティクホワイト (中間棚・棚板) 特殊樹脂コート化粧パーティクルボード アンティクホワイト (水切棚) 軟鋼線材 ポリエチレンコーティング ホワイト
照明器具	LED照明: 5.0W
水栓金具	湯水混合水栓 SF132(145)RUJG シングルレバー水栓 SF-WL438SY(N)-JG 熱湯用水栓 SF-WCH120JG シングルレバー水栓 SFHE424SY(N)21JG
コンセント ジョイントボックス	電気コンロ・IHヒーター (100V用) DMK-JB-E100V 電気コンロ・IHヒーター (200V用) DMK-JB-E200V ガスコンロ用・コンロなしフルユニット用 DMK-JB-G
加熱機器	電気コンロ SPH-131 S 単相100V 1,300W (㊦) SPH-231 S 単相200V 1,500W (㊦) IHヒーター HIHC-B110-W 単相100V 1,400W (㊦) HIHC-B210-W 単相200V 2,000W (㊦) ガスコンロ P1310BONHN
側板木口カバー	塩ビ成型品 (コ型形状) L=1,900
サイドカバー	塩ビ成型品 (T型形状) L=499
換気扇	取付穴: □275 VD-18Z4-SW (ダクト径φ150) VD-18ZY5-SW (ダクト径φ100) □225 DVF-14MRK (ダクト径φ100) ○上台の換気扇用取付開口は□225が標準ですが、現場加工で□275に対応可能です。
冷蔵庫	JR-N40J 容量: 40L 49W

○ 電気温水器は冷蔵庫タイプには設置できません。

▶ 飲料用電気温水器、オプションの電気温水器の仕様は、下記をご覧ください。