

# S-T80形 電磁接触器

外形図  
OUTLINE DRAWING

定格使用電流(三相モータ適用容量)

定格使用電圧	級別	AC-3	準拠規格	JIS C8201-4-1
AC200-220V		80A(19kW)		IEC 60947-4-1
AC380-440V		80A(37kW)		EN 60947-4-1
AC500-550V		75A(45kW)		
開放熱電流		I <sub>th</sub> 120A		

御注文元  
CUSTOMER

納入先  
USER

用途  
FOR

御注文書番号  
CUST.'S ORDER No.


台数  
QUANTITY

質量  
MASS **0.75 kg/台** UNIT

工事番号  
MFG. ORDER No.

オーダー指示コード  
ORDERING CODE

**S-T80\*AC V**  
(形名) (コイル呼び)

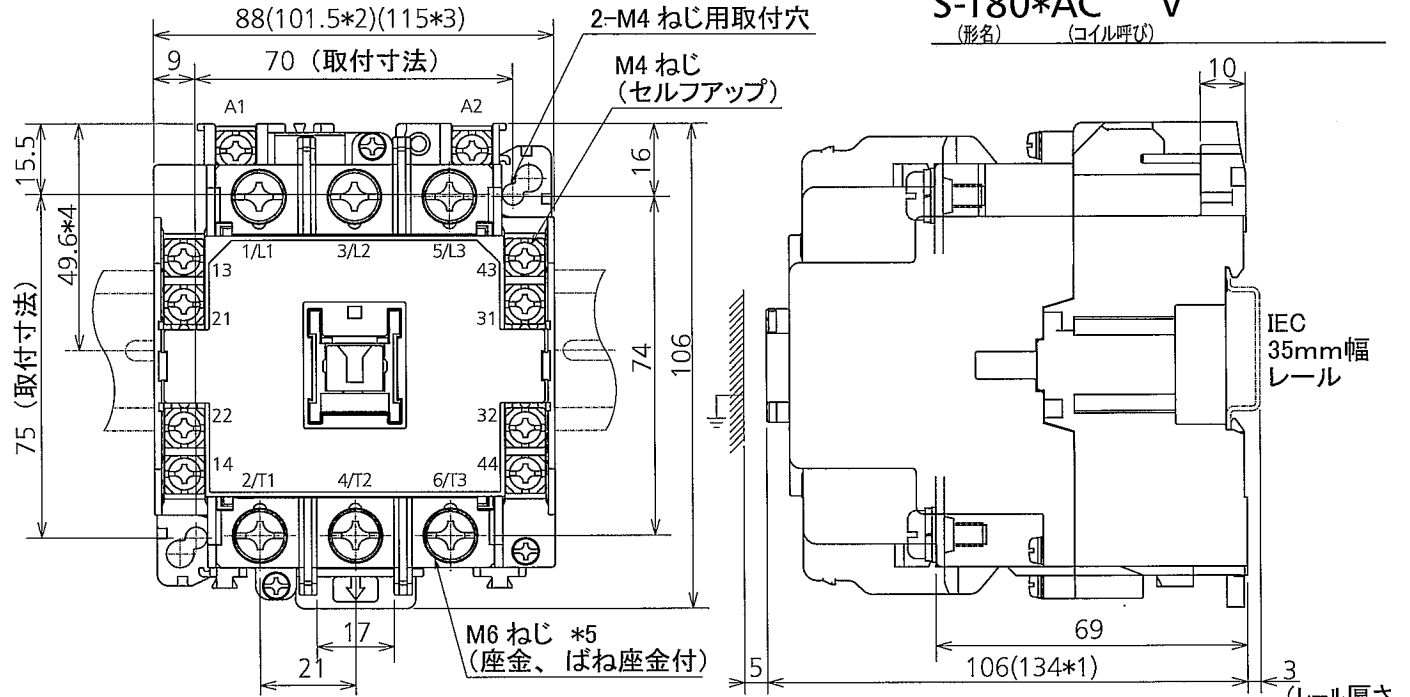


- 注1. 取付寸法 70×75 (M4 ねじ) は 77×82 (M5 ねじ) でも取付可能です。
- 注2. \*1 寸法はヘッドオン補助接点ユニット (UN-AX2、UN-AX4) 付の場合を示します。
- 注3. \*2、\*3 寸法はサイドオン補助接点ユニット (UN-AX11) 付を示し \*2 は 1 個付、\*3 は 2 個 (両側) 付を示します。  
なお、ヘッドオンとサイドオンの補助接点ユニットを同時に取付けての使用はできません。
- 注4. \*4 寸法は IEC35mm幅レールのセンターからの寸法を示します。
- 注5. M6 ねじ \*5 (6 個) は、製品に添付します。
- 注6. ご使用前に「三菱電磁開閉器 MS-T/N シリーズ」[L(名)02031]をよくお読みの上、正しくお使いください。

操作コイル

適用	呼び	定格電圧 (V) 50Hz/60Hz
	AC24V	24
	AC48V	48-50
	AC100V	100-127
	AC200V	200-240
	AC300V	260-350
	AC400V	380-440
	AC500V	460-550

接点構成



端子適合電線・圧着端子サイズ

	電線	圧着端子
主回路	-	1.25-6~22-6 38-56,60-56
補助回路 操作(制御)回路	φ1.6 0.75~2.5mm <sup>2</sup>	1.25-4~2-4 5.5-S4

上表の電線2本または圧着端子2個接続可能です。

第3角法 3RD ANGLE PROJEC.	尺度 SCALE	作成 DRAWN	照査 CHECKED	設計 DESIGNED	検認 APPROVED
寸法単位 DIM. IN	mm	(NTS) 0.6	中村	竹本	中村
日付 DATE	15-09-29			後藤	関口

常用  
保留  
一時

MITSUBISHI ELECTRIC CORP., JAPAN  
NAGOYA WORKS

図面  
番号  
DWG.  
NO. **BHA52D801-\***