



検知範囲

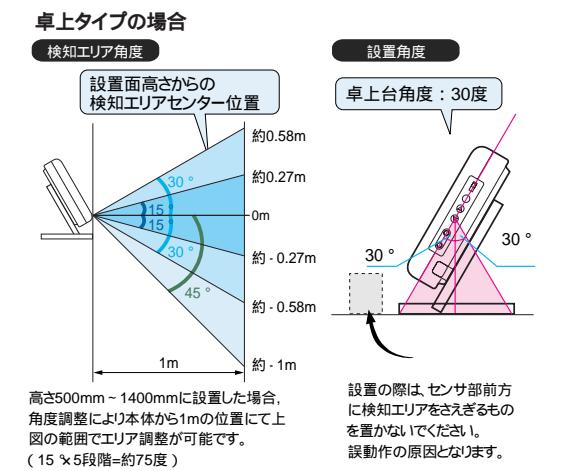

機能設定(EL731W)

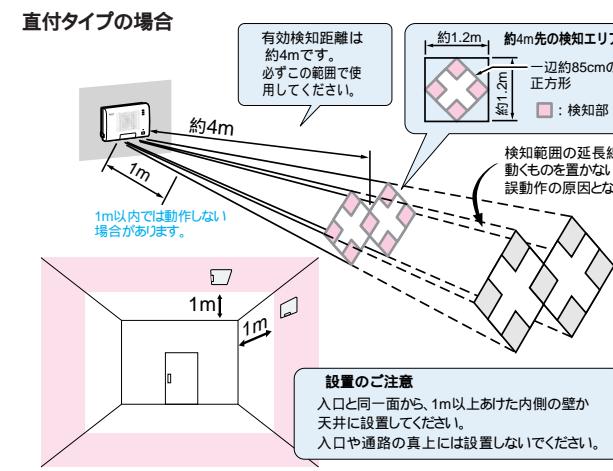

本体裏面 EL731W

仕様

	EL711W	EL712W	EL731W
動作電圧	AC100V 50/60Hz	AC100V(ACアダプター) AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
消費電力	待機時: 1W 音声発声時: 5W以下	待機時: 2W 音声発声時: 5W以下	待機時: 1W 音声発声時: 5W以下
録音用電源	DC3V(単3型アルカリ乾電池2本X別売)	-	DC3V(単3型アルカリ乾電池2本X別売)
検知方式	熱線レベル変化検知(ナビオソノ素子)	-	-
有効検知距離	4mまで	-	-
検知感知度	検知面と対象物との温度差が3以上で検知可能	-	-
検知可能通過速度	0.5m/s~1.5m/s(距離: 1m~4mにて)	-	-
音量	約50dB~約80dB(段階調整)	-	-
最大録音時間	約60秒/フレーズ×2、約10秒/フレーズ×6	-	-
最大録音フレーズ数	8フレーズ(+固定フレーズ4)	-	-
マイク入力	3.5mmモノラルミニジャック、600不平衡型ダイナミックマイク(別売) AUX入力 使用周囲照度	3.5mmモノラルミニジャック(別売)	3.5mmモノラルミニジャック(別売)
使用温度範囲	0~+40	-	-
接点出力	無電圧a接点(DC30V/1A)	-	無電圧a接点(DC30V/1A)
接点入力接続機器	-	EK5410(無電圧a接点) WQ4501など	-
質量	約800g	本体約600g ACアダプター約300g	約800g

リモコン仕様

項目	仕様
電源	DC3V(コイン型リチウム電池: CR2025 X 電池同梱)
操作可能距離	約5m(受光部正面光軸角度0度にて)


注 設定スイッチ1・2とも下側には設定しないでください。(正常に動作しなくなります。)

検知範囲の角度調整方法


角度調整レバーを動かして、上下方向(0°~75°)・左右方向(正面(0°)から左に6°、右に6°)に検知角度を調整できます。

注 角度調整後は、必ずカバーを取り付けてください。
検知灯の光をかくしたい場合は、角度調整後、
検知灯の上から検知灯カバーシールを貼ってください。


① 検知窓カバーをはずす




② 角度を調整する




【例1: 角度調整部上下方向角度約45°】

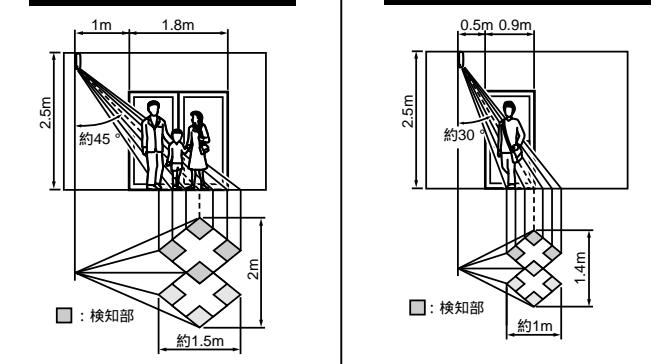

【例2: 角度調整部上下方向角度約30°】

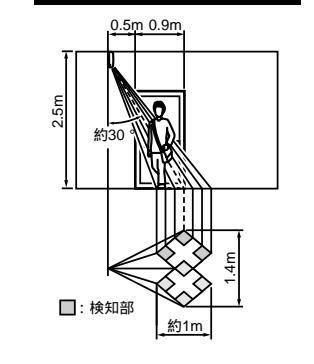

寸法図(表示単位:mm)

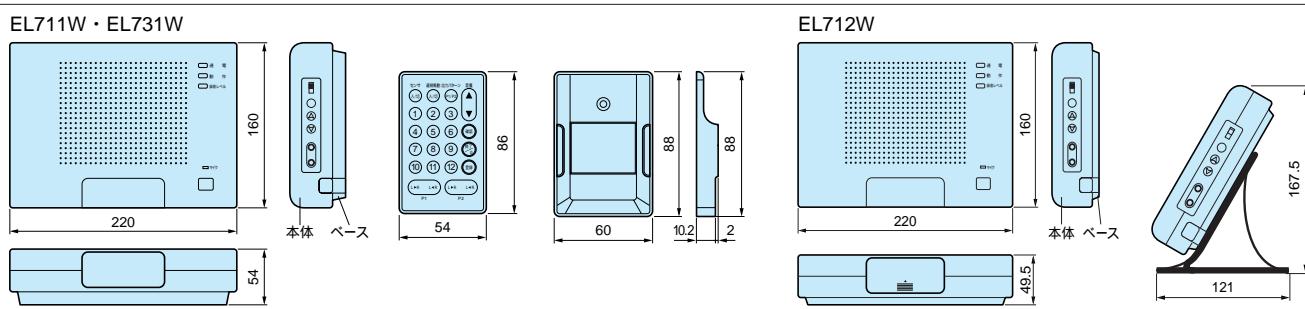

来客報知用チャイム

AC100V式チャイム

メロディ音、ピンポン音等、それぞれの場合に、その音が鳴動されると自動的に鳴り終わることです。押釦を押している間、チャイムが鳴り続けると耳障りです。こんなときオートストップ付です、自動的に鳴り終わり、便利です。



④EC730W



⑤EC95352

● EC730Wの増設子器として使用できます。(1台まで)

かわりにWQN970Wを3台まで接続することができます。ただし別途AC100V電源が必要です。

ワイヤレスコール

配線工事不要で設置できるワイヤレスコールもあります。



⑥EC151

希望小売価格29,800円 税抜
小電力型ワイヤレスコールチャイム発信器セット(卓上受信器、チャイム発信器のセット)

詳細は⑩714頁をご参照願います。



⑦EC710K (埋込型)



⑧EC721K (埋込型)

結線の応用例は⑩738、739頁をご参照ください。

品名	品番	色彩	希望小売価格 税抜	定格電圧	動作電流	音量	鳴動時間	適合電線	配線長	寿命
メロディไซン (3種音X AC100V式) (ホワイト)	④EC730W	ホワイト	6,500円	AC100V 50/60Hz 操作側 電圧 DC1.5V	待機時1W 操作側 接続時 1.5V, 2W子器 接続時	最大68dB以上 (単体時) 最大65dB以上 (子器接続時)	メロディコール1: 12±3秒 メロディコール2: 7.5±1.5秒 メロディコール: 6±1.5秒 ファミリーコール: (ブルブル):連続	押釦、増設子器端子 0.5~0.7mm電線 100Ω音子 1.6V/F電線	100mまで (押釦配線) 20mまで (増設子器 配線)	10万回 鳴動以上
メロディサイン子器 (増設スピーカーXホワイト)	⑤EC95352	-	1,800円	定格インピーダンス8	0.2W	最大65dB以上	1 2	-	-	-
メロディサイン (AC100V式)(ホワイト)(埋込型)	⑦EC710K	-	4,500円	AC100V 50/60Hz 操作側 電圧 DC6V	65dB以上	連続	メロディコール: 7.5±1.5秒 メロディコール: 7.5±1.5秒(N) ピンポンコール: 6±1.5秒	親機と運動	100mまで	100mまで
メロディサイン (2種音X AC100V式) (ホワイトX埋込型)	⑧EC721K	-	5,500円	2W	最大65dB以上	連続	メロディコール: 7.5±1.5秒 メロディコール: 7.5±1.5秒(N) ピンポンコール: 6±1.5秒	親機と運動	100mまで	100mまで

1 最大音量と最小音量の調整幅は約10dBです。

2 本体の音量調整と運動

3 メロディコール1、2は当社オリジナルメロディです。


4 メロディの途中で押釦を離しても、曲の終わりまで鳴動します。

サインペット 電灯線からの直接配線タイプですから経済的で、電池交換などの手間もかかりません。

押釦は、小勢力-100V両用又は[100V用]からお選びください。(⑩736頁をご参照ください。)



⑨EB720

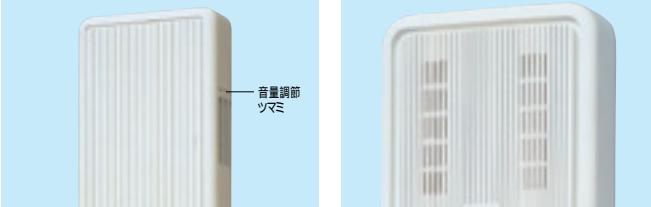

⑩EB721



⑪EB722

結線の応用例は⑩738、739頁をご参照ください。

品名	品番	希望小売価格 税抜	定格	音量	寿命	適合ボックス	付属品
サインペット/100	⑨EB720	1,650円	AC100V 50/60Hz 5.2W	約65dB	20,000回以上 (1秒閉路、4秒開放を1回とする)	1コ用スイッチボックス	-
サインペット/100(音量調節付)	⑩EB721	2,500円	AC100V 50/60Hz 5.5W	最大約70dB 最小約60dB	20,000回以上 (1秒閉路、4秒開放を1回とする)	1コ用スイッチボックス	取付ネジ4本
サインペット/100(共鳴ボックス付)	⑪EB722	4,400円	AC100V 50/60Hz 5.5W	約70dB	20,000回以上 (1秒閉路、4秒開放を1回とする)	1コ用スイッチボックス	取付ネジ4本

在庫区分

代理店様に在庫を

お預けする商品

メーカーに在庫を

している商品

受注後 営業日以内に

工場出荷する商品

受注後 日以内に

工場出荷する商品

地区により積送期間が異なります。大口のご注文につきましては事前にご相談ください。

希望小売価格には消費税は含まれておりません。