



防水コンセント JIS C8303 防雨形 IPX3

フル接地防水コンセント(露出・埋込両用)

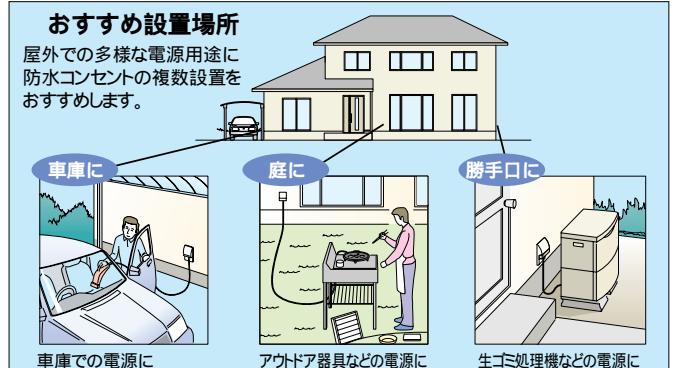

接地極付をご使用ください。(1)

コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。

フル接地防水ダブルコンセント



④ WK4105
希望小売価格
1,500円 税抜
フル接地防水
ダブルコンセント
(抜け止め式、
アースターミナル付)
(露出・埋込両用)
15A125V ④
④ WK4105A
(ブラウン) あります。

フル接地防水ダブルコンセント
(39キャップ×2用)



④ WK4106
希望小売価格
1,600円 税抜
フル接地防水
ダブルコンセント
(39キャップ×2用)
(抜け止め式、
アースターミナル付)
(露出・埋込両用)
15A125V ④
④ WK4106A
(ブラウン) あります。

フル接地防水ダブルコンセント
(39キャップ×2用)




④ WK4106
希望小売価格
1,600円 税抜
フル接地防水
ダブルコンセント
(39キャップ×2用)
(抜け止め式、
アースターミナル付)
(露出・埋込両用)
15A125V ④
④ WK4106A
(ブラウン) あります。

WF7005
希望小売価格
410円 税抜
小形接地15Aゴムキャップ
(125V) (32)

防水コンセント一覧表


適合キャップの説明	39接地防水 ゴムキャップ	39防水ゴム キャップ	32接地 キャップ	平型 キャップ	
④ WK4106 (クリームグレー)	1,600円	フル接地防水ダブルコンセント (39キャップ×2用) (抜け止め式・アースターミナル付) (露出・埋込両用) 15A125V ④ ④ 2EETWP	39接地防水 ゴムキャップ2コ または 39接地防水 ゴムキャップ1コ 32接地キャップ 2コまたは 39防水ゴム キャップ1コ	39接地防水 ゴムキャップ2コ または 39接地防水 ゴムキャップ1コ 32接地キャップ 2コまたは 39防水ゴム キャップ1コ	④ 2EETWP
④ WK4105 (クリームグレー)	1,500円	フル接地防水ダブルコンセント (抜け止め式・アースターミナル付) (露出・埋込両用) 15A125V ④ ④ 2EETWP	39接地防水 ゴムキャップ1コ または 39防水ゴム キャップ1コ	32接地キャップ 2コまたは 39防水ゴム キャップ1コ	④ 2EETWP
④ WK4102K (クリームグレー)	1,350円	フル接地防水コンセント (抜け止め式・アースターミナル付) (露出・埋込両用) 15A125V ④ ④ EETWP	39接地防水 ゴムキャップ1コ または 39防水ゴム キャップ1コ	39接地防水 ゴムキャップ1コ または 39防水ゴム キャップ1コ	④ EETWP
④ WK2113K (クリームグレー)	1,350円	アースターミナル付 フル防水コンセント (抜け止め式・アースターミナル付) (露出・埋込両用) 15A125V ④ ④ 3ETWP	平型キャップ 3コまたは 39防水ゴム キャップ1コ または 平型キャップ1コ	平型キャップ 3コまたは 39防水ゴム キャップ1コ または 平型キャップ1コ	④ 3ETWP
④ WK2111K (クリームグレー)	1,300円	アースターミナル付 フル防水コンセント (抜け止め式・アースターミナル付) (露出・埋込両用) 15A125V ④ ④ ETWP	平型キャップ 1コまたは 39防水ゴム キャップ1コ	平型キャップ 1コまたは 39防水ゴム キャップ1コ	④ ETWP

施工上のご注意

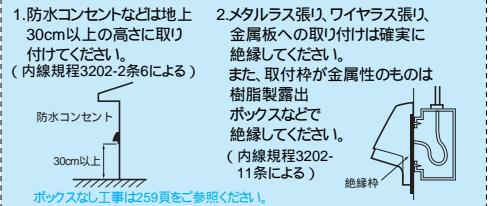


差し込み口のみえるカバー採用

寸法表示単位mm

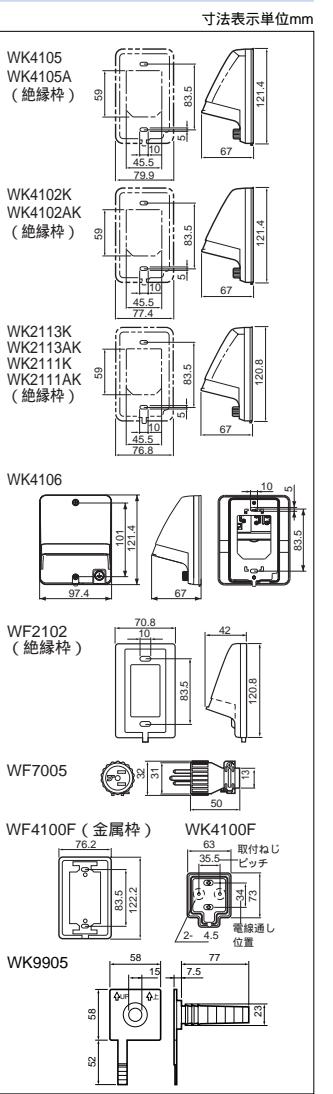


防水ブッシング

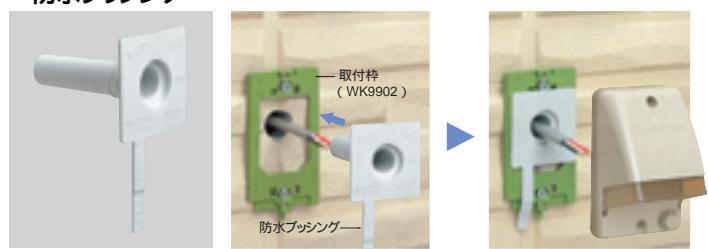

④ WK9905
希望小売価格 100円 税抜
防水ブッシング

取付方法

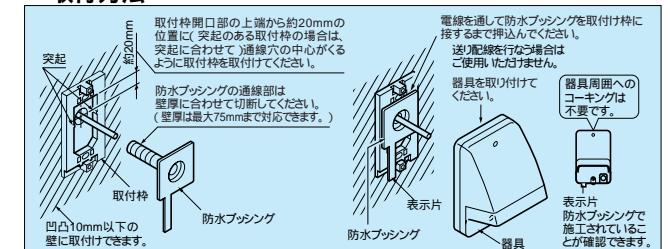

適用配線器具

防水コンセント
WK4105, WK4105A, WK4106,
WK4106A, WK4102K, WK4102AK,
WK2113K, WK2113AK, WK2111K,
WK2111AK, WK4202K

防水入線力バー
WP91319, WP91319A

住宅用EEスイッチ
EE4413K, EE4313

特長

・壁の凹凸:最大10mmまで取付けが可能
・壁 厚:最大75mmまで取付けが可能

・通穴の穴あけ寸法: 21~22mm

ご注意: ①穴あけ形状は丸形状にしてください。
・横円形状や四角形状ですと防水効果が得
られません。

②送り配線を行なう場合はご使用いただけません。


③取付栓を交換する時はWK9902(補修品番)を
ご使用ください。

入線機能付防水コンセント

JIS C8303 防雨形 IPX3

フル接地防水コンセント(入線機能付).....給湯器用に最適です。


寸法表示単位mm



④ EETWP

WK4104K
希望小売価格 1,680円 税抜
フル接地防水コンセント
(入線機能付)
(抜け止め式・アースターミナル付)
(露出・埋込両用) 15A 125V ④
④ WK4104AK
希望小売価格 1,680円 税抜
(ブラウン) あります。

おすすめ設置場所




特長

入線
カバー部
接地極付
コンセント部

接地極付コンセントと入線カバー部が一体となっており、給湯器用の電源取り出し、制御線の通線に最適です。


接地極付コンセント(39mm)が接続可能

給湯器用制御線(CV1)1.25mm²(6心)が2本まで入線可能です。




取付方法



(1)ボックス工事の場合



(3)ボックスなし工事の場合




(2)露岡工事の場合



入線カバー・小形入線カバー・引込カバー・ジョイントボックス JIS C0920 IPX3

防雨入線カバー

TV・電話線の引き込みに
入線本数が多い場合に
おすすめします。



特長

カバーがスライドし、更にボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも、器具取り付けが容易にできます。
複数本の電線を固定できるインシュロック方式を採用。
同軸ケーブルS-7C-FB(またはS-5C-FB)が4本まで入線可能です。

取付方法


(1)カバーを取り外してください こ
の時、固定チップに付着している
インシュロックタ
イプを落とさない
様に注意してください
(2)固定チップをボディから
取り外してください



(3)電線をボディに通した後、
再び固定チップをボディに
取り付け、木ねじにて壁へ
固定してください




(4)電線の形を整えた後、
インシュロックタ
イプで電線を固定してカバー
を取り付けてください



小形防雨入線カバー

TV・電話線の引き込みに
入線本数が少なく、露出取付の
場合におすすめします。



特長


カバーがスライドし、更にボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも、器具取り付けが容易にできます。
ボディの薄型・コンパクト化で、すっきりデザイン。

取付方法


(1)カバーを取り外してください
この時、固定チップをボディに通してから、固定チップをボディに戻してください



(3)穴の穴がボディの中心に来る
ようにマークで位置合わせし、
ボディを木ねじで固定し
カバーを取り付けてください



(4)電線を固定チップの
通線部に添えさせてから、
カバーを取り付けてください



防雨引込カバー

電力線の引き込みに電線径の
大きな電力線が入線できます。



特長


電線径 30mm:1本、または、15mm
:3本の電線が引込み可能です。
電線引込み後でも器具の取り付けが
可能です。

取付方法


(1)カバーを上にスライドさせボディから取り外し
ください
(2)固定チップをボディから外し、電線をボディに
通してから固定チップを再びボディに戻してください
(3)穴の穴がボディの中心にくるように位置合わせ
させて、ボディを木ねじで固定し
(4)再びカバーを取り付けてください



カバー
木ねじ
ボディ
電線
固定チップ



電線
ボディ
木ねじ
固定チップ



防雨形ジョイントボックス 樹脂製



特長

電力線 100V・200V 及び弱
電線が1つのボックス内で接
続できます。
すっきりデザインの屋側用防
雨ジョイントボックス。

●適用電線
100V / 200V用端子台
・ 1.6, 2.0mm²専用
ボクシング専用
弱電3回路用 20A300V
・ 0.4~1.2mm²
弱電5回路用 20A300V
注)電力線 100Vの屋外配線長が8mを越える
場合は、専用回路としてください。

