アップコン 電線管工事用 配管機材事業部商品

コンセントがポンと飛び出すアップコン。

■アップコンシルバー丸型（アルミダイカスト製） はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様

2コロ
（中浅アウトレット対応）
●安全扉付
コンセント採用
●送り端子付

在庫区分	品番	仕様	希望小売価格〈税抜〉
代	DU5140PV	2P15A125V・2コロ	4,630円
Ⓜ	DU51401PV	2P15A125V・2コロ ボックス・カバー付	4,880円
Ⓜ	DU51402PV	2P15A125V・2コロ ロック付	4,980円

アース付1コロ
（中浅アウトレット対応）
●安全扉付
コンセント採用
●送り端子付

在庫区分	品番	仕様	希望小売価格〈税抜〉
代	DU5142PV	2P15A125V・1コロアース付	4,980円

抜け止めアース付1コロ
（中浅アウトレット対応）
●送り端子付

在庫区分	品番	仕様	希望小売価格〈税抜〉
Ⓜ	DU5146PV	2P15A125V・1コロ抜け止めアース付	5,250円

マイクターミナル用
（キャノンピンレセプタクル使用）
（中浅アウトレット対応）



在庫区分	品番	仕様	希望小売価格〈税抜〉
Ⓜ	DU6140PV	マイクターミナル用	7,750円

モニターテレビターミナル用
（BNCコネクタ使用。
共聴用には使用できません。）
（中浅アウトレット対応）

在庫区分	品番	仕様	希望小売価格〈税抜〉
Ⓜ	DU6141PV	モニターテレビターミナル用	8,370円

電話用
（中浅アウトレット対応）



在庫区分	品番	仕様	希望小売価格〈税抜〉
Ⓜ	DU6143PV	モジュラジャック6極4心	6,250円

●ロック付は、ドライバー1本で簡単にロックできます。ロック解除はビスを少しゆるめるだけでOKです。



●ボックス・カバー付仕様には、中型四角アウトレットボックス（DS3744）と丸穴13㎜カバーが付いています。

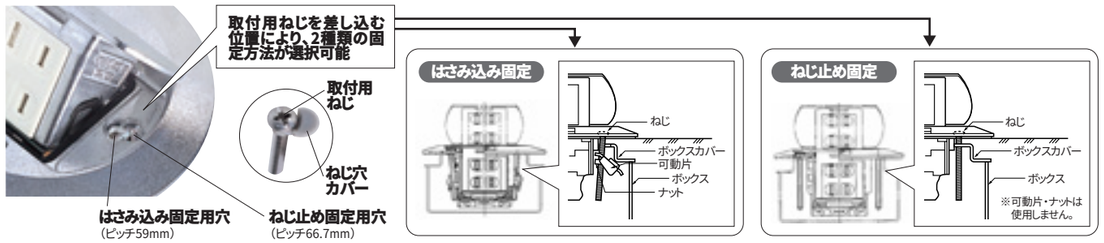

■アップコンシルバー角型（アルミダイカスト製） はさみ込み固定仕様

2コロ
（中浅アウトレット対応）
●安全扉付
コンセント採用
●送り端子付

在庫区分	品番	仕様	希望小売価格〈税抜〉
Ⓜ	DU5340P	2P15A125V・2コロ	4,630円
Ⓜ	DU53401P	2P15A125V・2コロ ボックス・カバー付	4,880円
Ⓜ	DU53402P	2P15A125V・2コロ ロック付	4,980円

アース付1コロ
（中浅アウトレット対応）
●安全扉付
コンセント採用
●送り端子付

在庫区分	品番	仕様	希望小売価格〈税抜〉
Ⓜ	DU5342P	2P15A125V・1コロアース付	4,980円

マイクターミナル用
（キャノンピンレセプタクル使用）
（中浅アウトレット対応）



在庫区分	品番	仕様	希望小売価格〈税抜〉
30日	DU6340P	マイクターミナル用	7,750円

モニターテレビターミナル用
（BNCコネクタ使用。
共聴用には使用できません。）
（中浅アウトレット対応）



在庫区分	品番	仕様	希望小売価格〈税抜〉
Ⓜ	DU6341P	モニターテレビターミナル用	8,370円

電話用
（中浅アウトレット対応）

在庫区分	品番	仕様	希望小売価格〈税抜〉
Ⓜ	DU6343P	モジュラジャック6極4心	6,250円

■LAN用アップコンセント

LAN用CAT5E対応（1コロ）

型	在庫区分	品番	仕様	希望小売価格〈税抜〉
丸型	30日	NR3321149	CAT5E対応モジュラジャック	8,200円
角型	30日	NR3321249※1		

※1 固定方法は「はさみ込み固定」のみになります。

注）ケーブルの結線には専用工具、インパクトツール（NR2470）をご使用ください。
●LAN用アップコンセントは配線器具事業部商品です。

■アップコンゴールド丸型（銅合金製） はさみ込み固定仕様

2コロ
（中浅アウトレット対応）
●安全扉付
コンセント採用
●送り端子付



在庫区分	品番	仕様	希望小売価格〈税抜〉
Ⓜ	DU5150P	2P15A125V 2コロ	6,830円

アース付1コロ
（中浅アウトレット対応）
●安全扉付
コンセント採用
●送り端子付

在庫区分	品番	仕様	希望小売価格〈税抜〉
Ⓜ	DU5152P	2P15A125V 1コロアース付	7,140円

抜け止めアース付1コロ
（中浅アウトレット対応）
●送り端子付

在庫区分	品番	仕様	希望小売価格〈税抜〉
Ⓜ	DU5156P	2P15A125V 1コロ抜け止めアース付	7,460円

マイクターミナル用
（キャノンピンレセプタクル使用）
（中浅アウトレット対応）

在庫区分	品番	仕様	希望小売価格〈税抜〉
30日	DU6150P	マイクターミナル用	10,400円

モニターテレビターミナル用
（BNCコネクタ使用。共聴用には使用できません。）
（中浅アウトレット対応）

在庫区分	品番	仕様	希望小売価格〈税抜〉
Ⓜ	DU6151P	モニターテレビターミナル用	11,000円

電話用
（中浅アウトレット対応）

在庫区分	品番	仕様	希望小売価格〈税抜〉
Ⓜ	DU6153P	モジュラジャック6極4心	9,250円

■大型四角取付金具

Ⓜ DS80043P
希望小売価格110円〈税抜〉
中浅用アップコンを大浅アウトレットボックスの大丸穴カバーに取り付けるときに使用します。
〔金具2コ・ナット2コ入〕

■継金具

Ⓜ DS80042P
希望小売価格305円〈税抜〉
床厚が35～55㎜の床に取り付けるときに使用します。
〔継金具2コ・取付ねじ2本入〕

①左右連動の片刃挿入防止用安全扉付コンセント
片側差し込み禁止!!
無理に片側挿入されると、安全扉が破損してコンセントが使用できなくなります。
禁止

②DS4311 丸穴カバー（塗代付13mm）
丸穴カバーの器具取付ねじ部は、内側に折り曲げてください。アウトレットボックス・丸穴カバー付のセット商品の場合、丸穴カバーの器具取付ねじはあらかじめ取り除いてあります。

DS4412 大丸穴カバー（塗代付13mm）
●大型四角取付金具（DS80043P）をご使用ください。
●大丸穴カバーに取り付ける場合は、塗代カバーの中央にアップコンが取り付くようご施工ください。

③④開閉時に電線を保護するセパレータ

⑤アップコンを確実に固定する取付金具
（ボックスの埋め込み深さに合わせて金具を調整してください）

⑥水などの浸入を少なくする防滴パッキン

⑦DS8450 中角フロアベース（または大角フロアベース）
フロアベースに調整リングが付いている場合は、取り外してください。

⑧DS3744またはDS3844 中型・大型四角アウトレットボックス
（アウトレットボックス内の電線が多い場合は深型をご使用ください。）

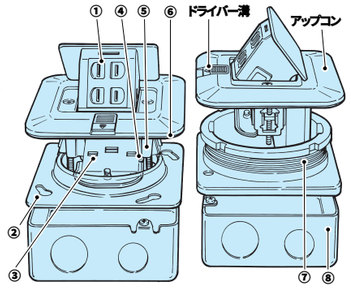

●ボックスの塗代カバーの器具取付用ねじを使用せずに、アップコンのねじを締めるだけで取り付けられます。



■施工前のご注意

1.接続する電線は銅線φ1.6㎜又はφ2.0㎜を使用してください。（100Vの場合）
2.取り付け可能な埋込深さ（H）は0～35㎜の間です。
3.埋込深さ（H）が35～55㎜の時、
●「はさみ込み固定」の場合:別売の継金具（P262）をご使用ください。
●「ねじ止め固定」の場合:別途取り付け可能な皿ねじ（M4×60）をお求めください。
4.ボックスへの配管は、底面を使用するとアップコンが取り付けられなくなりますので、側面のノックアウトをご使用ください。



5.ボックス内の電線が多い場合は、電線を傷つけ地絡する原因となりますので、深型のボックス（品番DS3754）をご使用ください。

●取付穴
φ70～φ90mm

■寸法図

アップコン丸型（図はDU5140PV）　アップコン角型（図はDU5340P）



H=0～55㎜（35～55㎜については、左記施工前のご注意をご覧ください。）

■モニターテレビターミナル用についてのご注意

●アウトレットボックス内の接続にはF型（同軸3C-2Vまたは5C-2Vまたは7C-2V）をご使用ください。モニターテレビ側のBNCコネクタ（75Ω）は同梱されてます。



●テレビ用の特性　周波数76～770MHz（FM・VHF・UHF帯）

	VSWR（定在波比）	挿入損失
規格値（EIAJ規格）	1.5以下	0.5dB以下
開閉試験を実施していないもの	1.3以下	0.15dB以下
開閉試験5000回後のもの	1.3以下	0.21dB以下

注1）モニターテレビの中継用として開発した商品ですので直列ユニットの機能および、ダミー抵抗を取り付けるスペースはありません。従って、共聴用には使用できません。
注2）BNCコネクタ5C-2V、または7C-2Vをご使用の場合は、別途手配してください。

■マイクターミナル用についてのご注意

ターミナルに接続するジャックはキャノンピンレセプタクル（XLR-3-32）を取り付けています。
※キャノンソケットプラグのXLR-3-11Cまたは XLB-3-11C相当品をご使用ください。

●アップコン内部は表のように結線してあります。

ピン番号	被覆の色
1	（シールド）
2	青
3	白

■ご使用上のご注意

●ご使用中にアップコンがぐらついてきた時は、ドライバーで取付ねじを締め直してください。
●ワックスなどで操作レバーが動かなくなった時は、ドライバー溝を利用すると動きは回復します。

アップコンフラット 電線管工事用［はさみ込み固定仕様］ 配管機材事業部商品

コンセント収納時は床面と面一になるアップコンです。（銅合金製）

■アップコンフラットゴールド丸型（銅合金製）

2コロ
（中浅アウトレット対応）
●安全扉付
コンセント採用
●送り端子付

在庫区分	品番	仕様	希望小売価格〈税抜〉
Ⓜ	DU5650P	2P15A125V・2コロ	9,800円

アース付1コロ
（中浅アウトレット対応）
●安全扉付
コンセント採用
●送り端子付

在庫区分	品番	仕様	希望小売価格〈税抜〉
Ⓜ	DU5652P	2P15A125V・1コロアース付	10,200円

抜け止めアース付1コロ
（中浅アウトレット対応）
●送り端子付

在庫区分	品番	仕様	希望小売価格〈税抜〉
Ⓜ	DU5656P	2P15A125V・1コロ抜け止めアース付	10,300円

電話用
（中浅アウトレット対応）

在庫区分	品番	仕様	希望小売価格〈税抜〉
30日	DU6653P	モジュラジャック6極4心	9,970円

モニターテレビターミナル用
（BNCコネクタ使用。共聴用には使用できません。）
（中浅アウトレット対応）

在庫区分	品番	仕様	希望小売価格〈税抜〉
30日	DU6651P	モニターテレビターミナル用	15,300円

マイクターミナル用
（キャノンピンレセプタクル使用）
（中浅アウトレット対応）

在庫区分	品番	仕様	希望小売価格〈税抜〉
30日	DU6650P	マイクターミナル用	11,600円

■施工前のご注意

●ソフトシート上面がコンクリート仕上げ面になるように中型アウトレットボックスを取り付けてください。
●ソフトシート上部をコンクリートが覆ったときはハンマーなどで粉砕して取り除いてください。
●次に枠蓋の中央部に穴をあけ、プライヤなどで枠蓋を引き抜いてください。



■ご使用上のご注意

●ご使用中にアップコンがぐらついてきた時は、ドライバーで取付ねじを締め直してください。
●2コロおよびアース付（1コロ）は左右連動の片刃挿入防止安全扉付コンセントですので、検電時の片刃挿入はしないでください。

■納まり図

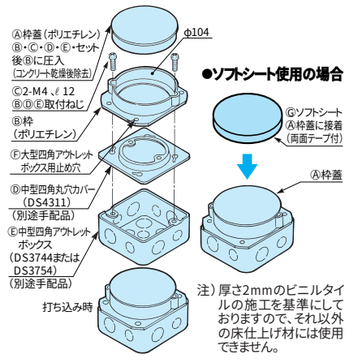

注）厚さ2mmのビニルタイルの施工を基準にしておりますので、それ以外の床仕上げ材には使用できません。

■寸法図



在庫区分　代 代理店様に在庫をお願いする商品　Ⓜ メーカーに在庫をしている商品　3日 5日 10日 受注後○営業日以内に工場出荷する商品　30日 45日 60日 90日 受注後○日以内に工場出荷する商品

※地区により積送期間が異なります。大口のご注文につきましては事前にご相談ください。　希望小売価格には消費税は含まれておりません。