


PC904-00- PC E64

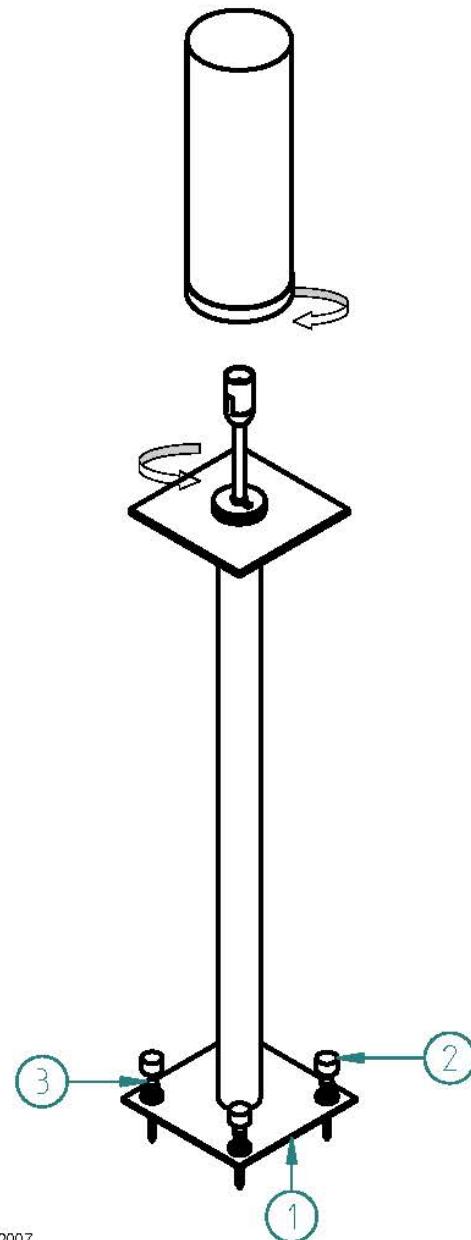

MOD: 052-V2-2007
Manual: PC-Q-versão | Agosto 2013

USA / UK / CAN

INSTRUCTIONS

BEFORE EXECUTING ANY OPERATION ON THE LIGHT FIXTURE, PLEASE ENSURE ITS DISCONNECTED FROM ELECTRICITY

1. Undo the component ② to the component ③.
2. Mark and bore the ground where you to fix the light fixture.
3. Make the electrical connections as show in the back of this pose.
4. Fit the base ① to the ground. Pass the screws to the component ③.
5. Cover the screws with the piece ②.
6. Fit the light fixture with bulbs with ratings not higher from those indicated in the label.

WARNING:
THIS LIGHT FIXTURE MUST BE GROUNDED
SUITABLE TO WET LOCATIONS

JP

本製品の設置について


本製品を設置する前に本線への通電を必ず遮断してください。

1. ②を③の部品から外します。
2. 照明器具を設置する地面に記しをつけます。
3. ポーズ裏面に記載されている通り、配線を接続して下さい。
4. ①のプレートを地面に設置いたします。ネジを③コンポーネントに通します。
5. ②でネジをカバーします。
6. ラベルに表示のある消費電力以下の電球を取り付けます。

注 意

必ずアースを取り付けてください。
本製品は屋外でご使用いただけます。

Outdoor

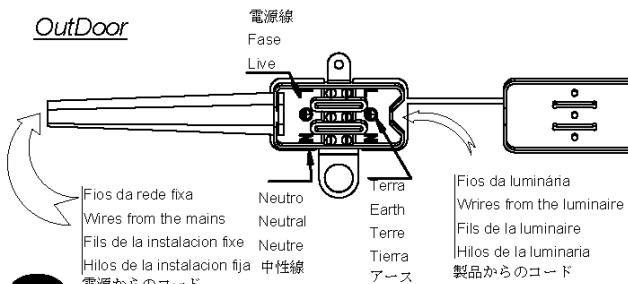

- When executing the electric connections use the special connector supplied (see picture). The colour codes used are shown in the tables below. After executing the connections place the cover attached.

>>>> IMPORTANT <<<<

The colour codes used in the luminaire are as follows

FOR USA electrification type

Color of the cores	Name	Name of the connector	Color of the core to connect to
Brown, Black, Fissured	LIVE	L	Black
Blue, White, Smooth	NEUTRAL	N	White
Nude Copper	EARTH	⊕	Green & Yellow

FOR UK electrification type

Color of the cores	Name	Name of the connector	Color of the core to connect to
Brown, White, White; Transparent	LIVE	L	Red or brown
Blue, White listed with blue, White, Transparent	NEUTRAL	N	Black or Blue
Green & Yellow	EARTH	⊕	Green & Yellow

WARNING: THIS LUMINAIRE MUST BE EARTHED

- Do not apply any element alien to the luminaire neither do any modification
- When cleaning the luminaire use soft cloth lightly moisten with water, do not forget to disconnect the luminaire from the mains previously.
- Care should be taken to avoid rotation of the luminaire. Since this can imply the drop of the luminaire and / or damage the wiring.
- Do not use abrasive, solvent or chemical cleaners and aerosols.
- Do not use lamps that exceed in power the value recommended in the characteristics plate
- In case of any query, please contact CL Sterling & Son.

E

INSTRUCCIONES GENERALES DE INSTALACIÓN, UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO.

- El voltaje presente en la red, puede herir o matar, si se manipula indebidamente. Recurra a un instalador debidamente habilitado para instalar la Luminaria.
- Atención especial se debe dar al calor desenvuelto por la Luminaria. No coloque materiales inflamables a una distancia inferior a 0,5 m. de la lámpara.
- No cubrir la Luminaria.
- Asegúrese que la Luminaria se encuentra desligada de la corriente antes de efectuar cualquier operación.
- Al instalar la Luminaria, utilice el conector suministrado. (Ver figura). Los códigos de colores se encuentran en el cuadro de abajo. Despues de la ligación cierre la tapa.

>>>> IMPORTANTE <<<<

El código de colores utilizado en esta luminaria es el siguiente:

Color de los hilos de la Luminaria	Nombre	Marcación del borne	Color de hilo de la Instalación fija
Marrón blanco, blanco Listado de Marrón, transparente	FASE	F	Marrón o negro
Azul Blanco listado de azul, blanco, transparente	NEUTRO	N	Azul
Hilo verde y amarillo	TIERRA	Ω	Verde y amarillo

ATENCIÓN: ESTA LUMINARIA DEBE SER LIGADA AL CIRCUITO DE TIERRA

- No aplique cualquier elemento ajeno a la Luminaria, ni lo altere de modo alguno.
- Cuando se proceda a la limpieza de las luminarias, debe apenas utilizar un paño suave ligeramente humedecido con agua, teniendo cuidado de desligar previamente la Luminaria de la corriente.
- Debemos prestar atención para no rodar las Luminarias fijas, una vez que esta rotación puede soltar la Luminaria y/o dañar los conductores.
- Productos abrasivos y disolventes, destruirán el acabamiento, por lo que no deberán ser utilizados.
- No exceda la potencia máxima constante en la placa de características.

JPY

設置、ご使用、保全上の注意

- 本線の電気工事は思ぬ死亡事故に繋がります。本製品の設置は定められた資格を有する技術者によってのみおこなってください。
- 本製品から発する熱には充分ご注意ください。製品から50センチ以内の範囲に可燃物を置かないでください。また、本製品にはカバー等をかぶせないようにしてください。
- 本製品の設置を始められる前に必ず本線への通電が遮断されていることをご確認ください。
- 本製品の電気接続をする際には、必ず同梱のコネクター（挿絶巻き）をご利用ください。コードの色と機能は下記の表に記載してある通りです。接続が終了した時点で同梱のカバーを装着してください。

>>>>> >重要<<<<

- 本製品のコードの色と機能は以下の通りです

日本仕様 製品からのコードの色	機能	コネクター内部の表示	壁面からのコードの色
茶色 黒	電源線	L	黒
白	中性線	N	白
アース	アース	↓	緑

注意: 必ずアースを取り付けてください。

- 本製品に異物を取り付けたり改造をしたりしないでください。
- 本製品を掃除する際は本製品を必ず電源から外し、軽く湿らせたやわらかい布をお使いください。
- 破損や断線の原因になりますので本製品を過度に捻らないようにご注意ください。
- 本製品に研磨剤、有機溶剤、化学洗剤やエアゾールクリーナーなどは使用しないでください。
- 定められた容量を超える電球を使用しないでください。
- その他本製品の詳細はCL Sterling & Son Japanまでお問い合わせください。

GENERAL INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE

- The voltage present on the mains can kill if not properly handled. Have this luminaire installed by a qualified person.
- Special care should be given to the heat delivered by the luminaire. Do not place inflammable materials at a distance not inferior to 0,5 m from the lamps.
- Do not cover the luminaire.
- Ensure that mains are disconnected before executing any operation on the luminaire.

USA

UK