AL192-I4O2MU

ハイレゾ音源192KHz/24bit対応
光4入力→光2出力マルチプレクサ

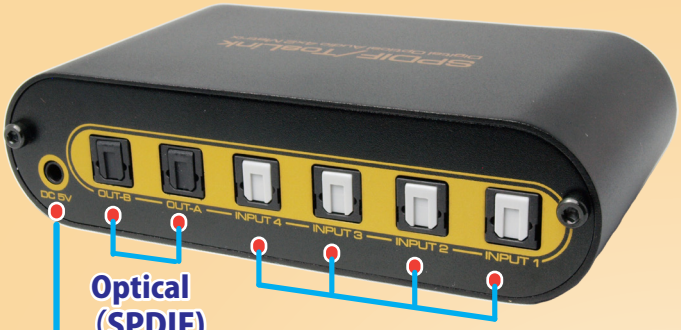

Optical
(SPDIF)
２ポートマルチ
プレクサー出力
最大192KHz/24Bit
対応

DC+5V入力

Optical
(Toslink)
(SPDIF)４入力
最大192KHz/24Bit対応

1-4入力B
選択LED

IR受光部

1-4入力A
選択LED

A/B 4入力
選択SW

電源スタンバイ
時LED点灯
電源ONでLED
消灯

電源SW

32KHz～192KHzの入力信号が
有効時はA/B出力の赤のLED
が点灯

AC100v-240v入力
DC+5V出力アダプター

UBS電源供給及び
ACアダプター供給
用電源ケーブル

A/B ４入力選択
リモコン

- 192KHz/24Bit ハイレゾデジタルオーディオ対応
  光(Optical)入力４系統ー＞光(Optical)出力２系統のマルチプレクサ
  4入力ー2出力分配器です。
- デジタルテレビ/ハイレゾデジタルオーディオ機器/CDプレイヤー/DVDプレイヤー/Blu-rayプレイヤー/ホームシアター/ゲーム機器/コンピュータ等の光出力を,光(Optical)入力４系統へ接続し,光(Optical)出力 A/B２系統を個別にデジタル機器に接続して使用できます。
- 入力の切り替えは手動選択およびリモコンでの選択が行えます。
  入力１～４の切り替えは緑のLEDの点灯で選択できます。
- 本体の消費電流は50mA(5V時)のためパソコンのUSBポートから付属の電源ケーブルによるバスパワー動作が可能です。
- 使用範囲サンプリング周波数
  32/44.1/48/88.2/96/176.4/192kKHz/24Bit(16Bit/24Bit)
- 光(Optical)入力はバッファIC内蔵によるアクテブ型で
  光(Optical)出力は減衰のない信号となります。
- 32KHz～192KHzの入力信号が有効時はA/Bの出力用赤のLEDが点灯します。
  無信号時はA/Bの出力用赤のLEDは点灯しません。
- 外形寸法：70mm(L)×130mm(W)×35mm(H)

Block diagram of AL192-I4O2MU

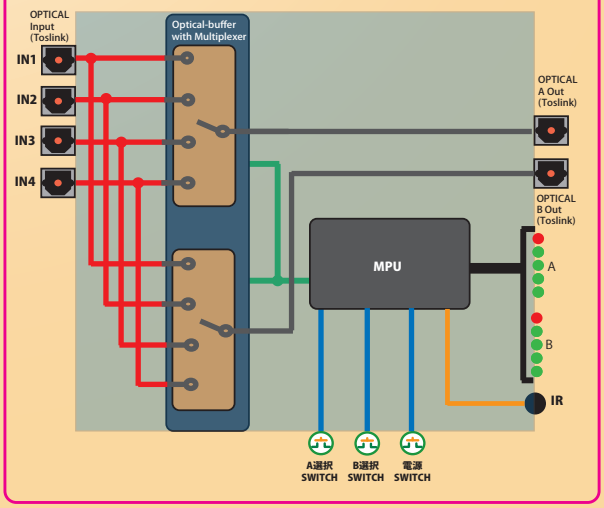

Amulech アムレック
〒 949-2304 新潟県上越市中郷区二本木886-2
http://www.amulech.com
inquiry@amulech.com
TEL:0255-78-7870 / FAX:0255-78-7870

AL192-I4O2MU

ハイレゾ音源192KHz/24bit対応
光4入力 ＝＞光2出力マルチプレクサ接続例

使用動作範囲サンプリング周波数
32/44.1/48/88.2/96/176.4/192KHz/24Bit

192KHz/24bit
Optical 2 Output

192KHz/24bit
Optical 4 Input

Optical
192KHz/24bit

Computer
Sound source

Optical
192KHz/24bit

Sound source

CD, DVD ,DIGITAL AUDIO Player



Game Console

Optical
192KHz/24bit

Computer
Sound source

Sound source

Optical
192KHz/24bit

HDTV

192KHz/24bit
Optical Input

AL192OP-DA
光デジタル入力―アナログ出力
DAコンバーター
（DAC機器等へ接続）

192KHz/24bit
Optical Input

digital amplifier

Amulech アムレック
http://www.amulech.com
inquiry@amulech.com
〒 949-2304 新潟県上越市中郷区二本木886-2
TEL:0255-78-7870 / FAX:0255-78-7870