



OPTION

施工手順書（アイテム別）



LED

————— P. 2



コンセントコード

————— P. 3

取付方法について

取り付け手順

- ・接続コードの先端は片切となっているため、直接 AC100V 電源に接続する必要があります。
- ・必ず「有資格者」に依頼してください。




警告


電気工事は、関連する法令や規定を遵守し、必ず「有資格者」が作業を行ってください。
接続や固定が不完全である場合、感電や火災が発生する原因となります。

1. 本体の取付位置

- ・LED ライトをキャビネット下面に付属のビスで取り付けてください。
- ・LED ライトはキャビネット後ろ側から 65mm 以内に取り付けを行ってください。
- ・LED 面が後ろ向きになるように設置することを推奨します。

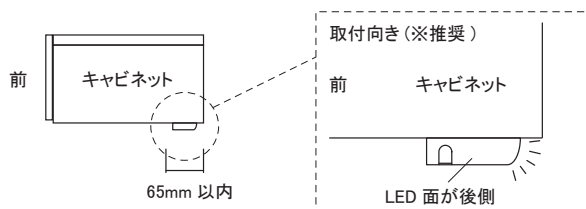

注意

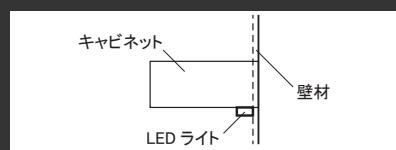

壁材がキャビネットにかさなる場合は
壁材の厚みを考慮して取り付けてください。


2. 本体の取付

- ・電源コネクタ収納蓋を開け、取付穴を使用して付属のビスで確実に取り付けてください。
- ・中央取付穴を使用して付属のビスで確実に取り付けてください。(940 サイズ以上のみ)



注意


照明器具に取付穴をあけないでください。
故障、感電、火災の原因になります。

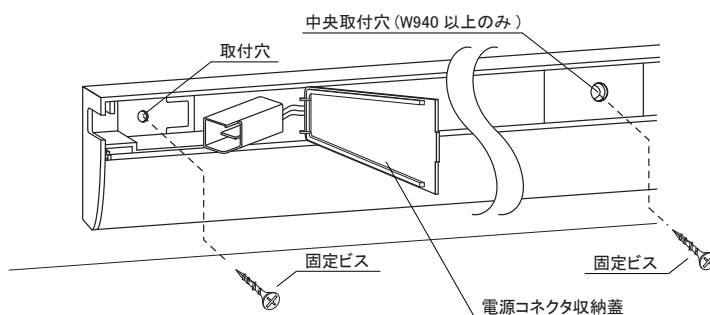

3. 接続コードの接続

- ・左右どちらかのコネクタに接続コードのコネクタを接続してください。
- ・接続コードを電源に接続してください。
- ・サイド板の電源用口から電源コードを引き出し、電源コネクタ収納蓋を閉めてください。

接続コード

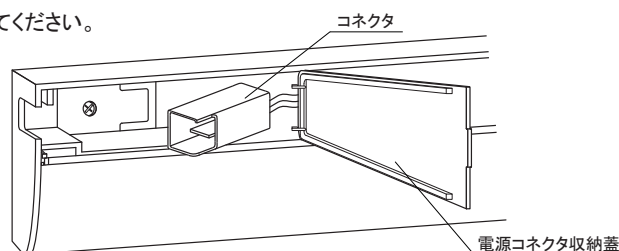

警告

電源コネクタ収納蓋は必ず閉めて
ご使用ください。
火災の原因になります。



警告

必ず「有資格者」が作業を行ってください。
電源を切って作業してください。




注意

どちらからでも給電できますが、絶対に両方から
給電しないでください。
故障、感電、火災の原因になります。

4. 渡りコードの接続

- ・それぞれの LED を渡りコードを使用して連結を行ってください。

渡りコード

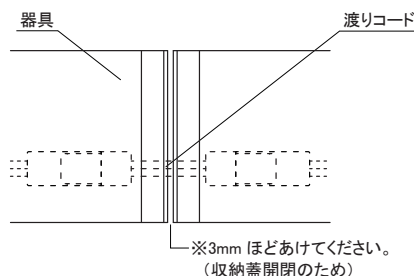

5. 電源の供給

- ・全ての作業が完了したら電源を入れ、LED が点灯することを確認してください。


取付方法について

取り付け手順





専用の器具以外に取り付けしないで下さい。
故障、感電、火災の原因になります。

- ・ LED 付き TV ボードに使用する場合（コンセントが商品内にある場合）
TV ボードの地板左右どちらかの穴からコネクタを通して LED に接続して下さい。

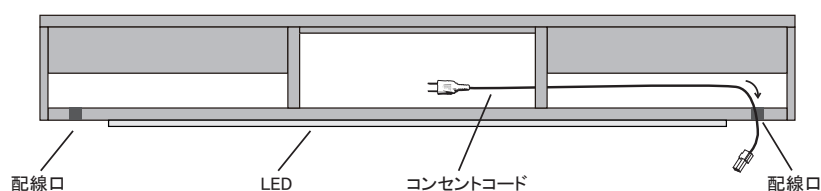

1. コンセントコードの接続


- ・左右どちらかのコネクタにコンセントコードのコネクタを接続してください。
- ・コンセントコードを電源に接続してください。
- ・サイド板の電源用口からコンセントコードを引き出し、電源コネクタ収納蓋を開けてください。

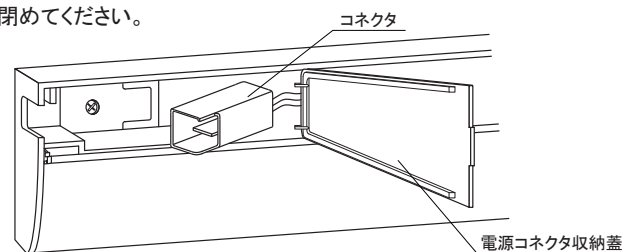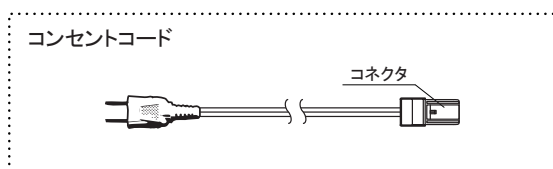

電源コネクタ収納蓋は必ず閉めて
ご使用ください。
火災の原因になります。



LEDに付属の片切線と両方に
接続しないで下さい。
故障、感電、火災の原因になります。

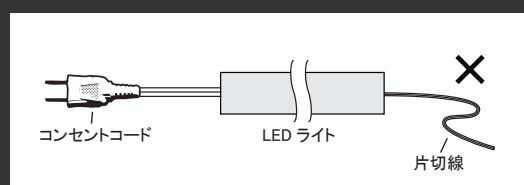

2. 電源の供給

- ・全ての作業が完了しましたら電源を入れ、LED が点灯することを確認してください。