

水栓取付脚 取扱施工説明書


このたびは、水栓取付脚をお買い求めいただき、まことにありがとうございました。

施工前・使用前に必ずお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

⚠️ 安全上のご注意

- 本品は屋内用です。屋外では使用しないでください。
- 本品は上水道水専用です。温泉水・中水・飲用不可な井戸水には使用しないでください。
- 施工前に輸送中の破損がないか確認してください。
- 本品は安定した場所に確実に設置してください。設置が不完全ですと、倒れて破損する恐れがあります。
- 取付後の確認を必ず行ってください。
- 本品に衝撃(ものを落とす、たたくなど)をあてないでください。破損の恐れがあります。
- 本品にひびが入ったり、割れた場合、破損部には素手で触らないでください。破損部でケガをする恐れがあります。
- 本品にひびが入った状態で使用しないでください。突然割れてケガをする恐れがあります。
- 金属たわしやクレンザー・磨き粉など粒子の粗い洗剤・メラミンスポンジ・酸性や塩素系の洗剤・ベンジン・油などは、表面を傷めますので使用しないでください。
- 金属類(ヘアピン、カミソリの刃など)を放置しないでください。サビが付着して取れなくなる場合があります。
- 汚れや水滴を長く放置すると表面に汚れが固着することがあります。水拭きをし、こまめにお手入れをしてください。
- 素材の性質上、色落ち・変色が生じる場合があります。ご了承ください。

取付方法

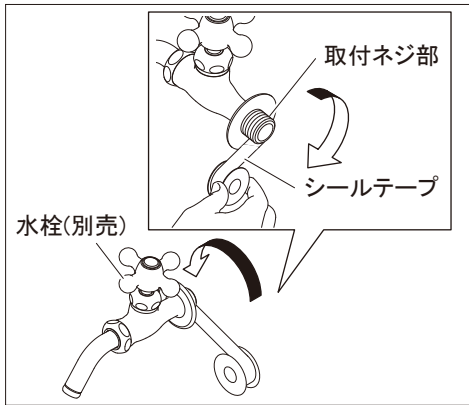


①水栓(別売)の取付ネジ部に、シールテープを軽く引っ張りながら、矢印の方向に7~8回巻付けます。



②水栓(別売)を矢印の方向にまわしながら、水栓取付脚にしっかりと取付けます。
* 正面から見て水栓が傾いている場合は、一度取外してシールテープの巻き数を調整してください。

⚠️ 注意

- 水栓を水栓取付脚に無理にねじ込まないでください。破損する恐れがあります。
- 水栓を取付ける際、逆方向にまわしてゆるめると漏水の原因になります。ゆるめてしまった場合は、もう一度やり直してください。

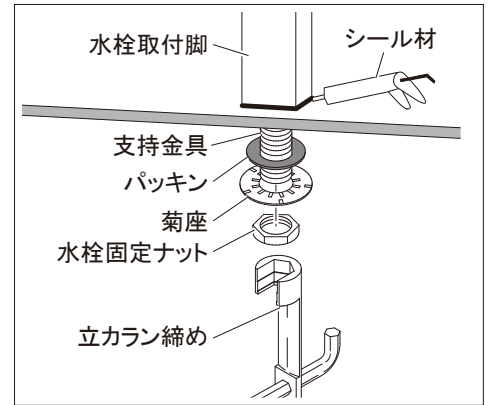

③水栓取付脚を取付台に差し込みます。
④パッキン・菊座を図の順番どおりに支持金具に差し込み、「立カラン締め」などで水栓固定ナットをしっかりと締付けて固定します。
⑤水栓取付脚と取付台とのすきま(境界)にシール材を充てんし、きれいに仕上げます。
⑥止水栓(別売)と接続してください。

取付後の確認

止水栓または元栓を開き、各部に漏水がないかを確認します。
漏水が発見された場合は、止水栓または元栓を閉めて漏水する箇所を施工し直してください。

(販売元) **atelier DADA 株式会社**
〒800-0217 福岡県北九州市小倉南区下曾根2丁目11-16
(093)967-8002

(製造元) **株式会社 カクダイ**
*水と住まいの接点