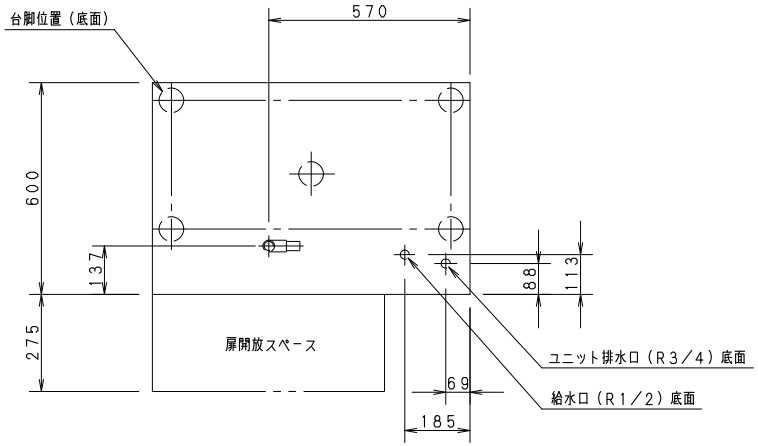


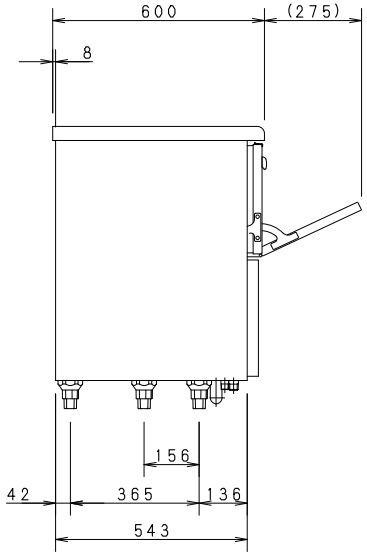


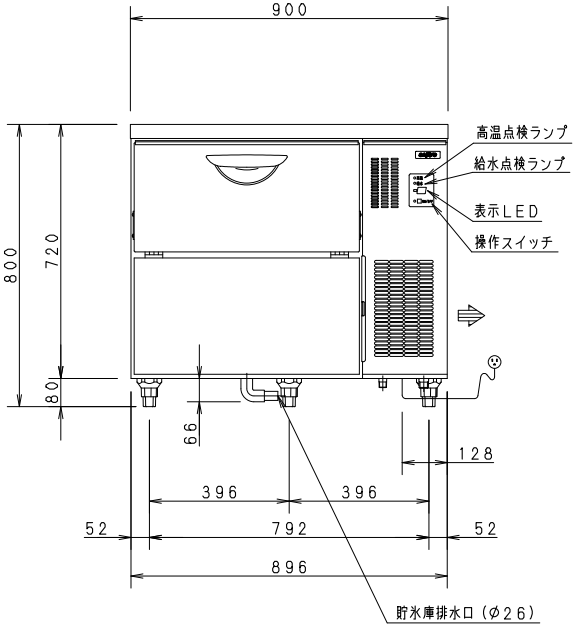


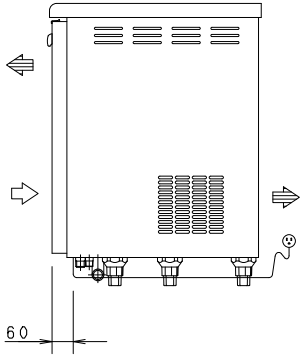


プラグ＝

| | | | |
|---|---|---|---|
| 製品名 | | 製氷機 | |
| 品番 | | SIM-C120LA | |
| 寸法 | 外形（W×D×H） | 900 | 600 / 800 |
| 材質 | 外装 | 前面 側面 ステンレス鋼板（クリア塗装）<br>天面 ステンレス鋼板<br>後面 電気亜鉛メッキ鋼板 | |
| | 扉 | ステンレス鋼板（クリア塗装） | |
| | 内装 | 内箱 ABS樹脂 | |
| | 断熱材 | 硬質発泡ポリウレタン | |
| 製氷方式 | | 円筒内面方式 | |
| 氷の形状 | | チップアイス | |
| 性能 | 製氷能力 | 約110／120kg／日（AT.20℃，WT.15℃）<br>約 90／100kg／日（AT.30℃，WT.25℃） | |
| | 貯氷庫 | 約68kg（自然落下時 約45kg） | |
| | 消費水量 製氷用 | 約0.14／0.15m³／日（AT.20℃，WT.15℃）<br>約0.12／0.13m³／日（AT.30℃，WT.25℃） | |
| | 消費水量 凝縮器用 | ―― | |
| 使用温度範囲 | | 5～35℃ | |
| ユニット冷凍サイクル | 圧縮機 | 型式 | 全密閉型 |
| | | 公称出力 | 300W |
| | 凝縮器 | フィンチューブ型 強制空冷式 | |
| | 冷却器 | ステンレスシリンダ | |
| | 冷媒 | R404A | |
| | 送風機 | 凝縮器用 出力 4W | |
| 電気定格 | 電源 | 単相100V 50／60Hz | |
| | 消費電力 | 電動機 | 440／490 W |
| | | 電熱装置 | ―― |
| | 運転電流 | 約 5.8／5.2 A | |
| | 始動電流 | 約 33／30 A | |
| | 減速機用電動機 | 出力 80W | |
| 放熱量 | | 約 945／1040 W | |
| 電源 | 電源コード | 長さ 2.5m<br>プラグ 横形 接地形2極差込み | |
| | 適合コンセント | 接地形2極差込み 15A 125V | |
| 口配径管 | 給水口 | R1／2 | |
| | ユニット排水口 | R3／4 | |
| | 貯氷庫排水口 | 外径26mm 塩ビパイプ | |
| 台脚 | | 調節範囲 70～105mm | |
| 付属品 | | スコップ1個，ストレーナ1個，ドレンキャップ1個<br>給水用SUSフレキチューブ（G1/2ナットL600）<br>ユニット排水用SUSフレキチューブ（G3/4ナットL600）<br>貯氷庫排水用フレキホース（内径φ25、L1000） | |
| 製品質量 | | 約 76kg | |

注）1．／の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
2．自然落下時は貯氷残存量1／3から貯氷センサが動作した時の貯氷量。
3．SCALEは1／15。（この用紙サイズがA3の場合の尺度です）

上部軸受とメカニカルシールは定期交換部品です。
18000時間を目安に交換して下さい。

パナソニック株式会社

| APPROVALS | DESIGN | SCALE | 整理番号 | 社名変更 | 製品コード | 836-889-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | S. KAWADA<br>09. 02. 20 | A3サイズ<br>1／15 | SIM-C120LA-01<br>作成日 12. 03. 08 (S. KAWADA) | | 品番 | SIM-C120LA |

仕様は改良により一部変更する場合があります。 CAD 00