


特長

1. 省エネに有効なインバータ制御を採用
2. 中身商品がよく見える透明側板。
3. 全段（6段）陳列に便利なスライド棚（約210mm引き出し可能）。

収容本数
標準ドリンク剤 (φ45×122)
540本

棚許容最大積載質量 (Kg)	
棚1枚当り	30Kg

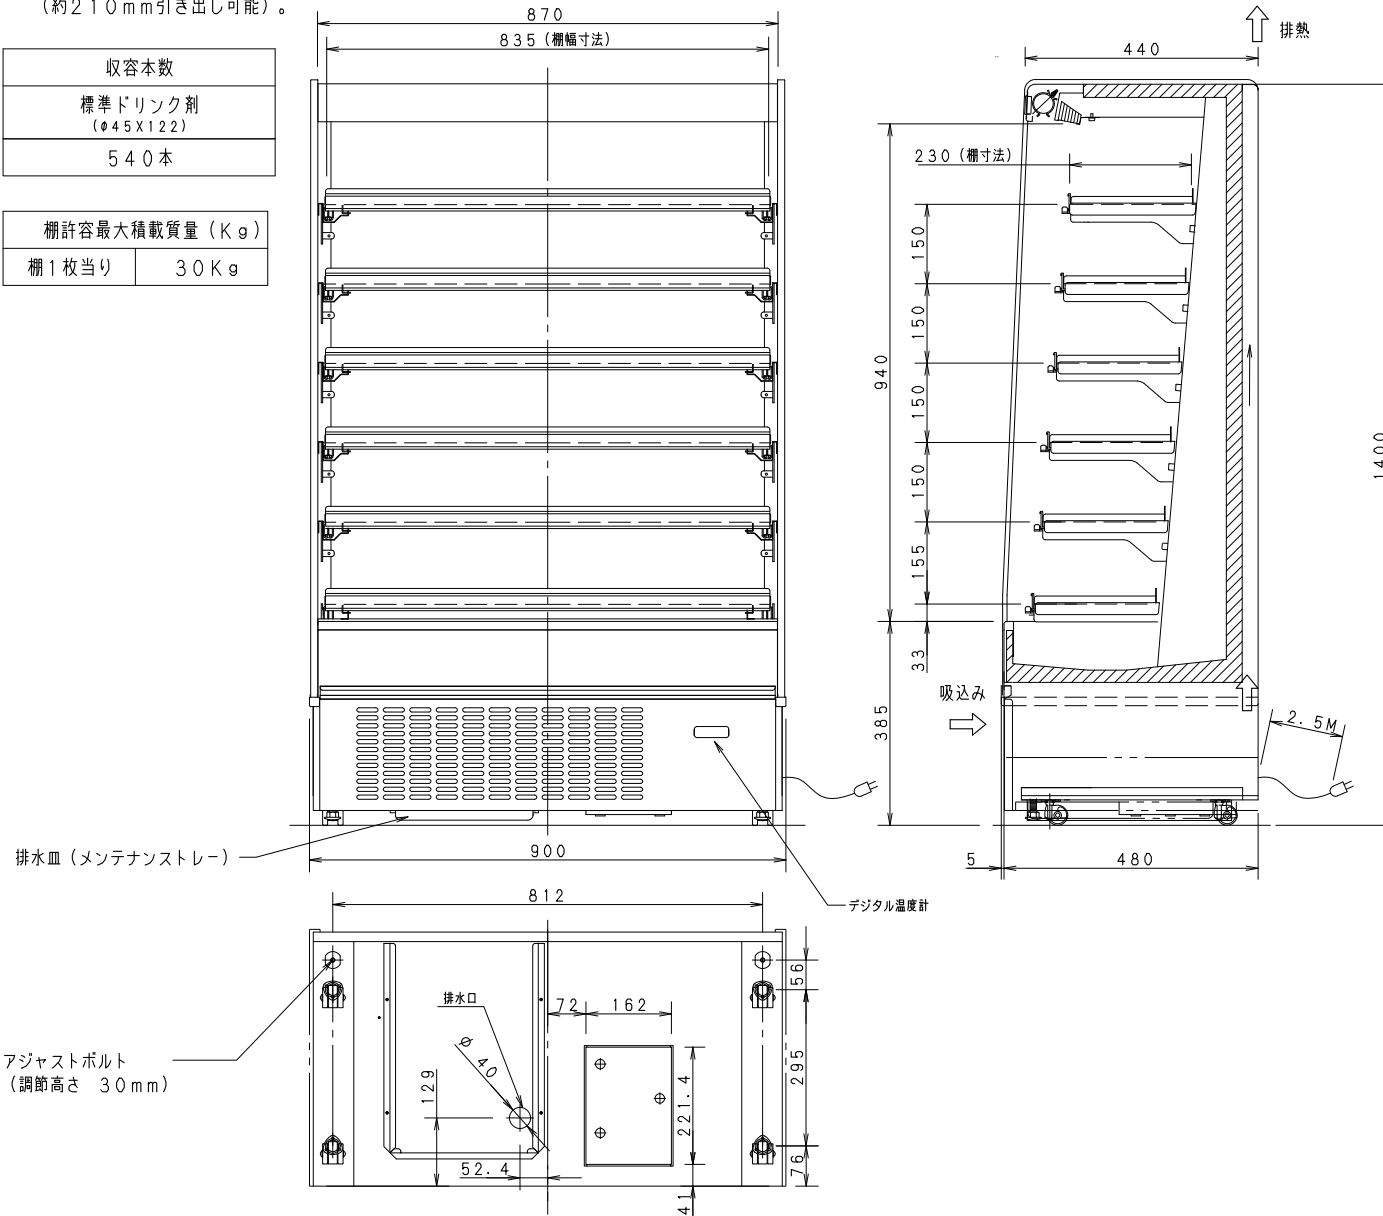

製品名	冷蔵ショーケース		
品番	SAR-345TVB		
寸法	幅	奥行	高さ
	外形	900	480
内形	幅	奥行	高さ
	870	棚230	940
キャビネット	総内容積	—	
	有効内容積	176L	
	収容能力	—	
外箱	樹脂焼付塗装鋼板		
	内箱	樹脂焼付塗装鋼板	
断熱材	発泡ポリウレタン		
エアカーテン	—重		
	棚	スライド式棚5段5枚（多段調整可） +スライド式デッキパン1枚	
冷凍サイクル	圧縮機	全密閉型 DCインバータ（ロータリー） 公称出力450W	
	冷媒	R-404A	
	冷却器	フィンチューブ型強制循環式	
	送風機	冷却器用	単相100V 出力 7W×1
		凝縮器用	単相100V 出力 4W×2
	電源	単相100V 50/60Hz	
温度調節	自動温度調節器		
凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式		
霜取	タイマー式オフサイクルデフロスト		
性能	庫内温度 5~10℃（調節可） 27℃ 70% 0.2m/s以下 直射日光受けず		
	使用温度範囲	15℃~27℃	
電気特性	電源	単相100V	
	周波数	Hz	50/60
	消費電力	運転	400/409
		霜取り	194/203
	電流	運転	4.8/4.8
		霜取り	1.9/1.9
最大電流	A	9.1/9.1	
運転時力率	—	0.83/0.85	
照明	蛍光灯	FL32SD (32W) X1	
	消費電力	w	34/34
	電流	A	0.59/0.59
放熱量	W	2260/2270	
付属品	排水皿（メンテナンストレー）		
その他	アジャストボルト（2個） キャスタ（4個）		
製品質量	145Kg		

プラグ形状	コンセント定格
(機種)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更
	T. HATAKEYAMA	A3サイズ	SAR-345TVB-01	
	09.08.18	1/10	作成日 12.03.13 (T. HATAKEYAMA)	

製品コード	848-363-42
品番	SAR-345TVB

仕様は改良により一部変更する場合があります。