




プラグ形状	コンセント定格
□ (横型)	7A 125V

飲料別収容本数


飲料	整列	最大
500ml丸PET	50	54
500ml角PET	60	60
350ml丸PET	75	81
350ml角PET	90	90
280ml丸PET	75	81
350㊿缶	75	81
250㊿缶	108	126
190㊿缶	108	126




350ml PETボトル収容図

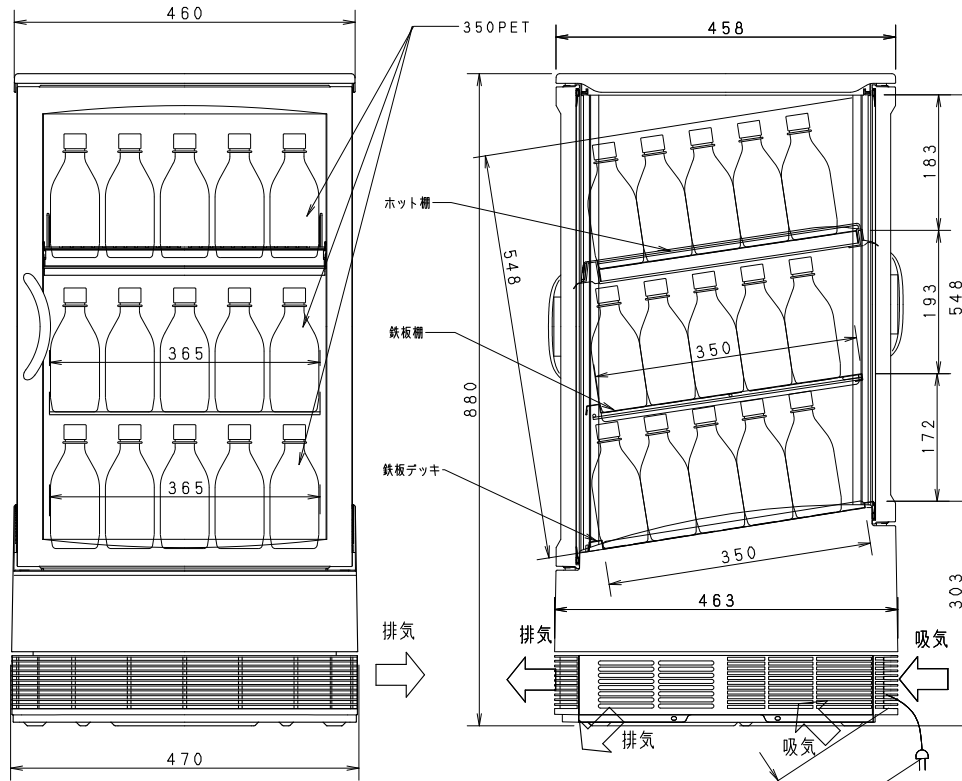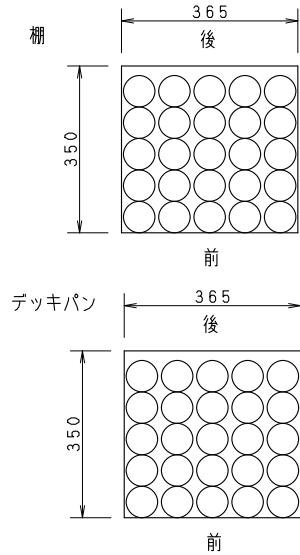

- 特長**
- HOT (1段) & COLD、オールCOLDの2つの切替が可能
  - ドレン水強制蒸発方式の採用で排水処理作業を軽減。
  - 4面宣伝印刷が可能。
  - 扉には気密性の高いマグネットパッキンを採用。
  - 扉左右交換が可能。
  - 棚は自動前陳列可能
  - 冷媒はR-134aを使用。

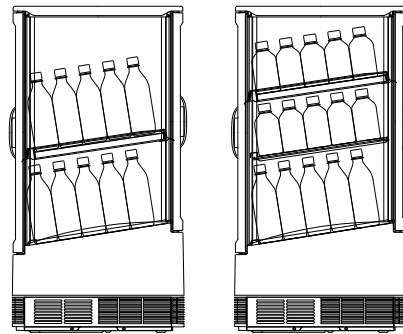

500ml PET 2段  
500PET + 280PET 2段



製品名	冷蔵ショーケース			
品番	SMR-C75CH			
寸法	幅	奥行	高さ	
	外形	470	463	880
総内容積	内形	365	350	548
	総内容積	97L		
有効内容積	73L			
収容能力	350ml丸ペットボトル75本			
外箱	ABS樹脂			
内箱	ABS樹脂 二重ガラス			
断熱材	発泡ポリスチレン、グラスウール			
扉	スイング式2重ガラス(前後各1枚)			
棚	2段(ホット棚1枚+鉄板棚1枚 多段調節可)+鉄板デッキ			
圧縮機	全密閉型 出力100W			
冷媒	R-134a:105g			
冷却器	フィンチューブ型強制循環式			
送風機	冷却器、凝縮器兼用 2W			
電源	単相 100V 50/60Hz			
温度制御	自動温度調節器(ダイヤル式)			
凝縮器	ワイヤーチューブ型強制空冷式			
霜取	タイマー式オフサイクルデフロスト			
性能	庫内空気温度3℃~10℃(調節可) 条件:外気温30℃ 無負荷、直射日光受けず			
加熱装置	加熱方式	ホットプレート方式(ヒータ130W)		
	温度調節	自動温度調節器		
	性能	品温 55±5℃(外気温5℃)		
使用温度範囲	外気温 5~30℃			
消費電力	133/143W(冷蔵) 260/270W(冷+温1)			
電流	1.8/1.6A(冷蔵) 2.8/2.9A(冷+温1)			
放熱量(冷却時)	313/341W			
力率(冷却時)	0.74/0.89			
付属品	表示板1枚、仕切り棒15本 前ガード3本、排水皿			
その他	漏電しゃ断器、温度計			
製品質量	約39kg			

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更
	K. ハヤセ	A3サイズ	SMR-C75CH-01	
	04.12.10	1/10	作成日 12.03.12 (H. IGUCHI)	

製品コード	848-365-24
品番	SMR-C75CH