

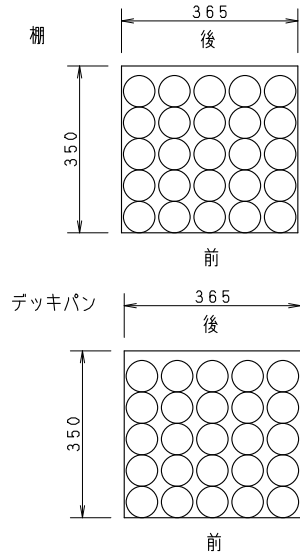


飲料	整列	最大
500ml丸PET	50	54
500ml角PET	60	60
350ml丸PET	50	54
350ml角PET	60	60
280ml丸PET	75	81
350㍉缶	75	81
250㍉缶	108	126
190㍉缶	108	126

350ml PETボトル収容図

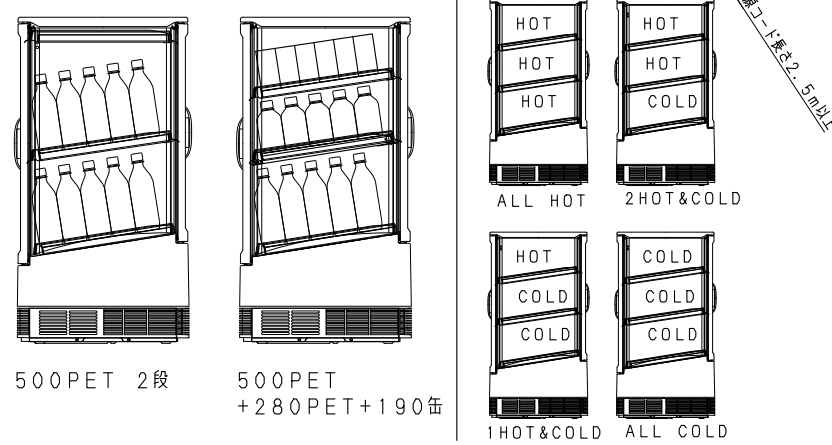

- 特長**
- HOT (1段) & COLD, HOT (2段) & COLD, オールCOLD、オールHOTの4つの切替が可能
 - ドレン水強制蒸発方式の採用で排水処理作業を軽減。
 - 4面宣伝印刷が可能。
 - 扉には気密性の高いマグネットパッキンを採用。
 - 扉左右交換が可能。
 - 棚は自動前陳列可能。
 - 冷媒はR-134aを使用。

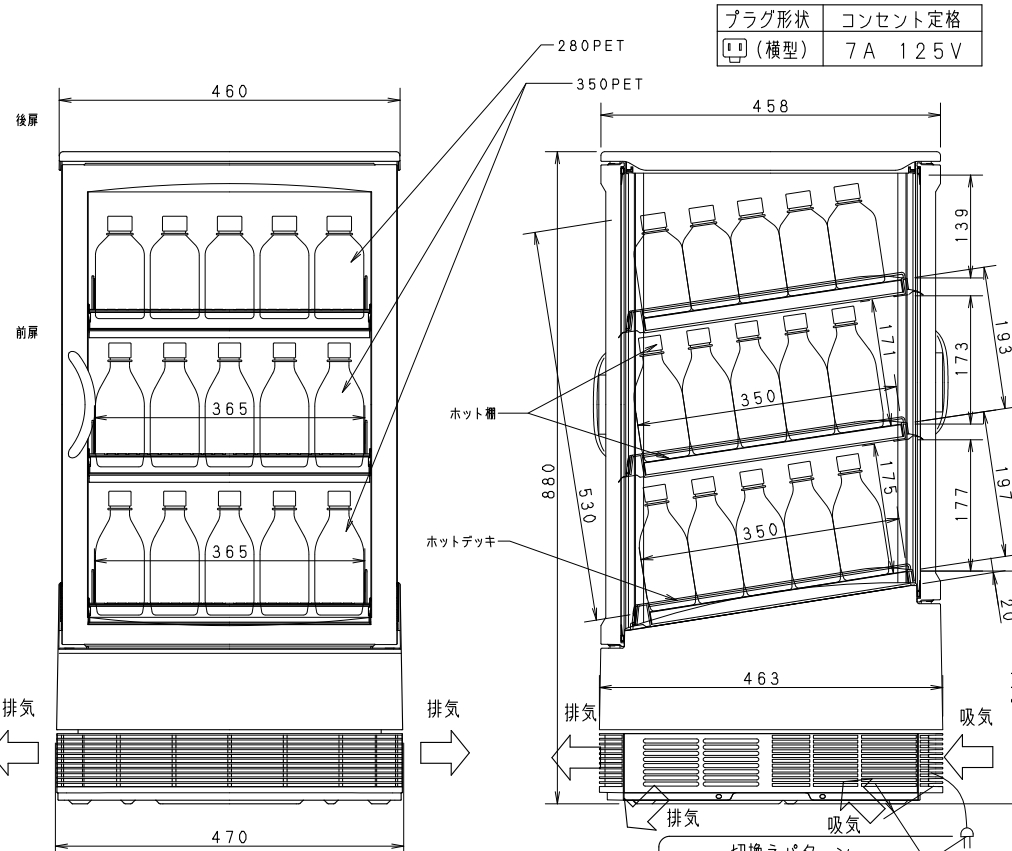

製品名		冷蔵ショーケース		
品番		SMR-C75CH3		
寸法	外形	幅	奥行	高さ
	内形	470	463	880
キャビネット	総内容積	92 L		
	有効内容積	68 L		
	収容能力	別表参照		
	外箱	ABS樹脂		
	内箱	ABS樹脂 二重ガラス		
	断熱材	発泡ポリスチレン、グラスウール		
	扉	スイング式2重ガラス(前後各1枚)		
	棚	2段(ホット棚2枚 多段調節可) +ホットデッキ		
	圧縮機	全密閉型 出力100W		
	冷媒	R134a:105g		
冷却器	フィンチューブ型強制循環式			
送風機	冷却器、凝縮器兼用 2W			
電源	単相 100V 50/60Hz			
温度制御	自動温度調節器(ダイヤル式)			
凝縮器	ワイヤーチューブ型強制空冷式			
霜取	タイマー式オフサイクルデフロスト			
性能	庫内空気温度3℃~10℃(調節可) 条件:外気温30℃ 無負荷、直射日光受けず			
加熱装置	加熱方式	ホットプレート方式(ヒータ129WX3段)		
	温度調節	自動温度調節器		
性能	品温 55±5℃(外気温5℃)			
使用温度範囲	外気温 5~30℃			
消費電力	133/143W(冷蔵)			
	260/270W(冷+温1)			
	375/385W(冷+温2)			
	387/387W(温蔵3段)			
電流	1.8/1.6A(冷蔵)			
	2.8/2.9A(冷+温1)			
	3.8/3.9A(冷+温2)			
	3.9/3.9A(温蔵3段)			
放熱量(冷却時)	313/341W			
力率(冷却時)	0.74/0.89			
付属品	表示板3枚、仕切り棒15本 前ガード3本、排水皿			
その他	漏電しゃ断器、温度計			
製品質量	約39kg			

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更
	K. ハヤセ	A3サイズ	SMR-C75CH3-03	
	04.10.15	1/10	作成日 12.03.12 (H. IGUCHI)	

製品コード	848-364-74
品番	SMR-C75CH3