


特長

1. 清潔感のあるニューデザイン。フレームを細くし、中身を見やすくしました。
2. 断熱性に優れたガラスを採用。結露限界温度を高め、見やすさに貢献。
3. 容易にできる扉反転
4. ドレン水処理は強制蒸発方式で省メンテナンス設計
5. 低騒音化
6. コンデンサフィルターとフィルターサインを標準装備
7. 前面で集中メンテナンスができてサービス性を改善

棚許容質量 ()	
網棚	40

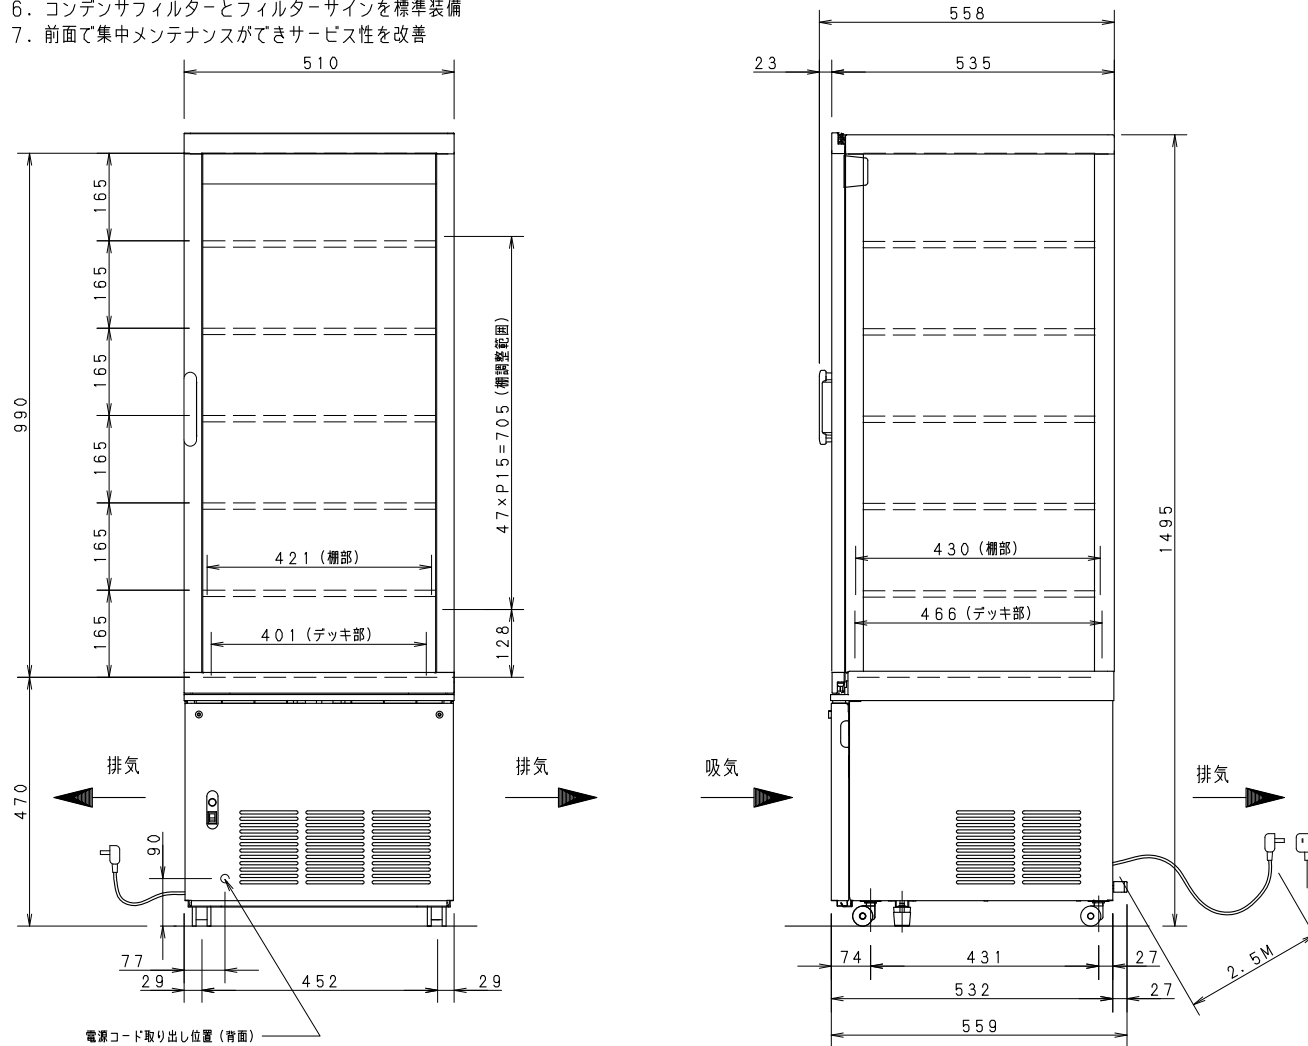

プラグ形状	コンセント定格
□ (横型)	15A 125V

製品名	冷蔵ショーケース			
品番	SSR-221N			
寸法	外形	幅	奥行	高さ
		510	535 + (23)	1495
内形	デッキ部	棚部	430	990
		421	466	
キャビネット	有効内容積	180L		
ネット	収容能力	250ml 缶	410本 (最大)	
		350ml 缶	254本 (最大)	
断熱材	外箱	樹脂焼付塗装鋼板		
	内箱	4面2重ガラス		
扉	断熱材	発泡ポリスチレン		
	棚	蝶番開閉式2重ガラス		
冷凍サイクル	圧縮機	全密閉型レシプロ		
		電動機	単相100V 公称出力 225W コンデンサ始動	
冷却器	冷媒	R404A		
	送風機	フィンチューブ型 強制循環式		
温度調節	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	霜取	タイマー式オフサイクル		
性能	庫内温度	3℃~10℃ (調節可)		
	外気温	30℃ 湿度RH60% 無負荷 直射日光うけず		
使用温度範囲	5℃~30℃			
電気特性	電源	単相100V		
	周波数	Hz	50/60	
消費電力	電流	A	4.1/3.5	
	運転時力率	-	0.74/0.89	
照明 (蛍光灯)	FL10EX-D (10W) X1			
放熱量	755/760W			
付属品	庫内ガード 1個、棚5枚			
その他	漏電遮断器、自在車輪4個、カギ取付可能			
製品質量	約85			

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更
	T. ITABASHI	A3サイズ	SSR-221N-03	
	12.06.20	1/10	作成日 12.09.20 (K. HAYASE)	

製品コード	848-388-07
品番	SSR-221N

仕様は改良により一部変更する場合があります。