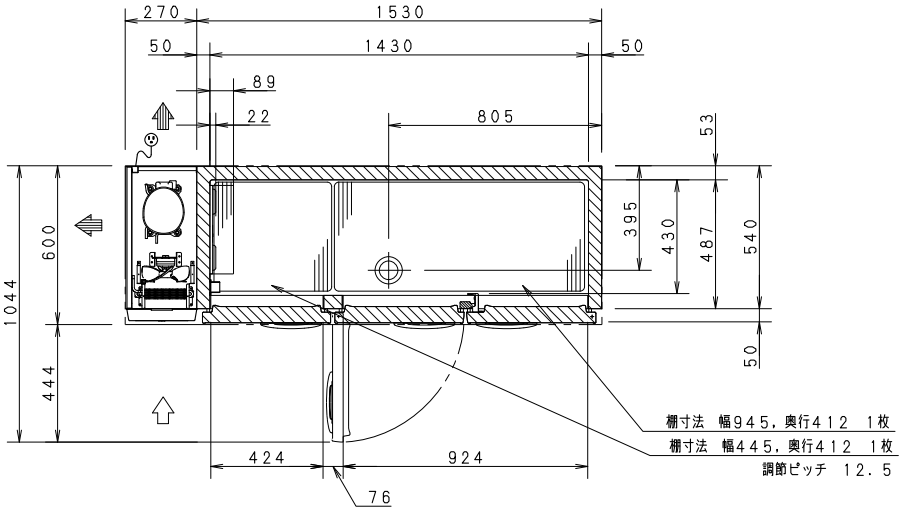

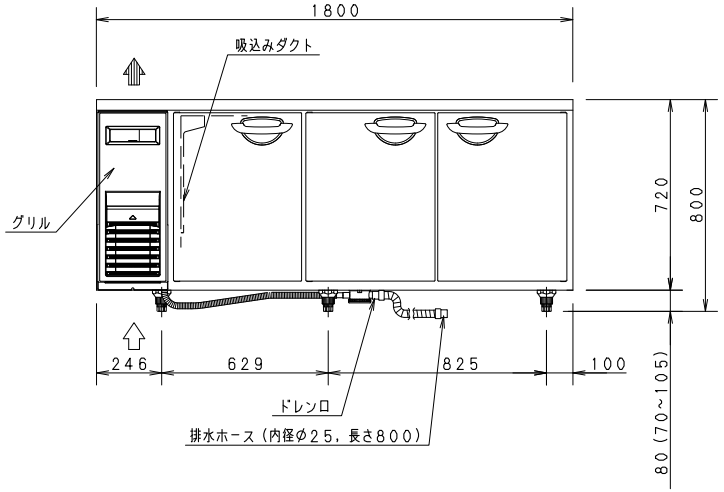

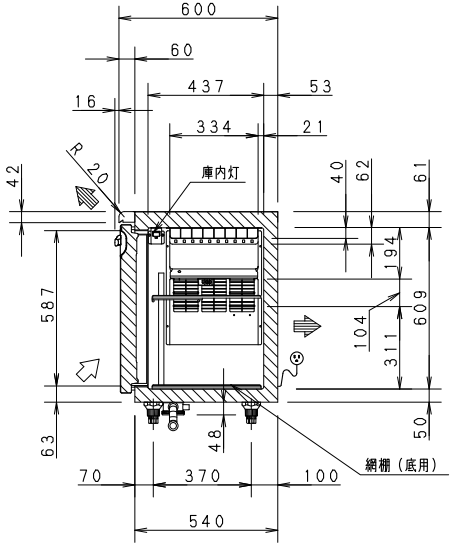

プラグ形状	コンセント定格
(横型)	15A　125V

製品名		業務用コールドテーブル冷蔵庫		
品番		SUR-K1861S		
寸法	外形	幅　1800	奥行　600	高さ　800
	内形	幅　1430	奥行　487	高さ　609
定格内容積		415L		
材質	外装	側面　前面　テーブル：ステンレス鋼板 天面　底面　後面　：電気亜鉛メッキ鋼板 グリル　：PP樹脂		
	扉	表：ステンレス鋼板　裏：ABS樹脂		
	内装	内箱：ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	庫内温度	−5℃以下		
	条件	周囲温度30℃　無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		−6℃～12℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力　170W		
	凝縮器	フィンチューブ型　強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型　冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
	送風機	冷却器用	DC12V　4W	
		凝縮器用	DC12V　8.4W	
	温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示		
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格	電源	単相　100V　50Hz／60Hz		
	消費電力	冷却時　164W／164W		
		霜取り時　255W／255W		
年間消費電力量		570kWh／年		
放熱量		404W／404W		
LED照明		0.3W×1個		
電源	電源コード	長さ　2.0m プラグ　横型　接地極付2極差込み		
	適合コンセント	接地極付2極差込み　15A　125V		
脚，調節範囲		樹脂製　70mm～105mm		
付属品		網棚　小1枚　大1枚，棚受　9個 網棚（底用）　小1枚　大1枚 排水ホース　1本，取扱説明書　1冊		
その他		凝縮器フィルター		
製品質量		87kg		

注）1．公称出力について：　電動機単体のある基準で定められた出力です。
2．機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3．SCALEは1／20。（この用紙サイズがA3の場合の尺度です）
4．外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
T. KURAYA 14. 05. 22	Y. KOBAYASHI 14. 05. 07	A3サイズ 1／20	SUR-K1861S-00 作成日　14. 05. 07 (Y. KOBAYASHI)

製品コード	840-214-09
品番	SUR-K1861S

仕様は改良により一部変更する場合があります。