



## PS-7A・PS-7Bヘッドユニット交換方法

B ヘッドユニットを取り外します。

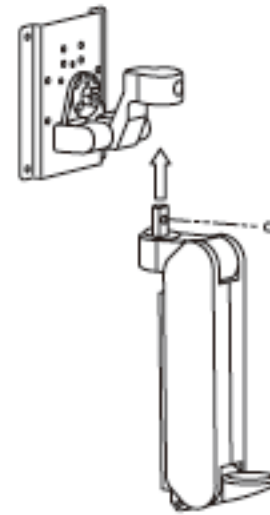


C ノートブックPC搭載ヘッドユニットを取付けます。

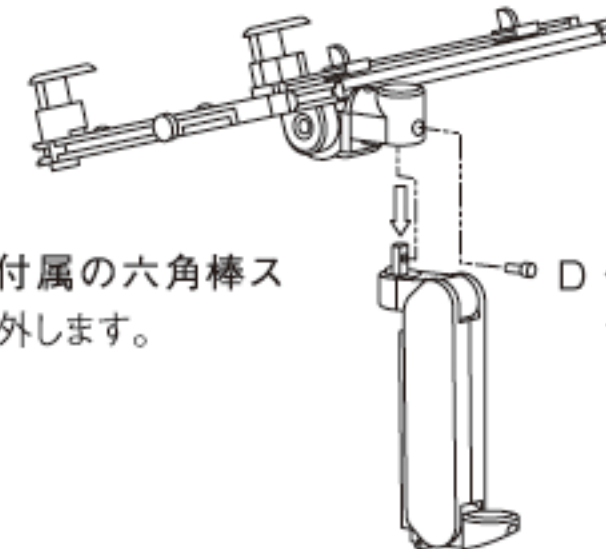

A ねじを付属の六角棒スパナで外します。

D 付属の六角棒スパナでネジを固定します。

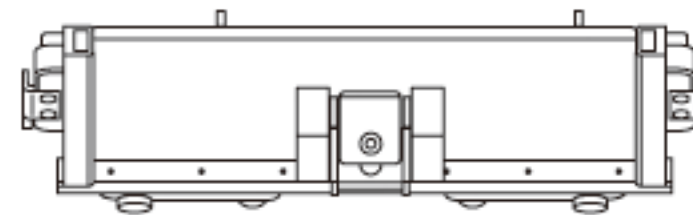

PS-7HY ノートブック搭載  
ヘッドユニット