

薄型テレビ用フロアスタンド設置説明書

型名AZ-601 (B・W)-ATC01RX

警告

取付工事は必ず専門業者にご依頼ください。
お客様ご自身で取付工事は行わないで下さい。
不備な取付工事をした場合、液晶テレビが落下して、
けがの原因になります。

目 次

取付・設置説明.....	1
お客様へ.....	1
商品構成.....	1
警告・注意.....	3
安全のために必ずお守りください.....	5
取り付け工事説明.....	6

ALPHATEC

取付・設置説明

取付工事を始める前に、この設置説明書をよくお読みになり、正しく安全に行ってください。
取付け後、お客様が安全にお使いいただけるよう取付けの強度は、液晶テレビ及びフロアスタンドの荷重に耐えられるよう十分ご注意ください。取付け工事を行ってください。
取付工事は、必ず2人以上で行ってください。

この説明書で指定されているネジ類は、全数確実に締め付けてください。
製品の取付完了後、本書をお客様に必ずお渡ししてください。


お客様へ

設置説明書は、大切に保存してください。


取付工事は、工事業者にご依頼ください。お客様ご自身で取付工事を行わないで下さい。

取付け不備、取扱不備による事故や破損については、当社は責任を負いません。

商品構成

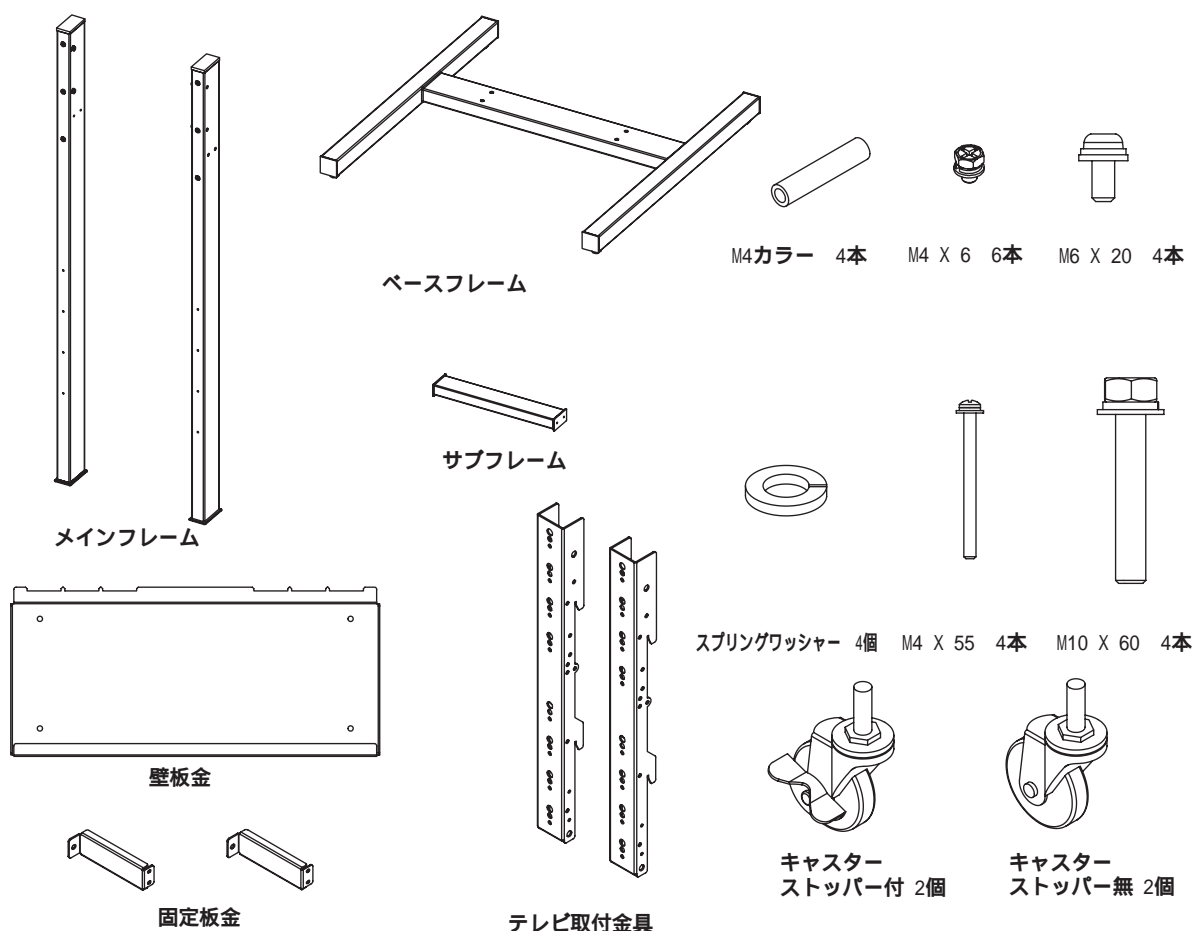

付 属 品



M8 X 20 ナベ3点セムス 4個



M6 X 20 ナベ3点セムス 6個



M6 X 16 ナベ3点セムス 4個



M6 X 14 ナベ3点セムス 6個



M6 X 12 ナベ3点セムス 6個



M4 X 16 ナベ3点セムス 6個

警告



お取替えの際には、販売店に相談すること。フロアスタンドの取付け作業は、特殊な技術を必要とします。
誤った取付けや調整は、液晶テレビが落下して、けがの原因になります。



ボルトやネジ類は、所定の場所に確実に締付ける
落下してけがの原因になります。



部品を改造したり、正規の使いかた以外の使いかたをしない

落下してけがの原因になります。



取付け作業は2人以上で行う

二人以上で落下してけがの原因になります。




振動の多い所、衝撃や大きな力がかかる所に設置しない

落ちたり、倒れたりしてけがの原因になります。



テレビ後面に取付けたモニターブラケットのフックが
壁板金に確実に引っかかったことを確認する
落下してけがの原因になります。




注意

設置のときは次のことをお守りください

風通しが悪かったり、置き場所によっては、内部に熱がこもり、火災や感電の原因になります。




禁止

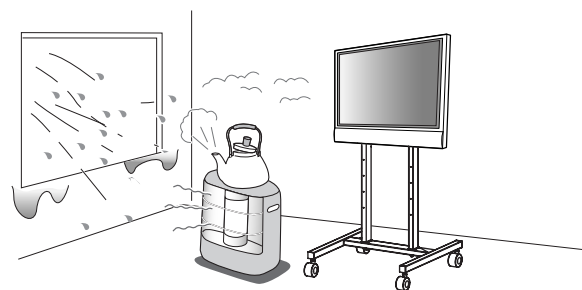

エアコンの吹出口や吸込口の近くに取付けない
タバコの煙やほこりの多い所、油煙の当る所に取付けない
火災の原因になります。




設置禁止

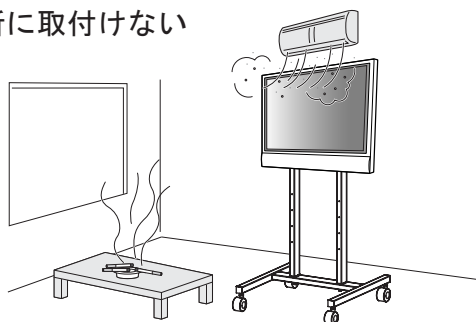

⚠ 注意


直射日光や強い光の当る場所に取り付けない

明るすぎる場所でのご使用は、目を疲れさせる原因になります。



取付けの際は、指を挟まないようにご注意ください。

落下してけがの原因になります。



素手で製品を取付けない

けがの原因になります。



安全のために必ずお守りください

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。



注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

●図記号の意味は次のとおりです。



絶対に行わない



必ず指示に従い行う



必ず電源プラグをコンセントから抜く



警告

電源プラグは容易に手が届く場所の電源コンセントに差し込んでください。

万一異常が発生したときは、電源プラグをすぐ抜く

- 液晶テレビのガタや振動が激しい
- 取付ネジや部品のゆるみやはずれがあるなどの異常状態で使用すると、傷害の原因になります。


すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、人が近寄れないよう処置した上で、販売店に修理をご



プラグを抜く



販売店に
相談する

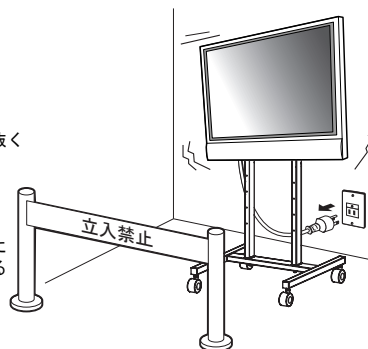

禁止

- フロアスタンドに乗る・ぶら下がる等の行為をしないこと
転倒してけがの原因になります。
- 柔らかい床面や傾いた所など不安定な場所に設置しないこと
転倒してけがの原因になります。

取り付け工事説明


1. 設置場所の確認

フロアスタンドの質量は約33kgです。


フロアスタンドに取り付けるプラズマ・液晶テレビ本体の質量制限は45Kgまでです。

設置場所が柔らかい床面や傾いた所など不安定な場所には設置しないで下さい。

2. キャスターの取付け

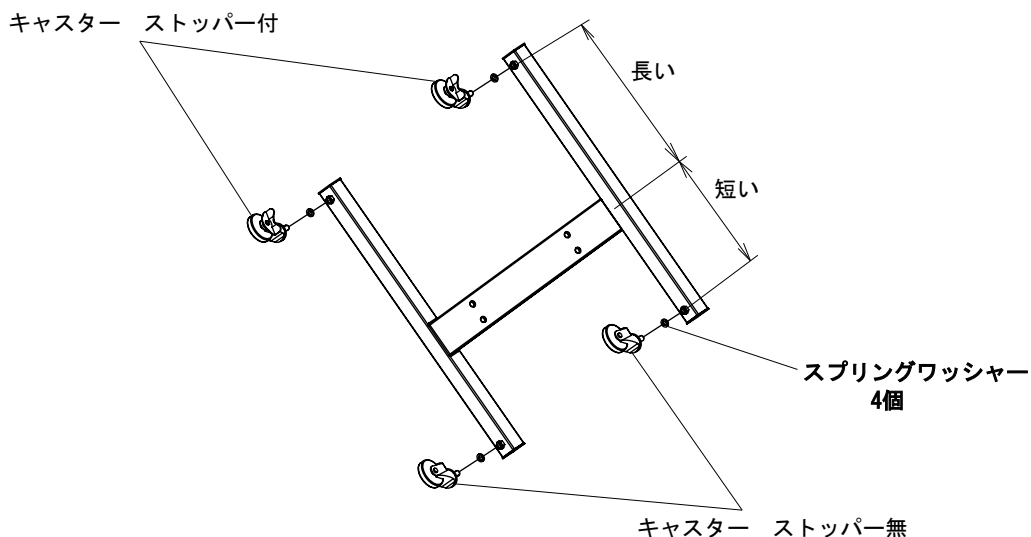


3. メインフレームの取付け

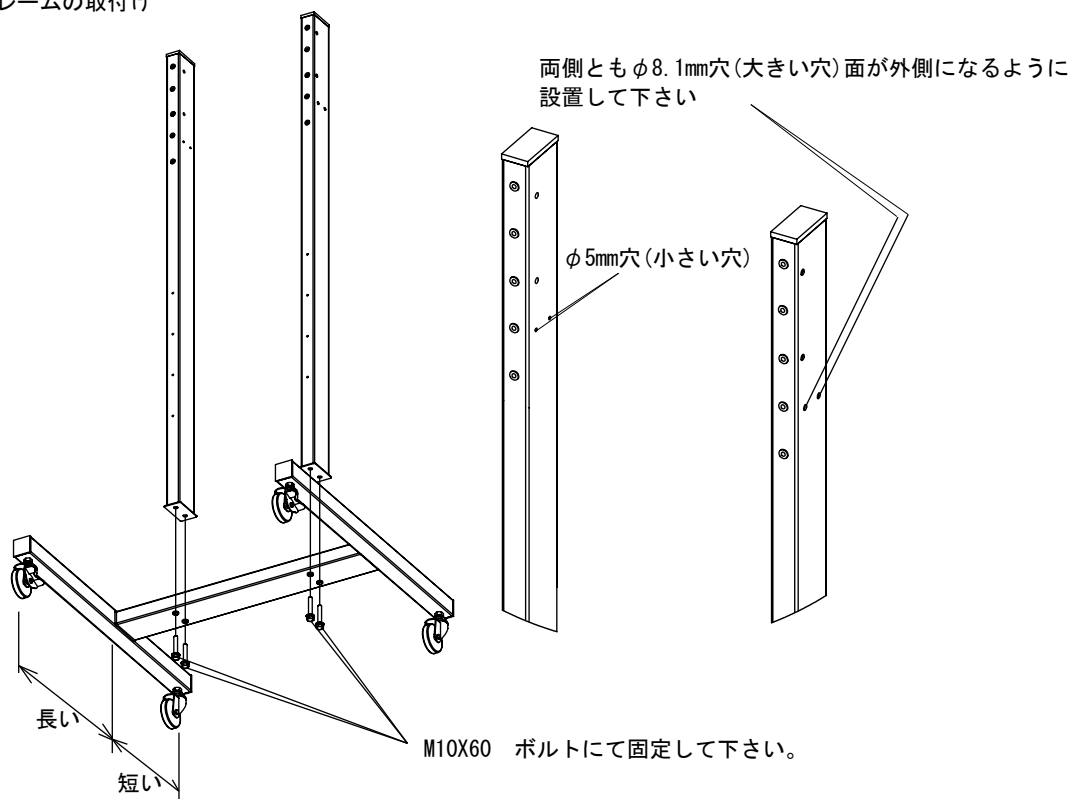


取り付け工事説明



4. サブフレームの取付け

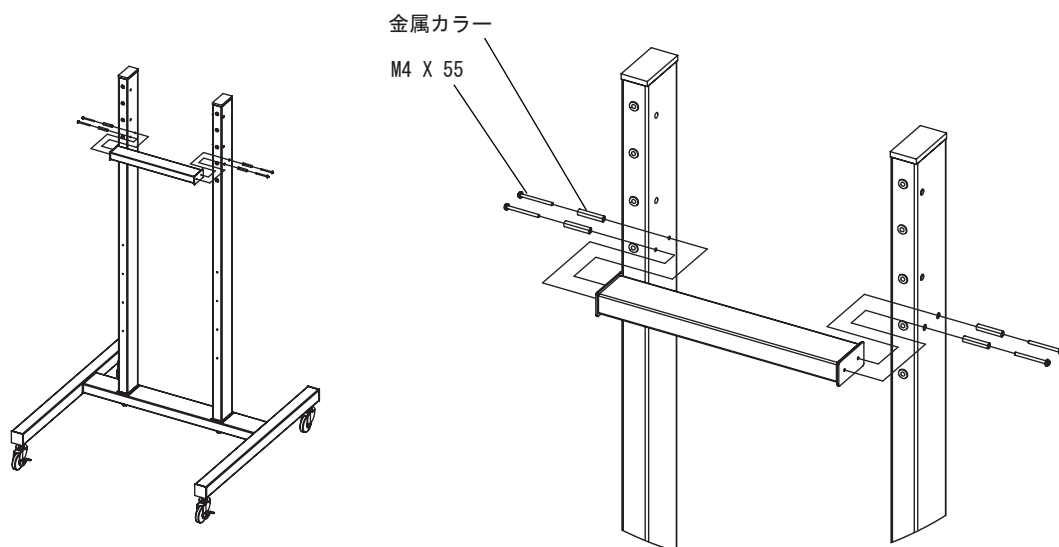

5. 壁板金の取付け

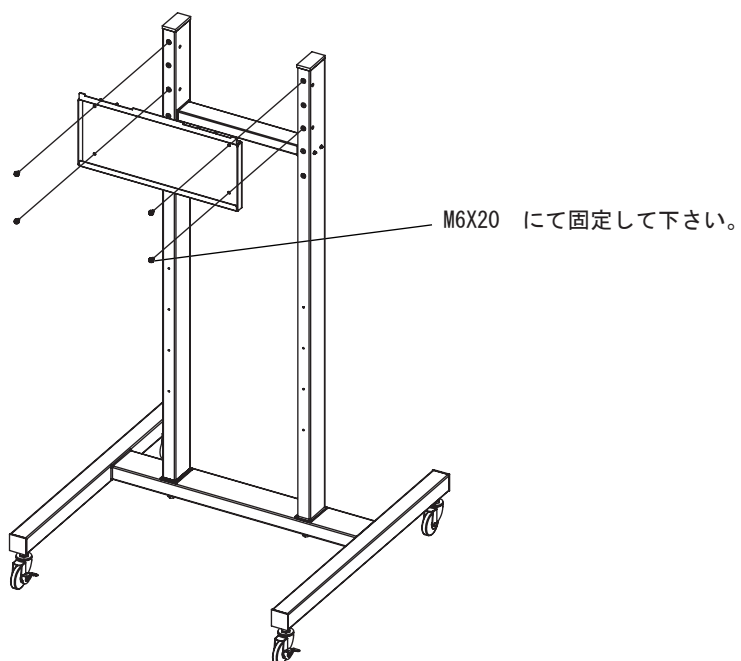

6. 固定板金の取付け

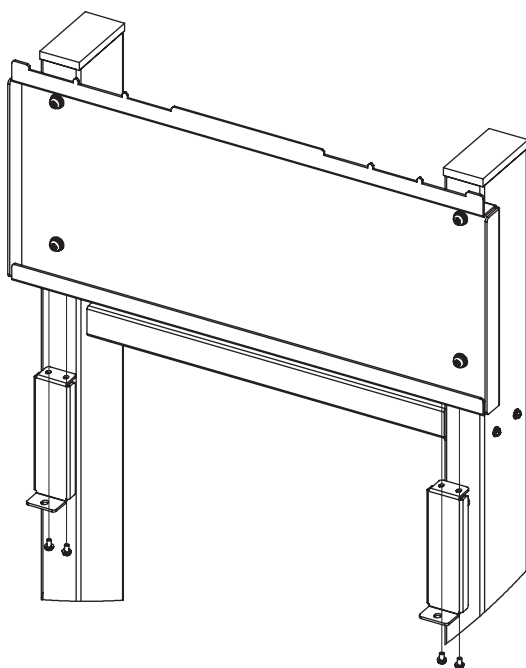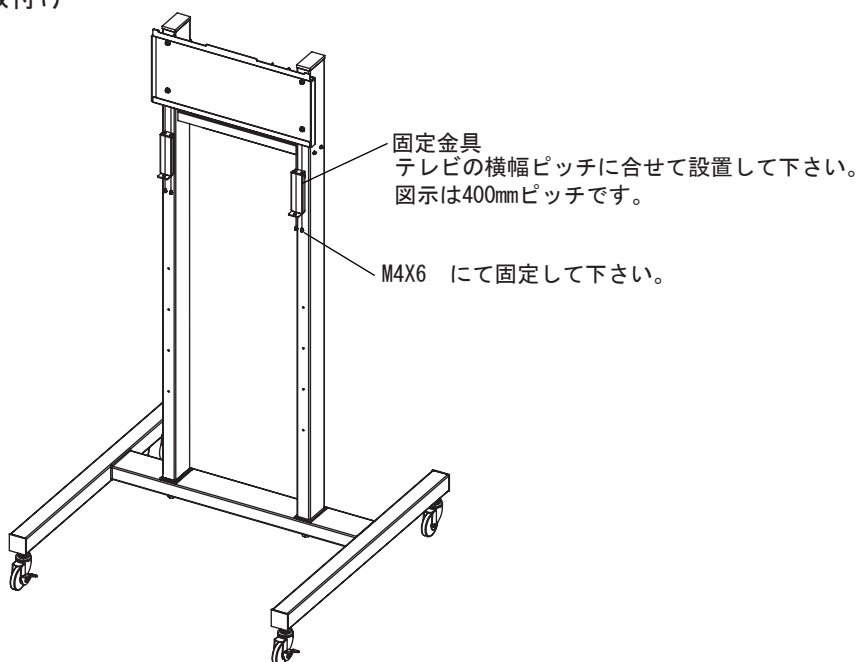


取り付け工事説明

7. テレビ取付金具をテレビに取り付け



部品の取り付け方、取付用のネジはメーカーによって異なります
テレビの取扱説明書又はメーカーにご確認の上取り付けください。

テレビスタンドを取り外してから部品を取り付ける場合、汚れや異物が付いていないきれいな
毛布などの上にテレビ本体を置き部品をテレビに取り付けます。

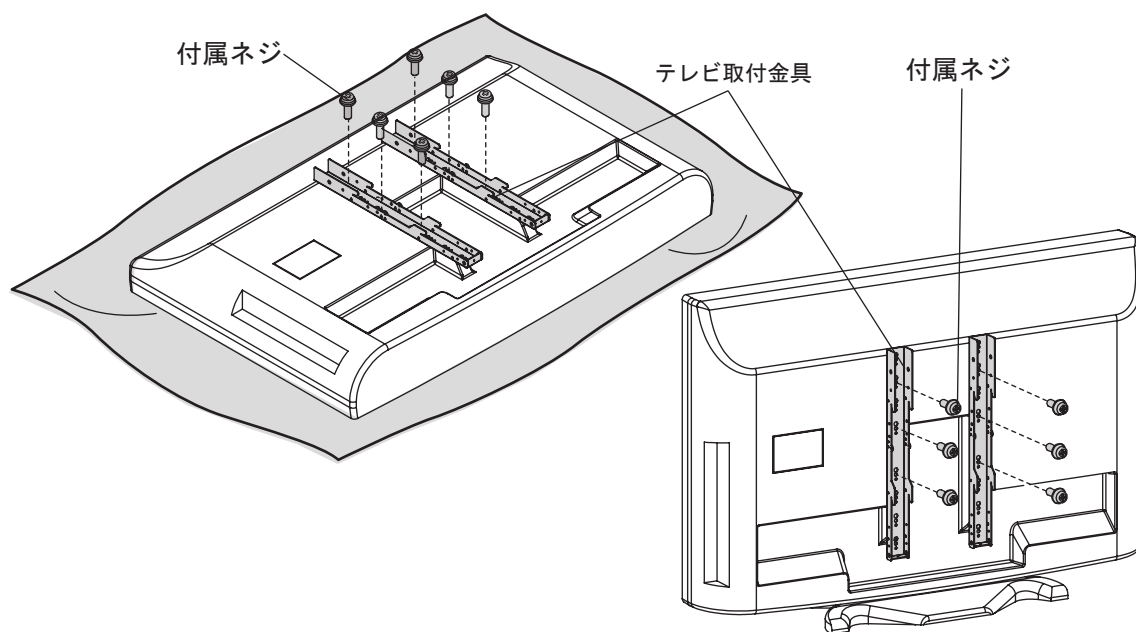


取り付け工事説明


8. テレビ本体をフロアスタンドに取り付ける。

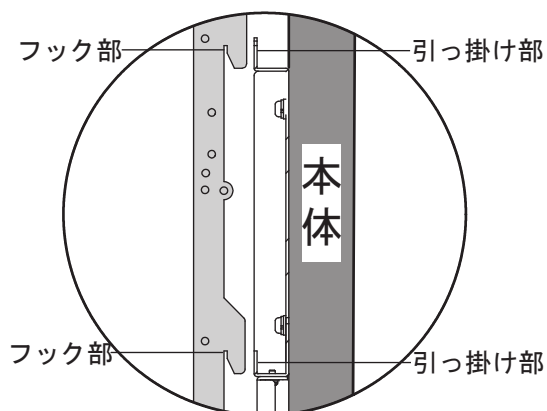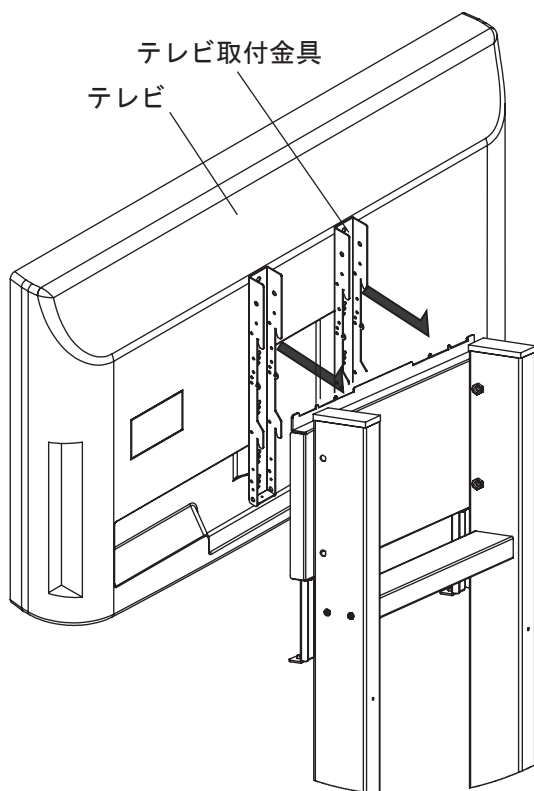

テレビ取付金具のフックを
確実に引っ掛ける

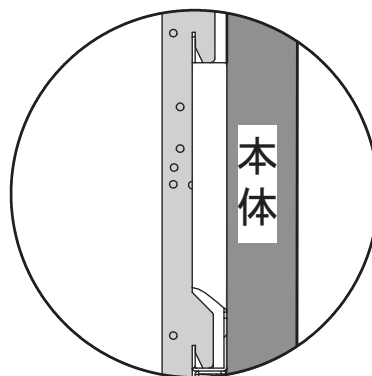


M4×6ネジ2本を使い
テレビ取付金具を固定する

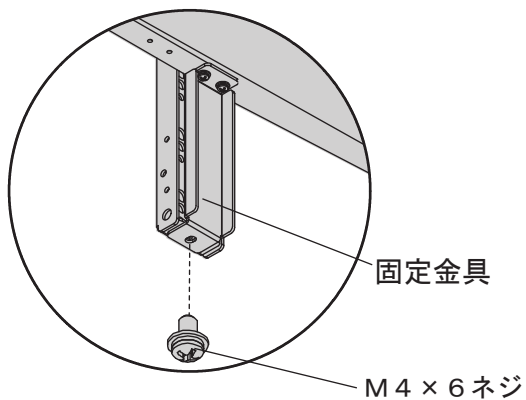

テレビを金具に取り付ける穴の寸法


㊦ テレビ取付金具 400mmの場合

- (a) 400×400 M8ネジ 4箇所
- (b) 400×200 M8ネジ 4箇所
- (c) 400×400 M6ネジ 4箇所
- (d) 400×200 M6ネジ 4箇所
- (e) 400×200 M6ネジ 6箇所
- (f) 400×230 M6ネジ 4箇所
- (g) 400×330 M6ネジ 4箇所

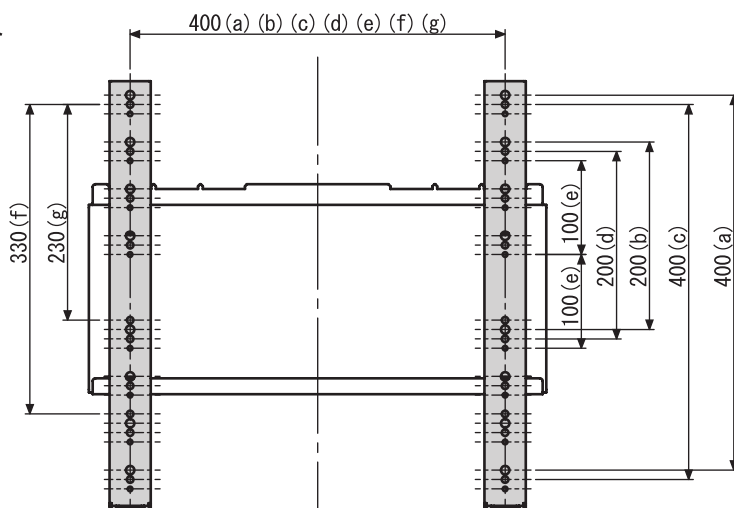


㊦ テレビ取付金具 300mmの場合

- (h) 300×300 M8ネジ 4箇所
- (i) 300×300 M6ネジ 4箇所
- (j) 300×200 M6ネジ 4箇所

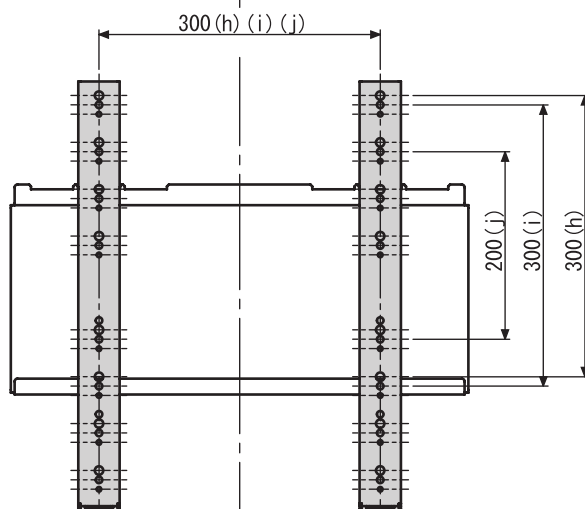

㊦ テレビ取付金具 200mmの場合

- (k) 200×200 M6ネジ 4箇所
- (l) 200×200 M6ネジ 6箇所
- (m) 200×200 M4ネジ 4箇所
- (n) 200×200 M4ネジ 6箇所

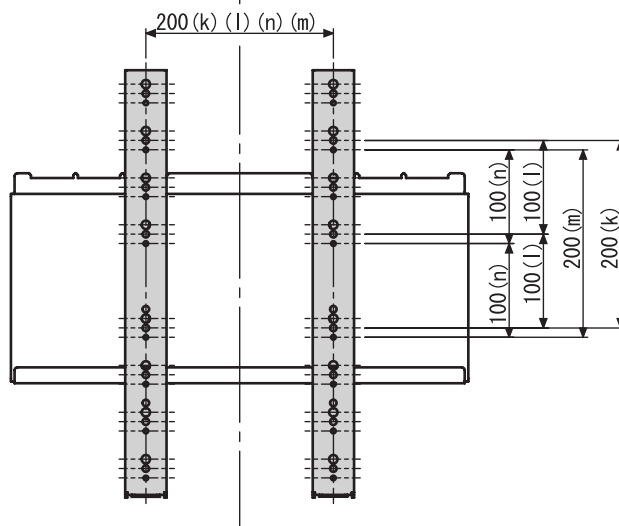

㊦ テレビ取付金具の穴径

φ9・φ7・φ5

縦のピッチ50mm

アルファテック株式会社

〒224-0003 横浜市都筑区中川中央1丁目7番地2号 嵯峨野ビル5階

電話 (045) 913 - 1940 (代表)

13.7.5