

ALPHATEC

製品カタログ

PRODUCT CATALOG

All made in Japan





オフィスで、店舗で、病院で
公共施設で、ホテルで
自由なスタイル

アルファーテックの製品はすべて国内で生産しています。
お客様からの信頼性を重視し、様々な用途に合わせた製品を
安心してお選びいただけます。



ALPHATEC Product Series

アルファーテックのアームスタンドは
すべて純国産品(**RoHS指令対応**)です。

アイコンの説明

NEWモデル

全く新しい商品です。

NEWバージョン

従来商品を更に機能アップさせた新タイプです。

特注品

特定の用途・オーダーメイド対応商品です。

Contents

AlphaView long-Arm	G7シリーズ ロングアーム 4 G6Xシリーズ ロングアーム 9 G4Xシリーズ ロングアーム 10 G4X・G6X・G7・PSM-1100用取付ブラケット 11	
AlphaView PSM SERIES Option	PSMシリーズ 18	
G8 SERIES	G8シリーズ 電動式ユニット 21	
G8 SERIES Option	G8シリーズ 取付ブラケット 23	
G1X SERIES	G1Xシリーズ 大画面ディスプレイ用アームスタンド 24	
PS-7X SERIES	PS7Xシリーズ 液晶ディスプレイアーム 27	
PS-7NX SERIES	PS7Xシリーズ ノートブックパソコン搭載用アーム 29	
PS-5CX SERIES	PS5CXシリーズ 液晶ディスプレイアーム 31	
PXA/PXB SERIES Option	PXA/PXBシリーズ 取付ブラケット 34	
PS-4 SERIES	PS4シリーズ 液晶ディスプレイアーム 38	
PS-4 SERIES Option	PS4シリーズ 取付ブラケット 46	
特注対応品	エルザシリーズ専用アームスタンド 50	
PS-9 SERIES	PS9シリーズ 液晶ディスプレイアーム 52	
PS-9 SERIES Option	PS9シリーズ 取付ブラケット 54	
Multi-Arm Stand	Multi-Arm Standシリーズ 56	
壁取付金具	壁・パネル取付金具シリーズ 62	
天吊り金具	天吊り金具シリーズ 74	
ST SERIES	病院・ホテル・旅館・介護施設向け 液晶テレビ専用固定・据置き式用 簡易スタンド 78	
EJ SERIES		
AZ-500 SERIES	壁寄せスタンド 81	
AZ-800 SERIES	スチール製大型画面搭載用フロアスタンド 82	
AZ-700 SERIES	アームユニット搭載式フロアスタンド 86	
Option	共通オプション 92	

G7H-LA-W




G7H 軽量小型・液晶テレビ 搭載用ロングアーム本体ユニット

(ご案内) 搭載可能な液晶テレビは弊社ホームページ「G7H」ページ内にある「搭載可能な液晶テレビ」を開いてご確認ください。http://www.atc-inc.co.jp/

- 配線ケーブルをカバー内に収納可能とし、スムーズな可動を実現した全長：約1mのロングアームです。
 - 第一アーム部の上限角度は130°(水平から40°)まで立ち上げることができます。
 - 液晶テレビ取付アダプタ(VESA規格:100・75mm兼用)を標準装備しています。
 - G7H用の取付ブラケット類はG4及びG7専用シリーズと共有です。
- 豊富なバリエーションの中から選択が可能ため様々な環境下で快適なテレビ視聴が可能となります。

G7ロングアームは取付ブラケット側に設けられた複数の穴にストップーピンを挿入することで様々な動作範囲を設定することができます。詳しくは弊社ホームページ「ロングアーム動作範囲設定」をご覧ください。

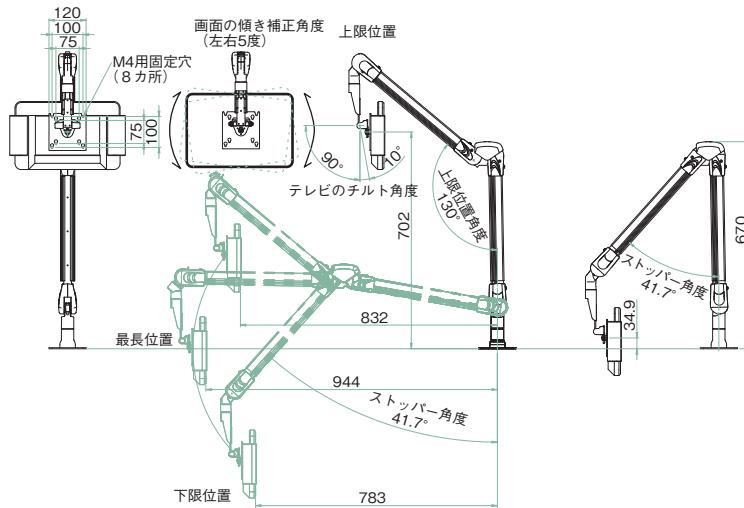

注: G7Hはロングアーム単体です。ご使用の際は必ず「G4取付ブラケット類(P12 ~ 17)」から選択頂き、ご購入をお願いします。

■ 製品仕様

ロングアーム本体製品名	製品重量 (Kg)	梱包重量 (Kg)	梱包サイズ (mm)	取付条件			
				VESA 規格	取付板金	推奨ディスプレイサイズ	推奨ディスプレイ重量
G7H-LA-W ^{*1}	3.70	5.50	550 × 660 × 150	VESA100・75 兼用	14 インチ以下	(ご案内) 参照	
アンテナケーブル	0.14			マスプロ電工社製 JLL3PP2 (両端L型・3m)			
電源延長ケーブル	0.11			抜け防止カバーキット含 (X2403)			

【附属品】

*1 ディスプレイ取付ネジ(M4×10及び12)各4個／アーム固定用ネジ(M5×20・パネッシャー)2セット／六角棒スパナ／X2403:抜け防止カバーセット／取扱説明書
ロングアーム本体ユニットにはアンテナケーブル(JLL3PP2)と電源延長ケーブル及び通信ケーブル(タイマー機器使用の場合)を収納してお届け致します。

注1: ディーオン社製 MV133HW3以外を搭載した配線作業をご希望の際は搭載される液晶テレビ専用の「電源ケーブル」を事前に供給頂く必要があります。(電源ケーブルが取り外しきり出し方式の液晶テレビの場合は配線作業をお受けすることが出来ません。予めご了承の程お願い申し上げます。)

注2:タイマー機器ご使用の際は配線処理のため専用の「通信ケーブル」を事前に供給頂く必要があります。

G7X-LA-W




G7X 軽量小型・液晶テレビ 搭載用ロングアーム本体ユニット

(ご案内) 搭載可能な液晶テレビは弊社ホームページ「G7X」ページ内にある「搭載可能な液晶テレビ」を開いてご確認ください。http://www.atc-inc.co.jp/

- スリムな外観を追求し、スムーズな可動を実現した全長: 約1mのロングアームです。
- 第一アーム部の上限角度は水平(90°)位置で止まる構造となっています。
- 液晶テレビ取付アダプタ(VESA規格: 100・75mm兼用)を標準装備しています。
- G7X用の取付ブラケット類はG4及びG7専用シリーズと共有です。豊富なバリエーションの中から選択が可能なため様々な環境下で快適なテレビ視聴が可能となります。

G7ロングアームは取付ブラケット側に設けられた複数の穴にストッパーインを挿することで様々な動作範囲を設定することが可能です。詳しくは弊社ホームページ「ロングアーム動作範囲設定」をご覧ください。

注: G7Xはロングアーム単体です。ご使用の際は必ず「G4取付ブラケット類(P12~17)」から選択頂き、ご購入をお願いします。

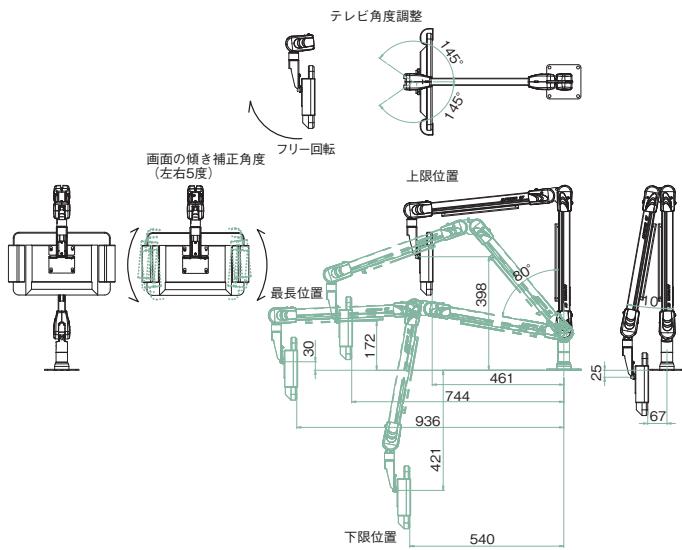

■ 製品仕様

ロングアーム本体製品名	製品重量 (Kg)	梱包重量 (Kg)	梱包サイズ (mm)	取付条件					
				VESA 規格	取付板金	推奨ディスプレイサイズ	推奨ディスプレイ重量		
G7X-LA-W ^{*1}	3.60	4.70	900 × 255 × 110	VESA100・75 兼用	14 インチ以下	(ご案内) 参照			
アンテナケーブル	0.14			マスプロ電工社製 JLL3PP2 (両端L型・3m)					
電源延長ケーブル	0.11			抜け防止カバーキット含 (X2403)					


■ 附属品

*1 ディスプレイ取付ネジ(M4×10及び12)各4個／アーム固定用ネジ(M5×20・バネワッシャー)2セット／六角棒スパナ／X2403:抜け防止カバーセット／取扱説明書
ロングアーム本体ユニットにはアンテナケーブル(JLL3PP2)と電源延長ケーブル及び通信ケーブル(タイマー機器使用の場合)を収納してお届け致します。

注1: ディーオン社製MV133HW3以外を搭載した配線作業をご希望の際は搭載される液晶テレビ専用の「電源ケーブル」を事前に供給頂く必要があります。(電源ケーブルが取り出しきれない引き出し方式の液晶テレビの場合は配線作業をお受けする事が出来ません。予めご了承の程お願い申し上げます。)

注2: タイマー機器ご使用の際は配線処理のため専用の「通信ケーブル」を事前に供給頂く必要があります。

G7シリーズ タブレット搭載用ロングアームユニット

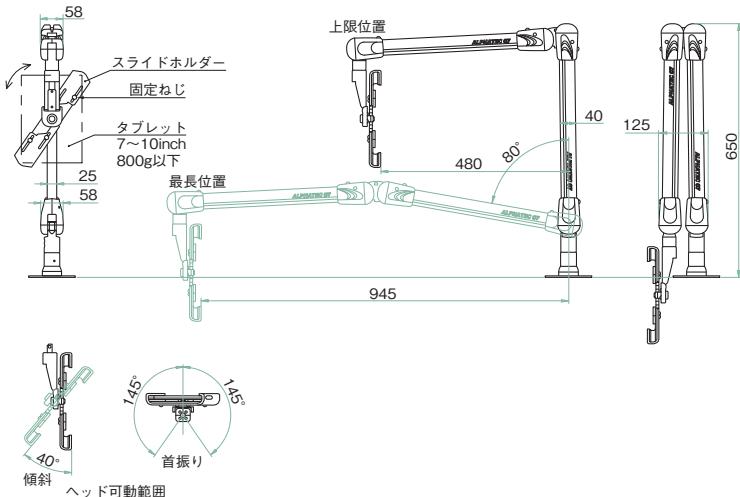

G7-LA (写真はG4-900-Wとの組み合わせ例です。)

注: 写真のタブレットは含まれません。

G7 タブレット搭載用ロングアームユニット

7 ~ 10.6インチ (1.4Kgまで) のタブレット携帯端末を搭載可能な全長945mmのロングアームユニットです。

設置場所に合わせてG4シリーズ(P12 ~ 17参照)の豊富なバリエーションから取付ブラケットを選択することで快適なタブレット操作が可能となります。

■型番構成 例: G7 - LA - W

シリーズ名	カラー	アーム本体ユニット単品
G7-LA : 1.4Kg 対応 G7-HY : タブレットホルダー	-W : ホワイト	G4 取付ブラケット 購入必要 ホルダー部単品 (搭載アーム選択)

■製品仕様

G7 シリーズ 本体製品名	製品重量 (Kg)	梱包重量 (Kg)	梱包サイズ	取付条件		
				適用タブレット寸法	搭載可能な画面サイズ	タブレット重量
G7-LA ^{*1}	3.5 (アーム本体+タブレットホルダー)	4.8	W900 × D240 × H120	対角寸法: 222mm ~ 318mm 厚み: 10.5mm 以下	7 ~ 10.6 インチ	1.4Kg 以下
G7-HY ^{*2}	0.24 (タブレットホルダー単品)	0.34	W350 × D240 × H30			選択アームによる

【添付品】

*1 クロロブレンゴム(1mm・2mm・3mm)各2個／アーム固定用ネジ(M5×15・バネワッシャー)各2個／インシュロック7本／取扱説明書

*2 クロロブレンゴム(1mm・2mm・3mm)各2個

注: G7はタブレット搭載用ロングアーム単体です。ご使用の際は必ず「G4取付ブラケット類(P12 ~ 17参照)」から選択頂き、ご購入をお願いします。

G7ロングアームは取付ブラケット側に設けられた複数の穴にストップバーピンを挿入することで様々な動作範囲を設定することができます。詳しくは弊社ホームページ「ロングアーム動作範囲設定」をご覧ください。

アーム可動イメージ



第1アーム部可動範囲



第2アーム部可動範囲



画面角度補正機能

タブレット設置方法

タブレットホルダーでタブレットの角を挟み込んで設置します。

取付けるタブレットの厚みや大きさに合わせて下記のようにタブレットホルダーを調整します。
(取付け方法の詳細は取扱説明書で確認してください。)


1 取付けるタブレットの厚みに合わせて
「付属ゴム」を貼付けます。



2 ホルダーアームをスライドさせて
タブレットの角を挟みこみます。



3 ネジ(4ヶ所)を締めて、ホルダーアーム
を固定します。

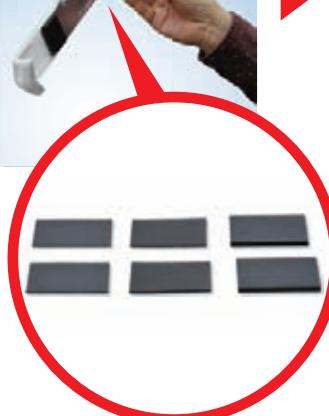

付属ゴム紹介
厚さ: 1mm, 2mm, 3mm…各2個

G7-HYタブレットホルダー応用製品

PS-5CX アームスタンドへの設置例



PS-5F パネル取付アームへの設置例



「PS4XTシリーズのP44参照」

注: タブレットホルダーユニットは全ての弊社アーム製品に取付が可能です。

商品によって内蔵チルトユニットの変更が必要となります。 詳細は弊社までお問い合わせをお願い致します。

G7シリーズロングアームの構造的特徴

■ 高耐荷重

- G7シリーズロングアームは2個の①引張りバネをアーム部に使用すると共に、根元の回転軸と各部間接を②摩擦式チルトヒンジで構成することで保持力をアップさせ高耐荷重化を実現

引張りバネ

- 1 高抗張力素材を採用した引張りバネを上下に各1本

■ 高寿命

- ばね素材には、ヘタリの少ない高抗張力素材を使用
- 構成部材を高剛性化して耐久性を向上

■ 高強度

- 開口部の無い③"□"断面形状フレームを採用捻じれを防止を実現
- 関節部分をコノ字形状で組み合わせて回転軸を両端保持化することで破壊強度を確保

■ 配線ケーブル収納

- 配線をアームの内部に処理することで、すっきりとした外観を実現しました。



■ 可動イメージ



■ 電源延長ケーブル(2m) +抜け防止カバー




G6X 液晶テレビ搭載用ロングアーム

G6X-LA-LG



G6X-LA-LG 液晶テレビ搭載用ロングアーム
写真は強化クランプ (G4-900W) 装着の組合せ例です。
注:搭載する液晶テレビは商品に含みません。

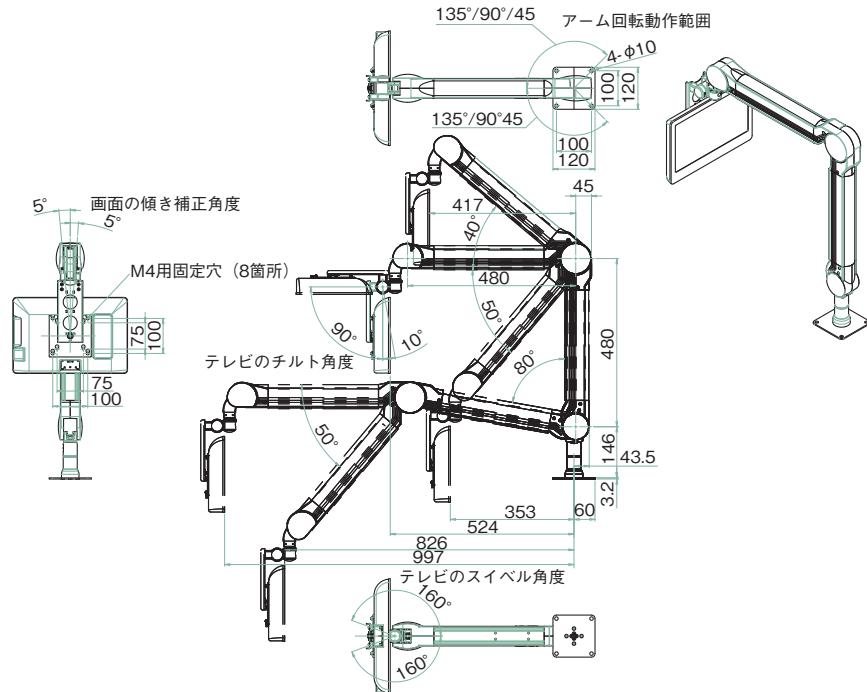


可動イメージ



TV取付部
(シャープ社製 SC-16VT1 搭載)



TV取付部
(ディーオン社製 AGS19 搭載)

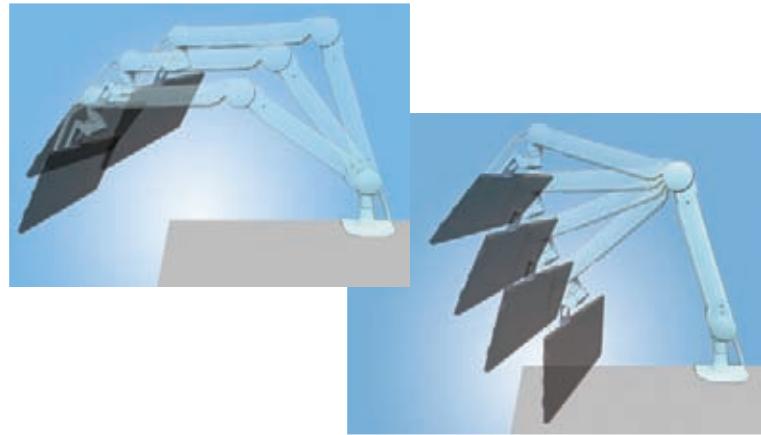

G6X 液晶テレビ(2.5Kgまで) 搭載用 ロングアーム本体ユニット

- 配線ケーブルをカバー内に収納可能とし、スムーズな可動を実現した全長: 約1mのロングアームです。
- 第一アーム部の上限角度は130°(水平から40°)まで立ち上げることが出来ます。
- 液晶テレビ取付アダプタ(VESA規格: 100・75mm兼用)を標準装備しています。
- G6X用の取付プラケット類はG4シリーズと共にあります。

G6Xロングアームは取付ブラケット側に設けられた複数の穴にストップービンを挿入することで様々な動作範囲を設定することができます。詳しくは弊社ホームページ「ロングアーム動作範囲設定」をご覧ください。

注: G6Xはロングアーム単体です。ご使用の際は必ず「G4取付プラケット類(P12~17)」から選択頂き、ご購入をお願いします。

ケーブル収納についての解説は弊社ホームページG6Xロングアーム「ケーブル収納方法」をクリックしてご確認願います。

製品仕様

ロングアーム本体製品名	製品重量 (Kg)	梱包重量 (Kg)	梱包サイズ (mm)	取付条件			
				VESA 規格	取付板金	推奨ディスプレイサイズ	推奨ディスプレイ重量
G6X-LA-LG *1	6.30	9.75	1140 × 425 × 180	VESA100・75 兼用		19 インチ以下	2.5Kg 以下
アンテナケーブル	0.14					マスプロ電工社製 JLL3PP2 (両端L型・3m)	
電源延長ケーブル	0.11					抜け防止カバーキット含 (X2403)	

【附属品】

*1 ディスプレイ取付ネジ(M4×10及び12)各4個／アーム固定用ネジ(M5×20・バネワッシャー)2セット／六角棒スパナ／X2403:抜け防止カバーセット／取扱説明書

ロングアーム本体ユニットにはアンテナケーブル(JLL3PP2)と電源延長ケーブル及び通信ケーブル(タイマー機器使用の場合)を収納してお届け致します。

注1: ディーオン社製AGS19以外の配線作業をご希望の際は搭載を予定される液晶テレビ専用の「電源ケーブル」を事前に供給頂く必要があります。(電源ケーブルが取外しできない引き出し方式の液晶テレビを搭載される場合は配線作業をお受けすることができません。) ご了承の程お願い申し上げます。注2: タイマー機器ご使用の際は配線処理のため専用の「通信ケーブル」を事前に供給頂く必要があります。


G4X-LA-LG



G4X-LA-LG 液晶テレビ搭載ロングアーム

写真はG4-900W-LG 強化クランプ装着の組み合わせ例です。

注:搭載する液晶テレビは商品に含みません。

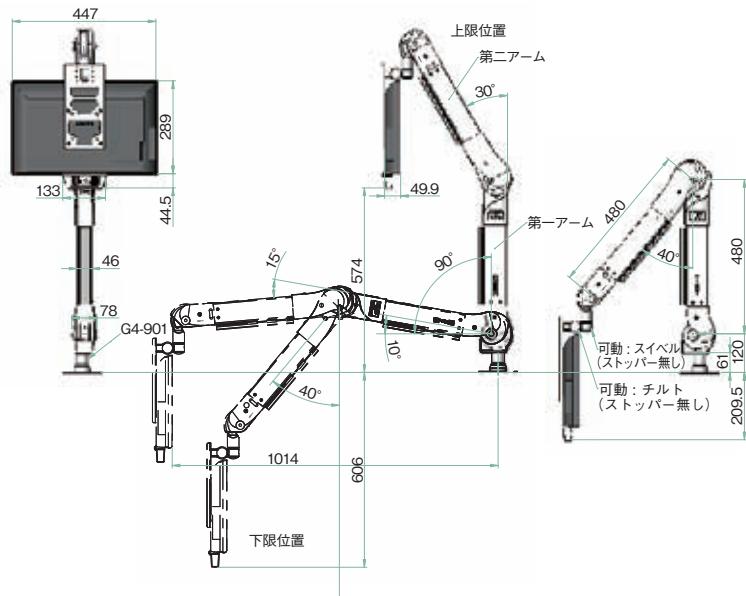

G4X 液晶テレビ(1~4Kgまで)搭載用 ロングアーム本体ユニット

- ・1~4Kgまでの19インチTVを搭載可能な全長: 約1mのロングアームです。
 - ・第一アーム部の上限角度は130°(水平から40°)まで立ち上げることが出来ます。
 - ・液晶テレビ取付アダプタ(VESA 規格: 100・75mm 兼用)を標準装備しています。
 - ・G4X用の取付プラケット類はG4及びG7専用シリーズと共有です。
- 豊富なバリエーションの中から選択が可能なため様々な環境下で快適なテレビ視聴が可能となります。

注: G4Xはロングアーム単体です。ご使用の際は必ず「G4取付プラケット類(P12~17)」から選択頂き、ご購入をお願いします。

■ 製品仕様

ロングアーム本体製品名	製品重量 (Kg)	梱包重量 (Kg)	梱包サイズ (mm)	取付条件		
				VESA 規格	取付板金	推奨ディスプレイサイズ
G4X-LA-LG *1	5.30	8.50	1140 × 425 × 180	VESA100・75 兼用	19インチ以下	1~4Kg 以下

【附属品】

*1 ディスプレイ取付ネジ(M4×10及び12)各4個／アーム固定用ネジ(M5×20・バネワッシャー)2セット／六角棒スパナ／X2403:抜け防止カバーセット／取扱説明書

ロングアーム本体ユニットにはアンテナケーブル(JL3PP2)と電源延長ケーブル及び通信ケーブル(タイマー機器使用の場合)を収納してお届け致します。

注1:配線作業ご希望の際は搭載を予定される液晶テレビ専用の「電源ケーブル」を事前に供給頂く必要があります。(電源ケーブルが取外しできない引き出し方式の液晶テレビを搭載される場合は配線作業をお受けすることが出来ません。予めご了承の程お願い致します。)

注2:タイマー機器ご使用の際は配線処理のため専用の「通信ケーブル」を事前に供給頂く必要があります。

アーム可動イメージ



第1アーム部 可動イメージ



第2アーム部 可動イメージ

G4X (最新バージョン) 配線処理




ナイロンクリップ通

G4X ケーブル収納方法

- ① アームを水平に近い状態にしてください。
- ② ケーブルカバー上2カ所取外し、液晶ディスプレイに接続したケーブルをケーブルカバー下を通して取付プラケットまで配置してください。
- ③ ケーブルカバー上をケーブルカバー下に取付けて両端の穴に付属のインシュロックでケーブルを固定してください。
(緩めに止めておいて、動作による引抜きがないことを確認後に固定してください。)
- ④ ナイロンクリップにケーブルのコネクタが通らない際は、ナイロンナットを外して組み直して下さい。
- ⑤ その際はナイロンナットを締め過ぎないように注意してください。
※インシュロックは一旦輪状にすると外す事が出来ないため、注意してください。

アーム水平に近い状態にしてケーブルを配置する
ナイロンクリップ

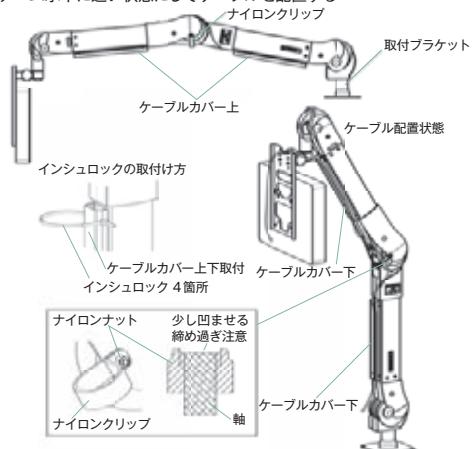


G6-LR-LG 両側表示用アダプタ


G6-LR-LG NEW モデル

(増設用アダプタ)

G6ロングアームのヘッド部に本アダプタに追加することでアーム本体に干渉されることなくテレビ画面を外側・内側に移動して観ることが可能となります。

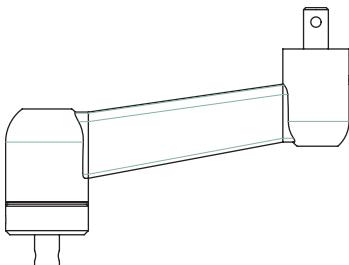

G6-LR-LG 逆向き搭載用回転アームユニット

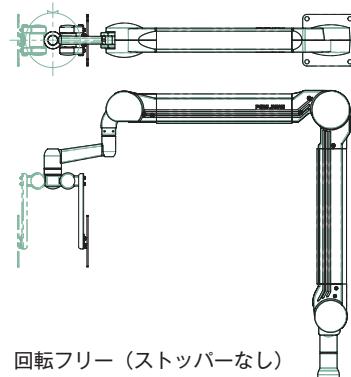

回転フリー（ストッパーなし）

■ 液晶テレビ用ハンドルユニット オプション品

製品名	製品重量 (Kg)	対象テレビ
AGS19R-HY	0.22	ディーオン社製 AGS19RS7 専用
AGS19-HY	0.22	ディーオン社製 AGS19HS5・6 専用
MU13-HYS	0.20	パースジャパン社製 MU13 専用
MU16-HYS	0.23	パースジャパン社製 MU16 専用
SK14-HYS	0.20	エスケイネット社製 SK-DTV14JWB 専用
LC19-HY	0.24	シャープ社製 LC-19HK20・VK20 専用
SC16VT1-HY	0.41	シャープ社製 SC-16VT1 専用

ハンドルユニットはアーム搭載時にテレビに触れること無く可動が可能となるため画面の汚れを防止する事が出来ます。

下記、液晶テレビ以外に装着をご希望な際はお気軽にお問い合わせください。

注 : SC-16VT1-HYハンドルユニットをお使いになる場合は「G4X-LA-LG」をご利用ください。

(重量的問題からG6X-LA-LGでは保持できない可能性があります。)

AGS19・AGS19R-HY

ディーオン社製 AGS19HS5または6及び
AGS19RS7専用



AGS19-HY
AGS19HS5または
6専用



AGS19R-HYS
NEW モデル
AGS19RS7専用
抗菌仕様 樹脂ハンドル
採用

LC19-HY

シャープ社製 LC-19HK20・VK20専用



LC19-HY

SC16TV1-HY

シャープ社製 SC-16TV1専用



SC16TV1-HY

MU13-HYS (抗菌仕様 樹脂ハンドル採用)

パースジャパン社製 MU13専用



MU13-HYS

MU16-HYS (抗菌仕様 樹脂ハンドル採用)

パースジャパン社製 MU16専用



MU16-HYS

SK14-HYS (抗菌仕様 樹脂ハンドル採用)

エスケイネット社製 SK-DTV14JWB専用



SK14-HYS

Alpha View

G4X/G6X/G7/PSM-1100用 Option

アーム本体ユニット用 取付ブラケット類

ロングアームをさまざまな環境下で設置いただく為の取付ブラケット類です。

■型番構成 例: G4 - 900W - LG

シリーズ名	タイプ	カラー	特殊コード
G7: G7 専用ブラケット G4: G4・G6・G7・PSM-1100 兼用ブラケット	-900: G7 専用 標準クランプ -N01: 他社製ブラケット搭載 12mm 軸ユニット -900W: 強化クランプ -901: 防止取付ブラケット(穴径 10mm) -902: パネル取付ブラケット(穴径 6mm) -902NA: パネル取付ブラケット(穴径 5.5mm) EIZO 社と同一穴位置 -N902W: G7 専用 省スペース型パネル取付ブラケット(穴径 9mm) -BS: ベッド取付ブラケット S タイプ -BST2: ベッド取付ブラケット S タイプ(タイマープレート付き) -BL: ベッド取付ブラケット L タイプ -BLT2: ベッド取付ブラケット L タイプ(タイマープレート付き) -800L: G4 ロングアーム用 フロアスタンド -AC: AC アダプターホルダー(フロアスタンド取付用) -ACP: AC アダプターホルダー(ベッド取付ブラケット用) -TP2: タイマーブラケット -SR195: ベットサイド取付ブラケット(軸径 19.5mm) -SR198: ベットサイド取付ブラケット(軸径 19.8mm) -CB: チェア取付用ブラケット -PB: チェア テーブルパイプ取付用ブラケット	-LG: ライトグレー -W: ホワイト(特注対応) -B: ブラック (注: アダプタ商品類のみ)	-TS: タチエスパーズ社 チェア用 -PB: バラマウントベット社 チェア用 -25.4: チェア装着テーブルパイプ(25.4mm)取付用 -31.8: チェア装着テーブルパイプ(31.8mm)取付用

■製品仕様

G4・G7 シリーズ専用 取付ブラケット・アダプタ類	製品重量 (Kg)	梱包重量 (Kg)	梱包サイズ
G7-900 ^{*1}	0.90	1.10	200 × 258 × 148
G7-N902W ^{*1}	1.15	1.32	200 × 258 × 148
G7-AC-W	0.10	0.11	エーキャップ袋
G7-ACP-W	0.10	0.11	エーキャップ袋
G4-900W ^{*1}	2.50	2.70	200 × 258 × 148
G4-901 ^{*1}	0.65	0.85	200 × 258 × 148
G4-902 ^{*1}	1.10	1.30	200 × 258 × 148
G4-N01	0.10	0.20	エーキャップ袋
G4-BS ^{*3}	4.20	5.20	470 × 300 × 200
G4-BST2 ^{*2}	4.80	5.80	470 × 300 × 200
G4-BL ^{*3}	4.60	5.60	670 × 300 × 200
G4-BLT2 ^{*2}	5.20	6.20	670 × 300 × 200
G4-SR198/195-LG ^{*8}	1.60	2.20	630 × 160 × 80

G4・G7 シリーズ専用 取付ブラケット・アダプタ類	製品重量 (Kg)	梱包重量 (Kg)	梱包サイズ
G4-CB-LG-TS	4.60	5.30	770 × 260 × 150
G4-CB-LG-PB	4.40	5.10	650 × 320 × 150
G4-PB-LG-25.4 ^{*9}	2.70	3.00	200 × 258 × 148
G4-PB-LG-31.8 ^{*9}	2.70	3.00	200 × 258 × 148
G4-800L ^{*4}	29.0	32.0	ベース部: 780 × 620 × 210 スタンダード部: 850 × 140 × 100
G4-TP2 ^{*5}	0.93	0.98	200 × 258 × 148
G4-AC ^{*6}	0.10	0.11	エーキャップ袋
G4-ACP ^{*7}	0.30	0.31	エーキャップ袋
901 サポート	0.35	0.37	エーキャップ袋
902 サポート	0.19	0.21	エーキャップ袋
G5NA サポート	0.16	0.18	エーキャップ袋
G7-N902W サポート	0.35	0.37	エーキャップ袋

[添付品]

- *1 PS9用スペーサー 1個
- *2 PS9用スペーサー 1個 / タイマープレート固定用ネジ(M5×10×10)2個 / 三和ニューテック用スペーサー2個 / タイマー固定ネジ(M3×8)2個 / タイマー固定ネジM4×10ネジ4個 / 取扱説明書
- *3 PS9用スペーサー 1個 / 取扱説明書
- *4 PS9用スペーザー 1個 / アダプター固定ネジ(M6×15×スプリングワッシャー・平ワッシャー)各2個 / 角パイプ支柱固定ネジ(M6×20×スプリングワッシャー・平ワッシャー)各4個 / 取扱説明書
- *5 タイマープレート固定用ネジ(M5×10×10)2個 / 三和ニューテック用スペーサー2個 / タイマー固定ネジ(M3×8)2個 / タイマー固定ネジM4×10ネジ4個 / 取扱説明書
- *6 ネジ(M4×10) 2個 / 取扱説明書
- *7 ネジ(M4×8) 2個 / 取扱説明書
- *8 スペーサー ストップバーレート M5×40ネジ1個 M5×20ネジ1個 M5ヒラワッシャー(大)2個 M5スプリングワッシャー M4×10ネジ2個
- *9 PS9用スペーサー1個 六角スパナ


G7シリーズ専用 取付ブラケット類

G7-900-W

G7 ロングアーム専用 標準クランプ (ホワイト)
G7 ロングアーム専用(支柱高さ 60mm)の
標準クランプです。



G4-900-W
(ホワイト仕様)

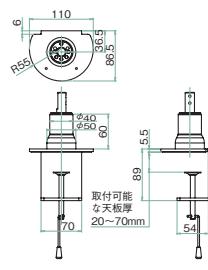


取付可能
な天板厚
20~70mm

G7-N902W-LG

壁取付ブラケット (ケーブル通し穴付)
G7 ロングアーム専用 壁取付ブラケット
(省スペース仕様)です。
ケーブル通し穴付きを設けているため
配線処理が容易に行えます。




G7-N902W-LG
(ライトグレー仕様)

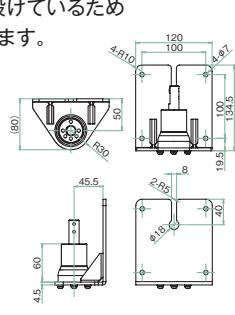


G7-N902Wサポート

N902W専用サポート板 (ケーブル通し穴付)
G7-N902W 専用 補強用サポート板です。
ケーブル通し穴を設けているため
配線処理が容易に行えます。




G7-N902W
(ライトグレー仕様)



ロングアーム本体ユニット用 取付ブラケット類



G4-N01

ロングアーム用
他社製ブラケット
搭載12mm軸ユニット

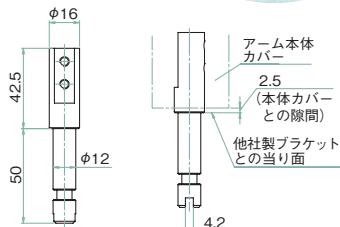

G4-900W-LG

ロングアーム用 強化クランプ(ホワイト)
卓上取付用のクランプ式ブラケットです。



G4-901-LG


ロングアーム用 卓上取付ブラケット

ロングアーム用 卓上取付ブラケットです。

注:天板材質・板厚によっては補強のため901サポートをご利用願います。




G4-901-LG
(ライトグレー仕様)

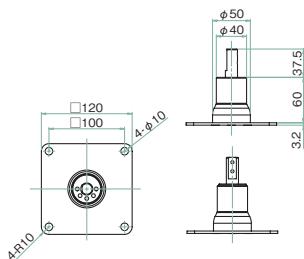

901サポート



901サポート
穴径 10mm (4箇所)



卓上取付ブラケットG4-901を設置される際、天板板材を挟んでM8サイズのネジ類で共締めし、強度補強するための板金アダプタです。

G4-902-LG


ロングアーム用 壁・パネル取付ブラケット

ロングアーム用 壁・パネル取付ブラケットです。

注:壁材質・板厚によっては補強のため902サポートをご利用願います。




G4-902-LG
(ライトグレー仕様)

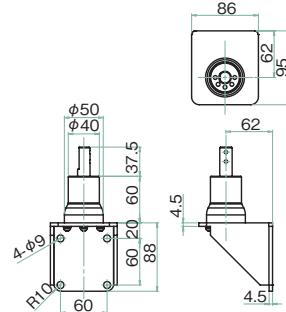

902サポート



902サポート
穴径 9mm (4箇所)



壁取付ブラケットG4-902を設置される際、天板板材を挟んでM8サイズのネジ類で共締めし、強度補強するための板金アダプタです。


G4-902NA-LG

ロングアーム専用 壁面用 省スペース小型取付ブラケット

パネル・壁面に省スペースで設置するための小型取付ブラケット(ホワイト塗装タイプ)です。




G4-902NA-LG
(ライトグレー仕様)

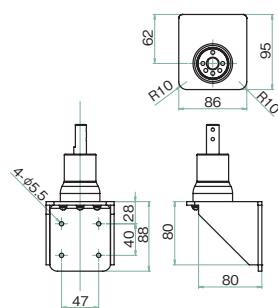

G5NAサポート



G5NAサポート
ネジ穴 5mm (4箇所)



壁取付ブラケットG4-902NAを設置される際、天板板材を挟んでM5サイズのネジ類で共締めし、強度補強するためのネジ穴付き板金アダプタです。

Alpha View

G4X/G6X/G7/PSM-1100用 Option

ロングアーム本体ユニット用 ベット取付ブラケット類




ベットの頭または足側にあるボードに設置するための取付ブラケットです。

注1：ベットボードの形状・厚みによって取り付けできない場合があります。

注2：タイマー用パネルは通常、左側取付の仕様となっていますが右側取付に変更して出荷することも出来ます。（ご発注時、指示）


G4-BS-LG

ベット取付ブラケットSタイプ

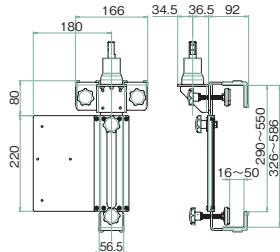


G4-BL-LG

ベット取付ブラケットLタイプ

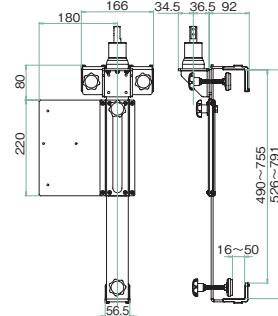


G4-BST2-LG

ベット取付ブラケットSタイプ
(タイマー用パネル付)

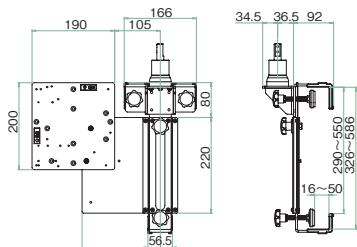

G4-BLT2-LG

ベット取付ブラケットLタイプ
(タイマー用パネル付)

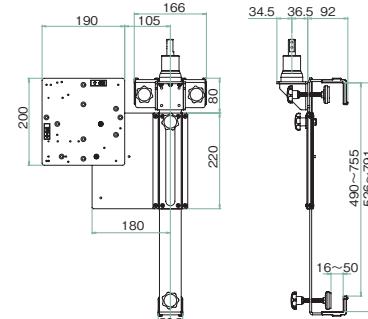


各ベットメーカー・機種対応 推奨補助部品（オプション品）

G4-20035T10

対象ベット


パラマウントベッド社製：KA-5000シリーズの標準ボード仕様
KA-53151A・KA-53161A・KA-53251A・KA-53261A
KA-53220A・KA-503F・KA-504F・KA-501A
KA-503A・KA-504A・KA-514A・KA-523A・KA-524A
その他：KA-830A・8320A・8382A

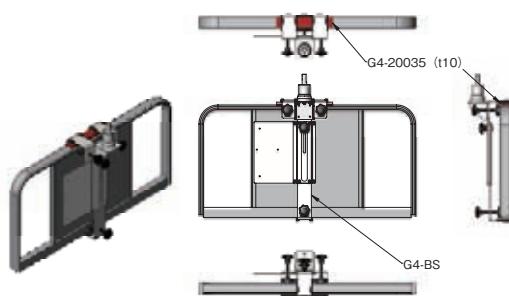

G4-20040T10


対象ベット

シーホネンス社製：SD-9090C

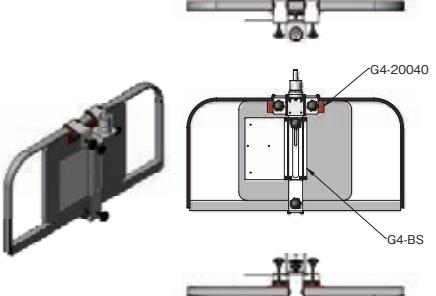

G4-BS-LG アルフォーネ仕様


ご注文時に「アルフォーネ仕様」とお知らせ頂くことでネジ位置を付け変えて出荷致します。

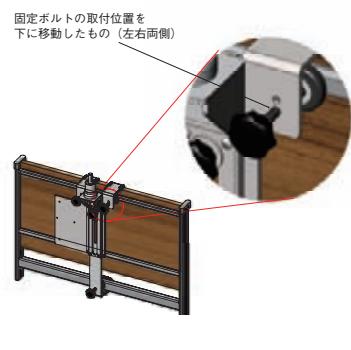

G4-20035T15


対象ベット

タチエスパーツ社製：
TM3-800-K/TM3-700-K
SM3-800/SM2-800

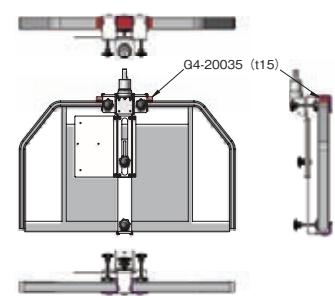

G4-20035T15 + タチエス補助板金（セット品）


対象ベット
タチエスパーツ社製：TM3-800-N/TM3-700-N
TM2-800N/TM2-700-N

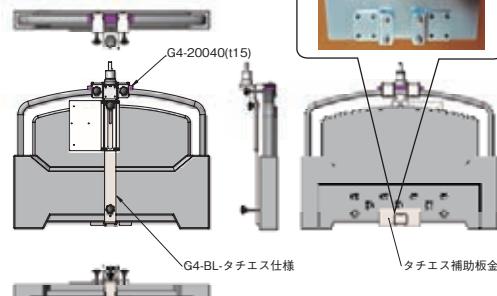

G4-20025-7025T10

対象ベット

シーホネンス社製：SD-900C/900CW

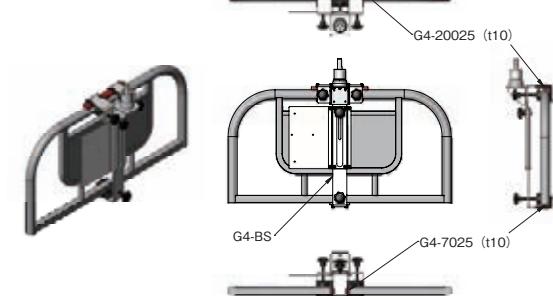

ロングアーム本体ユニット用 取付ブラケット類

ロングアームをさまざまな環境下で設置いただく為の取付ブラケット類です。

チエア取付ブラケット

医療用チエアの下部フレームに設置するための取付ブラケットです。

注：設置できるチエアは下部フレームのサイズと取付有効スペースの確認が必要です。対象となるチエアの仕様をご確認のうえ、弊社までお問い合わせ願います。



G4-CB-LG-PB

バラマウントベット様向け仕様



G4-CB-LG-TS

タチエスバーツ様向け仕様

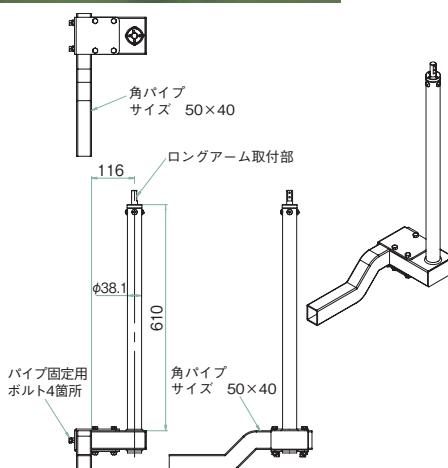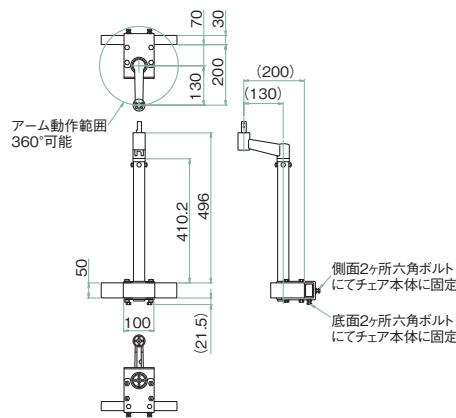

その他、特殊な設置の要望にもお応え致します。お気軽にお問い合わせ願います。

チエア用テーブルパイプ取付ブラケット


医療用チエアに取り付けられたテーブルのパイプフレーム(径31.8mm)に設置可能な取付ブラケットです。

注：パイプ径が異なる場合でも特注対応をお受け致します。

G4-PB-LG-31.8



パイプ径：31.8mm用

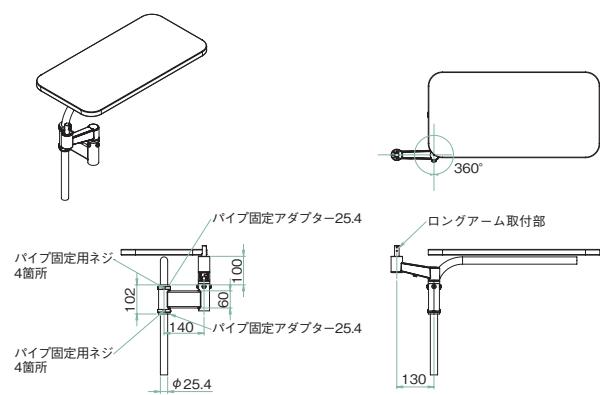

Alpha View

G4X/G6X/G7/PSM-1100用 Option

G4ベットサイド取付ブラケット


ベット側面フレームにある点滴棒取付穴を利用して設置するための取付ブラケットです。

注：ベットの種類によって取付できない場合があります。



**G4-SR195-LG
G4-SR198-LG**

ベットサイド取付ブラケット

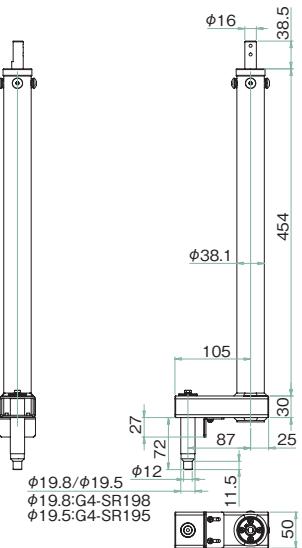

G4-800L-LG

フロアスタンド(スチール製)

ロングアームを G4-800L と組み合わせることでフロアスタンドとしてご使用いただけます。


キャスターが付いているので簡単に移動ができます。スタンド支柱内にモニターコードが収納できる構造になっています。



フロアスタンド装着イメージ



G4-800L-LG (ライトグレー仕様)

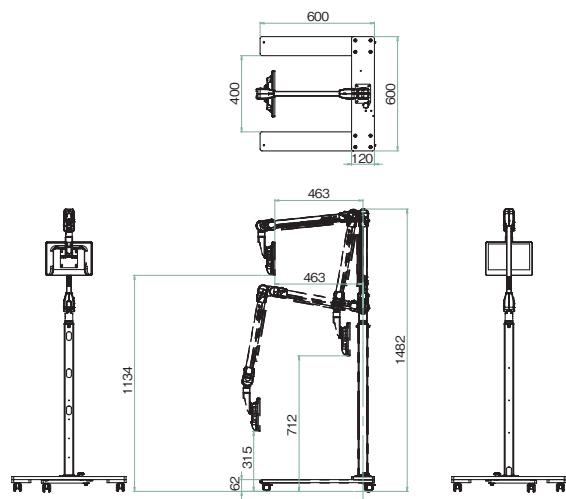


ロングアーム本体ユニット用 取付ブラケット類

ロングアームをさまざまな環境下で設置いただく為の取付ブラケット類です。

G4-TP2-LG

タイマーブラケット

三和ニューテック・ホスピタルネット・長田電機・東亜電子工業様兼用タイマーブラケットです。

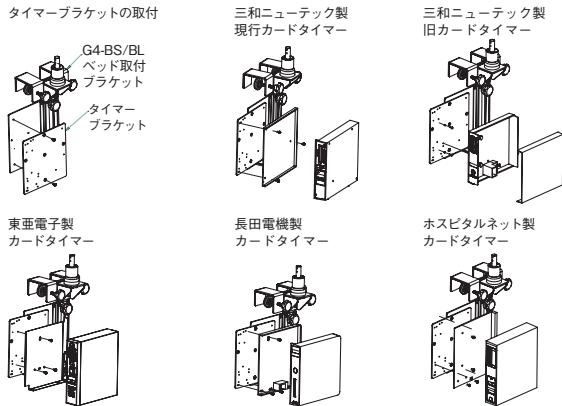


G4-AC-B

ACアダプター ホルダー
フロアス탠ド取付用




G4-ACP-B

ベット取付ブラケット用
ACアダプター ホルダー

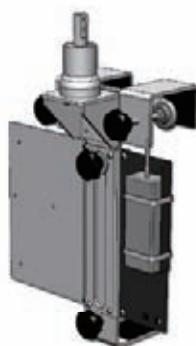

G4-SR-TP2


タイマープレート取付キット

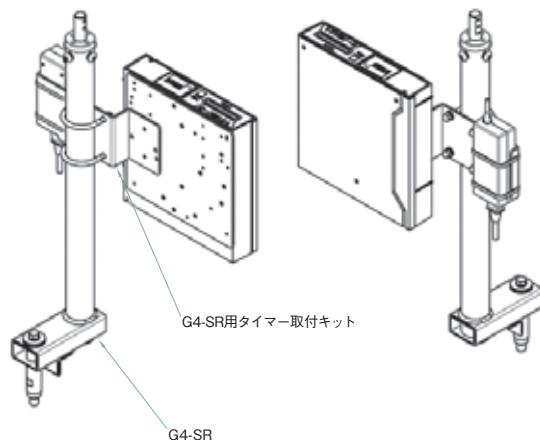



パネル取付補強用アタッチメント

病室の壁面に施工されたメディカルコンソール部にロングアームを設置する際、補強を兼ねて簡単に取付が出来るブラケットユニットです。

Aタイプ

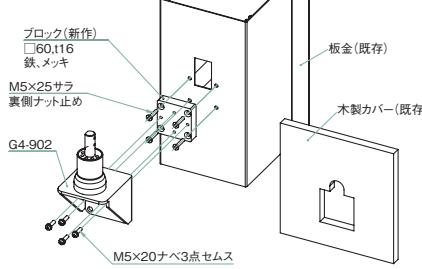

Bタイプ

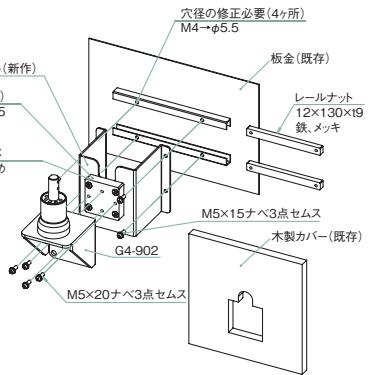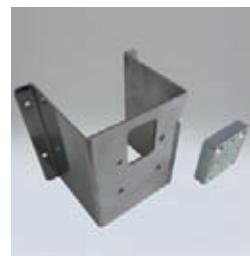

Alpha View

PSM SERIES

患者様の負担軽減を第一に考えた 医療現場のためのディスプレイアーム

■型番構成 例：PSM - 300X

シリーズ名	カラー	アーム本体ユニット単品
PSM-200：全長 333mm テレビ上向き収納機能・ケーブル完全収納式アーム	ライトグレー	壁取付ブラケット一体型品（ブラケット購入不用）
PSM-260X：全長 361.5mm テレビ上向き収納機能・ケーブル完全収納式アーム		壁取付ブラケット一体型品（ブラケット購入不用）
PSM-300X：全長 401.5mm テレビ上向き収納機能・ケーブル完全収納式アーム		壁取付ブラケット一体型品（ブラケット購入不用）
PSM-310X：全長 290.2 ~ 407.2mm 可変収縮機能付きテレビ収納・前後可動機能付き壁面取付型アーム		壁取付ブラケット一体型品（ブラケット購入不用）
PSM-CB：PSM-260X・300X・310X・PS-4FX シリーズ用 L板金組合せ式天板設置用アダプタ		オプション品
PSM-1100：全長 1,100mm 平行移動機能と配線ケーブル収納式ロングアーム本体ユニット		G4 シリーズ取付ブラケットの購入が必要です。

■製品仕様

PSM シリーズ 本体製品名	製品重量 (Kg)	梱包重量 (Kg)	梱包サイズ (mm)	ディスプレイ取付条件		
				VESA 規格	取付板金	推奨搭載重量
PSM-200-LG ^{*1}	2.45	3.45	270 × 385 × 135	100mm・75mm 兼用	5.5Kg 以下	
PSM-260X ^{*1}	1.43	2.00	270 × 385 × 135	100mm・75mm 兼用	4Kg 以下	
PSM-300X ^{*1}	1.50	2.78	350 × 415 × 167	100mm・75mm 兼用	4Kg 以下	
PSM-310X ^{*2}	1.33	1.91	270 × 385 × 135	100mm・75mm 兼用	4Kg 以下	
PSM-CB ^{*2}	0.63	0.69	153 × 117 × 105	-	-	
PSM-1100 ^{*3}	3.61	5.43	722 × 632 × 174	100mm・75mm 兼用	4Kg 以下	

【附属品】

*1 ディスプレイ取付ネジ(M4×10及び12)各4個／取扱説明書

*2 アーム固定用ネジ(M6×20)・バネワッシャー・平ワッシャー 4セット

*3 ディスプレイ取付ネジ(M4×10及び12)各4個・アーム固定用ネジ(M5×20・バネワッシャー)2セット／六角棒スパナ／取扱説明書

ロングアーム本体ユニットにはアンテナケーブル(JLL3P2)と電源延長ケーブル及び通信ケーブル(タイマー機器使用の場合)を収納してお届け致します。

注1：ディーオン社製13.3または19インチTV以外の配線作業をご希望の際は搭載を予定される液晶テレビ専用の「電源ケーブル」を事前に供給頂く必要があります。(電源ケーブルが取外しできない引き出し方式の液晶テレビを搭載される場合は配線作業をお受けすることが出来ません。予めご了承の程お願い申し上げます。)

注2：タイマー機器ご使用の際は配線処理のため専用の「通信ケーブル」を事前に供給頂く必要があります。

スライド機構採用によりテレビ収納機能を搭載
患者様に最適な画面位置を提供可能です


PSM-200
PSM-260X
PSM-300X

天吊り金具を上回る庄頭台卓上スペースを確保。設置施工が簡単(背板にボルト4本だけで固定)。

参考：床頭台サイズに合わせてアーム寸法の特注対応が可能です。お気軽にお問い合わせ願います。



アーム首振り機能

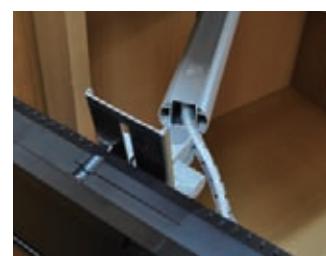

配線ケーブル収納



テレビ上向き収納機能

PSM シリーズ収納式アーム

PSM-200 ディスプレイ重量 5.5kg タイプ



PSM-260X ディスプレイ重量 4kg タイプ





PSM-300X ディスプレイ重量 4kg タイプ



PSM-260X / PSM-300X

PSM-260X / PSM-300X

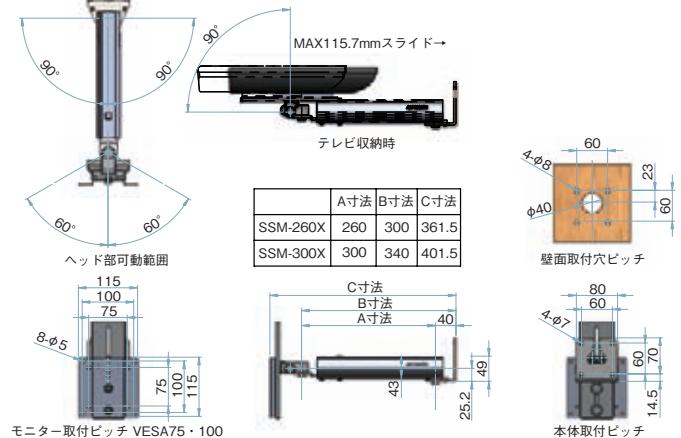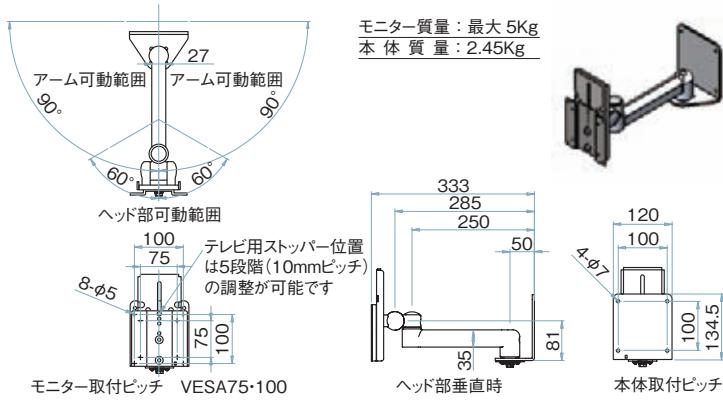

前後可動(PAT.P)・収納機能型付き 壁面取付型アーム

PSM-310X ディスプレイ重量 **4kg** タイプ



PSM-310X+PSM-CB




写真はPSM-310XアームにPSM-CBを増設し
床頭台の天板に取り付けています。

テレビ下向き収納機能

アーム伸び縮み機能


PSM-310X

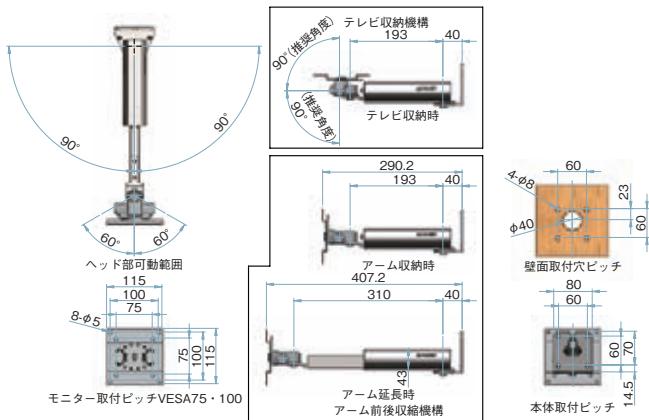

NFW モデル

PSM-CB(PSM用L板金組合せ式天板設置用アダプタ)

取付可能なアーム：PSM-260X・PSM-300X・PSM-310X・PS-4FX2・PS-4FX3

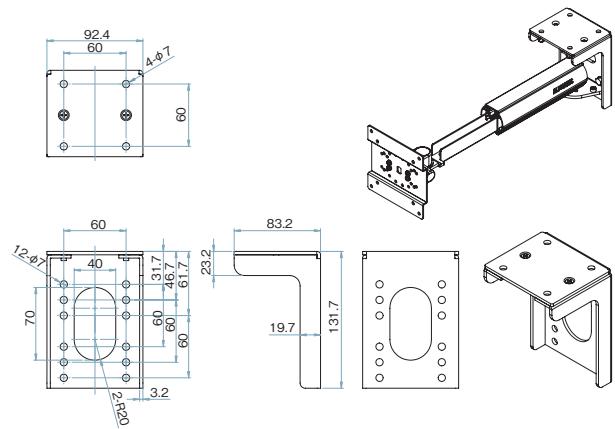

Alpha View

PSM SERIES

PSM-1100 平行移動式ロングアーム本体ユニット

NEW モデル

ディスプレイ重量 4kg タイプ

ローコスト型平行移動式ロングアーム

平行移動機能に特化させ低価格を追求した搭載荷重4Kg・アーム長1,100mmのロングアームユニットです。アーム内にケーブルを通し配線処理をすっきりさせることができます。取り付けは豊富なバリエーションを誇るG4プラケットを共有するため様々な環境下で最適な設置を実現することが可能です。



写真は強化クランプ(G4-900W)との組み合わせ例です。




ストッパー ON



ストッパー OFF

アームの動きを規制する
ストッパー機能を搭載
しています。

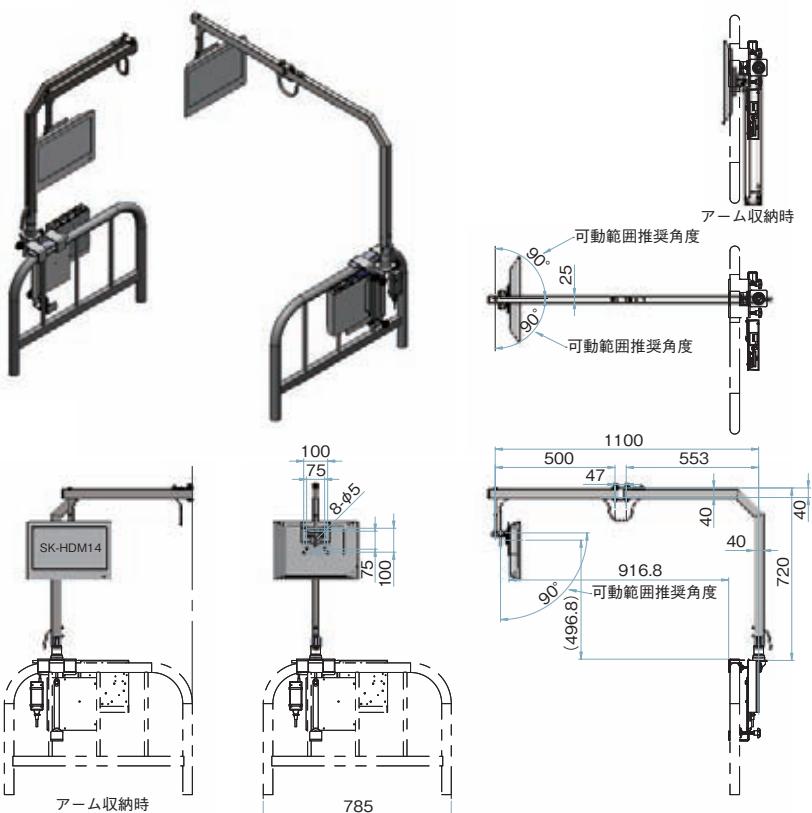


注: PSM-1100はロングアーム単体です。ご使用の際は必ず「G4取付
ブラケット類(P12 ~ 17)」から選択頂き、ご購入をお願いします。

PSM-1100は取付ブラケット側に設けられた複数の穴にストッパービンを
挿入することで様々な動作範囲を設定する事が可能です。
詳しくは弊社ホームページ「ロングアーム動作範囲設定」をご覧ください。



G8Xシリーズ 電動式ユニット

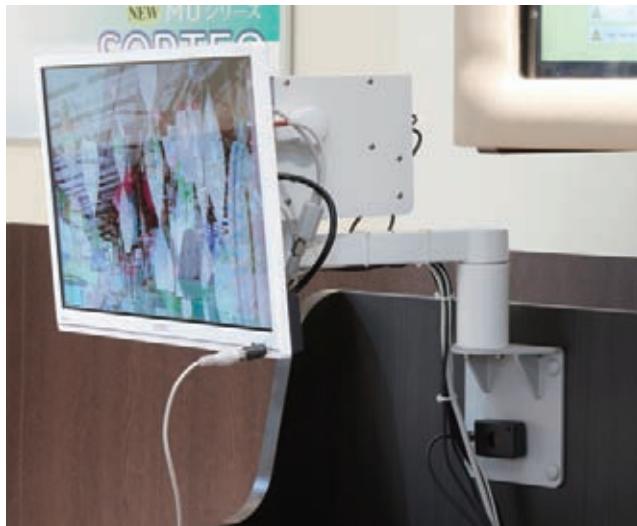

G8X 電動式ユニット

2. アームの起動

・リモコンの赤外発光部を、アームの受光ユニットに向けてください。

電源 ①電源ボタンを押します。



アームが、上下に振動し起動動作をします。

10秒以内に他の操作ボタンを押してください。

10秒を経過すると、誤動作防止のため停止(初期化)状態になります。

動作移動を継続したい際は再度電源ボタンを押してください。

(最後にボタンを押したあと10秒間はボタン操作受付が可能です。)

3. アームの移動操作

①の電源ボタンを押して、動かしたい方向の矢印ボタンを、希望される位置に移動するまで押し続けます。

電源 押した後、
10秒以内に



・例：左方向に移動したい時 ④の左移動ボタンを押す
方向ボタンを、押している間アームが動作限界位置まで移動し続けます。ボタンを離すと、停止します。

・違う方向ボタンを押すと、押したボタンの方向に移動します。

(注) 安全のため移動を妨げる障害物に当たると動作は停止します。

赤外線リモコンの操作方法

1. リモコンの操作ボタン説明


〔外観〕

赤外発光方向



・電池：単3乾電池 2本
リモコンケース裏側収納場所に極性を
合わせ入れてください

〔操作ボタン拡大〕

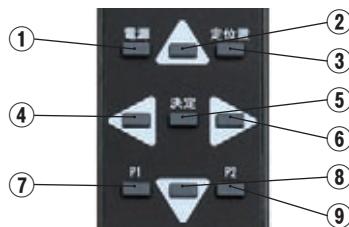

リモコンボタンの説明

番号	名前	機能
①	電源	押すと、電源をONします。
②	上移動	アームを上方向に動かします。
③	定位	設定した、位置に移動します。 ^{*1}
④	左移動	アームを左方向に動かします。
⑤	決定	位置登録の決定と、停止に使う
⑥	右移動	アームを右方向に動かします。
⑦	設定1	設定した[P1]位置に移動します。 ^{*1}
⑧	下移動	アームを下方向に動かします。
⑨	設定2	設定した[P2]位置に移動します。 ^{*1}

* 1 特に設定されなくても通常の上下・左右可動は行えます。
位置設定が必要な場合に限り、登録設定してください。

<注意事項>

1) 電動式ユニットの可動は上下角と首振り(スイベル)部分です。

2) 動作範囲 左右の範囲：±60° 上下の範囲：上10°、下30°

3) 2つのボタンを同時に機能させることは出来ません。

4) アーム操作の終了は、リモコンのボタンが押されてから10秒の経過で停止状態となります。

5) リモコンと受光ユニット間の距離は5～10m(直線)の範囲内で可動します。(電池容量が減ると短くなります。)

範囲内に複数の受光ユニットがある際は目的外のテレビまで可動する場合があります。

予め隣接する受光ユニットの位置・向きを確認のうえ誤動作する際は遮蔽板などの対策をお願いします。

G8X 電動式ユニット NEWバージョン

24インチ(5Kgまで)のディスプレイを搭載可能な電動式(赤外線リモコン操作)可動ユニットです。

卓上、壁、天井など様々な環境下に適応した設置機構を装備することで快適なテレビ視聴が可能となります。

注：本ユニットは電動式ユニット単品のため、単独ではご利用頂けません。

P22のパック商品G8CやG8F2同様に必ずG8Xシリーズ取付ブラケットを別途、ご購入お願いします。


■型番構成 例：G8X-W

シリーズ名	カラー	アーム本体ユニット単品
G8X：電動式ユニット	-W：ホワイト	G8Xシリーズ(P23参照)取付ブラケット購入必要

■製品仕様

G8X シリーズ 本体製品名	製品重量 (Kg)	梱包重量 (Kg)	梱包サイズ	取付条件		
				VESA 規格条件	推奨ディスプレイサイズ	推奨ディスプレイ重量
G8X	4.6	5.2 選択された ブラケットに よって変動	357 × 163 × 240	VESA100・75 兼用アダプタ	24 インチ	5Kg 以下

アーム可動イメージ

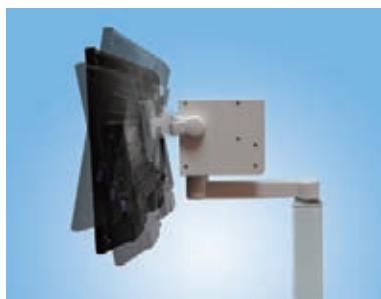

上下角可動イメージ



左右(スイベル)可動イメージ



リモコン

G8X用ACアダプタユニット
(ケーブル長：1.6m)G8X用受光ユニット
(ケーブル長：900mm)

注：受光ユニット本体を添付のマジックテープでテレビ表面等、リモコン操作をし易い位置に装着してください。

ブラケット梱包パック商品 NEWバージョン

■型番構成 例: G8XC-W

シリーズ名	カラー	アーム本体ユニット単品
G8XC:卓上取付型 アームスタンドユニット	-W:ホワイト	G8シリーズ卓上取付ブラケット G8-901-W 同梱

シリーズ名	カラー	一体型アーム
G8XDM2:卓上取付ブラケット 一体型アームスタンド	-W:ホワイト	取付ブラケット 購入不要

シリーズ名	カラー	アーム本体ユニット単品
G8XF2:電動式パネル・壁取付型アーム	-W:ホワイト	G8シリーズ卓上取付ブラケット G8-902-W 同梱

シリーズ名	カラー	一体型金具
G8XFU:天吊り型金具	-W:ホワイト	取付ブラケット 購入不要

製品仕様

G8シリーズ 本体製品名	製品重量 (Kg)	梱包重量 (Kg)	梱包サイズ	取付条件		
				VESA 規格条件	推奨ディスプレイサイズ	推奨ディスプレイ重量
G8XC ^{*1}	5.6	5.2 1.0	357 × 163 × 240 200 × 260 × 145	100・75mm 兼用装着・200mm 別壳	24 インチ	5Kg 以下
G8XDM2 ^{*1}	6.6	5.2 2.3	357 × 163 × 240 397 × 164 × 156	100・75mm 兼用装着・200mm 別壳	24 インチ	5Kg 以下
G8XF2 ^{*1}	5.8	5.2 1.2	357 × 163 × 240 200 × 260 × 145	100・75mm 兼用装着・200mm 别壳	24 インチ	5Kg 以下
G8XFU ^{*1}	7.4	5.2 3.6	357 × 163 × 240 667 × 315 × 196	100・75mm 兼用装着・200mm 别壳	24 インチ	5Kg 以下

[添付品]

*1 ディスプレイ固定ネジ(M4×12)各4個／取扱説明書／スイッチングACアダプタ／入力電圧:AC100~120V(50Hz/60Hz)／出力電圧:DC12V2A／PSE安全規格取得/RoHS適合／サイズ:95(L)×50(W)×34(H)mm(突起部含まず)／プラグ外形:5.5mm 内径:2.1mm／コード長:1.6m

G8XC 電動式 卓上取付型アームスタンドユニット




G8X-901-W

卓上取付ブラケット装着モデル

24インチ(5kgまで)の液晶ディスプレイを搭載可能な電動式(赤外線リモコン操作)可動ユニットに卓上取付ブラケットG8-901を装着したモデルです。

注:写真はG8X-901卓上取付ブラケット装着

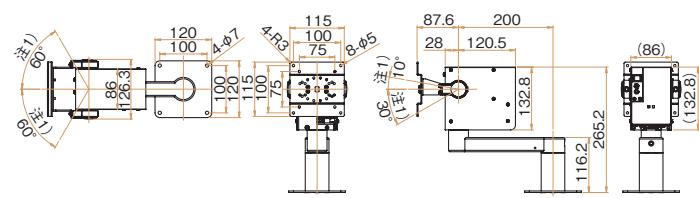


G8XF2 電動式 パネル・壁取付型アーム



G8X-902-W

24インチ(5kgまで)の液晶ディスプレイを搭載可能な電動式(赤外線リモコン操作)可動ユニットにパネル取付ブラケットG8-902を装着したモデルです。


注:写真はG8X-902パネル取付ブラケット装着

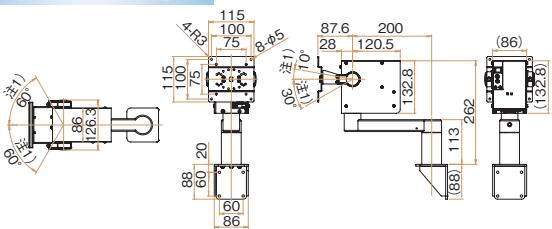

G8XDM2 電動式 卓上取付ブラケット一体型 アームスタンド




24インチ(5kg以下)までの液晶ディスプレイを搭載可能な電動式(赤外線リモコン操作)アームスタンドユニットです。配線収納できる角パイプ支柱を卓上取付ブラケットに溶接した一体型スタンドです。

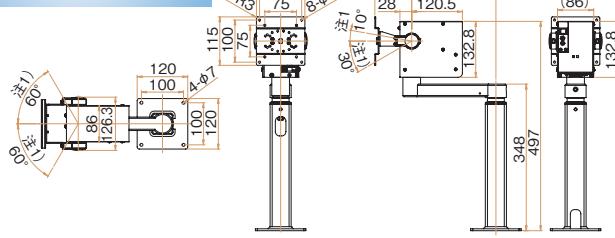

G8XFU 電動式 天吊り型金具



24インチ(5kg以下)までの液晶ディスプレイを搭載可能な電動式(赤外線リモコン操作)天吊り金具です。

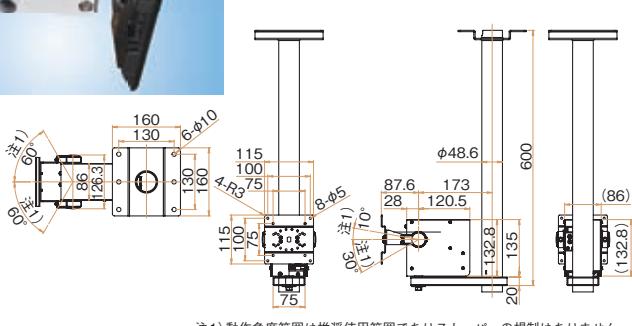

注1)動作角度範囲は推奨使用範囲でありストッパーの規制はありません。
注2)仕様及び外観は、予告無く変更する事があります。

G8シリーズ 取付ブラケット

液晶ディスプレイアームを快適に利用していただくお客様に多彩なオプションを用意しました。

■型番構成 例: G8 - N900W - W

シリーズ名	タイプ	カラー
G8: 電動式ユニット用 取付ブラケット	-N900W: 強化クランプ -N900WL: ロング支柱強化クランプ -901: 卓上取付ブラケット (穴径 10mm) -901L: ロング支柱卓上取付ブラケット (穴径 10mm) -902: パネル取付ブラケット (穴径 6mm) -BS: ベッド取付ブラケット S タイプ -BL: ベッド取付ブラケット L タイプ	-W: ホワイト


■製品仕様

G8 電動式ユニット用 取付ブラケット 製品名	製品重量 (Kg)	梱包重量 (Kg)	梱包サイズ
G8-N900W	2.65	2.85	200 × 260 × 145
G8-N900WL	2.85	3.05	162 × 339 × 250
G8-901	0.80	1.00	200 × 260 × 145
G8-901L	1.00	1.20	162 × 339 × 250
G8-902	1.15	1.35	200 × 260 × 145
G8-BS*	4.40	5.40	470 × 300 × 200
G8-BL*	4.80	5.80	670 × 300 × 200

G8-N900W

強化クランプ


机板厚 15mm ~ 80mm の強化クランプです。

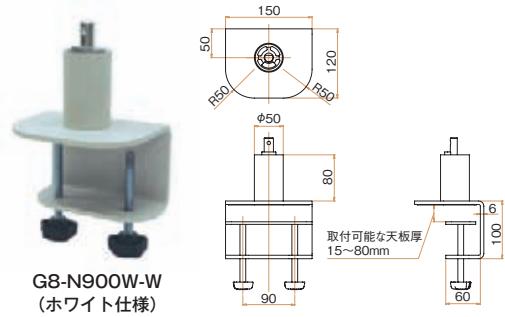

G8-N900WL

ロング支柱タイプ強化クランプ


机板厚 15mm ~ 80mm の強化クランプです。

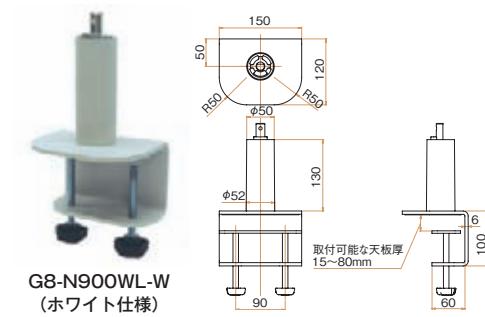

G8-901

卓上取付ブラケット

(取付穴径 10mm タイプ)

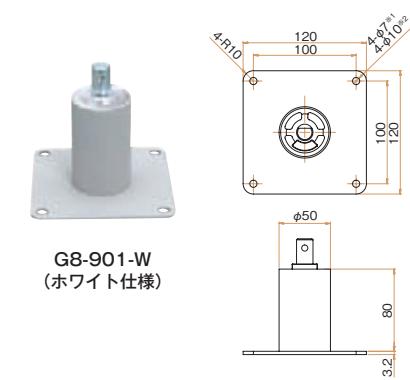


G8-901L

ロング支柱タイプ

卓上取付ブラケット


(取付穴径 10mm タイプ)

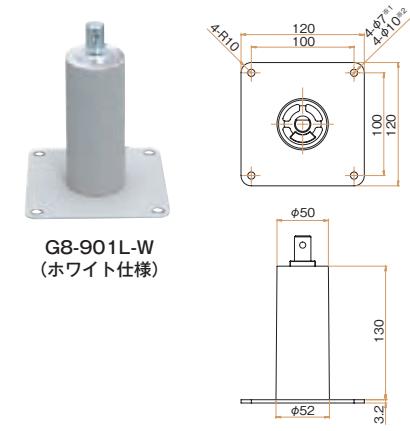

G8-902

壁・パネル取付用ブラケット

(取付穴径 6mm タイプ)

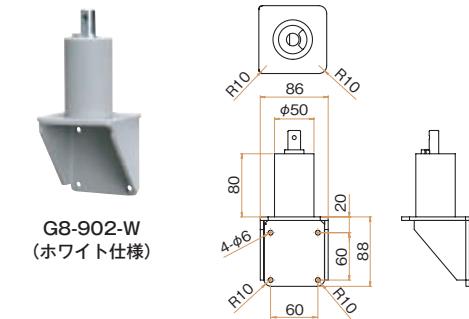

G8-BS・BL

ベッド取付ブラケット

(応用商品)

注: 尺寸図は同タイプのG4・G5オプション (P15) 掲載を参照ください。



G1X SERIES

G1Xシリーズ 大画面ディスプレイ用アームスタンド

G1Xシリーズは従来機種G1シリーズに採用したスーパーハイブリットチルト機構を継承。6～10Kgの大画面ディスプレイ搭載でもスムーズな上下可動を実現、ローコスト化も満たした後継機種です。

PXAまたはPXB取付ブラケット(P34～37)によって様々な環境下での設置を実現することが出来ます。

■型番構成 例: G1AX - B

シリーズ名	カラー	耐荷重 (非表示)	アーム本体ユニット単品
G1AX : フル機能ショートアーム G1BX : フル機能アーム G1BX2 : 折畳み式フル機能ロングアーム	-B : ブラック -LG : ライトグレー	6～10Kg 対応 注: G1BX2 は 6～8Kg 対応	G1AX : PXA 取付ブラケット 購入必要 (P34～35 参照) G1BX : PXB 取付ブラケット 購入必要 (P36～37 参照) G1BX2 : PXB 取付ブラケット 購入必要 (P36～37 参照)

参考「フル機能ショートアーム」はアームヘッド部(上下角・スイベル・画面回転機能)＋スタンド部(上下可動)を装備しています。

参考「フル機能アーム」はアームヘッド部(上下角・スイベル・画面回転機能)＋スタンド部(上下可動・平行移動機能)を装備しています。

■製品仕様

G1X シリーズ 本体製品名	製品重量 (Kg)	梱包重量 (Kg)	梱包サイズ	取付条件		
				VESA 規格条件	推奨ディスプレイサイズ	推奨ディスプレイ重量
G1AX *1	2.90	3.90	346 × 410 × 164	VESA100・75 兼用アダプタ装着	26インチ以下	6～10Kg
G1BX *2	3.50	4.50	346 × 410 × 164	VESA100・75 兼用アダプタ装着	26インチ以下	6～10Kg
G1BX2 *3	4.13	5.13	346 × 410 × 164	VESA100・75 兼用アダプタ装着	26インチ以下	6～8Kg

【添付品】

*1 ディスプレイ取付用ネジ(M4×10及び12)4個／六角棒スパナ／ブラケット用スペーサー／アーム固定用ネジ(M6×15・ワッシャー)／取扱説明書

*2 ディスプレイ取付用ネジ(M4×10及び12)4個／六角棒スパナ／ブラケット用スペーサー／回転アーム用スペーサー／アーム固定用ネジ(M6×20・ワッシャー)／取扱説明書

*3 ディスプレイ取付用ネジ(M4×10及び12)4個／六角棒スパナ／ブラケット用スペーサー／回転アーム用スペーサー／アーム固定用ネジ(M6×15・ワッシャー)2個／ストップーピン2個／取扱説明書


G1シリーズ スーパーハイブリット チルト機構 採用!

従来より特別仕様として各種医療機器・FA機器などに採用され進化し続けて来た軽動作ヒンジユニットに汎用・

量産性を備え完成させたスーパーハイブリット チルト機構を組み込んだ最上級仕様のアームスタンドです。

VESA200×100取付アダプタ(別売)も同時発売し、24インチクラスの高画質・大画面ディスプレイ等に最適です。

モニター重量	操作力			
	G1B		PS-8BH (弊社従来品)	
	下動作	上動作	下動作	上動作
10kg	2.8kg	5.3kg	1.8kg	18.4kg
8kg	4.8kg	3.4kg	3.8kg	16.4kg
6kg	6.9kg	1.4kg	5.8kg	14.4kg

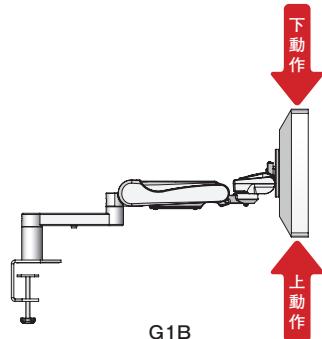

G1X SERIES

(ディスプレイ重量 6～10kg タイプ)

G1AX ユニット (適合取付ブラケット: PXAタイプ)

スーパーハイブリットチルト機構採用

2軸型 フル機能ショートアームです。


注1: 搭載されるディスプレイサイズに合わせて取付ブラケットをご選択ください。

(高さの確保が必要な際は、ロング支柱タイプをお求めします。)

注2: 本商品はアーム本体ユニットです。ご使用の際は必ずPXAタイプ取付ブラケットから選択頂き、ご購入をお願い致します。



G1AX-LGユニット (ライトグレー仕様)
(写真はPXA-900との組合せ例です)

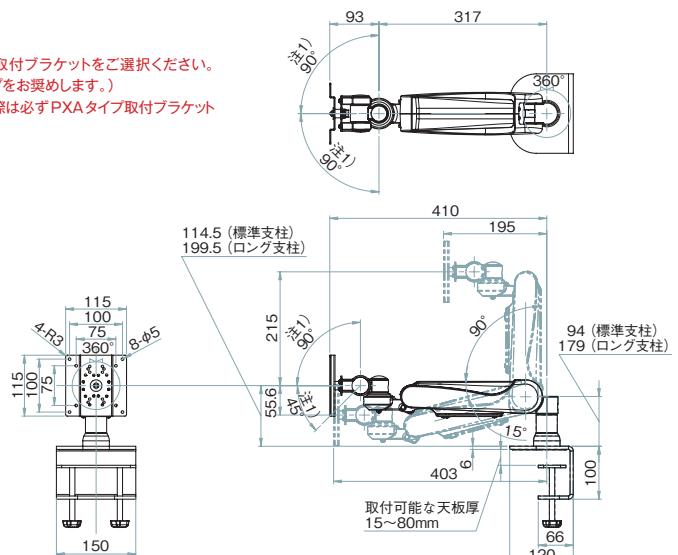

ディスプレイ重量 6~10kg タイプ


**G1BX ユニット (適合取付ブラケット: PXB タイプ)**

スーパーハイブリットチルト機構採用


3軸型 フル機能アームです。

最大610mmまで伸ばしてご利用可能です。

注: 本商品はアーム本体ユニットのみです。ご使用の際は必ず
PXBシリーズ取付ブラケットから選択頂き、ご購入をお願い致
します。

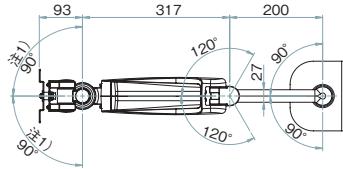

G1BX-LG ユニット (ライトグレー仕様)
(写真はPXB-N900Wとの組合わせ例です)

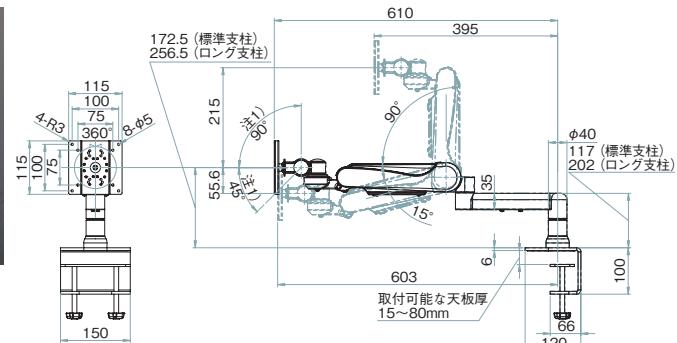

ディスプレイ重量 6~8kg タイプ

G1BX2 ユニット (適合取付ブラケット: PXB タイプ)

スーパーハイブリットチルト機構採用

4軸型 折畳み式 フル機能ロングアームです。


最大810mmまで伸ばしてご利用可能です。

注1: ご利用の際は強度的問題からPXB-N900W・N901・N902の
いずれかでご利用下さい。

注2: 本製品は強度的問題から6~8kg搭載となります。



G1BX2-LG ユニット (ライトグレー仕様)
(写真はPXB-N900Wとの組合わせ例です)

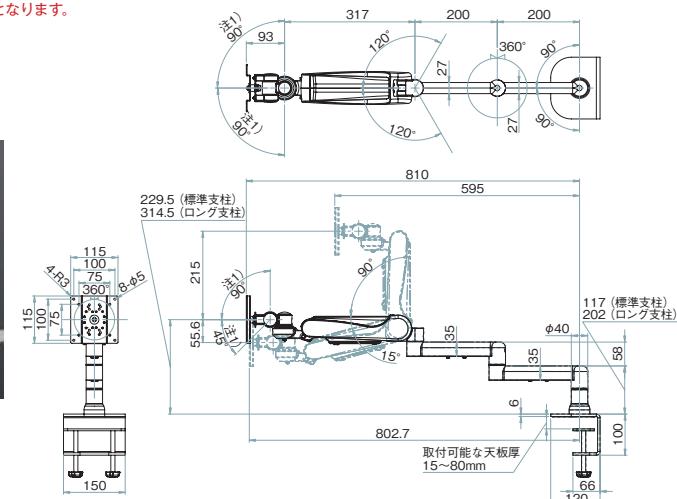

G1XK SERIES

G1XKシリーズ ディスプレイ+キーボード搭載用アームスタンド

「スーパーハイブリット機構」を搭載し、よりスムーズな上下可動を実現。

6 ~ 10Kgまでの大型ディスプレイモニターを安心して搭載できる大型ディスプレイ搭載用アームです。

■型番構成 例：G1AXK - B

シリーズ名	カラー	耐荷重（非表示）	アーム本体ユニット単品
G1AXK：ディスプレイ+キーボード搭載用 アームスタンド	-B：ブラック	6 ~ 10Kg 対応	(PXA 取付ブラケット 購入必要)
G1BXK：ディスプレイ+キーボード搭載用 平行移動式アームスタンド	-LG：ライトグレー		(PXB 取付ブラケット 購入必要)

■製品仕様

G1XK シリーズ 本体製品名	製品重量 (Kg)	梱包重量 (Kg)	梱包サイズ	取付条件		
				VESA 規格条件	推奨ディスプレイサイズ	推奨ディスプレイ重量
G1AXK ^{*1}	7.00	8.00	870 × 430 × 370	VESA100・75 兼用アダプタ装着	22インチ以下	6 ~ 10Kg
G1BXK ^{*2}	7.60	8.60	870 × 430 × 370	VESA100・75 兼用アダプタ装着	22インチ以下	6 ~ 10Kg

【添付品】

*1 ディスプレイ取付用ネジ(M4×10及び12)4個／六角棒スパナ／ブラケット用スペーサー／アーム固定用ネジ(M6×15・ワッシャー)／取扱説明書

*2 ディスプレイ取付用ネジ(M4×10及び12)4個／六角棒スパナ／ブラケット用スペーサー／回転アーム用スペーサー／アーム固定用ネジ(M6×20・ワッシャー)／取扱説明書


G1AXK ユニット ディスプレイ+キーボード搭載用 アームスタンド

スーパーハイブリットチルト機構採用 (適合取付ブラケット: PXAタイプ P34 ~ 35)

パイプ構造のディスプレイスタンドとフルキーボード搭載用棚を備えリンク機構によって画面角度を変えずにスムーズな上限可動を可能としたアームスタンドです。



G1AXK-LG (ライトグレー仕様)

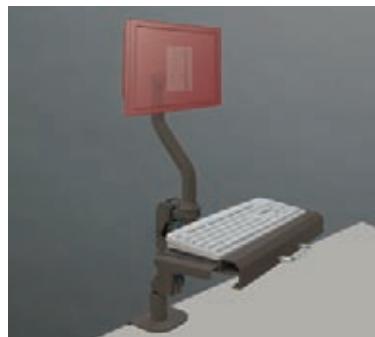

G1AXK-B (ブラック仕様)



G1BXK ユニット ディスプレイ+キーボード搭載用 アームスタンド

スーパーハイブリットチルト機構採用 (適合取付ブラケット: PXBタイプ P36 ~ 37)

G1AXKに平行移動が可能な回転アームを追加したアームスタンドです。

パイプ構造のディスプレイスタンドとフルキーボード搭載用棚を備えリンク機構によって画面角度を変えずにスムーズな上限可動を可能としました。



G1BXK-LG (ライトグレー仕様)



G1BXK-B (ブラック仕様)

注: G1BXKシリーズは、必ず本体ユニットとPXBタイプ取付ブラケットをセットでご購入頂けますよう、
お願い致します。(本体ユニット単品では取付けできません)



キーボードユニット応用製品 PS-7BXベース キーボード搭載型アームスタンド





PS7Xシリーズ 液晶ディスプレイアーム

PS7Xシリーズは従来機種PS7シリーズのスタイリッシュなデザインと強化チルト採用によりPS8シリーズの大画面ディスプレイ搭載機能を継承し、ローコスト化も満たした後継機種です。

ディスプレイの搭載荷重を4種類(4Kg、5.5Kg、8Kg、10Kg)から選択可能で多彩なPXAまたはPXB取付ブラケットによって様々な環境下での設置を実現することが出来ます。

■型番構成 例：PS - 7AX - B 5.5

シリーズ名	カラー	耐荷重	アーム本体ユニット単品
PS-7AX：フル機能ショートアーム	-B：ブラック	4：4Kg 対応	PS-7AX : PXA 取付ブラケット購入必要 (P34～35 参照)
PS-7BX : フル機能アーム	-LG : ライトグレー	5.5：5.5Kg 対応 (PS7ANX・BNXは非対応)	PS-7BX : PXB 取付ブラケット購入必要 (P36～37 参照)
PS-7BX2 : 折畳み式 フル機能ロングアーム		8：8Kg 対応 (PS7ANX・BNXは非対応)	PS-7BX2 : PXB 取付ブラケット購入必要 (P36～37 参照)
PS-7ANX : ノートパソコン搭載用 フル機能ショートアーム		10：10Kg 対応 (PS7BX2・ANX・BNXは非対応)	PS-7ANX : PXA 取付ブラケット購入必要 (P34～35 参照)
PS-7BNX : ノートパソコン搭載用 フル機能アーム			PS-7BNX : PXB 取付ブラケット購入必要 (P36～37 参照)

参考「フル機能ショートアーム」はアームヘッド部(上下角・スイベル・画面回転機能)+スタンド部(上下可動)を装備しています。

参考「フル機能アーム」はアームヘッド部(上下角・スイベル・画面回転機能)+スタンド部(上下可動・平行移動機能)を装備しています。

■製品仕様

PSTX シリーズ 本体製品名	製品重量 (Kg)	梱包重量 (Kg)	梱包サイズ	取付条件		
				VESA 規格条件	推奨ディスプレイサイズ	推奨ディスプレイ重量
PS-7AX *1	1.70	2.85	346 × 410 × 164	VESA100・75 兼用アダプタ装着	選択耐荷重による	選択 4・5.5・8・10Kg 以下
PS-7BX *2	2.30	3.30	346 × 410 × 164	VESA100・75 兼用アダプタ装着	選択耐荷重による	選択 4・5.5・8・10Kg 以下
PS-7BX2 *3	2.80	3.80	346 × 410 × 164	VESA100・75 兼用アダプタ装着	選択耐荷重による	選択 4・5.5・8Kg 以下
PS-7ANX *5	3.45	5.25	346 × 410 × 164	ノートPC搭載ユニット	ノートPC 15インチ以下	4Kg 以下
PS-7BNX *6	4.00	5.55	346 × 410 × 164	ノートPC搭載ユニット	ノートPC 15インチ以下	4Kg 以下

【添付品】

*1 ディスプレイ取付用ネジ(M4×10及び12)4個／六角棒スパナ／ブラケット用スペーサー／アーム固定用ネジ(M6×15・ワッシャー)／取扱説明書

*2 ディスプレイ取付用ネジ(M4×10及び12)4個／六角棒スパナ／ブラケット用スペーサー／アーム固定用ネジ(M6×20・ワッシャー)／取扱説明書

*3 ディスプレイ取付用ネジ(M4×10及び12)4個／六角棒スパナ／ブラケット用スペーサー／回転アーム用スペーサー／アーム固定用ネジ(M6×20・ワッシャー)／取扱説明書

*5 ノートブックPC搭載ユニットスペーサー ノートブックPC固定ベルト／六角棒スパナ／ブラケット用スペーサー／アーム固定用ネジ(M6×15・ワッシャー)2セット／取扱説明書

*6 ノートブックPC搭載ユニットスペーサー ノートブックPC固定ベルト／六角棒スパナ／ブラケット用スペーサー／アーム固定用ネジ(M6×15・M6×20・ワッシャー)2セット／取扱説明書

PS-7X SERIES

7AX TYPE

ディスプレイ重量 4kg 5.5kg 8kg (10kg タイプ) (4種類から選択)





PS-7AX-LG (ライトグレー仕様)
(写真は標準クランプPXA-900装着)

PS-7AX ユニット (適合取付ブラケット: PXAタイプ P34 ~ 35)

2軸型 フル機能ショートアームです。



PS-7AX-B (ブラック仕様)

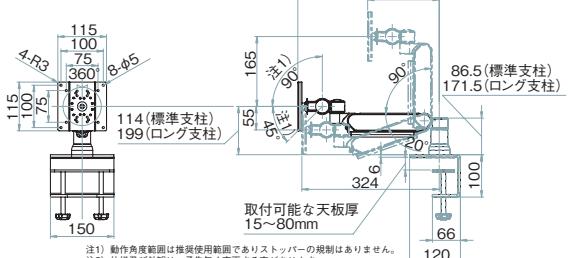

注1) 動作角度範囲は推奨使用範囲でありストッパーの規制はありません。

注2) 仕様及び外観は、予告無く変更する事があります。

7BX TYPE

ディスプレイ重量 4kg 5.5kg 8kg (10kg タイプ) (4種類から選択)



PS-7BX-LG (ライトグレー仕様)
(写真は標準クランプPXB-900装着)


PS-7BX ユニット (適合取付ブラケット: PXBタイプ P36 ~ 37)

3軸型 フル機能アームです。

最大534mmまで伸ばしてご利用可能です。



PS-7BX-B (ブラック仕様)

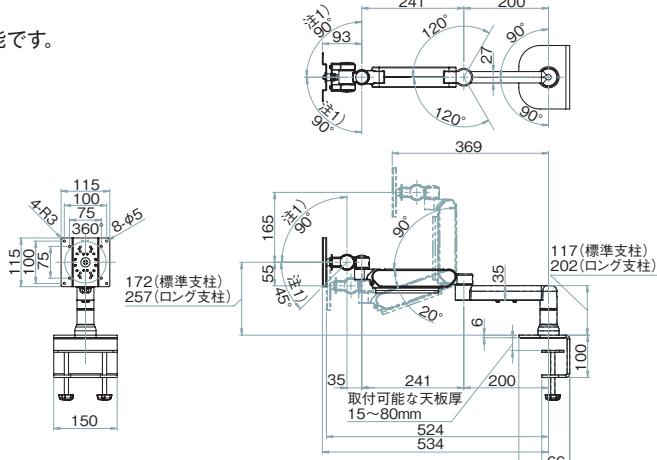

注1) 動作角度範囲は推奨使用範囲でありストッパーの規制はありません。

注2) 仕様及び外観は、予告無く変更する事があります。

7BX2 TYPE

ディスプレイ重量 4kg 5.5kg 8kg タイプ (3種類から選択)



PS-7BX2-LG (ライトグレー仕様)
(写真は標準クランプPXB-N900W装着)


PS-7BX2 ユニット (適合取付ブラケット: PXBタイプ P36 ~ 37)

4軸型 折畳み式 フル機能ロングアームです。

最大734mmまで伸ばしてご利用可能です。



PS-7BX2-B (ブラック仕様)

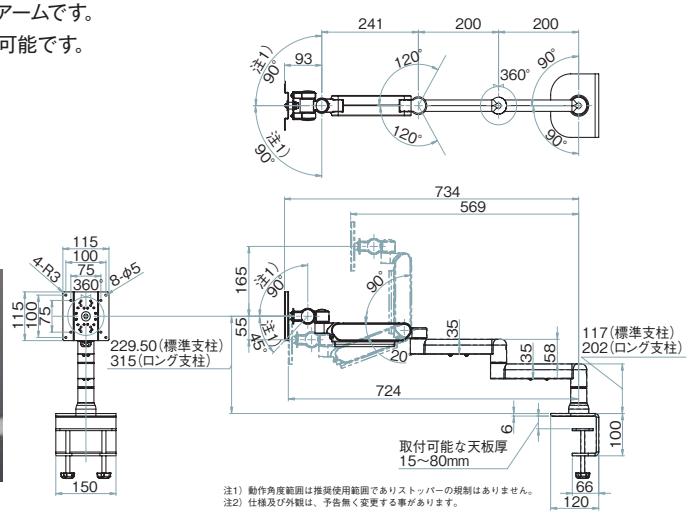


注1) 動作角度範囲は推奨使用範囲でありストッパーの規制はありません。

注2) 仕様及び外観は、予告無く変更する事があります。

PS7Xシリーズ ノートブックパソコン搭載用アーム


高い自由度を実現したハイクオリティのノートブックPC搭載用アームです。

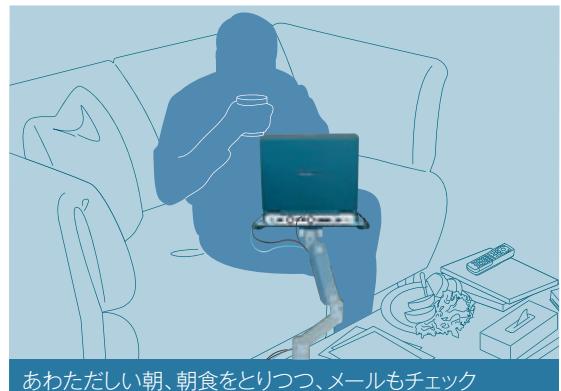


携帯性に優れたノートブックPCも、机に置いたと同時に随分と邪魔な存在になっています。この問題を解決し、快適なオフィスワークを提供する為、本格的なノートブックPC搭載用アームを御用意致しました。

あなたのライフスタイルを変える ノートブックPC搭載用アーム

PS-7ANX

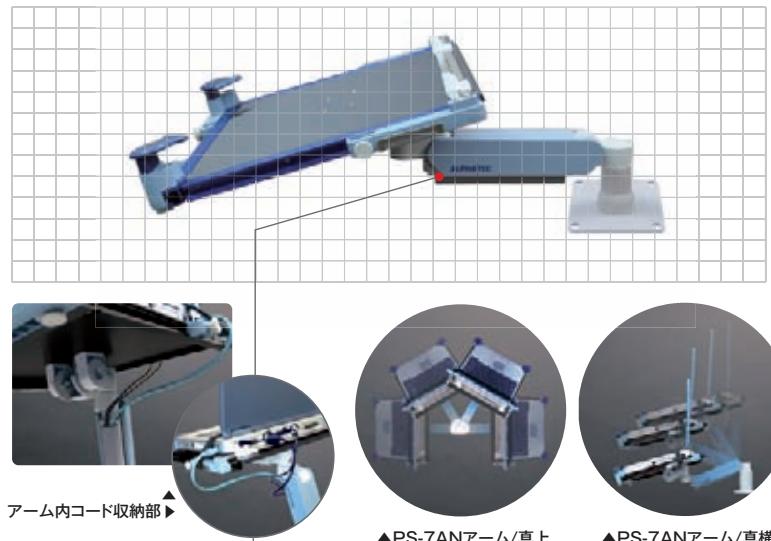

PS-7BNX

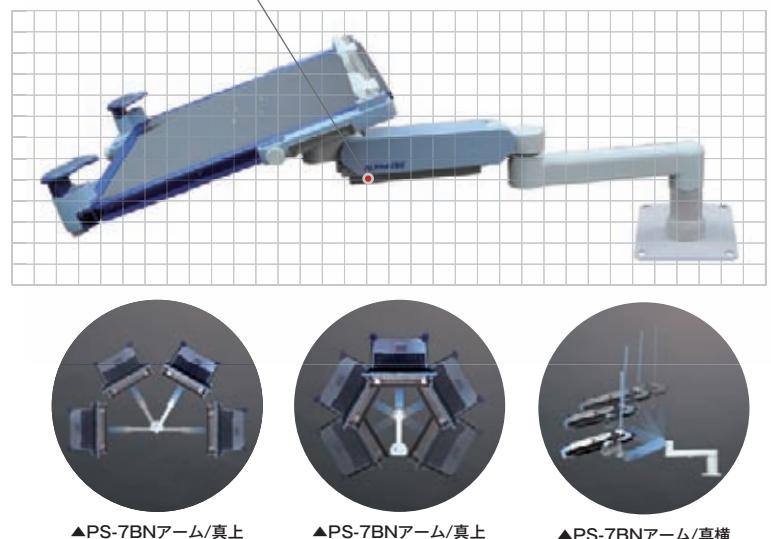


PS-7HY


▼ノートPC固定用前面
クランプ部分



▼背面ストッパー
スライダ部分




▼ノートPC固定用クランプ側面
及び固定ベルト部分

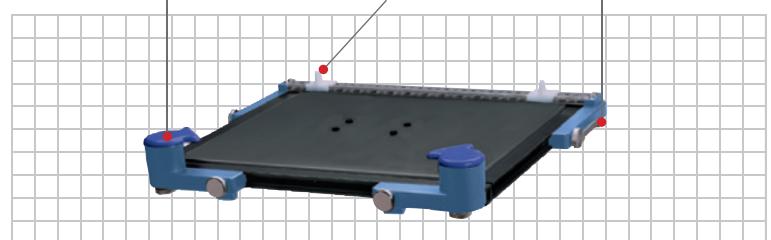

PS-7NX SERIES

ANX TYPE

ノートブックパソコン重量 4kg タイプ

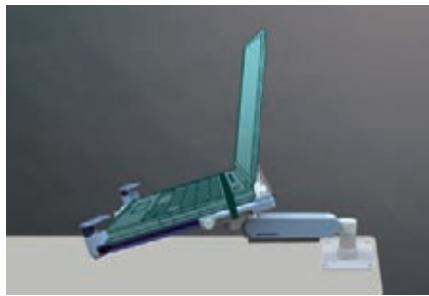


PS-7ANX-LG
(写真は卓上取付ブラケットPXA-N901装着)

注1: 搭載されるディスプレイサイズに合わせて取付ブラケットをご選択ください。(高さの確保が必要な際は、ロング支柱タイプをお奨めします。)

注2: 本製品はアーム本体ユニットです。ご使用の際は必ずPXAタイプ取付ブラケットから選択頂き、ご購入をお願い致します。

PS-7ANX ユニット (適合取付ブラケット:PXAタイプ P34~35)

全ての間接部にチルト機能を採用したノートブックPC搭載用のショートアームです。

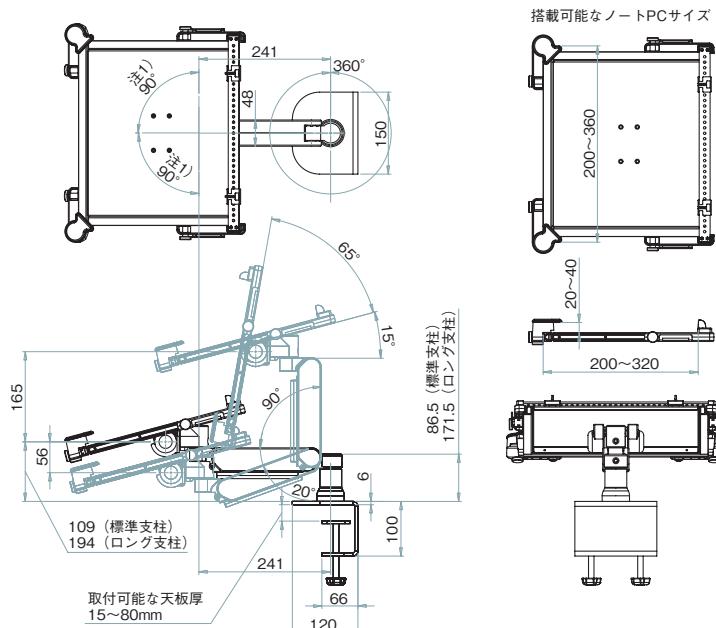


注1) 動作角度範囲は推奨使用範囲でありストッパーの規制はありません。

注2) 仕様及び外観は、予告無く変更する事があります。

BNX TYPE

ノートブックパソコン重量 4kg タイプ

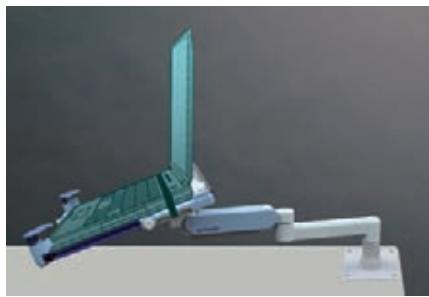


PS-7BNX-LG
(写真は卓上取付ブラケットPXB-N901装着)

注: 本商品はアーム本体ユニットのみです。ご使用の際は必ずPXBシリーズ取付ブラケットから選択頂き、ご購入をお願い致します。

PS-7BNX ユニット (適合取付ブラケット:PXBタイプ P36~37)

全ての間接部にチルト機能を採用したノートブックPC搭載用のフル機能アームです。

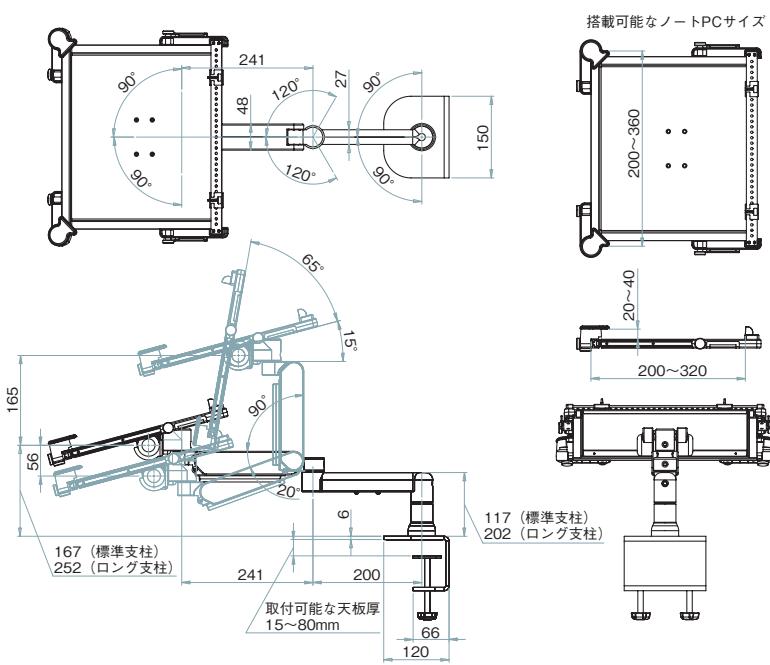

注1) 動作角度範囲は推奨使用範囲でありストッパーの規制はありません。

注2) 仕様及び外観は、予告無く変更する事があります。



PS5CXシリーズ 液晶ディスプレイアーム

PS5CXシリーズはコンパクトでスタイリッシュなデザインと強化チルト採用により、ローコスト化も満たした平行移動式アームです。ディスプレイの搭載荷重を4種類(4Kg、5.5Kg、8Kg、10Kg)から選択可能で多彩なPXB取付ブラケットによって様々な環境下での設置を実現することができます。

■型番構成 例：PS - 5CX - B 5.5

シリーズ名	カラー	耐荷重	アーム本体ユニット単品
PS-5CX : 2軸型 平行移動アーム	-B : ブラック	4 : 4Kg 対応	PXB取付ブラケット 購入必要(P36～37参照)
PS-5CX2 : 3軸型 平行移動アーム	-LG : ライトグレー	5.5 : 5.5Kg 対応	
PS-5CX3 : 4軸型 平行移動アーム		8 : 8Kg 対応	
PS-5CXP : 画面回転機能付き 2軸型 平行移動アーム		10 : 10Kg 対応 (PS5CX3・5CX3Pは非対応)	
PS-5CX2P : 画面回転機能付き 3軸型 平行移動アーム			
PS-5CX3P : 画面回転機能付き 4軸型 平行移動アーム			

■製品仕様

PS5CX シリーズ 本体製品名	製品重量 (Kg)	梱包重量 (Kg)	梱包サイズ	取付条件		
				VESA 規格条件	推奨ディスプレイサイズ	推奨ディスプレイ重量
PS-5CX ^{*1}	1.15	2.20	346 × 410 × 164	VESA100・75 兼用アダプタ装着	選択耐荷重による	選択 4・5.5・8・10Kg 以下
PS-5CX2 ^{*1}	1.75	2.80	346 × 410 × 164	VESA100・75 兼用アダプタ装着	選択耐荷重による	選択 4・5.5・8・10Kg 以下
PS-5CX3 ^{*1}	2.40	3.40	346 × 410 × 164	VESA100・75 兼用アダプタ装着	選択耐荷重による	選択 4・5.5・8Kg 以下
PS-5CXP ^{*1}	1.25	2.30	346 × 410 × 164	VESA100・75 兼用アダプタ装着	選択耐荷重による	選択 4・5.5・8・10Kg 以下
PS-5CX2P ^{*1}	1.85	2.90	346 × 410 × 164	VESA100・75 兼用アダプタ装着	選択耐荷重による	選択 4・5.5・8・10Kg 以下
PS-5CX3P ^{*1}	2.50	3.50	346 × 410 × 164	VESA100・75 兼用アダプタ装着	選択耐荷重による	選択 4・5.5・8Kg 以下

【添付品】

*1 ディスプレイ取付用ネジ(M4×10及び12)4個／六角棒スパナ／ブラケット用スペーサー／アーム固定用ネジ(M6×15・ワッシャー)／ストッパー・ビン／取扱説明書

PS-5CX SERIES

5CX TYPE

ディスプレイ重量 4kg 5.5kg 8kg 10kg タイプ (4種類から選択)



PS-5CX-LG (ライトグレー仕様)
(写真はPXB-900Lを装着)


PS-5CX ユニット (適合取付ブラケット:PXBタイプ)

2軸型 平行移動アームです。

注:本商品はアーム本体ユニットのみです。ご使用の際は必ずPXBシリーズ取付ブラケットから選択頂き、ご購入をお願い致します。



PS-5CX-B (ブラック仕様)

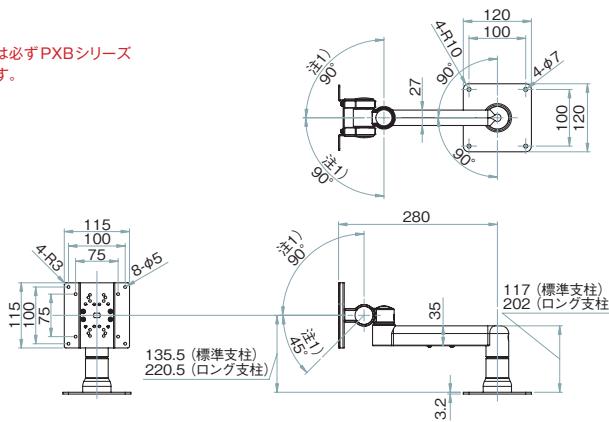

5CX2 TYPE

ディスプレイ重量 4kg 5.5kg 8kg 10kg タイプ (4種類から選択)



PS-5CX2-LG (ライトグレー仕様)
(写真はPXB-900を装着)

PS-5CX2 ユニット (適合取付ブラケット:PXBタイプ)


3軸型 折畳み式平行移動アームです。

最大480mmまで伸ばしてご利用可能です。

注:本商品はアーム本体ユニットのみです。ご使用の際は必ずPXBシリーズ取付ブラケットから選択頂き、ご購入をお願い致します。



折りたたんだ状態

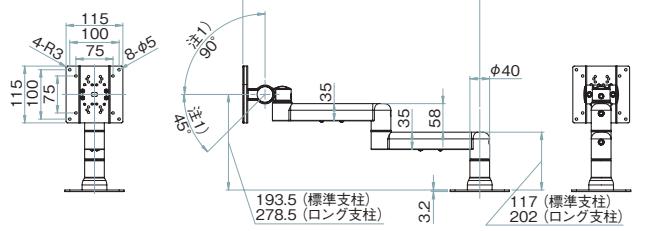

5CX3 TYPE

ディスプレイ重量 4kg 5.5kg 8kg タイプ (3種類から選択)



PS-5CX3-LG (ライトグレー仕様)
(写真はPXB-N900Wを装着)

PS-5CX3 ユニット (適合取付ブラケット:PXBタイプ)

4軸型 折畳み式平行移動アームです。


最大680mmまで伸ばしてご利用可能です。

注1:ご利用の際は強度的問題からPXB-N900W・N901・N902のいずれかでご利用下さい。

注2:本製品の搭載荷重10Kgは強度の問題から選択できません。



折りたたんだ状態

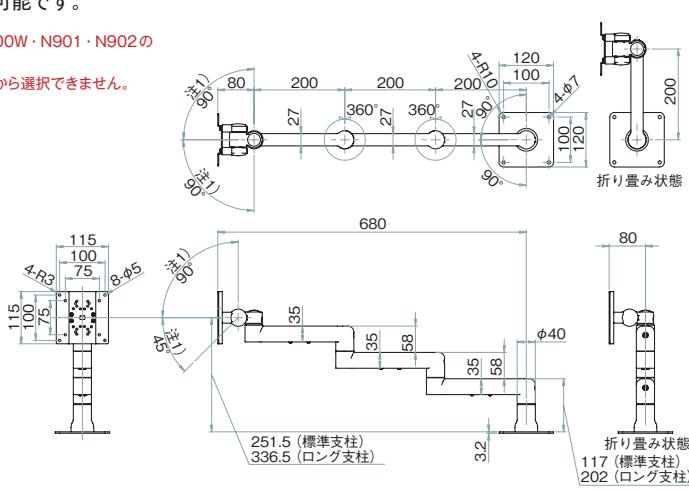

5CXP TYPE

ディスプレイ重量 4kg 5.5kg 8kg 10kg タイプ (4種類から選択)



PS-5CXP-LG (ライトグレー仕様)
(写真はPXB-900Lを装着)

PS-5CXPユニット (適合取付ブラケット: PXBタイプ)

画面回転機能付き2軸型 平行移動アームです。

注1: 搭載されるディスプレイサイズに合わせて取付ブラケットをご選択ください。
(例: 左写真のように高さ確保のためPXB-900Lを装着)

注2: 本商品はアーム本体ユニットのみです。ご使用の際は必ずPXBシリーズ取付ブラケットから選択頂き、ご購入をお願い致します。

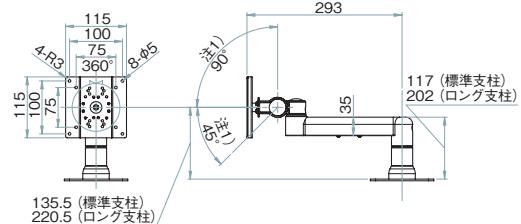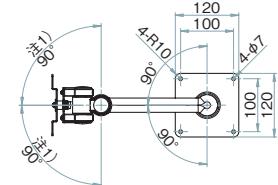

5CX2P TYPE


ディスプレイ重量 4kg 5.5kg 8kg 10kg タイプ (4種類から選択)

PS-5CX2P-LG (ライトグレー仕様)
(写真はPXB-900を装着)

PS-5CX2Pユニット (適合取付ブラケット: PXBタイプ)

画面回転機能付き3軸型 折畳み式平行移動アームです。最大493mmまで伸ばしてご利用可能です。

注: 本商品はアーム本体ユニットのみです。ご使用の際は必ずPXBシリーズ取付ブラケットから選択頂き、ご購入をお願い致します。

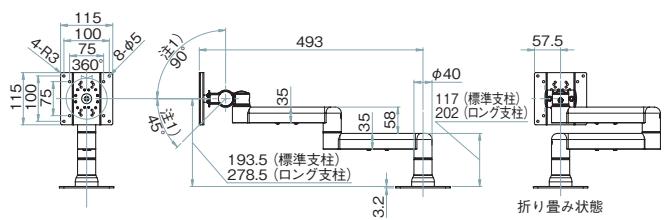

PS-5CX2P-B(ブラック仕様)

折りたたんだ状態

回転機能

5CX3P TYPE

ディスプレイ重量 4kg 5.5kg 8kg タイプ (3種類から選択)



PS-5CX3P-LG(ライトグレー仕様)
(写真はPXB-N900Wを装着)

PS-5CX3Pユニット (適合取付ブラケット: PXBタイプ)

画面回転機能付き4軸型 折畳み式平行移動アームです。最大693mmまで伸ばしてご利用可能です。

注1: ご利用の際は強度的問題からPXB-N900W・N901・N902のいずれかでご利用下さい。



注2: 本製品の搭載荷重10Kgは強度の問題から選択できません。

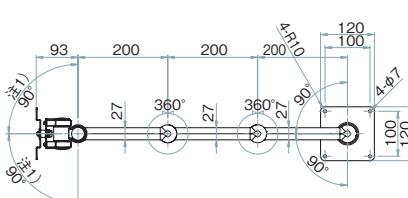

PS-5CX3P-B(ブラック仕様)

折りたたんだ状態

回転機能

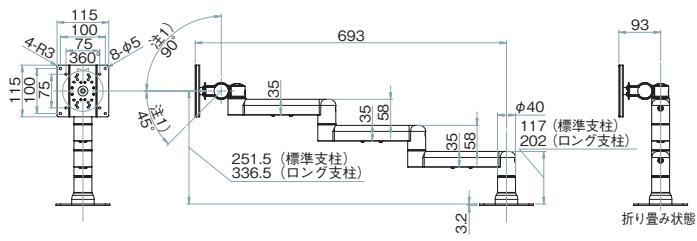

PXA/PXB SERIES Option

PXA/PXBシリーズ 取付ブラケット

液晶ディスプレイアームを快適に利用していただくお客様に多彩なオプションを用意しました。

■型番構成 例:PXA-900-B

シリーズ名	タイプ	カラー	特殊コード
PXA: PS7AX・G1AX 専用ブラケット PXB: PS5CX・PS7BX・G1BX 専用ブラケット	-900: 標準クランプ -900L: ロング支柱標準クランプ -N900TD: 垂直型ダブルアーム専用 強化クランプ -N900W: 強化クランプ -N900WL: ロング支柱強化クランプ -N901: 車上取付ブラケット (穴径 10mm) -N901L: ロング支柱車上取付ブラケット (穴径 10mm) -N901: 車上取付ブラケット (穴径 7mm) -N901L: ロング支柱車上取付ブラケット (穴径 7mm) -N902: パネル取付ブラケット (穴径 6mm) -N902: パネル取付ブラケット (穴径 7mm) -N902W: 省スペースパネル取付ブラケット (穴径 7mm) -N903: 50 ~ 60mm バイブ取付ブラケット -N904: 25 ~ 34mm バイブ取付ブラケット -N905: 並列型ダブルアーム専用ブラケット -BS: ベッド取付ブラケット Sタイプ -BL: ベッド取付ブラケット Lタイプ	-B: ブラック -LG: ライトグレー	

■製品仕様

G1AX・PS7AX シリーズ専用 取付ブラケット製品名	製品重量 (Kg)	梱包重量 (Kg)	梱包サイズ
PXA-900	0.93	1.13	200 × 260 × 145
PXA-900L	1.30	1.50	200 × 260 × 145
PXA-N900W	2.60	2.80	200 × 260 × 145
PXA-N900WL	2.90	3.10	162 × 339 × 250
PXA-N900TD	8.00	9.70	288 × 663 × 330
PXA-(N)901	0.65	0.85	200 × 260 × 145
PXA-(N)901L	1.00	1.20	162 × 339 × 250
PXA-902	1.15	1.35	200 × 260 × 145
PXA-N902(W)	1.15	1.35	200 × 260 × 145
PXA-903	1.25	1.45	200 × 260 × 145
PXA-904	1.30	1.50	200 × 260 × 145
PXA-905	1.45	1.65	200 × 260 × 145
PXA-BS	4.50	5.50	470 × 300 × 200
PXA-BL	4.90	5.90	670 × 300 × 200

G1BX・PS7AX・PS5CX シリーズ 専用 取付ブラケット製品名	製品重量 (Kg)	梱包重量 (Kg)	梱包サイズ
PXB-900	0.95	1.15	200 × 260 × 145
PXB-900L	1.35	1.55	162 × 339 × 250
PXB-N900W	2.60	2.80	200 × 260 × 145
PXB-N900WL	2.94	3.14	162 × 339 × 250
PXB-(N)901	0.67	0.87	200 × 260 × 145
PXB-(N)901L	1.05	1.25	162 × 339 × 250
PXB-902	1.20	1.40	200 × 260 × 145
PXB-N902(W)	1.20	1.40	200 × 260 × 145
PXB-903	1.30	1.50	200 × 260 × 145
PXB-904	1.35	1.55	200 × 260 × 145
PXB-LA	0.63	0.85	200 × 260 × 145
PXB-LB	0.57	0.85	200 × 260 × 145
PXB-BS	4.55	5.55	470 × 300 × 200
PXB-BL	4.95	5.95	670 × 300 × 200

PXAシリーズ 取付ブラケット

PXA-900 標準クランプ


注: 耐荷重8Kg以上のアームにはご利用できません。



PXA-900-LG
(ライトグレー仕様)



PXA-900-B
(ブラック仕様)


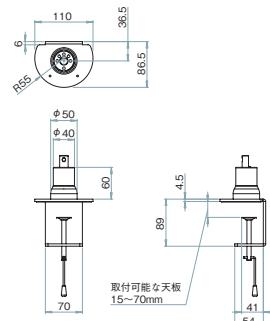


PXA-900L ロング標準クランプ

注: 耐荷重8Kg以上のアームにはご利用できません。



PXA-900L-LG
(ライトグレー仕様)





PXA-N900W 強化クランプ



PXA-N900W-LG
(ライトグレー仕様)



PXA-N900W-B
(ブラック仕様)

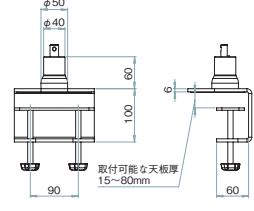



PXA-N900WL ロング強化クランプ



PXA-N900WL-LG
(ライトグレー仕様)



PXA-N900WL-B
(ブラック仕様)

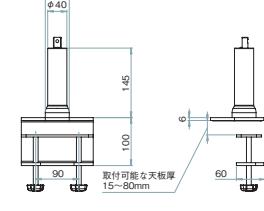

PXAシリーズ 取付ブラケット




PXA-N900TD-LG
(ライトグレー仕様)

PXA-N900TD
強化クランプ



PXA-N900TD-B
(ブラック仕様)

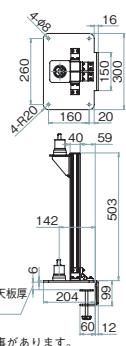

PXA-N901-LG
PXA-901-LG
(ライトグレー仕様)



PXA-N901

(取付穴径 7mm タイプ)^{*1}

PXA-901

(取付穴径 10mm タイプ)^{*2}

卓上取付ブラケット



PXA-N901-B
PXA-901-B
(ブラック仕様)




PXA-N901L-LG
PXA-901L-LG
(ライトグレー仕様)

PXA-N901L
(取付穴径 7mm タイプ)^{*1}
PXA-901L
(取付穴径 10mm タイプ)^{*2}
ロング卓上取付ブラケット




PXA-N901L-B
PXA-901L-B
(ブラック仕様)

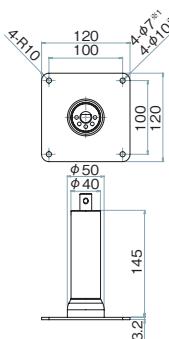

PXA-902-LG
(ライトグレー仕様)

PXA-902 (取付穴径 6mm タイプ)
壁取付ブラケット

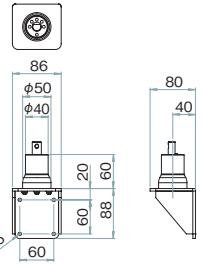


PXA-N902-LG
(ライトグレー仕様)

PXA-N902
(取付穴径 7mm タイプ)




PXA-902-B
(ブラック仕様)

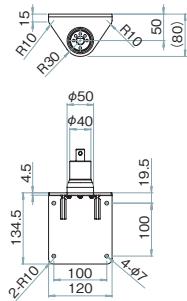

PXA-N902W-LG
(ライトグレー仕様)

PXA-N902W
(取付穴径 7mm タイプ)
壁取付ブラケット

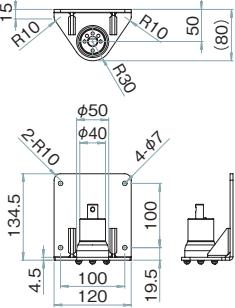


PXA-903/904-LG
(ライトグレー仕様)

PXA-903/904
アームブラケット
パイプマウント用ブラケット



PXA-903/904-B
(ブラック仕様)

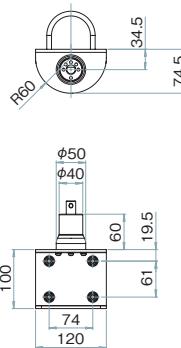

PXA-903

PXA-904


PXA-904

PXA-905

PXA-905
(ライトグレー仕様)







PXA-905
(ブラック仕様)

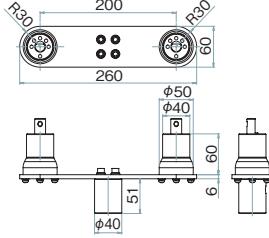

PXA-BS・BL
ベット取付ブラケット
(応用商品)



PXA-BS-LG
(ライトグレー仕様)

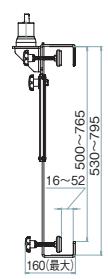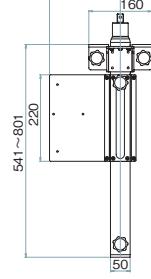

PXA-BL-LG
(ライトグレー仕様)



PXA-903/904 取付例

PXA/PXB SERIES Option

PXBシリーズ 取付ブラケット

液晶ディスプレイアームを快適に利用していただくお客様に多彩なオプションを用意しました。

PXB-900 標準クランプ


注：耐荷重8Kg以上のアームにはご利用できません



PXB-900-LG
(ライトグレー仕様)



PXB-900-B
(ブラック仕様)

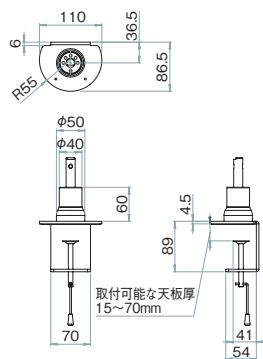


PXB-900L ロング標準クランプ

注：耐荷重8Kg以上のアームにはご利用できません



PXB-900L-LG
(ライトグレー仕様)

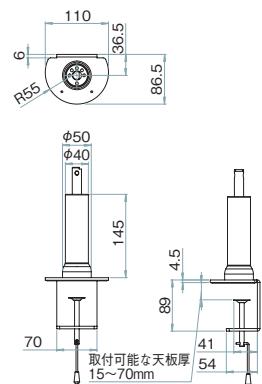


PXB-N900W 強化クランプ



PXB-N900W-LG
(ライトグレー仕様)



PXB-N900W-B
(ブラック仕様)

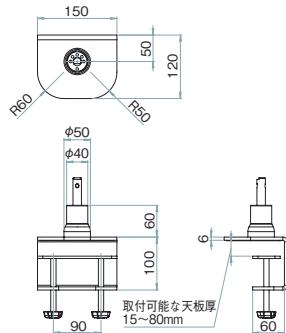


PXB-N900WL ロング強化クランプ



PXB-N900WL-LG
(ライトグレー仕様)



PXB-N900WL-B
(ブラック仕様)

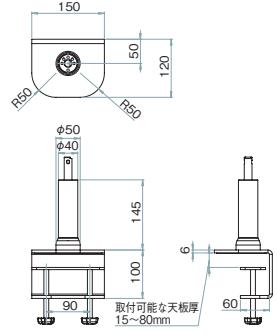

PXB-N901


(取付穴径7mmタイプ)^{*1}
PXB-901
(取付穴径10mmタイプ)^{*2}
卓上取付ブラケット



PXB-N901-LG
PXB-901-LG
(ライトグレー仕様)



PXB-N901-B
PXB-901-B
(ブラック仕様)

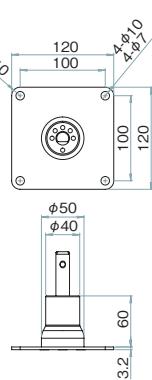


PXB-N901L

(取付穴径7mmタイプ)^{*1}
PXB-901L
(取付穴径10mmタイプ)^{*2}
ロング卓上取付ブラケット



PXB-N901L-LG
PXB-901L-LG
(ライトグレー仕様)

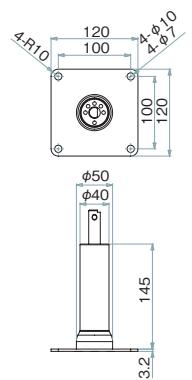

PXB-N902


(取付穴径7mmタイプ)



PXB-N902-LG
(ライトグレー仕様)



PXB-N902-B
(ブラック仕様)

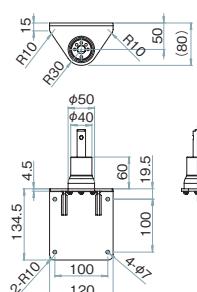


PXB-N902W-LG
(ライトグレー仕様)

PXB-N902W (取付穴径7mmタイプ) 壁取付ブラケット



PXB-N902W-B
(ブラック仕様)

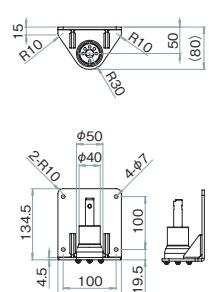


PXB-902


(取付穴径6mmタイプ)



PXB-902-LG
(ライトグレー仕様)

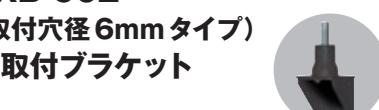

PXB-902-B
(ブラック仕様)

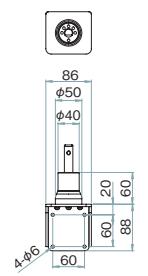

PXBシリーズ 取付ブラケット







PXB-903/904-LG
(ライトグレー仕様)



PXB-903/904-B
(ブラック仕様)



PXB-903/904 取付例

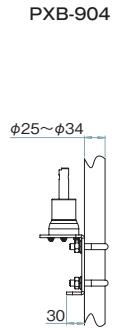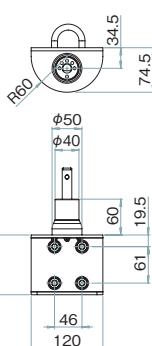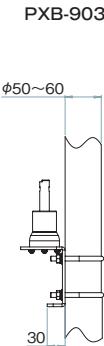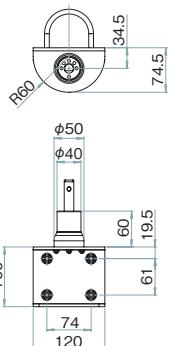

PXB-LA
増設用アームユニット

- G1BX → BX2
 - PS-7BX → 7BX2
 - PS5CX → 5CX2、5CX3
- に変更するための回転アームです。


注: 増設された場合は取付ブラケット
もPXBタイプに変更が必要です。



PXB-LA-LG
(ライトグレー仕様)



PXB-LA-B
(ブラック仕様)

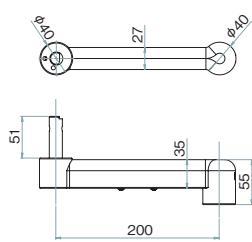

PXB-LB
増設用アームユニット

- G1AX → G1BX
 - PS-7AX → 7BX
- に変更するための回転アームです。


注: 増設された場合は取付ブラケット
もPXBタイプに変更が必要です。



PXB-LB-LG
(ライトグレー仕様)



PXB-LB-B
(ブラック仕様)

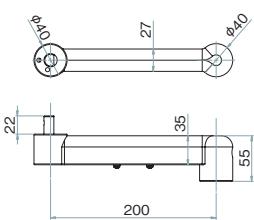


PXB-BS・BL
ベット取付ブラケット


（応用商品）



PXB-BS-LG
(ライトグレー仕様)

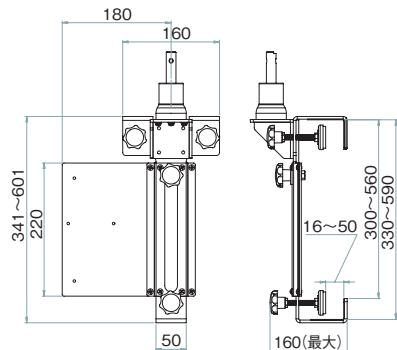

PXB-BL-LG
(ライトグレー仕様)

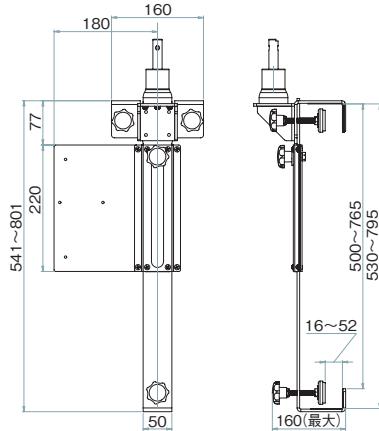



PS4シリーズ 液晶ディスプレイアーム

累計販売台数50万台(2016年までの実績)を超えるスタンダードタイプのアームスタンドです。

■型番構成 例: PS - 4BX - B 4

シリーズ名	機種名	仕様	カラー	耐荷重	
PS4X シリーズ	PS-4AX	2Kg 対応 2 軸タイプ フル機能 ショートアーム本体ユニット	-LG : ライトグレー	4:4Kg(標準品) 3:3Kg(4BX限定) 2:2Kg(受発注品)	PS4 取付ブラケット 購入必要 (P46 ~ 47 参照)
	PS-4BX	2Kg 対応 3 軸タイプ フル機能 アーム本体ユニット			
	PS-4CX	2Kg 対応 2 軸タイプ 平行移動式 アーム本体ユニット			
	PS-4CX2	2Kg 対応 3 軸タイプ 平行移動式 アーム本体ユニット			
	PS-4AXP	2Kg 対応 2 軸タイプ 画面回転機能付きフル機能 ショートアーム本体ユニット			
PS4XP シリーズ	PS-4BXP	2Kg 対応 3 軸タイプ 画面回転機能付きフル機能 アーム本体ユニット	-LG : ライトグレー	4:4Kg(標準品) 3:3Kg(4BX限定) 2:2Kg(受発注品)	PS4 取付ブラケット 購入必要 (P46 ~ 47 参照)
	PS-4CXP	2Kg 対応 2 軸タイプ 画面回転機能付き平行移動式 アーム本体ユニット			
	PS-4CX2P	2Kg 対応 3 軸タイプ 画面回転機能付き平行移動式 アーム本体ユニット			
	PS-4SXP	2Kg 対応 1 軸タイプ 画面回転機能付き垂直搭載式 スタンド本体ユニット			
	PS-4A	6Kg 対応 2 軸タイプ 画面回転機能付きフル機能 ショートアーム本体ユニット	-B : ブラック -LG : ライトグレー -S : シルバー	未記載:6Kg (標準品)	PS4 取付ブラケット 購入必要 (P46 ~ 47 参照)
PS4 シリーズ	PS-4B	6Kg 対応 3 軸タイプ 画面回転機能付きフル機能 アーム本体ユニット			
	PS-4C	6Kg 対応 2 軸タイプ 画面回転機能付き平行移動式 アーム本体ユニット			
	PS-4D	6Kg 対応 2 軸タイプ 画面回転機能付き垂直固定式スタンド本体ユニット			
	PS-4AH	6Kg 対応 2 軸タイプ 画面回転機能付きフル機能 ショートアーム本体ユニット	-B : ブラック -LG : ライトグレー -S : シルバー	未記載:8Kg (標準品)	PS4 取付ブラケット 購入必要 (P46 ~ 47 参照)
PS4H シリーズ	PS-4BH	6Kg 対応 3 軸タイプ 画面回転機能付きフル機能 アーム本体ユニット			
	PS-4CH	6Kg 対応 2 軸タイプ 画面回転機能付き平行移動式 アーム本体ユニット			
	PS-4DH	6Kg 対応 2 軸タイプ 画面回転機能付き垂直固定式スタンド本体ユニット			
PS4DX シリーズ	PS-4DX	画面回転機能付き 2 軸・垂直固定式スタンド本体ユニット	-B : ブラック -LG : ライトグレー -S : シルバー	4:4Kg 5.5:5.5Kg 8:8Kg	PS4 取付ブラケット 購入必要 (P46 ~ 47 参照)
	PS-4DX2	画面回転機能付き 3 軸・平行移動式 垂直固定式アームスタンド本体ユニット			
PS5DM シリーズ	PS-5DM	画面回転機能付き 2 軸・卓上取付ブラケット一体型アームスタンド	-B : ブラック -LG : ライトグレー -S : シルバー	4:4Kg 5.5:5.5Kg 8:8Kg	卓上取付ブラケット 一体型 (取付ブラケット不用)
	PS-5DM2	画面回転機能付き 3 軸・平行移動式 卓上取付ブラケット一体型アームスタンド			

参考「フル機能ショートアーム」はアームヘッド部(上下角・スイベル・画面回転機能)+スタンド部(上下可動)を装備しています。

参考「フル機能アーム」はアームヘッド部(上下角・スイベル・画面回転機能)+スタンド部(上下可動・平行移動機能)を装備しています。

■製品仕様

シリーズ名	機種名	製品重量(Kg)	梱包重量(Kg)	梱包サイズ(mm)	ディスプレイ取付条件		シリーズ名	機種名	製品重量(Kg)	梱包重量(Kg)	梱包サイズ(mm)	ディスプレイ取付条件	
					VESA規格条件							VESA規格条件	推奨搭載重量
PS4X シリーズ	PS-4AX ^{*1}	1.01	1.61	270 × 385 × 135	VESA100・75 兼用アダプタ	2Kg/4Kg以下	PS4 シリーズ	PS-4A ^{*2}	1.15	1.85	270 × 385 × 135	VESA100・75 兼用アダプタ	6Kg 以下
	PS-4BX ^{*1}	1.25	1.86	270 × 385 × 135		2Kg/3Kg/4Kg以下		PS-4B ^{*2}	1.50	2.25	270 × 385 × 135		
	PS-4CX ^{*1}	0.88	1.48	270 × 385 × 135		2Kg/4Kg以下		PS-4C ^{*2}	1.05	1.75	270 × 385 × 135		
	PS-4CX2 ^{*1}	1.17	1.78	270 × 385 × 135		2Kg/4Kg以下		PS-4D ^{*2}	1.30	1.95	270 × 385 × 135		
PS4XP シリーズ	PS-4AXP ^{*1}	1.05	1.66	270 × 385 × 135		2Kg/4Kg以下	PS4H シリーズ	PS-4AH ^{*2}	1.60	2.35	270 × 385 × 135	VESA100・75 兼用アダプタ	8Kg 以下
	PS-4BXP ^{*1}	1.30	1.91	270 × 385 × 135		2Kg/3Kg/4Kg以下		PS-4BH ^{*2}	1.90	2.70	270 × 385 × 135		
	PS-4CXP ^{*1}	0.93	1.53	270 × 385 × 135		2Kg/4Kg以下		PS-4CH ^{*2}	1.25	1.95	270 × 385 × 135		
	PS-4CX2P ^{*1}	1.22	1.83	270 × 385 × 135		2Kg/4Kg以下		PS-4DH ^{*2}	1.50	2.15	270 × 385 × 135		
	PS-4SXP ^{*1}	0.63	1.23	270 × 385 × 135		2Kg/4Kg以下	PS4DX シリーズ	PS-4DX ^{*2}	1.45	2.00	346 × 410 × 164	4Kg / 5.5Kg / 8Kg 以下	
PS5DM シリーズ	PS-5DM ^{*3}							PS-4DX2 ^{*2}	2.05	2.60	346 × 410 × 164		
	PS-5DM2 ^{*3}							PS-5DM ^{*3}	1.50	2.05	346 × 410 × 164		
	PS-5DM2 ^{*3}							PS-5DM2 ^{*3}	2.10	2.65	346 × 410 × 164		

【添付品】

*1 ディスプレイ取付ネジ(M4×12)4個／アーム固定用ネジ(M6×20)・バネワッシャー 1セット／六角棒スパナ／取扱説明書

*2 ディスプレイ取付ネジ(M4×10×及び12)各4個／アーム固定用ネジ(M6×20)・バネワッシャー 1セット／六角棒スパナ取扱説明書

*3 ディスプレイ取付ネジ(M4×10及び12)各4個／取扱説明書

NEWバージョン

AX TYPE


ディスプレイ重量 2kg 4kg タイプ (2種類から選択)

PS-4AX-LG
(写真はPS4-N900Bを装着)

PS-4AX ユニット

上下(リンク式)可動機能を持った2軸構造・アルミダイカスト製
スタイリッシュデザイン採用のアーム本体ユニットです。
(2Kgまたは4Kg ライトグレー)

注: ディスプレイの大きさに合わせてPS4-UP
(オプション品)のご利用をおすすめします。

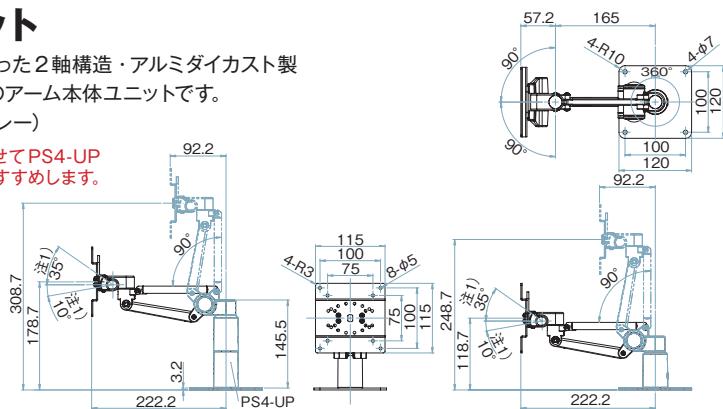


BX TYPE

ディスプレイ重量 2kg 3kg 4kg タイプ (3種類から選択)

PS-4BX-LG
(写真はPS4-N900Bを装着)

PS-4BX ユニット

上下(リンク式)可動・平行移動機能を持った3軸構造・
アルミダイカスト製スタイリッシュデザイン採用のアーム本体
ユニットです。(2Kg・3Kg・4Kg ライトグレー)

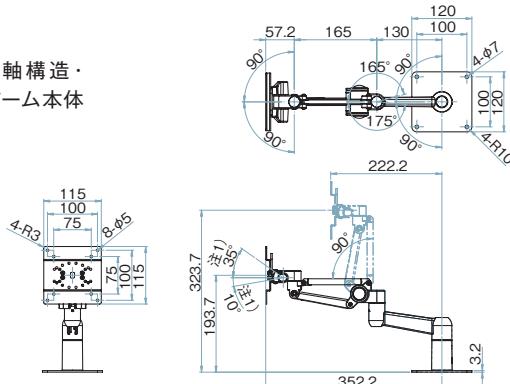

CX TYPE


ディスプレイ重量 2kg 4kg タイプ (2種類から選択)

PS-4CX-LG
(写真はPS4-N900Bを装着)

PS-4CX ユニット

平行移動機能を持った2軸構造・アーム本体ユニットです。
(2Kgまたは4Kg ライトグレー)

注: ディスプレイの大きさに合わせてPS4-UP
(オプション品)のご利用をおすすめします。

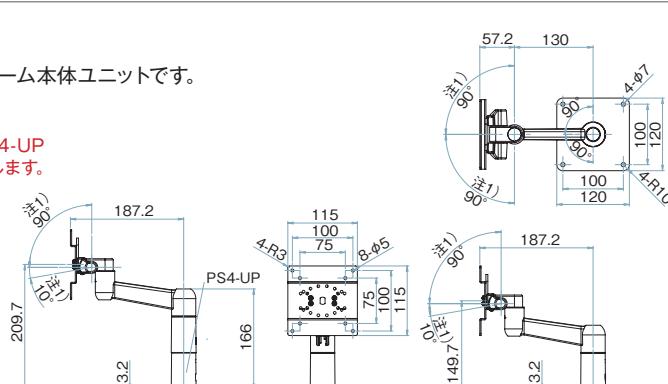


CX2 TYPE

ディスプレイ重量 2kg 4kg タイプ (2種類から選択)

PS-4CX2-LG
(写真はPS4-N900Bを装着)

PS-4CX2 ユニット

折り畳んで収納が可能な3軸構造(最大317.2mm延長)
平行移動機能タイプのアーム本体ユニットです。
(2Kgまたは4Kg ライトグレー)

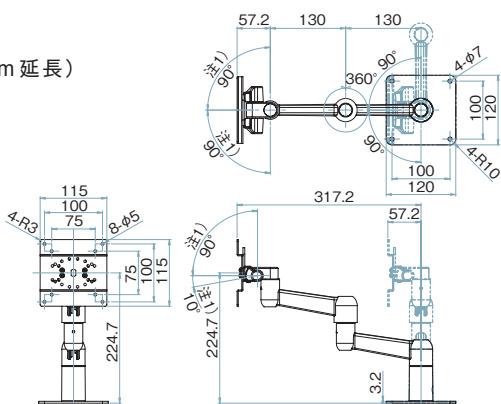

AXP TYPE

(ディスプレイ重量) 2kg 4kg タイプ (2種類から選択)




PS-4AXP-LG (写真はPS4-900を装着)

PS-4AXPユニット

上下(リンク式)可動機能を持った2軸構造 画面回転機能付き、アルミダイカスト製スタイリッシュデザイン採用のアーム本体ユニットです。(2Kgまたは4Kg ライトグレー)

注: ディスプレイの大きさに合わせてPS4-UP(オプション品)のご利用をおすすめします。

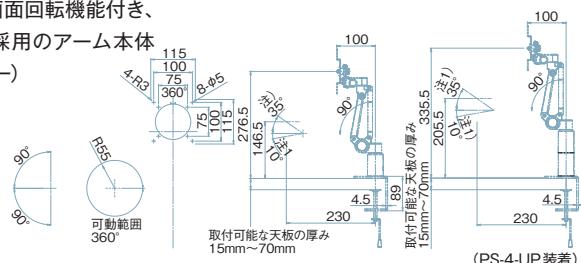

BXP TYPE


(ディスプレイ重量) 2kg 3kg 4kg タイプ (3種類から選択)



PS-4BXP-LG (写真はPS4-900を装着)


PS-4BXPユニット

上下(リンク式)稼動・平行移動機能を持った3軸構造 画面回転機能付き、アルミダイカスト製スタイリッシュデザイン採用のアーム本体ユニットです。(2Kg・3Kg・4Kg ライトグレー)

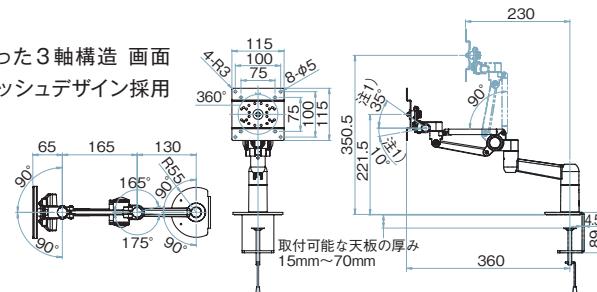

CXP TYPE

(ディスプレイ重量) 2kg 4kg タイプ (2種類から選択)

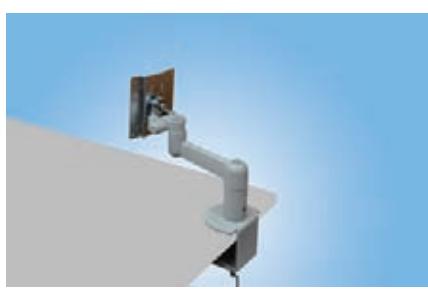


PS-4CXP-LG (写真はPS4-900を装着)

PS-4CXPユニット

平行移動機能を持った2軸構造 画面回転機能付き、アーム本体ユニットです。

(2Kgまたは4Kg ライトグレー)

注: ディスプレイの大きさに合わせてPS4-UP(オプション品)のご利用をおすすめします。

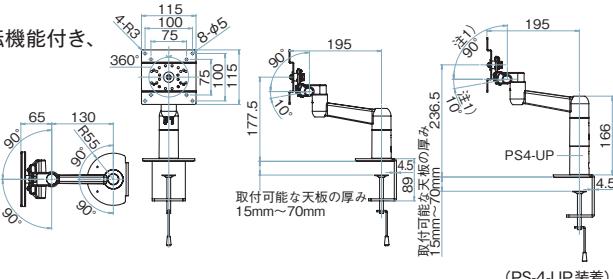

CXP2 TYPE

(ディスプレイ重量) 2kg 4kg タイプ (2種類から選択)




PS-4CXP2-LG (写真はPS4-900を装着)

PS-4CXP2Pユニット

折り畳んで収納が可能な3軸構造(最大325mm延長) 画面回転機能付き、平行移動機能タイプのアーム本体ユニットです。

(2Kgまたは4Kg ライトグレー)

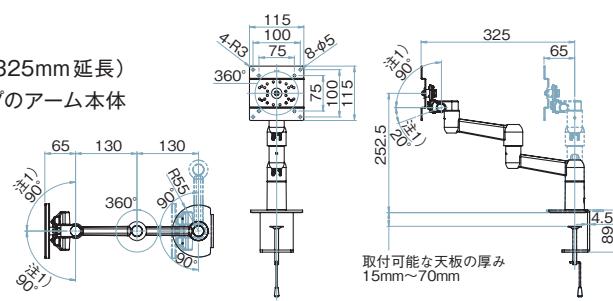

SXP TYPE


(ディスプレイ重量) 2kg 4kg タイプ (2種類から選択)



PS-4SXP-LG (写真はPS4-N900Bを装着)

PS-4SXPユニット

画面回転機能付き、可動(上下角・スイベル)式スタンド本体ユニットです。(2Kgまたは4Kg ライトグレー)

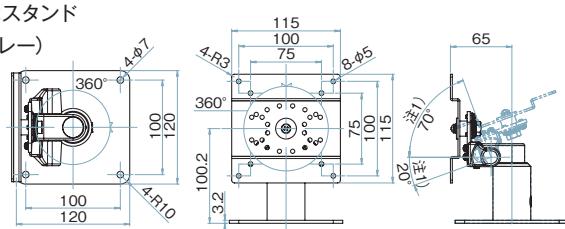

PS4シリーズ 液晶ディスプレイアーム

軽量コンパクトでスタイリッシュなデザインを追求した、コストパフォーマンスに優れたアームスタンドです。

PS-4 SERIES

A TYPE

ディスプレイ重量 6kg タイプ



PS-4A-S (シルバー仕様)
(写真はPS4-900を装着)

PS-4Aユニット

上下(リンク式)可動機能を有した6Kg対応・2軸構造アルミダイカスト製スタイリッシュデザイン採用のディスプレイアームです。


注: ディスプレイの大きさに合わせてPS4-UP
(オプション品)のご利用をおすすめします。



PS-4A-LG
(ライトグレー仕様)



PS-4A-B
(ブラック仕様)

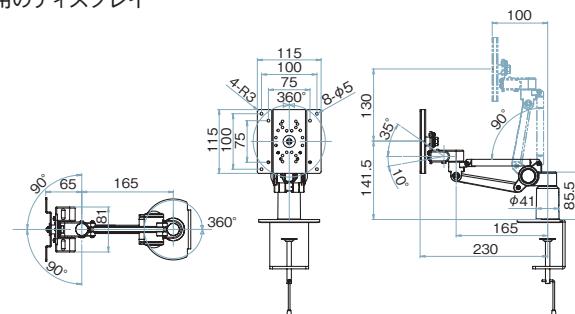

B TYPE

ディスプレイ重量 6kg タイプ



PS-4B-S (シルバー仕様)
(写真はPS4-900を装着)

PS-4Bユニット


上下(リンク式)可動機能と回転アームを有したフル機能6Kg対応・3軸構造アルミダイカスト製スタイリッシュデザイン採用のディスプレイアームです。



PS-4B-LG
(ライトグレー仕様)



PS-4B-B
(ブラック仕様)

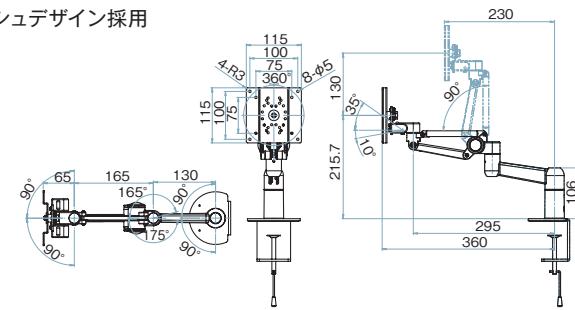

C TYPE

ディスプレイ重量 6kg タイプ



PS-4C-S (シルバー仕様)
(写真はPS4-900を装着)

PS-4Cユニット

回転アーム構造により平行移動を可能とした6Kg対応ディスプレイスタンドです。


注: ディスプレイの大きさに合わせてPS4-UP
(オプション品)のご利用をおすすめします。



PS-4C-LG
(ライトグレー仕様)



PS-4C-B
(ブラック仕様)

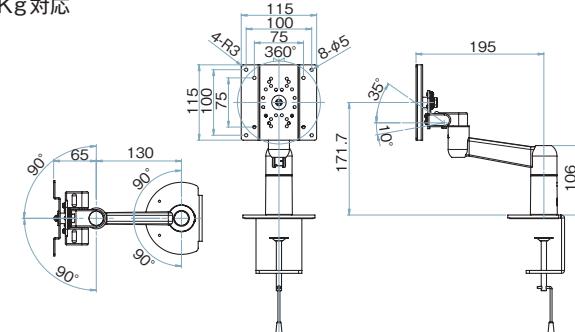

D TYPE

ディスプレイ重量 6kg タイプ



PS-4D-S (シルバー仕様)
(写真はPS4-900を装着PS4-UP付)

PS-4Dユニット


垂直固定式6Kg対応ディスプレイスタンドです。



PS-4D-LG
(ライトグレー仕様)



PS-4D-B
(ブラック仕様)

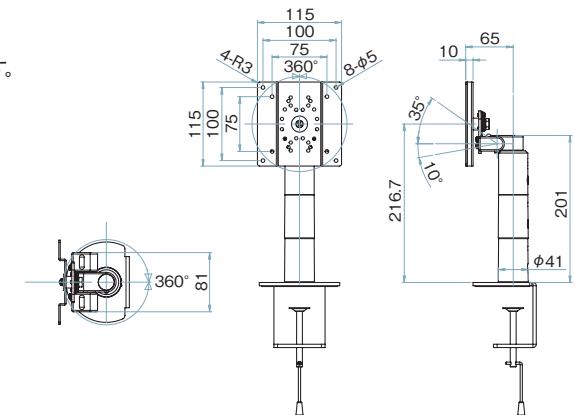

PS-4DX・5DM SERIES

PS4DX・5DMシリーズ 液晶ディスプレイアーム

配線収納が可能なパイプ式支柱を採用したディスプレイスタンドです。

DX TYPE

ディスプレイ重量 4kg タイプ

標準タイプ
ディスプレイ重量 5.5kg タイプ

特注タイプ
ディスプレイ重量 8kg タイプ



PS-4DX-LG (ライトグレー仕様)
(写真はPS4-900を装着)

PS-4DX ユニット


配線収納が可能なパイプ構造を採用した垂直固定式
液晶ディスプレイスタンドです。



PS-4DX-S (シルバー仕様)



PS-4DX-B (ブラック仕様)

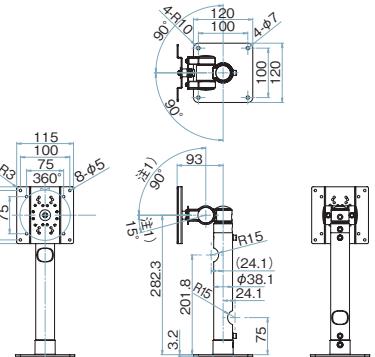

DX2 TYPE

ディスプレイ重量 4kg タイプ

標準タイプ
ディスプレイ重量 5.5kg タイプ

特注タイプ
ディスプレイ重量 8kg タイプ



PS-4DX2-LG (ライトグレー仕様)
(写真はPS4-900を装着)

PS-4DX2 ユニット


配線収納が可能なパイプ構造を採用した平行移動式
液晶ディスプレイアームスタンドです。



PS-4DX2-S (シルバー仕様)



PS-4DX2-B (ブラック仕様)

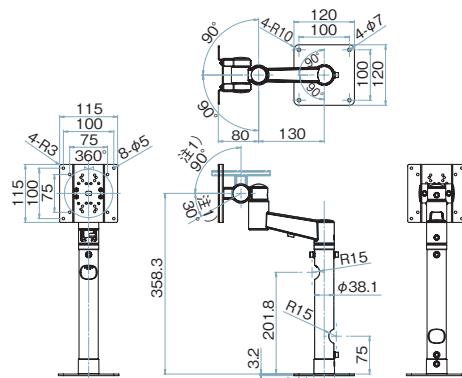

DM・DM2 TYPE ブラケット一体型

標準タイプ
ディスプレイ重量 5.5kg タイプ

特注タイプ
ディスプレイ重量 8kg タイプ




PS-5DM-LG (ライトグレー仕様)

PS-5DM-LG

配線収納が可能なパイプ構造を採用した卓上取付型
液晶ディスプレイスタンドです。

スイベル・上下角可動タイプ

注: 本製品は卓上取付用に固定板を溶接している
ため取付ブラケットの選択購入は不要です。

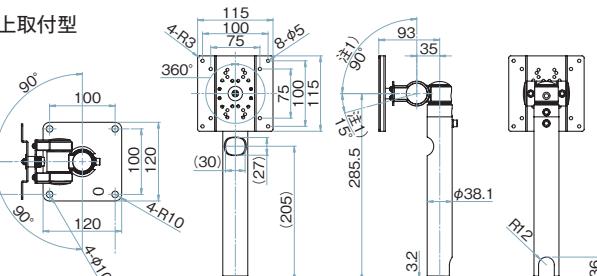

DM・DM2 TYPE ブラケット一体型

標準タイプ
ディスプレイ重量 5.5kg タイプ

特注タイプ
ディスプレイ重量 8kg タイプ




PS-5DM2-LG (ライトグレー仕様)

PS-5DM2-LG

配線収納が可能なパイプ構造を採用した平行移動式
液晶ディスプレイアームスタンドです。

注: 本製品は卓上取付用に固定板を溶接している
ため取付ブラケットの選択購入は不要です。

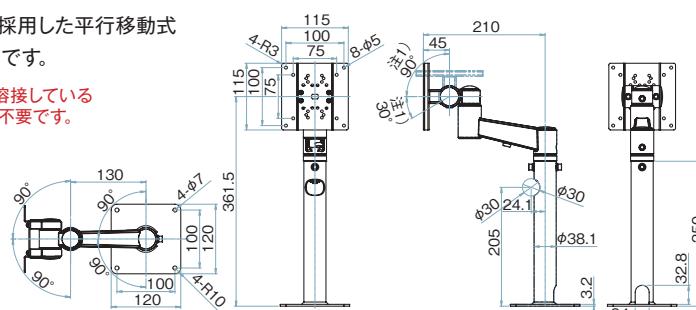

PS-4XT SERIES

PS4XTシリーズ タブレット搭載用 アームスタンド

NEW モデル

■型番構成 例：PS-4CXT - LG

シリーズ名	機種名	仕 様	カラー	
PS4XT シリーズ	PS-4AXT	タブレット搭載用 2軸タイプ フル機能 ショートアーム本体ユニット	-LG : ライトグレー	PS4 取付ブラケット 購入必要 (P46 ~ 47 参照)
	PS-4BXT	タブレット搭載用 3軸タイプ フル機能 アーム本体ユニット		
	PS-4CXT	タブレット搭載用 2軸タイプ 平行移動式 アーム本体ユニット		
	PS-4CX2T	タブレット搭載用 3軸タイプ 平行移動式 アーム本体ユニット		
	PS-4SXT	タブレット搭載用 1軸タイプ 垂直搭載式 スタンド本体ユニット		

■製品仕様

シリーズ名	機種名	製品重量 (Kg)	梱包重量 (Kg)	梱包サイズ (mm)	ディスプレイ取付条件	
					タブレットサイズ条件	推奨搭載重量
PS4XT シリーズ	PS-4AXT*1	1.08	1.68	270 × 385 × 135	7 ~ 10.6 インチまで	2Kg 以下
	PS-4BXT*1	1.32	1.93	270 × 385 × 135		
	PS-4CXT*1	0.95	1.55	270 × 385 × 135		
	PS-4CX2T*1	1.24	1.85	270 × 385 × 135		
	PS-4SXT*1	0.70	1.30	270 × 385 × 135		

【添付品】

*1 クロロプレンゴム(1mm・2mm・3mm)各2個／アーム固定用ネジ(M6×20)・バネワッシャー 1セット／六角棒スパナ取扱説明書
参考：タブレットサイズは特注対応で拡大させることができます。お気軽にお問い合わせ願います。

A TYPE

ディスプレイ重量 2kg タイプ






PS-4AXT-LG

PS-4AXT(強化タイプ) ユニット

7 ~ 10.6 インチ(2Kgまで) のタブレット端末を搭載可能な上下(リンク式)可動機能を持った2軸構造・アルミダイカスト製スタイリッシュデザイン採用のアーム本体ユニットです。
(ライトグレー)

注:ディスプレイの大きさに合わせてPS4-UP(オプション品)
のご利用をおすすめします。

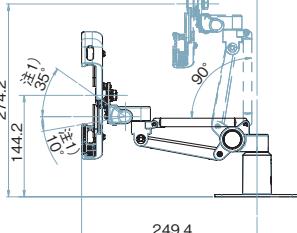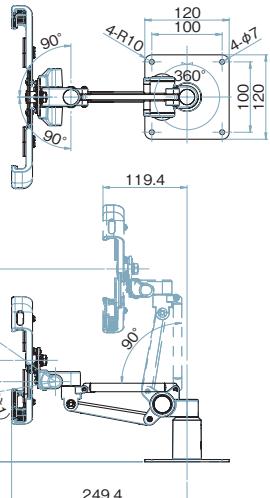

B TYPE




ディスプレイ重量 2kg タイプ



PS-4BXT-LG

PS-4BXT(強化タイプ) ユニット

7 ~ 10.6 インチ(2Kgまで) のタブレット端末を搭載可能な上下(リンク式)稼動・平行移動機能を持った3軸構造・アルミダイカスト製スタイリッシュデザイン採用のアーム本体ユニットです。
(ライトグレー)

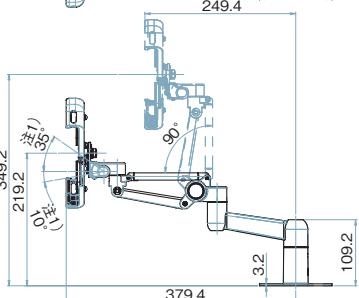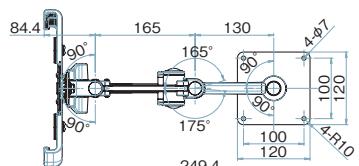

C TYPE

ディスプレイ重量 **2kg** タイプ


PS-4CXT-LG

PS-4CXT(強化タイプ) ユニット

7 ~ 10.6インチ(2Kgまで)のタブレット端末を搭載可能な平行移動機能を持った2軸構造・アーム本体ユニットです。

(ライトグレー)

注:ディスプレイの大きさに合わせてPS4-UP(オプション品)のご利用をおすすめします。

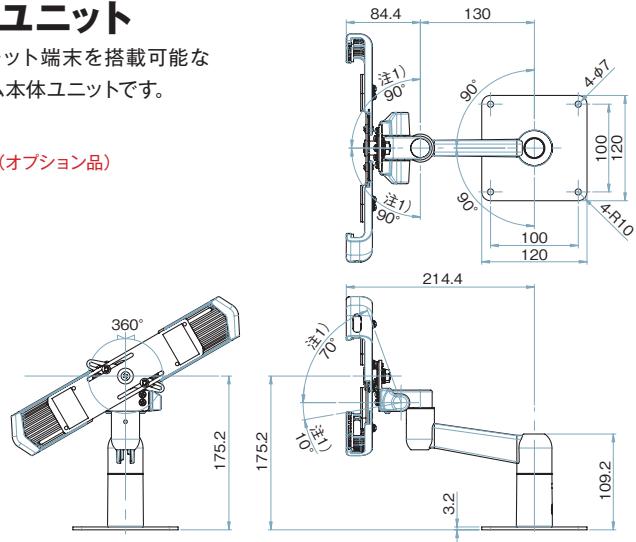

C TYPE


ディスプレイ重量 **2kg** タイプ

PS-4CX2T-LG

PS-4CX2T(強化タイプ) ユニット

7 ~ 10.6インチ(2Kgまで)のタブレット端末を搭載可能な折り畳んで収納が可能な3軸構造・平行移動機能(最大344.4mm延長)タイプのアーム本体ユニットです。

(ライトグレー)

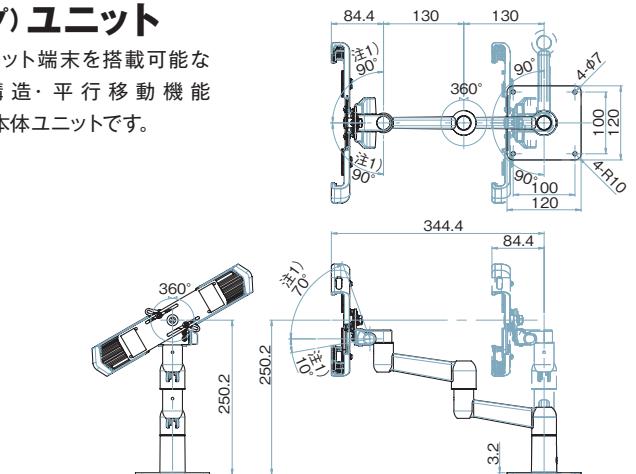


S TYPE

ディスプレイ重量 **2kg** タイプ

PS-4SXT-LG

PS-4SXT(強化タイプ) ユニット

7 ~ 10.6インチ(2Kgまで)のタブレット端末を搭載可能な可動(上下角・スイベル)式スタンド本体ユニットです。

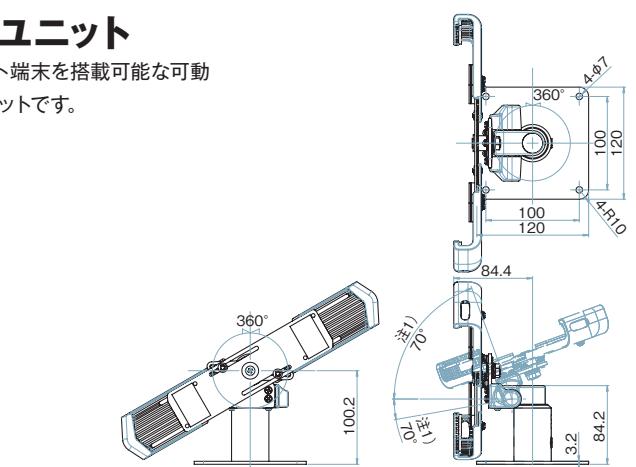

PS-4 SERIES Option

PS4シリーズ 取付ブラケット

液晶ディスプレイアームを快適に利用していただくお客様に多彩なオプションを用意しました。

■型番構成 例: PS4 - 900A - B

シリーズ名	タイプ	カラー
PS4 : PS4 シリーズ専用 取付ブラケット	<ul style="list-style-type: none"> -900 : 標準クランプ -900A : ノブ式標準クランプ -N900B : ノブ式ショートクランプ -N900W : 強化クランプ -N900WL : ロング支柱強化クランプ -901 : 卓上取付ブラケット(穴径 10mm) -901L : ロング支柱卓上取付ブラケット(穴径 10mm) -N901 : 卓上取付ブラケット(穴径 7mm) -N901L : ロング支柱卓上取付ブラケット(穴径 7mm) -902 : パネル取付ブラケット(穴径 6mm) -N902 : パネル取付ブラケット(穴径 7mm) -903 : 60 ~ 50mm パイプ取付ブラケット -904 : 25 ~ 34mm パイプ取付ブラケット -905 : ダブルアーム用アダプタ -906 : 卓上据置き用ブラケット -BS : ベッド取付ブラケット S タイプ -BL : ベッド取付ブラケット L タイプ 	<ul style="list-style-type: none"> -B : ブラック -LG : ライトグレー -S : シルバー

■ 製品仕様

PS4・PS5 シリーズ専用 オプション製品名	製品重量 (Kg)	梱包重量 (Kg)	梱包サイズ
PS4-900A	0.75	0.85	200 × 260 × 145
PS4-N900B	0.75	0.85	200 × 260 × 145
PS4-900	0.70	0.80	200 × 260 × 145
PS4-N900W	3.05	3.25	200 × 260 × 145
PS4-(N)901	0.45	0.50	200 × 260 × 145
PS4-902	0.80	0.85	200 × 260 × 145
PS4-N902	0.93	1.00	200 × 260 × 145
PS4-N902W	0.93	1.00	200 × 260 × 145
PS4-903	0.95	1.05	200 × 260 × 145
PS4-904	1.00	1.10	200 × 260 × 145
PS4-905	1.05	1.15	200 × 260 × 145
PS4-906	2.25	2.75	265 × 275 × 75
PS4-UP	0.25	0.35	エーキャップ袋
PS4-BS	4.00	5.00	470 × 300 × 200
PS4-BL	4.40	5.40	670 × 300 × 200

PS-4 Series Option




**PS4-900
標準クランプ**
PS4-900-S
(シルバー仕様)







**PS4-900A
ノブ式標準クランプ**
PS4-900A-S
(シルバー仕様)

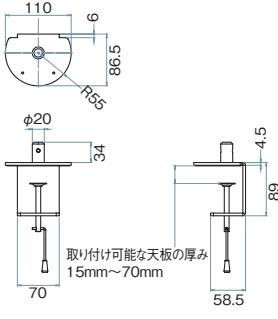

取り付け可能な天板の厚み
15mm~70mm

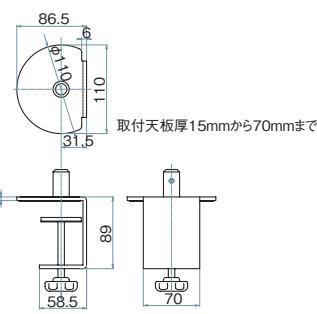

取付天板厚15mmから70mmまで

■型番構成 例：PS-4FX3-LG 4

シリーズ名	機種名	仕様	カラー	耐荷重	
PS4FX シリーズ	PS-4FX2	4Kg 対応 壁面・背板取付型 2軸タイプ平行移動式アーム	-LG：ライトグレー	2:2Kg 4:4Kg	壁取付ブラケット一体型品 (取付ブラケット購入不用)
	PS-4FX3	4Kg 対応 壁面・背板取付型 3軸タイプ平行移動式アーム			
PS4FXP シリーズ	PS-4FX2P	4Kg 対応 壁面・背板取付型 2軸タイプ平行移動式アーム	-LG：ライトグレー		壁取付ブラケット一体型品 (取付ブラケット購入不用)
	PS-4FX3P	4Kg 対応 壁面・背板取付型 3軸タイプ平行移動式アーム			

■製品仕様

シリーズ名	機種名	製品重量 (Kg)	梱包重量 (Kg)	梱包サイズ (mm)	ディスプレイ取付条件	
					VESA 規格条件	推奨搭載重量
PS4FX シリーズ	PS-4FX2	0.99	1.57	270 × 385 × 135	VESA100・75 兼用	2Kg / 4Kg 以下
	PS-4FX3	1.29	1.87	270 × 385 × 135		
PS4FXP シリーズ	PS-4FX2P	1.04	1.62	270 × 385 × 135	VESA100・75 兼用	2Kg / 4Kg 以下
	PS-4FX3P	1.34	1.92	270 × 385 × 135		

【添付品】

ディスプレイ取付ネジ(M4×12)4個／取扱説明書

FX2・FX2P TYPE (ディスプレイ重量 2kg 4kg タイプ (2種類から選択))




PS-4FX2-LG

PS-4FX2(液晶テレビ搭載用)ユニット

2軸構造の平行移動機能(最大 227.20mm 延長)を持った壁面・背板取付ブラケット一体型アームです。

(耐荷重 2Kg または 4Kg ライトグレー)

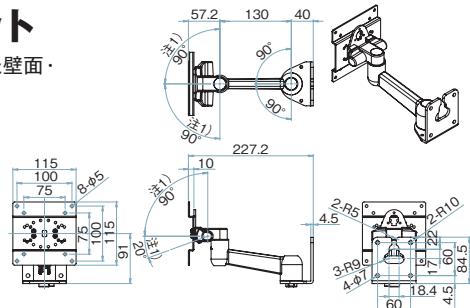

PS-4FX2P-LG


PS-4FX2P(液晶テレビ搭載用)ユニット

画面回転機能付き、2軸構造の平行移動機能(最大 239.70mm 延長)を持った壁面・背板取付ブラケット一体型アームです。

(耐荷重 2Kg または 4Kg ライトグレー)



画面回転(ピボット)機能

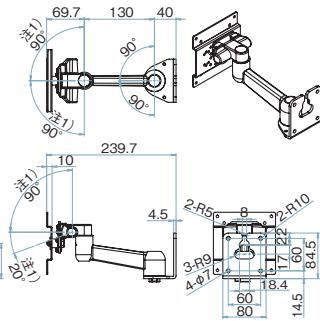

FX3・FX3P TYPE (ディスプレイ重量 2kg 4kg タイプ (2種類から選択))




PS-4FX3-LG

PS-4FX3(液晶テレビ搭載用)ユニット

折り畳んで収納が可能な3軸構造の平行移動機能(最大 357.20mm 延長)を持った壁面・背板取付ブラケット一体型アームです。

(耐荷重 2Kg または 4Kg ライトグレー)

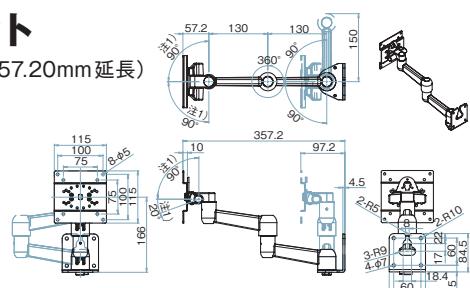

PS-4FX3P-LG


PS-4FX3P(液晶テレビ搭載用)ユニット

画面回転機能、折り畳んで収納が可能な3軸構造の平行移動機能(最大 369.70mm 延長)を持った壁面・背板取付ブラケット一体型アームです。

(耐荷重 2Kg または 4Kg ライトグレー)



画面回転(ピボット)機能

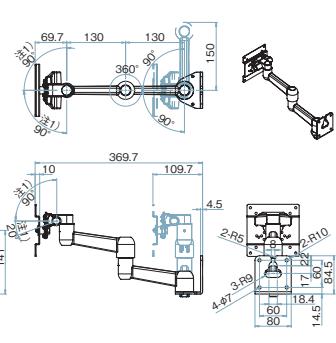

■型番構成 例：PS-4FX2T-LG

シリーズ名	機種名	仕様	カラー	耐荷重
PS4FXT シリーズ	PS-4FX2T	タブレット搭載用 壁面・背板取付型 2軸タイプ平行移動式アーム	-LG：ライトグレー	未記載
	PS-4FX3T	タブレット搭載用 壁面・背板取付型 3軸タイプ平行移動式アーム		壁取付プラケット一体型品 (取付プラケット購入不用)

■ 製品仕様

シリーズ名	機種名	製品重量 (Kg)	梱包重量 (Kg)	梱包サイズ (mm)	ディスプレイ取付条件	
					VESA 規格条件	推奨搭載重量
PS4FXT シリーズ	PS-4FX2T	1.06	1.64	270 × 385 × 135	10.7 インチまで	2Kg 以下
	PS-4FX3T	1.36	1.94	270 × 385 × 135		



【添付品】
クロロブレンゴム(1mm・2mm・3mm)各2個／取扱説明書

FX2T TYPE ディスプレイ重量 2kg タイプ

PS-4FX2T-LG

PS-4FX2T(タブレット搭載用)ユニット



7～10.6インチ(2Kgまで)のタブレット端末を搭載可能な平行移動機能を持った2軸構造(最大264.40mm延長)壁面・背板取付ブラケット一体型アームです。(ライトグレー)

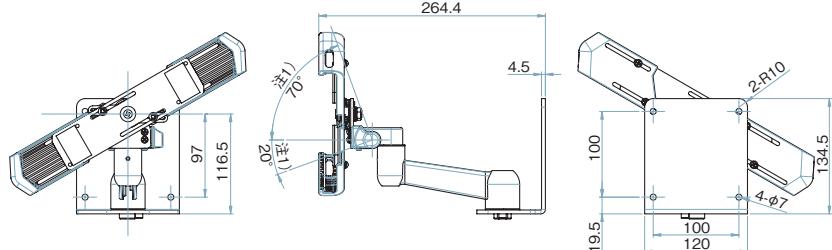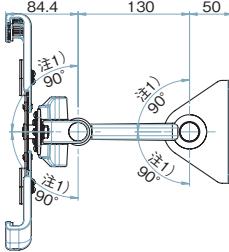FX3T TYPE ディスプレイ重量 2kg タイプ

PS-4FX3T-LG

PS-4FX3T(タブレット搭載用)ユニット

7～10.6インチ(2Kgまで)のタブレット端末を搭載可能な折り畳んで収納が出来る平行移動機能を持った3軸構造(最大394.40mm延長)壁面・背板取付ブラケット一体型アームです。(ライトグレー)

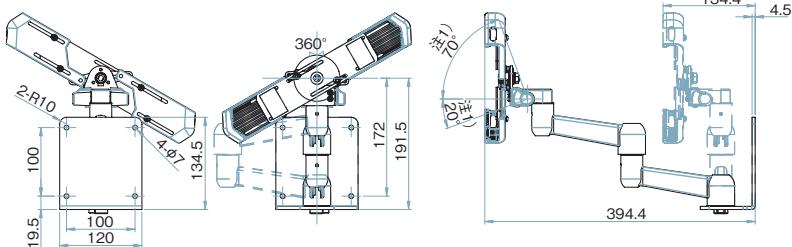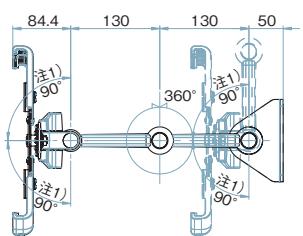

特注対応品

特注品 パラマウントベット社製エルザシリーズ専用アームスタンド


| PS-5C2-KP01-LG/KP03-LG

標準タイプ
ディスプレイ重量 5.5kg タイプ



パラマウントベット社製エルザシリーズにオプション設定されたテーブル受 (KC-825T) に搭載可能なアームスタンドです。



PS-5C2-KP01-LG

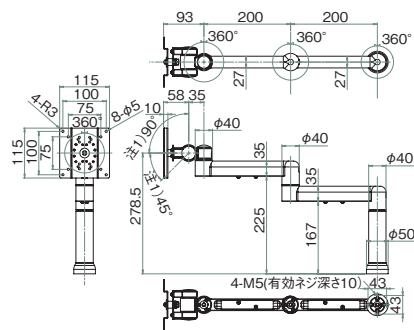

PS-5C2-KP03-LG

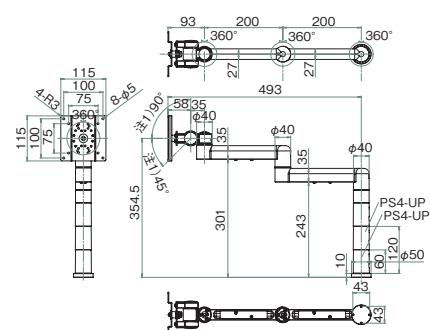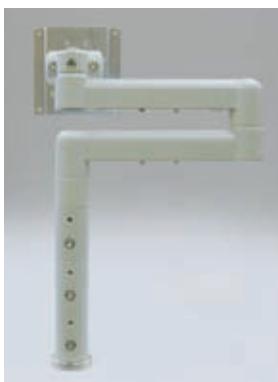


本製品はパラマウントベット様と協力のうえ下記、透析・化学療法向けチェア「エルザ」にオプション設定したテーブル受け(KC-825T)によって快適な視聴を得るために開発された専用アームスタンドです。

KC-825T 適合製品：透析・化学療法向けチェア「エルザ」


・KA-8250G・KA-8250P・KA-8250Y・KA-8260G・KA-8260P・KA-8260Y

テーブル受け(KC-825T)は、ほとんどの弊社製アームスタンドを取り付けすることができます。

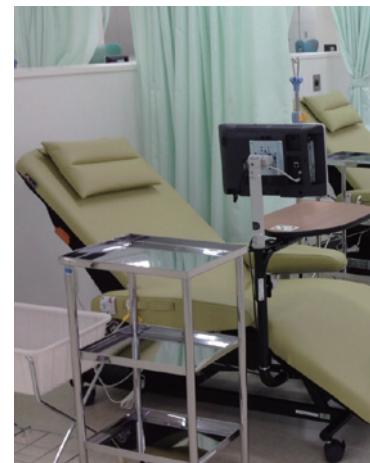

PS-4DX-S5.5 を装着した事例

パイプベット取付ブラケット

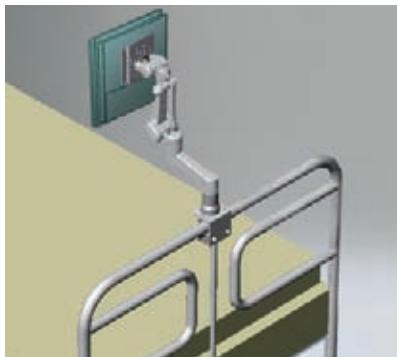


パラマウントベット社製KA-5135用
パイプベット取付ブラケットです。
PS-9、PS-5、PS-4シリーズのアーム製品が
取付可能です。
ベットパイプに取り付けるため省スペースに
役立ちます。



(タイマー一体型 特注対応例)


BP-A01

パイプベット取付ブラケット
(PS9ヘッドユニット搭載用)
注: PS9ヘッドユニット以外の装着は出来ません。

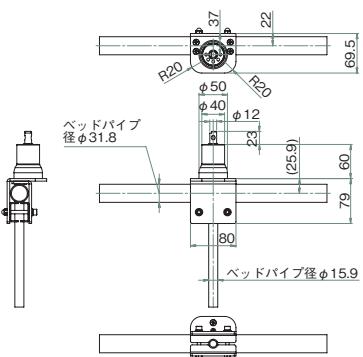


BP-A03

パイプベット取付ブラケット
(PS5CX・9M3P・7BX・G1BXアーム搭載用)
注: PS5CX・5CX2・5CX3・9M3P・7BX・7BX2・G1BX・
G1BX2本体ユニット以外の装着は出来ません。

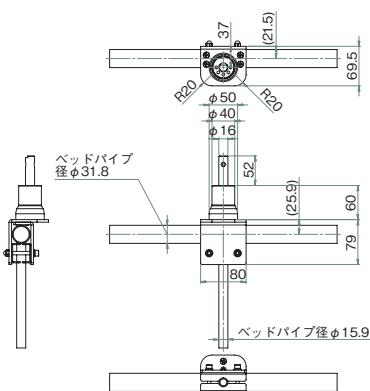


BP-A02

パイプベット取付ブラケット
(PS4シリーズ アーム搭載用)
注: PS4シリーズ本体ユニット以外の装着は出来ません。

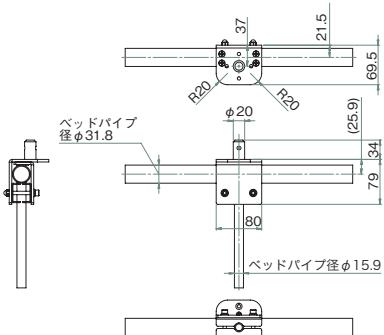

BP-A06

パイプベット取付ブラケット
(PS9R・9M2Pシリーズ アーム搭載用)
注: PS9AR・9BR・9M2P本体ユニット以外の装着は出来ません。

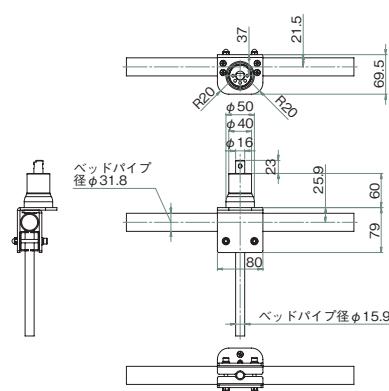

PS-5DM SERIES オーダーメイド

様々なシーンに対応可能 自由にカスタマイズができるオンリーワンスタイル

PS-5DM シリーズ カスタムオーダー



▲ご要望の寸法・形状に
カスタマイズ


PS-5DMシリーズはパイプ構造を採用しているため、寸法・形状のカスタマイズが可能です。アーム形状のカスタマイズは様々なシーンで利用を可能にし、世界にひとつだけのアームがご提供できます。

ケーブルをパイプ内に収納できるため、ケーブル保護とシンプルな外観を満たすことが出来ます。

注: ご依頼内容によってはお受けできない場合があります。

詳しくはホームページ
<http://www.atc-inc.co.jp/medical/ps5dm.html>
をご覧ください。

38.1mm機械構造用炭素鋼鉄管 JIS G 3445 (STKM規格
φ38.1t=1.6) パイプに全ての弊社製アームを登載するため
のアダプタユニットです。

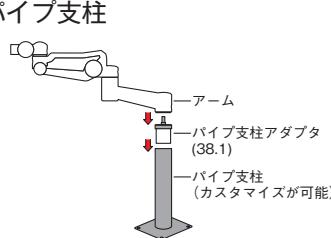

搭載例 (写真はPS-9Bを搭載)

Mシリーズ パイプ支柱アダプタ 38.1φパイプ支柱



(シルバー仕様) (ライトグレー仕様) (ブラック仕様)



PS9シリーズ 液晶ディスプレイアーム

PS4シリーズのデザインを継承し、より剛性を高めた新型アームスタンドです。全ての間接部にチルトユニットを採用し、スムーズな可動を可能としました。平行動作の各部には動作範囲を設定できる特殊機能を用意しています。詳しくはホームページ http://www.atc-inc.co.jp/arm_stand/ps9/index.html をご覧ください。

■型番構成 例：PS - 9A - LG 5.5

シリーズ名	カラー	耐荷重	アーム本体ユニット単品
PS-9A：フル機能ショートアーム PS-9B：フル機能アーム PS-9MP : AZ700 シリーズ搭載専用ヘッドユニット	-B : ブラック -LG : ライトグレー -S : シルバー	4 : 4Kg 対応 5.5 : 5.5Kg 対応 8 : 8Kg 対応 10 : 10Kg 対応	(PS9 取付ブラケット 購入必要)

参考「フル機能ショートアーム」はアームヘッド部(上下角・スイベル・画面回転機能)＋スタンド部(上下可動)を装備しています。

参考「フル機能アーム」はアームヘッド部(上下角・スイベル・画面回転機能)＋スタンド部(上下可動・平行移動機能)を装備しています。

■製品仕様

PS9 シリーズ 本体製品名	製品重量 (Kg)	梱包重量 (Kg)	梱包サイズ'	取付条件		
				VESA 規格条件	推奨ディスプレイサイズ	推奨ディスプレイ重量
PS-9A ^{※1}	1.50	2.55	346 × 410 × 164	VESA100・75 兼用	選択荷重による	選択荷重による
PS-9B ^{※1}	2.10	3.15	346 × 410 × 164	VESA100・75 兼用	選択荷重による	選択荷重による
PS-9MP ^{※1}	0.65	0.75	200 × 260 × 145	VESA100・75 兼用	選択荷重による	選択荷重による

【添付品】


※1 ディスプレイ取付ネジ(M4×10+M4×12)各4個／六角棒スパナ／PS9用スペーサ／アーム固定用ネジ(M6×15・ワッシャー)／平行ピン1個／ケーブルクリップセット

ハイブリットチルト機構

特徴

- 対応荷重範囲が広い 0kg ~ 10kg
- ガススプリング等を使用していないためコンパクトで信頼性が高い
- アームを持ち上げる時の操作力は従来品の約1/2以下に軽減

耐荷重8kg対応アームの場合

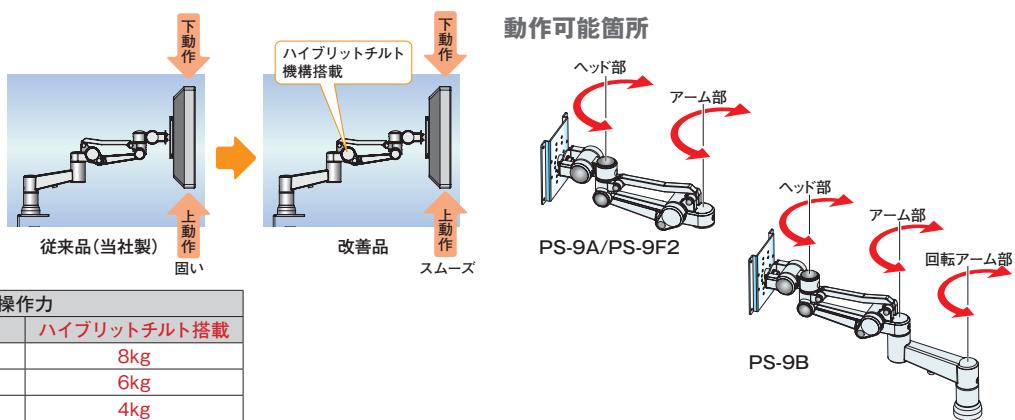

A TYPE

ディスプレイ重量 4kg 5.5kg 8kg 10kg タイプ (4種類から選択)

PS-9A-LG (ライトグレー仕様)
(写真はPS9-900Lを装着)

PS-9A ハイブリットチルト機構採用

(適合取付ブラケット: PS9 タイプ)

ハイブリットチルト機構採用 2軸構造のショートアームです。
上下移動を主体とした狭い領域での設置に最適です。


注: 耐加重10Kgでご利用の際は強度の問題から標準
クランプ(PS9-900L)は使用できないため、強化
クランプ(PS9-N900WL)をご使用ください。



PS-9A-B (ブラック仕様)



PS-9A-S (シルバー仕様)

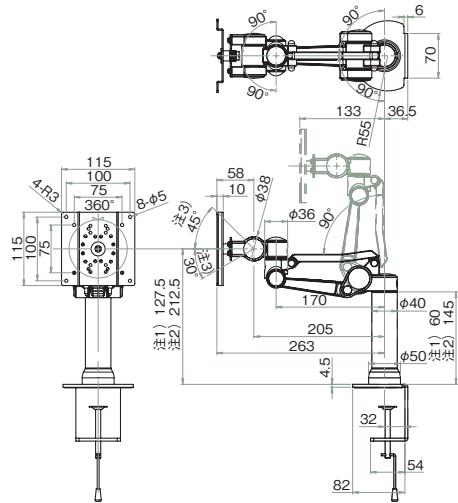

注1) PS9-900 PS9-N900W PS9-N901 PS9-N902 装着時の寸法
注2) PS9-900L PS9-N900WL PS9-N901L 装着時の寸法
注3) 動作角度範囲は推奨使用範囲でありストッパーの規制はありません。
注4) 仕様及び外観は、予告無く変更する事があります。

B TYPE

ディスプレイ重量 4kg 5.5kg 8kg 10kg タイプ (4種類から選択)

PS-9B-LG (ライトグレー仕様)
(写真はPS9-900を装着)

PS-9B ハイブリットチルト機構採用

(適合取付ブラケット: PS9 タイプ)

ハイブリットチルト機構採用 フル機能3軸構造のスタンダードタイプです。
画面を上下・前後に移動して卓上を自由に利用する事が出来ます。


注: 耐加重10Kgでご利用の際は強度の問題から標準
クランプ(PS9-900)は使用できないため、強化ク
ランプ(PS9-N900W)をご使用ください。



PS-9B-B (ブラック仕様)



PS-9B-S (シルバー仕様)

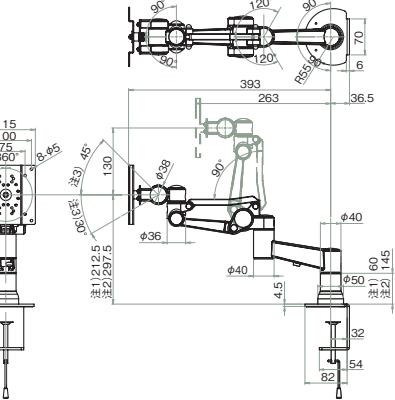

注1) PS9-900 PS9-N900W PS9-N901 PS9-N902 装着時の寸法
注2) PS9-900L PS9-N900WL PS9-N901L 装着時の寸法
注3) 動作角度範囲は推奨使用範囲でありストッパーの規制はありません。
注4) 仕様及び外観は、予告無く変更する事があります。

MP TYPE

標準タイプ
ディスプレイ重量 5.5kg タイプ特注タイプ
ディスプレイ重量 8kg タイプ

PS-9MP-LG (ライトグレー仕様)


PS-9MP

AZ700シリーズ フロアスタンド専用のヘッドユニットです。
ベースユニット(P86 ~参照) 支柱の先端に装着することで
上下角・スイベル機能を持つ安価なフロアスタンドになります。

注: 本製品単品ではご利用頂けません。



(AZ-701LLG搭載例)

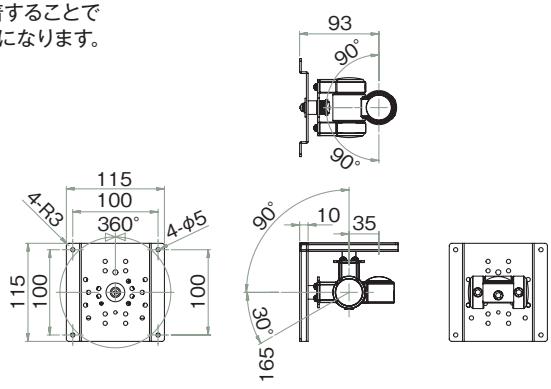

PS-9 SERIES Option

PS9シリーズ 取付ブラケット

液晶ディスプレイアームを快適に利用していただくお客様に多彩なオプションを用意しました。

■型番構成 例: PS9 - 900 - B

シリーズ名	タイプ	カラー
PS9: PS9 シリーズ専用 取付ブラケット	<ul style="list-style-type: none"> -900: 標準クランプ -900L: ロング支柱標準クランプ -N900W: 強化クランプ -N900WL: ロング支柱強化クランプ -901: 卓上取付ブラケット(穴径 10mm) -901L: ロング支柱卓上取付ブラケット(穴径 10mm) -N901: 卓上取付ブラケット(穴径 7mm) -N901L: ロング支柱卓上取付ブラケット(穴径 7mm) -902: パネル取付ブラケット(穴径 6mm) -N902: パネル取付ブラケット(穴径 7mm) -N902W: 省スペースパネル取付ブラケット(穴径 7mm) -903: 60 ~ 50mm バイブ取付ブラケット -904: 25 ~ 34mm バイブ取付ブラケット -BS: ベッド取付ブラケット S タイプ -BL: ベッド取付ブラケット L タイプ 	<ul style="list-style-type: none"> -B: ブラック -LG: ライトグレー -S: シルバー

■ 製品仕様

PS9 シリーズ専用 オプション 製品名	製品重量 (Kg)	梱包重量 (Kg)	梱包サイズ
PS9-900	0.85	1.05	200 × 260 × 145
PS9-900L	1.00	1.20	200 × 260 × 145
PS9-N900W	2.45	2.65	200 × 260 × 145
PS9-N900WL	2.85	3.05	162 × 339 × 250
PS9-(N)901	0.60	0.80	200 × 260 × 145
PS9-(N)901L	0.80	1.00	162 × 339 × 250
PS9-902	0.95	1.15	200 × 260 × 145
PS9-N902	0.85	1.10	200 × 260 × 145
PS9-N902W	0.85	1.10	200 × 260 × 145
PS9-903	1.15	1.35	200 × 260 × 145
PS9-904	1.25	1.45	200 × 260 × 145
PS9-LB	0.60	0.80	200 × 260 × 145
PS9-BS	4.20	5.20	470 × 300 × 200
PS9-BL	4.60	5.60	670 × 300 × 200

PS9-900 標準クランプ

注: 耐加重 8Kg 以上のアームにはご利用できません




PS9-900-LG
(ライトグレー仕様)



PS9-900-B
(ブラック仕様)



PS9-900-S
(シルバー仕様)

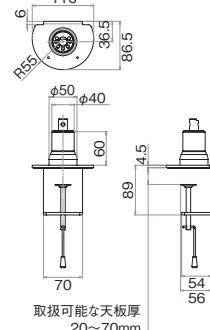

取扱可能な天板厚
20~70mm

PS9-900L ロング支柱タイプ 標準クランプ




PS9-900L-LG
(ライトグレー仕様)



PS9-900L-B
(ブラック仕様)



PS9-900L-S
(シルバー仕様)

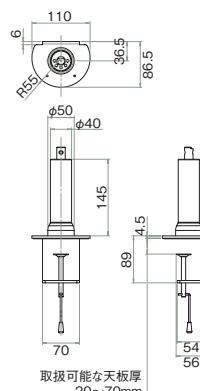

取扱可能な天板厚
20~70mm

PS9-N900W 強化クランプ




PS9-N900W-LG
(ライトグレー仕様)



PS9-N900W-B
(ブラック仕様)



PS9-N900W-S
(シルバー仕様)

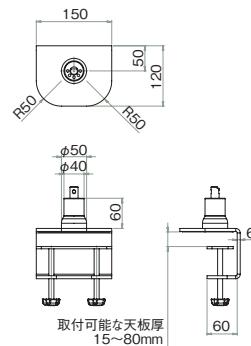

取扱可能な天板厚
15~80mm

PS9-N900WL ロング支柱タイプ 強化クランプ




PS9-N900WL-LG
(ライトグレー仕様)



PS9-N900WL-B
(ブラック仕様)



PS9-N900WL-S
(シルバー仕様)

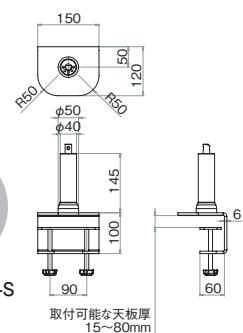

取扱可能な天板厚
15~80mm

PS9シリーズ 取付ブラケット

液晶ディスプレイアームを快適に利用していただくお客様に多彩なオプションを用意しました。



PS9-N901
(取付穴径 7mm タイプ)

PS9-N901-LG
PS9-901-LG
(ライトグレー仕様)

PS9-901
(取付穴径 10mm タイプ)


卓上取付ブラケット



PS9-N901-B
PS9-901-B
(ブラック仕様)



PS9-N901-S
PS9-901-S
(シルバー仕様)

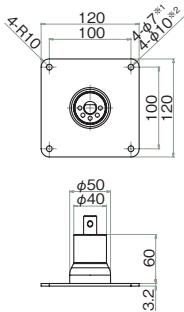

PS9-N901L
(取付穴径 7mm タイプ)

PS9-901L
(取付穴径 10mm タイプ)


ロング支柱タイプ 卓上取付ブラケット



PS9-N901-L-B
PS9-901-L-B
(ブラック仕様)



PS9-N901-L-S
PS9-901-L-S
(シルバー仕様)

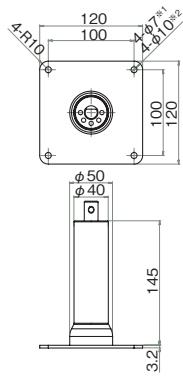


PS9-902 (取付穴径 6mm タイプ)
壁取付ブラケット



PS9-902-B
(ブラック仕様)



PS9-902-S
(シルバー仕様)

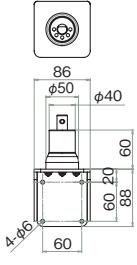


PS9-N902 (取付穴径 7mm タイプ)



PS9-N902-B
(ブラック仕様)



PS9-N902-S
(シルバー仕様)

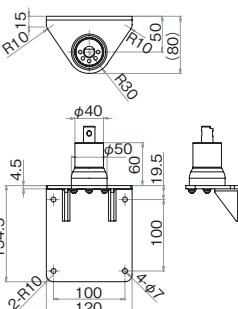

PS9-N902W
(取付穴径 7mm タイプ)
壁取付ブラケット


PS9-N902W-LG
(ライトグレー仕様)



PS9-N902W-B
(ブラック仕様)



PS9-N902W-S
(シルバー仕様)

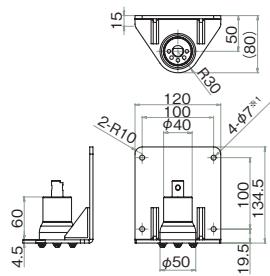


PS9-903/904
パイプマウント用ブラケット




PS9-903/904-B
(ブラック仕様)



PS9-903/904-S
(シルバー仕様)

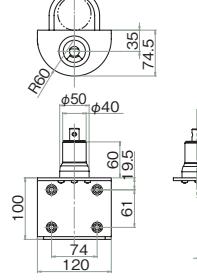

▲PS7-903
(適用パイプ径50~60mm)

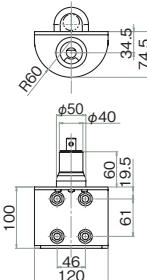

▲PS7-904
(適用パイプ径25~34mm)



PS7-903/904 取付例

PS9-LB 増設用アームユニット

PS-9AをPS-9Bに組替えるための
回転アームです



PS9-LB-LG
(ライトグレー仕様)



PS9-LB-B
(ブラック仕様)



PS9-LB-S
(シルバー仕様)

PS9-BS・BL ベット取付ブラケット

(応用商品)



PS9-BS-LG
(ライトグレー仕様)



PS9-BL-LG
(ライトグレー仕様)

注：寸法図は同タイプのG4・G5オプション(P15)掲載を参照ください。

マルチアームスタンド シリーズ

両脇2列または上下2段で2画面を自由な位置に移動して利用可能なマルチアームスタンドです。

■型番構成 例：G1WPX – WP B

シリーズ名	装着ブラケット	カラー
PS-4WPX : PS4AXP (4Kg 対応)・2個搭載・並列タイプ	-WP : N900W 強化クランプ	B : ブラック
PS-4WPX : PS4AXP (4Kg 対応)・2個搭載・並列タイプ	-901 : 卓上取付ブラケット	LG : ライトグレー
G1WPX : G1AX (6～10Kg 対応)・2個搭載・並列タイプ	-GP : 大型強化クランプ	注：PS-4WPX は ライトグレーのみ
G1WTX : G1AX (6～10Kg 対応)・2個搭載・垂直タイプ		
PS7WPX : PS7AX (5.5Kg 対応)・2個搭載・並列タイプ		
PS7WTX : PS7AX (5.5Kg 対応)・2個搭載・垂直タイプ		


■製品仕様

マルチディスプレイ 本体製品名	製品重量 (Kg)	梱包重量 (Kg)	梱包サイズ	取付条件		
				VESA 規格条件	推奨ディスプレイサイズ	推奨ディスプレイ重量
PS-4WPX-WPLG	3.25	5.25	346×410×164(2個)	VESA100・75 兼用アダプタ装着	22インチ以下	4Kg 以下
PS-4WPX-901LG	2.95	4.95	346×410×164(2個)	VESA100・75 兼用アダプタ装着	22インチ以下	4Kg 以下
G1WPX-WPB	9.85	11.85	346×410×164(2個)	VESA100・75 兼用アダプタ装着	26インチ以下	6～10Kg
G1WPX-WPLG	9.85	11.85	346×410×164(2個)	VESA100・75 兼用アダプタ装着	26インチ以下	6～10Kg
G1WPX-901B	7.90	9.90	346×410×164(2個)	VESA100・75 兼用アダプタ装着	26インチ以下	6～10Kg
G1WPX-901LG	7.90	9.90	346×410×164(2個)	VESA100・75 兼用アダプタ装着	26インチ以下	6～10Kg
G1WTX-GPB	13.80	17.50	346×410×164(2個) 288×663×330	VESA100・75 兼用アダプタ装着	26インチ以下	6～10Kg
G1WTX-GPLG	13.80	17.50	346×410×164(2個) 288×663×330	VESA100・75 兼用アダプタ装着	26インチ以下	6～10Kg
PS-7WPX-WPB	7.45	9.75	346×410×164(2個)	VESA100・75 兼用アダプタ装着	27インチ以下	5.5kg 以下
PS-7WPX-WPLG	7.45	9.75	346×410×164(2個)	VESA100・75 兼用アダプタ装着	27インチ以下	5.5kg 以下
PS-7WPX-901B	5.50	7.80	346×410×164(2個)	VESA100・75 兼用アダプタ装着	27インチ以下	5.5kg 以下
PS-7WPX-901LG	5.50	7.80	346×410×164(2個)	VESA100・75 兼用アダプタ装着	27インチ以下	5.5kg 以下
PS-7WTX-GPB	11.40	15.40	346×410×164(2個) 288×663×330	VESA100・75 兼用アダプタ装着	27インチ以下	5.5kg 以下
PS-7WTX-GPLG	11.40	15.40	346×410×164(2個) 288×663×330	VESA100・75 兼用アダプタ装着	27インチ以下	5.5kg 以下

PS-4WPX-WPLG (セット品)
PS-4WPX-901LG (セット品)

NEW モデル

マルチディスプレイ重量 4kg タイプ

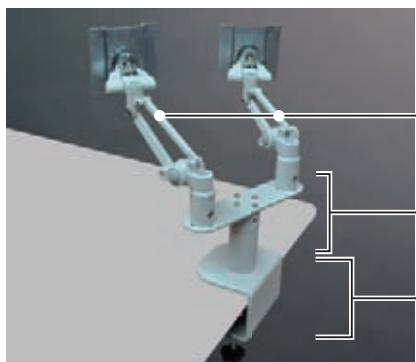


(ライトグレー仕様)

4Kgまでのディスプレイ2台をPS4AXアームによって自由に可動させて利用できる平行設置型ダブルアームです。

PS-4AXP**PS4-905****PS7-N900W-LG**


PS-4WPX-901LG

注：本製品はセット品です。PS4AXP本体ユニット×2
+PS4-905+PS7-N900W-LGをセットでお届け致します。

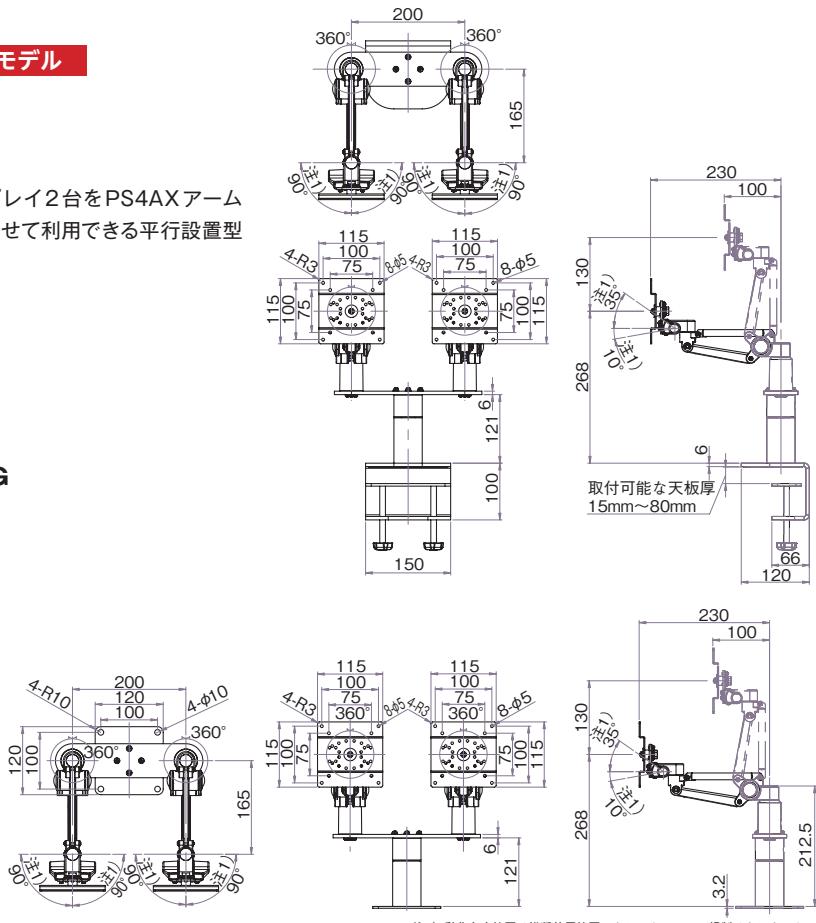

G1WPX-WPLG (セット品)

マルチディスプレイ重量 6~10kg タイプ

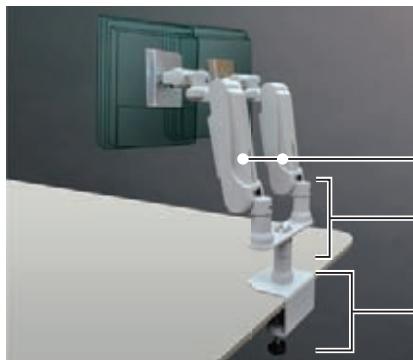



(ライトグレー仕様)

6~10Kgまでのディスプレイ2台をG1AXアームによって
自由に可動させて利用できる並行設置型ダブルアームです。

G1AX-LG
PXA-905-LG
PXA-N900W-LG

G1WPX-WPB
(ブラック仕様)


注: 本製品はセット品です。G1AX本体ユニット×2
+PXA-905+PXA-N900Wをセットでお届け
致します。

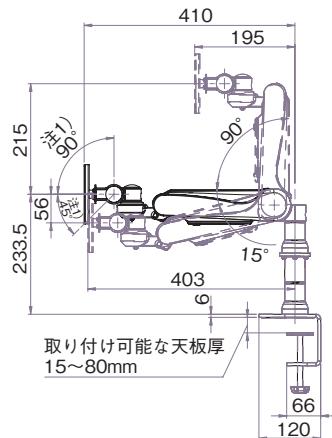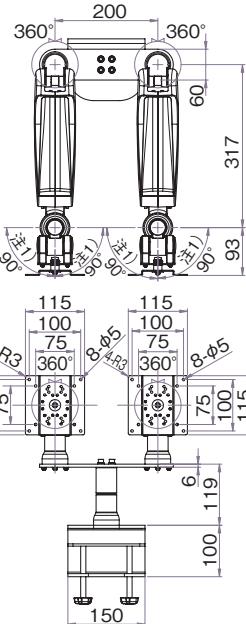

注1) 動作角度範囲は推奨使用範囲でありストッパーの規制はありません。
注2) 仕様及び外観は、予告無く変更する事があります。

G1WPX-901LG (セット品)

マルチディスプレイ重量 6~10kg タイプ

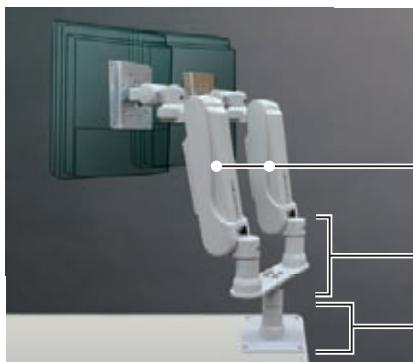



(ライトグレー仕様)

6~10Kgまでのディスプレイ2台をG1AXアームによって
自由に可動させて利用できる平行設置型ダブルアームです。

G1AX-LG
PXA-905-LG
PXA-901-LG

G1WPX-901B
(ブラック仕様)


注: 本製品はセット品です。G1AX本体ユニット×2
+PXA-905+PXA-901をセットでお届け
致します。

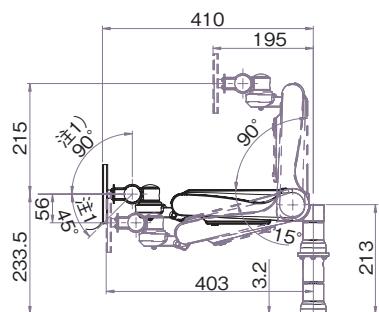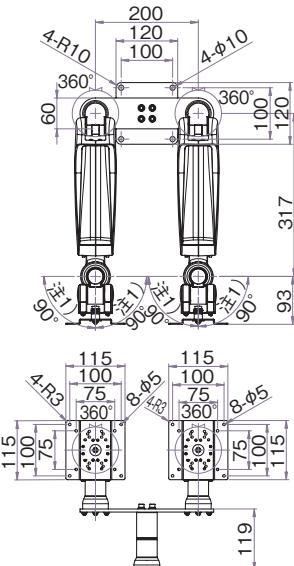

注1) 動作角度範囲は推奨使用範囲でありストッパーの規制はありません。
注2) 仕様及び外観は、予告無く変更する事があります。

G1WTX-GPLG (セット品)

マルチディスプレイ重量 6~10kg タイプ



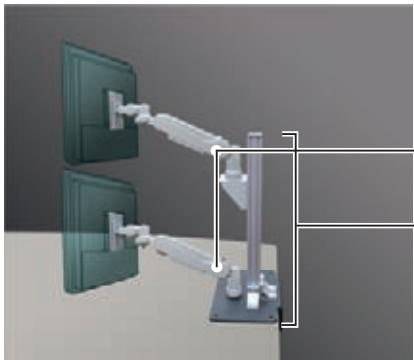


(ライトグレー仕様)

6～10Kgまでのディスプレイ2台をG1AXアームによって自由に可動させて利用できる垂直設置型ダブルアームです。



G1WTX-GPB
(ブラック仕様)

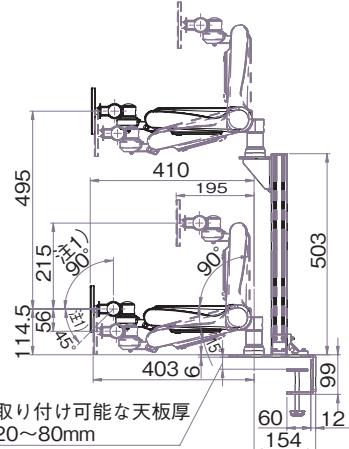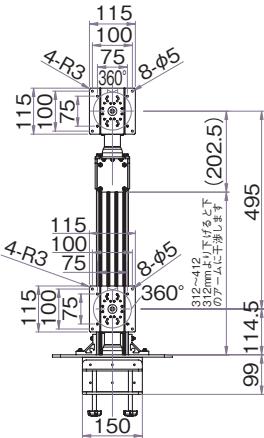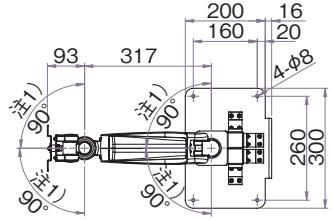


注1) 動作角度範囲は推奨使用範囲であります。ストッパーの規制はありません。
注2) 仕様及び外観は、予告なく変更する事があります。

PS7WXシリーズ

両脇2列または上下2段で2画面を自由な位置に移動して利用可能なマルチアームスタンドです。

PS7WPX-WPLG (セット品)

マルチディスプレイ重量 5.5kg タイプ



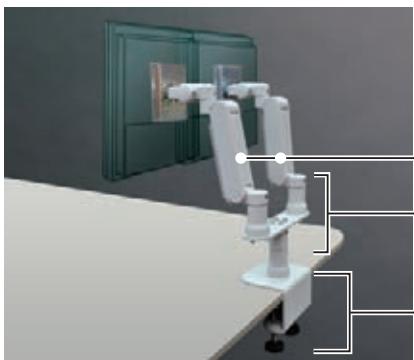


(ライトグレー仕様)

5.5Kgまでのディスプレイ2台をPS-7AXアームによって自由に可動させて利用できる並行設置型ダブルアームです。




PS7WPX-WPB
(ブラック仕様)

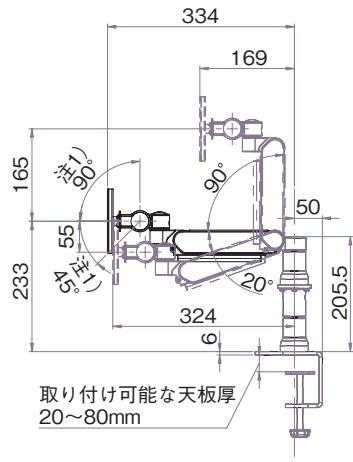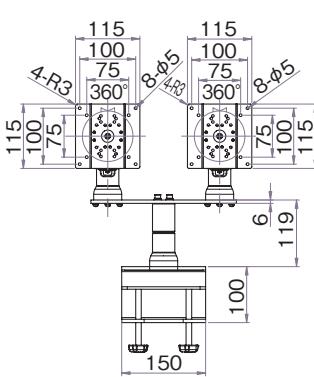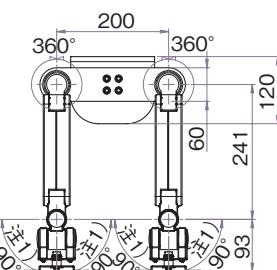

注1) 動作角度範囲は推奨使用範囲であります。トッパーの規制はありません。
注2) 仕様及び外観は、予告無く変更する事があります。

PS7WPX-901LG (セット品)

マルチディスプレイ重量 5.5kg タイプ

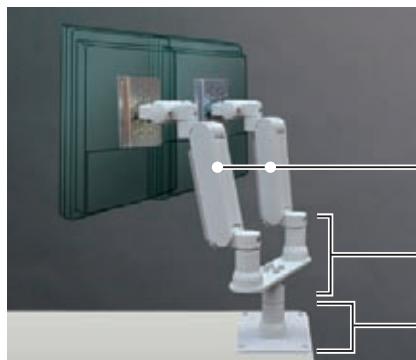




(ライトグレー仕様)

5.5Kgまでのディスプレイ2台をPS-7AXアームによって
自由に可動させて利用できる並行設置型ダブルアームです。

PS-7AX-LG5.5
PXA-905-LG
PXA-901-LG

PS7WPX-901B
(ブラック仕様)


注: 本製品はセット品です。PS-7AX (5.5kg)
本体ユニット×2+PXA-905+PXA-901を
セットでお届け致します。

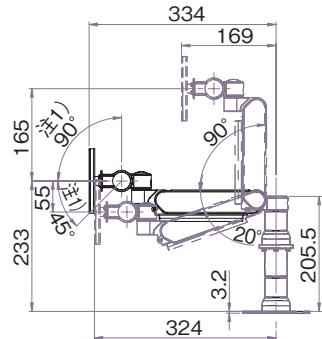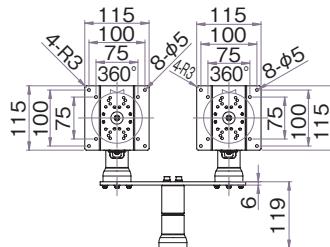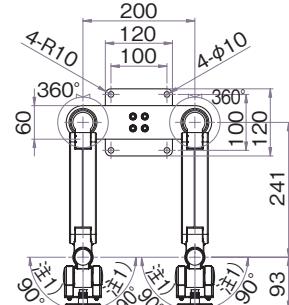

注1) 動作角度範囲は推奨使用範囲でありストッパーの規制はありません。
注2) 仕様及び外観は、予告無く変更する事があります。

PS7WTX-GPLG (セット品)

マルチディスプレイ重量 5.5kg タイプ

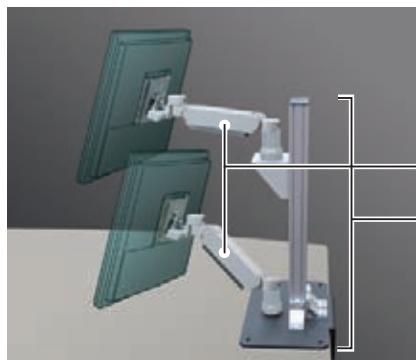



(ライトグレー仕様)

5.5Kgまでのディスプレイ2台をPS-7AXアームによって
自由に可動させて利用できる垂直設置型ダブルアームです。

PS-7AX-LG5.5
PXA-N900TD-LG

PS7WTX-GPB
(ブラック仕様)

注: 本製品はセット品です。PS-7AX (5.5kg)
本体ユニット×2+PXA-N900TDをセットで
お届け致します。

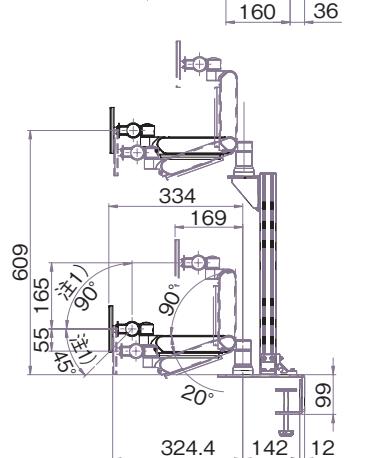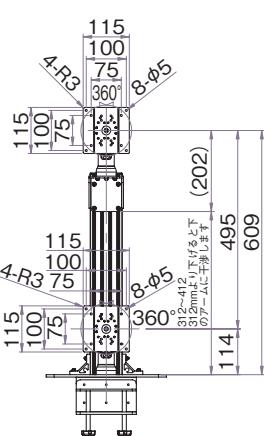

注1) 動作角度範囲は推奨使用範囲でありストッパーの規制はありません。
注2) 仕様及び外観は、予告無く変更する事があります。

Multi-Arm Stand

PS9FWシリーズ マルチディスプレイ スタンド

■型番構成 例：PS - 9FW1 - DP

シリーズ名	装着ブラケット	耐荷重(非表示)	一体型商品
PS9FW1：ダブルタイプ PS9FW2：クワッドタイプ	-DP : 大型卓上ブラケット -GP : 大型強化クランプ	10Kg 対応	(取付ブラケット購入不要)

■製品仕様

マルチディスプレイ 本体製品名	製品重量 (Kg)	梱包重量 (Kg)	梱包サイズ	取付条件		
				VESA 規格条件	推奨ディスプレイサイズ	推奨ディスプレイ重量
PS-9FW2-DP ^{*1}	14.50	16.00	440 × 780 × 205	VESA100・75 兼用アダプタ装着	24 インチ以下	10Kg 以下
PS-9FW2-GP ^{*1}	13.30	15.80	440 × 780 × 205 360 × 280 × 190(クランプ部)	VESA100・75 兼用アダプタ装着	24 インチ以下	10Kg 以下
PS-9FW1-DP ^{*2}	11.50	13.00	440 × 780 × 205	VESA100・75 兼用アダプタ装着	24 インチ以下	10Kg 以下
PS-9FW1-GP ^{*2}	10.30	12.80	440 × 780 × 205 360 × 280 × 190(クランプ部)	VESA100・75 兼用アダプタ装着	24インチ以下	10Kg 以下


【添付品】

※1 ディスプレイ取付用ネジ(M4×10+M4×12)各4個／六角棒スパナ／ケーブルクリップセット10セット／取扱説明書


※2 ディスプレイ取付用ネジ(M4×10+M4×12)各2個／六角棒スパナ／ケーブルクリップセット6セット／取扱説明書

PS-9FWの機能紹介


上下移動機構

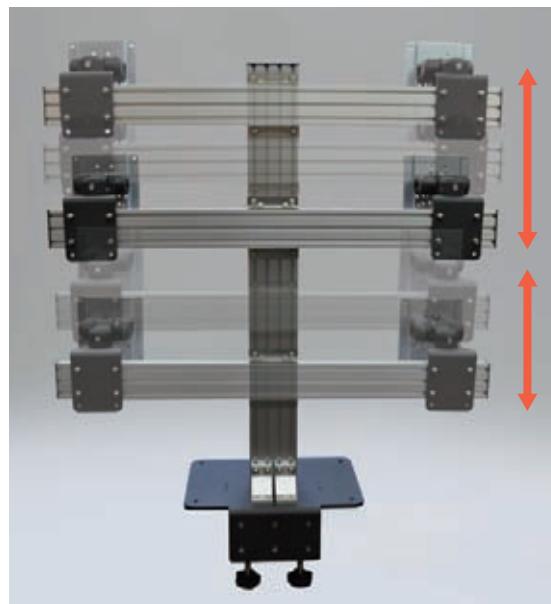


左右移動機構

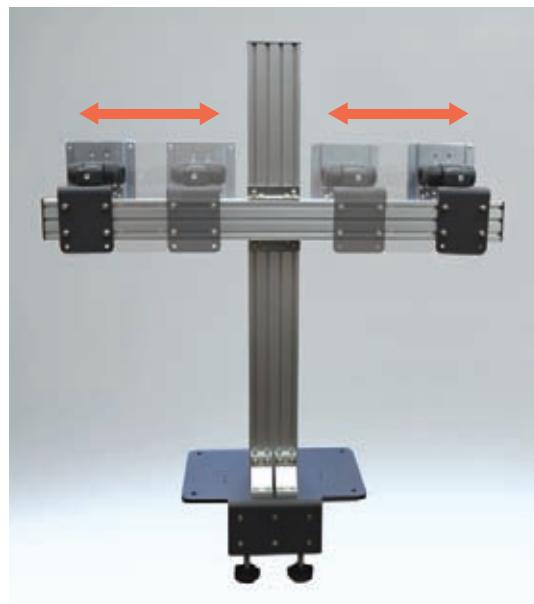


スイベル機能

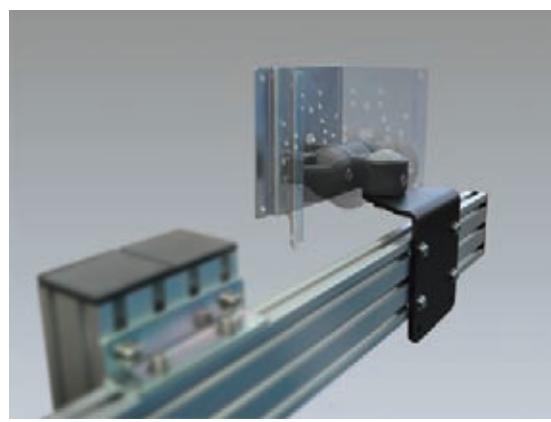

上下角稼働機能

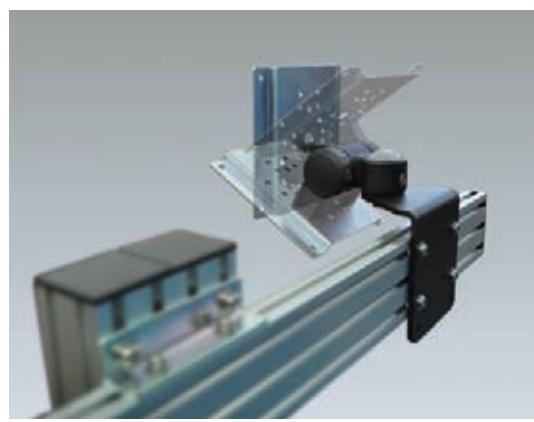

PS-9FW2-DP (セット品)

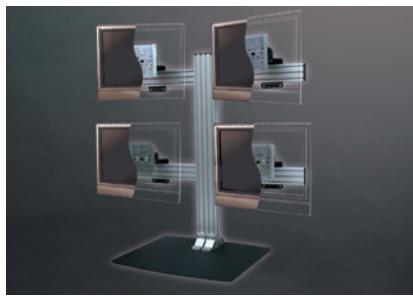


マルチディスプレイ重量 10kg タイプ

10Kgまでのディスプレイ4台を自由に角度調整して利用できるクワッド据置きタイプ
マルチディスプレイモニター搭載スタンドです。

注: 左右に搭載するディスプレイは転倒する恐れがありますので同一重量をお使い下さい。

注1) 動作角度範囲は推奨使用範囲でありストッパーの規制はありません。
注2) 仕様及び外観は、予告無く変更する事があります。

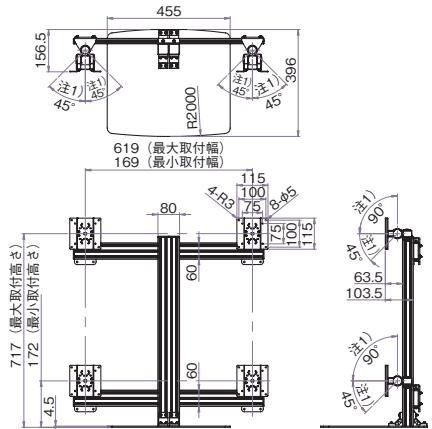


PS-9FW2-GP (セット品)




マルチディスプレイ重量 10kg タイプ

10Kgまでのディスプレイ4台を自由に角度調整して利用できるクワッド強化クランプ固定タイプ
マルチディスプレイモニター搭載スタンドです。

注1) 動作角度範囲は推奨使用範囲でありストッパーの規制はありません。
注2) 仕様及び外観は、予告無く変更する事があります。

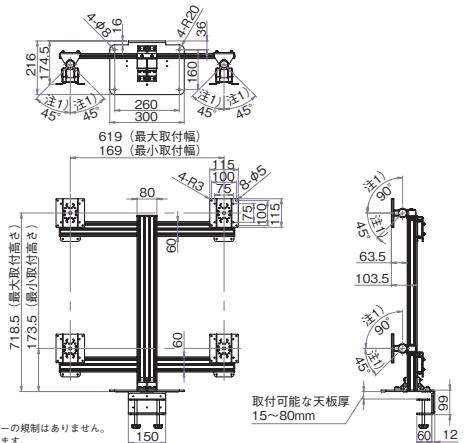

PS-9FW1-DP (セット品)

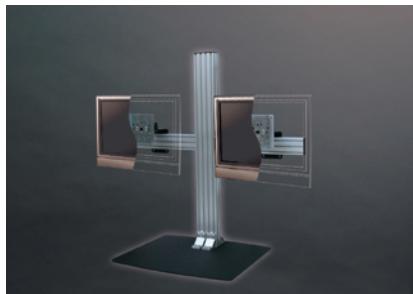


マルチディスプレイ重量 10kg タイプ


10Kgまでのディスプレイ2台を自由に角度調整して利用できるダブル据置きタイプ
マルチディスプレイモニター搭載スタンドです。

注: 左右に搭載するディスプレイは転倒する恐れがありますので同一重量をお使い下さい。

注1) 動作角度範囲は推奨使用範囲でありストッパーの規制はありません。
注2) 仕様及び外観は、予告無く変更する事があります。

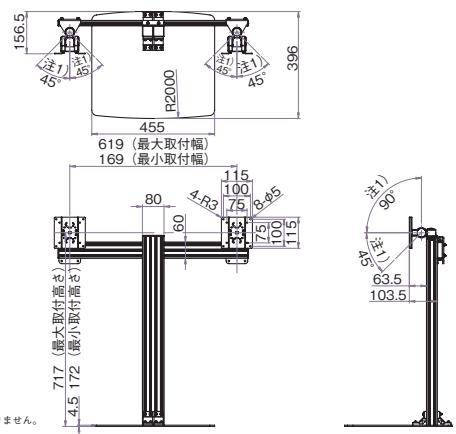


PS-9FW1-GP (セット品)

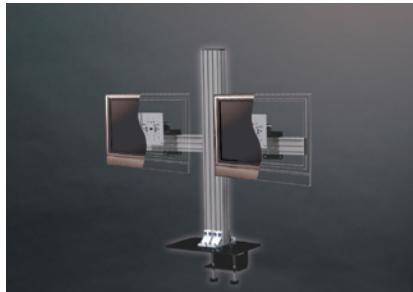


マルチディスプレイ重量 10kg タイプ

10Kgまでのディスプレイ2台を自由に角度調整して利用できるダブル強化クランプ固定タイプ
マルチディスプレイモニター搭載スタンドです。

注1) 動作角度範囲は推奨使用範囲でありストッパーの規制はありません。
注2) 仕様及び外観は、予告無く変更する事があります。

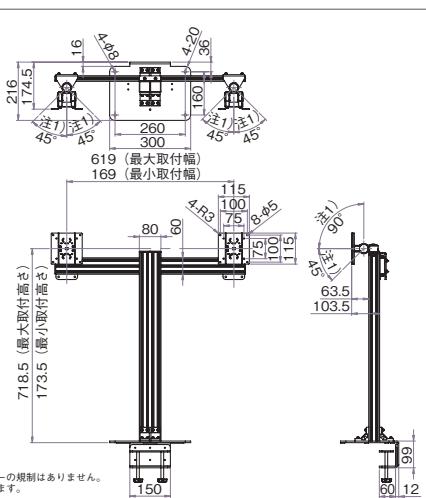

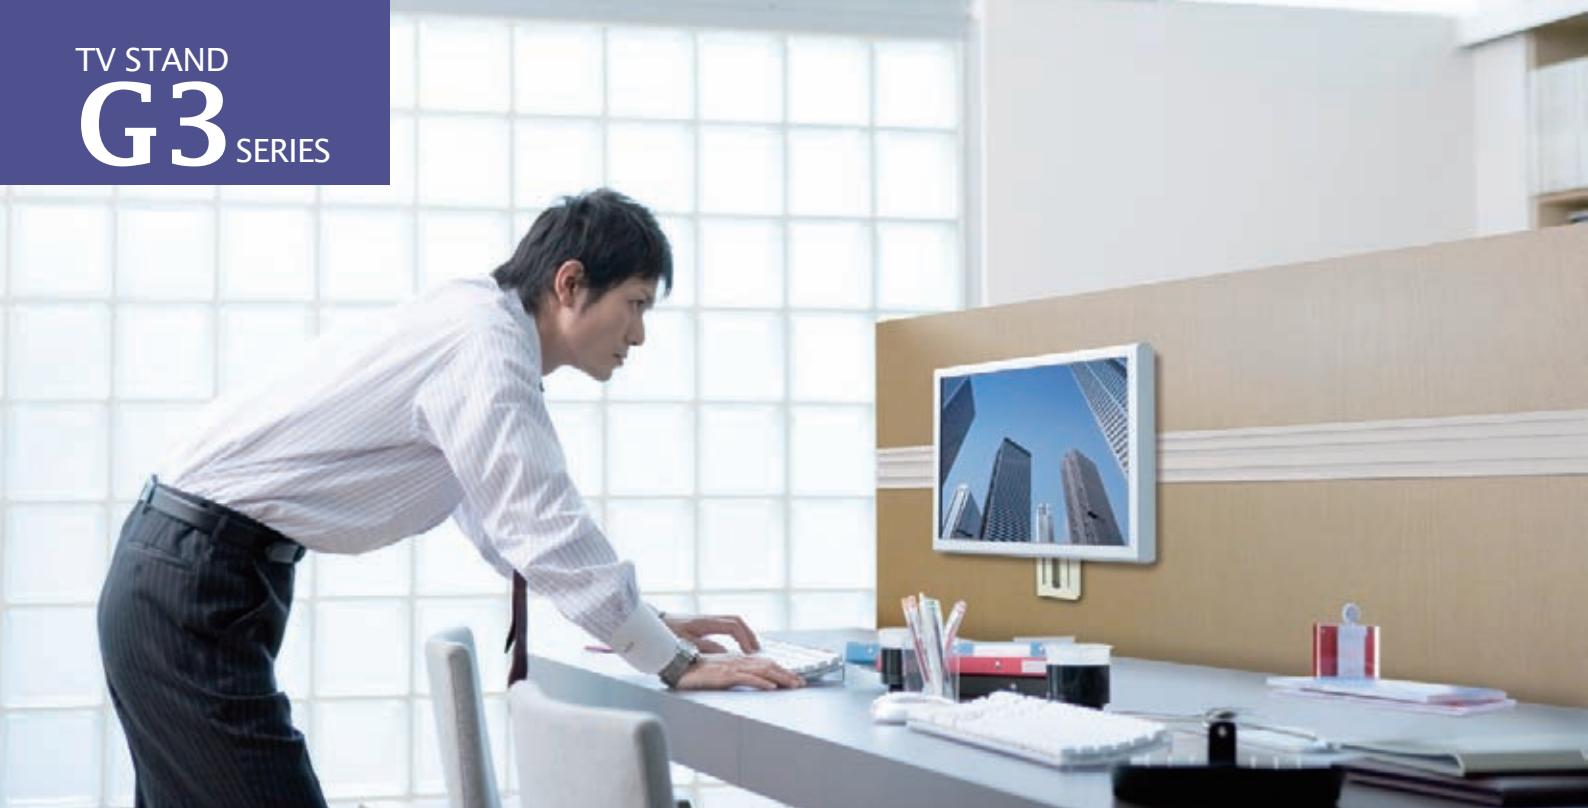

G3壁・パネル取付用スライドユニット

G3-PM

壁取付タイプ

(ディスプレイ重量 3~5kg タイプ)

壁・パネルに取り付け画面の高さ位置を150mm範囲で上下昇降させ搭載するための上下角・スイベル機能付G3壁・パネル取付用スライドユニットです。

■型番構成 例：G3 - PM - B


シリーズ名	タイプ	カラー	耐荷重(非表示)	一体型金具
G3 :	-PM : 壁・パネル設置用スライドユニット -PMP : 画面回転機能付	-B : ブラック -LG : ライトグレー -S : シルバー	3 ~ 5Kg	(取付ブラケット 購入不要)

■製品仕様

壁・パネル取付用金具 本体製品名	製品重量 (Kg)	梱包重量 (Kg)	梱包サイズ	取付条件		
				VESA 規格条件	推奨ディスプレイサイズ	推奨ディスプレイ重量
G3-PM*	1.70	2.80	113 × 170 × 320	VESA100・75 兼用アダプタ装着	26 インチ以下	3 ~ 5Kg 以下
G3-PMP*	1.90	3.00	113 × 170 × 320	VESA100・75 兼用アダプタ装着	26 インチ以下	3 ~ 5Kg 以下

【添付品】

※ ディスプレイ取付ネジ(M4×10+M4×12 六角穴付きネジ)各4個／六角棒スパナ／取扱説明書

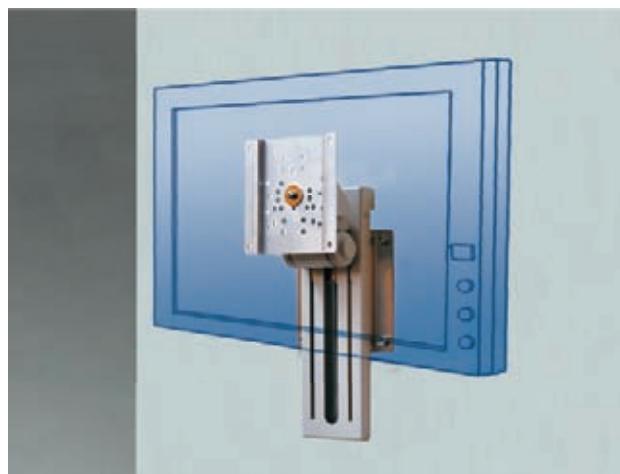

G3-PM-LG(ライトグレー仕様)




G3-PM-B(ブラック仕様)




G3-PM-S(シルバー仕様)

G3壁・パネル取付用スライドユニット

標準仕様 G3-PM

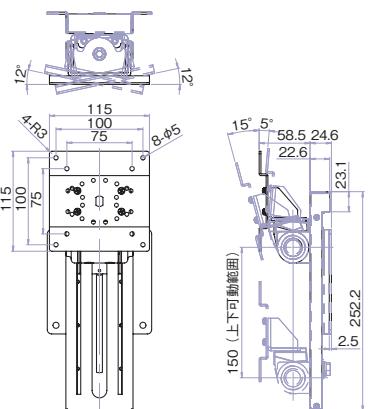

画面回転(ピボット)機能付き G3-PMP

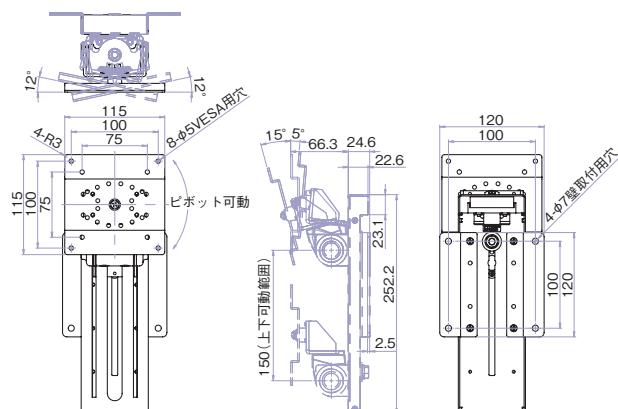

テレビをスムーズに150mmの範囲で上下昇降させるスイベル機能付。




左右に12°までのスイベル機能。






上5°、下15°の上下角可動機能。

特注品


コクヨ社様向け仕様

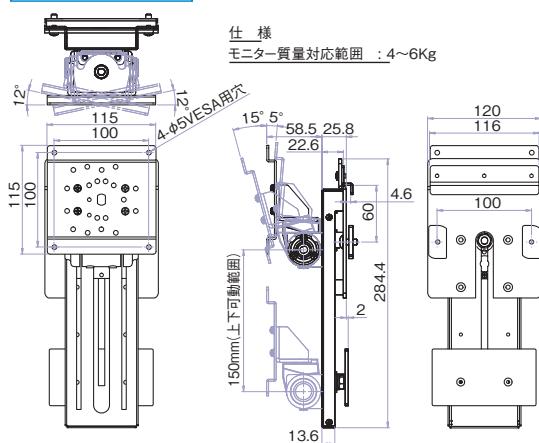

ミスミ社様向け仕様

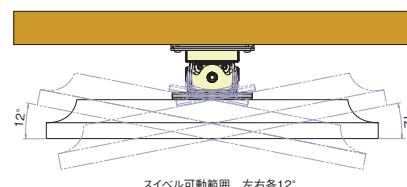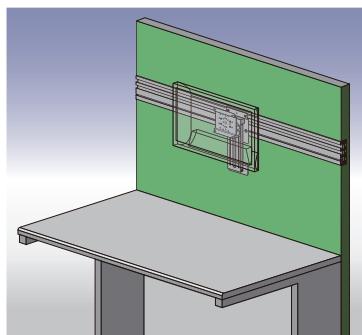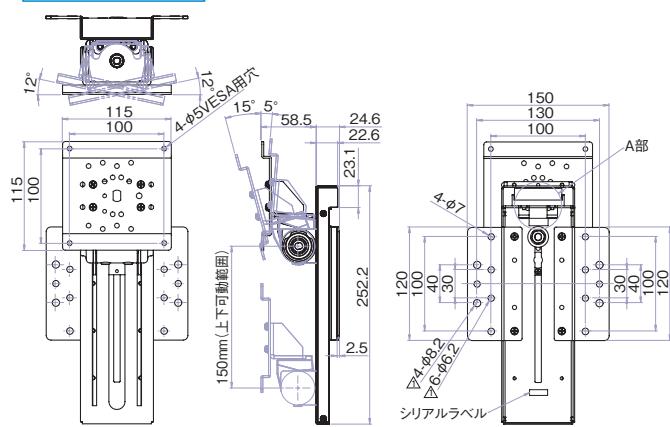

スイベル可動範囲 左右各12°

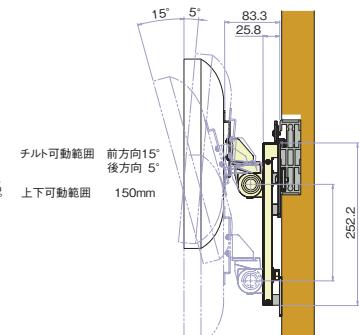

チルト可動範囲 前方向15° 後方向5°
上下可動範囲 150mm

小・中型テレビ搭載用 壁金具・棚取付型アームスタンド

■ 型番構成 例: PS - 9F - B 5.5

シリーズ名	カラー	耐荷重	一体型金具
PS-9F: 壁面より 128mm 最小スペース (フル機能) 金具	-B: ブラック	4: 4Kg 対応 (PS-9F に限り対応可能)	(取付ブラケット 購入不要)
PS-9F2: 壁面より 273mm 2 軸 (フル機能) 平行移動式アーム ^{注5}	-LG: ライトグレー	5.5: 5.5Kg 対応	
PS-9F3: 壁面より 473mm 3 軸 (フル機能) 平行移動式アーム ^{注4}	-S: シルバー (特注対応)	8: 8Kg 対応	
PS-3F: 壁面より 90mm 薄型 (上下角・スイベル機能) ^{注1}		10: 10Kg 対応 (PS-9F に限り対応可能)	
PS-3FH: 壁面より 92mm 薄型 (上下角機能のみ) ^{注3}			
PS-5F2: 壁面より 343mm 2 軸 (フル機能) 平行移動式アーム ^{注5}			
PS-5FM2: 壁面より 330mm PS-5F2 からケーブルカバーと画面回転機能を省いた廉価版 ^{注5}			
PS-5F3: 壁面より 543mm 3 軸 (フル機能) 平行移動式アーム ^{注4}			
PS-5FM3: 壁面より 530mm PS-5F3 からケーブルカバーと画面回転機能を省いた廉価版 ^{注4}			
PS-7F: 取付部中央値から 486mm 棚取付タイプ 3 軸・平行移動式アーム ^{注4}			
PS-8FH: 壁面より 143mm (上下角・スイベル機能) 金具 ^{注3}			
PS-N5M2: 取付部中央値から 286mm 棚取付タイプ 2 軸・平行移動式アーム ^{注5}			
PS-N5M3: 取付部中央値から 486mm 棚取付タイプ 3 軸・平行移動式アーム ^{注4}			

参考 上記「フル機能」とは上下角・スイベル機能+画面回転機能付きです。

■ 製品仕様

壁・パネル取付用金具 本体製品名	製品重量 (Kg)	梱包重量 (Kg)	梱包サイズ	取付条件		
				VESA 規格条件	推奨ディスプレイサイズ	推奨ディスプレイ重量
PS-9F ^{*3}	1.33	1.53	200 × 260 × 145	VESA100・75 兼用アダプタ装着	選択耐荷重による	選択4・5.5・8・10Kg 以下
PS-9F2 ^{*3}	2.35	3.05	346 × 410 × 164	VESA100・75 兼用アダプタ装着	26 インチ以下	8Kg 以下
PS-9F3 ^{*3}	2.93	3.63	346 × 410 × 164	VESA100・75 兼用アダプタ装着	26 インチ以下	8Kg 以下
PS-3F ^{*1}	0.87	0.95	135 × 160 × 105	VESA100・75 兼用アダプタ装着	19 インチ以下	5Kg 以下
PS-3FH ^{*2}	1.09	1.20	105 × 205 × 130	VESA100・75 兼用アダプタ装着	26 インチ以下	8Kg 以下
PS-3FH-VESA75 ^{*2}	1.09	1.20	105 × 205 × 130	VESA100・75 兼用アダプタ装着	26 インチ以下	8Kg 以下
PS-5F2 ^{*3}	1.85	2.90	346 × 410 × 164	VESA100・75 兼用アダプタ装着	26 インチ以下	5.5 または 8Kg 以下
PS-5FM2 ^{*3}	2.30	2.80	346 × 410 × 164	VESA100・75 兼用アダプタ装着	26 インチ以下	5.5 または 8Kg 以下
PS-5F3 ^{*3}	2.50	3.50	346 × 410 × 164	VESA100・75 兼用アダプタ装着	26 インチ以下	5.5 または 8Kg 以下
PS-5FM3 ^{*3}	2.80	3.30	346 × 410 × 164	VESA100・75 兼用アダプタ装着	26 インチ以下	5.5 または 8Kg 以下
PS-7F ^{*3}	1.04	1.24	200 × 260 × 145	VESA100・75 兼用アダプタ装着	19 インチ以下	6Kg 以下
PS-8FH ^{*3}	1.15	1.36	200 × 260 × 145	VESA100・75 兼用アダプタ装着	26 インチ以下	10Kg 以下
PS-N5M2 ^{*3}	2.00	2.50	346 × 410 × 164	VESA100・75 兼用アダプタ装着	26 インチ以下	8Kg 以下
PS-N5M3 ^{*3}	2.50	3.00	346 × 410 × 164	VESA100・75 兼用アダプタ装着	26 インチ以下	8Kg 以下
オプション品						
PS-3F 専用 VESA100	0.20	0.50	エーキャップ袋			

■ 添付品

- *1 ディスプレイ取付ネジ(M4×10 六角穴付きネジ)4個／六角棒スパナ／取扱説明書
- *2 ディスプレイ取付ネジ(M4×10及び12 六角穴付きネジ)各4個／六角棒スパナ／取扱説明書
- *3 ディスプレイ取付用ネジ(M4×10及び12)各4個／六角棒スパナ／取扱説明書

■ 棚取付型アームスタンド

PS-9F

壁取付タイプ

ディスプレイ重量 4kg 5.5kg 8kg 10kg タイプ (4種類から選択)



PS-9F-LG (ライトグレー仕様)




PS-9F-B (ブラック仕様)



PS-9F-S (シルバー仕様)

壁面までの奥行きを重視しつつ上下角・スイベル機能を有する多機能とコストを両立した壁取付金具の決定版です。

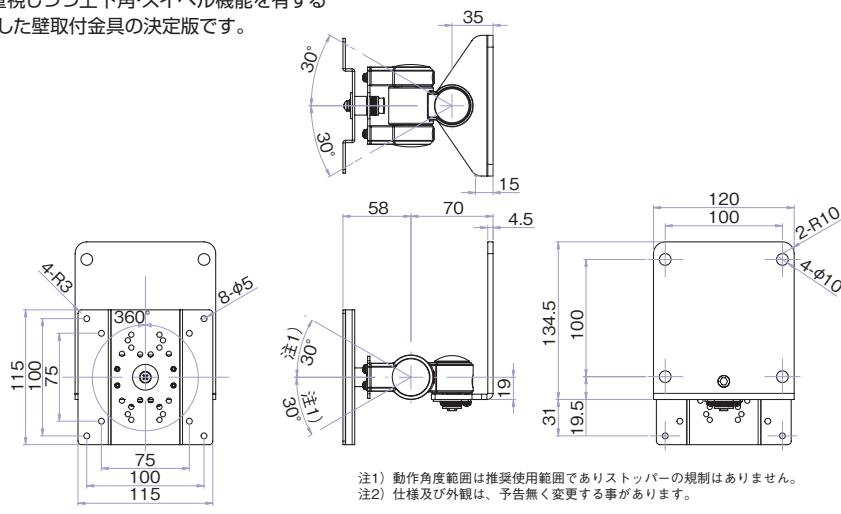

注1) 動作角度範囲は推奨使用範囲でありストッパーの規制はありません。
注2) 仕様及び外観は、予告なく変更する事があります。

小・中型テレビ搭載用 壁金具・棚取付型アームスタンド

PS-9F2

壁取付タイプ



PS-9F2-LG(ライトグレー仕様)

ディスプレイ重量 5.5kg 8kg タイプ

(2種類から選択)


壁・パネル取付式アームスタンド 8Kg対応 2軸タイプ



PS-9F2-B
(ブラック仕様)



PS-9F2-S
(シルバー仕様)

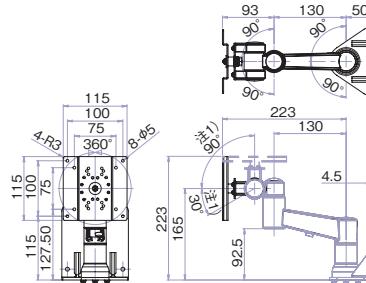

注1) 動作角度範囲は推奨使用範囲でありストッパーの規制はありません。

注2) 仕様及び外観は、予告無く変更する事があります。

PS-9F3

壁取付タイプ



PS-9F3-LG(ライトグレー仕様)


ディスプレイ重量 5.5kg 8kg タイプ

(2種類から選択)


壁・パネル取付式アームスタンド 7Kg対応 3軸タイプ



PS-9F3-B(ブラック仕様)



PS-9F3-S(シルバー仕様)

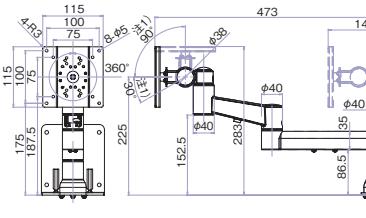

注1) 動作角度範囲は推奨使用範囲でありストッパーの規制はありません。

注2) 仕様及び外観は、予告無く変更する事があります。

PS-3F


壁取付タイプ



上下角・スイベル機能を有し奥行を重視したディスプレイスタンドです。
ネジ止めによる壁設置用液晶ディスプレイスタンド展示会等パネル表示や展示
ルームに最適です。

VESA75装着
《VESA100 取替可能(別売)》

※逆向き取付 - 不可

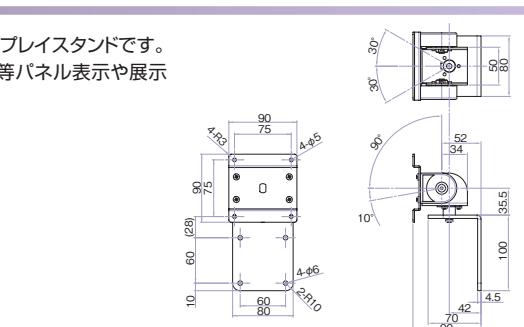

PS-3FH

壁取付タイプ




上下角を持った壁設置用スタンドです。
20インチ8kg以下の壁設置用液晶ディスプレイスタンドです。

VESA100装着
《VESA75取替可能(別売)》

※逆向き取付 - 可

※スイベル機能はありません

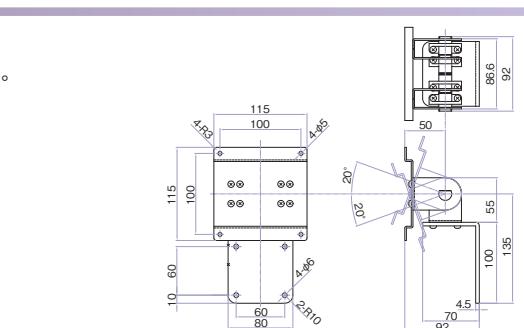

PS-3FH-VESA75

壁取付タイプ




上下角を持った壁設置用スタンドです。
20インチ8kg以下の壁設置用液晶ディスプレイスタンドです。

VESA75装着
《VESA100 取替可能(別売)》
壁取付タイプ

※逆向き取付 - 可

※スイベル機能はありません

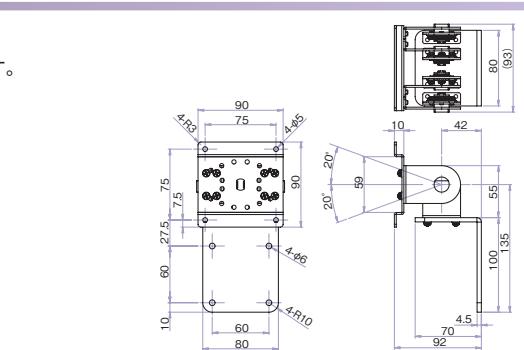

小・中型テレビ搭載用 壁金具・棚取付型アームスタンド

PS-5F2

壁取付タイプ

ディスプレイ重量 5.5kg 8kg タイプ (2種類から選択)



PS-5F2-LG(ライトグレー仕様)


壁面から最大 343mm 離して利用が可能な
2軸平行移動・壁・パネル面取付式アームです。



PS-5F2-B
(ブラック仕様)



PS-5F2-S
(シルバー仕様)

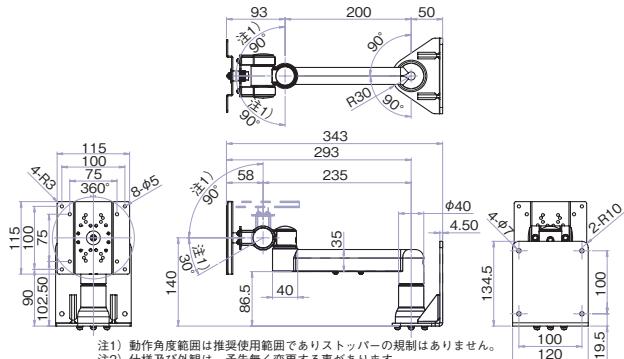

注1) 動作角度範囲は推奨使用範囲でありストッパーの規制はありません。

注2) 仕様及び外観は、予告無く変更する事があります。

PS-5FM2-LG

壁取付タイプ


ディスプレイ重量 5.5kg 8kg タイプ (2種類から選択)



パネル取付タイプ

低価格と機能性を重視した床頭台 背板取付タイプ
2軸液晶ディスプレイアームです。


注: 本製品はPS-5F2アームスタンドから画面回転機能と
ケーブルカバーを除いた廉価版仕様です。

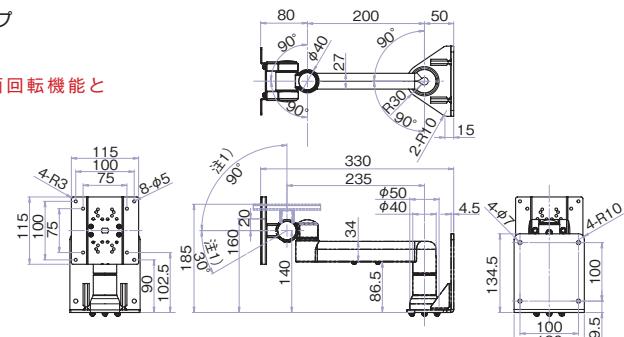

PS-5F3

壁取付タイプ

ディスプレイ重量 5.5kg 8kg タイプ (2種類から選択)

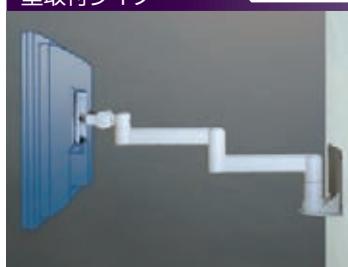

PS-5F3-LG(ライトグレー仕様)


壁面から最大 543mm 離して利用が可能な
3軸折畳み収納・壁・パネル面取付式アームです。



PS-5F3-B
(ブラック仕様)



PS-5F3-S
(シルバー仕様)

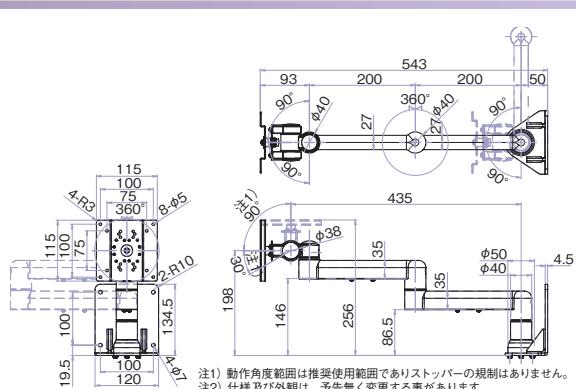

注1) 動作角度範囲は推奨使用範囲でありストッパーの規制はありません。

注2) 仕様及び外観は、予告無く変更する事があります。

PS-5FM3-LG

壁取付タイプ


ディスプレイ重量 5.5kg 8kg タイプ (2種類から選択)



パネル取付タイプ

医療現場における患者様を対象に機能性を重視し、最大480mmまで
伸ばしてご利用が可能な床頭台 背板取付タイプ収納型
3軸液晶ディスプレイアームです。
キャビネット内部への押し込み、ディスプレイ(上向き)を収納することができます。

注: 本製品はPS-5F3アームスタンドから画面回転機能と
ケーブルカバーを除いた廉価版仕様です。

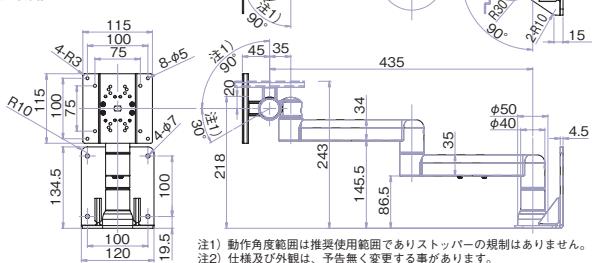

注1) 動作角度範囲は推奨使用範囲でありストッパーの規制はありません。


注2) 仕様及び外観は、予告無く変更する事があります。

小・中型テレビ搭載用 壁金具・棚取付型アームスタンド

PS-7F

壁取付タイプ

マルチディスプレイ重量 **6kg** タイプ

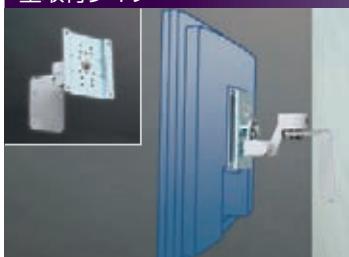

PS-7F-LG (ライトグレー仕様)

6Kg対応 壁・パネル取付用液晶ディスプレイスタンドです


代替提案機種 : PS-9F



PS-7F-B
(ブラック仕様)



PS-7F-S
(シルバー仕様)

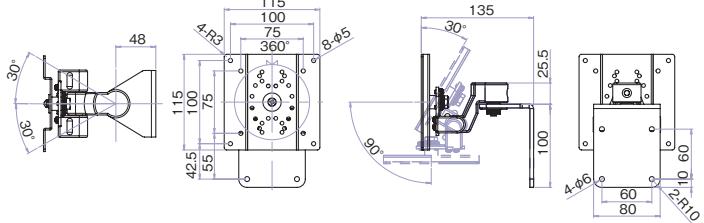

PS-8FH

壁取付タイプ

ディスプレイ重量 **8kg** タイプ



PS-8FH-B (ブラック仕様)

上下角・スイベル機能をもつた大型液晶ディスプレイ壁取付用スタンド


※逆向き取付 - 不可



PS-8FH-S
(シルバー仕様)



PS-8FH-LG
(ライトグレー仕様)

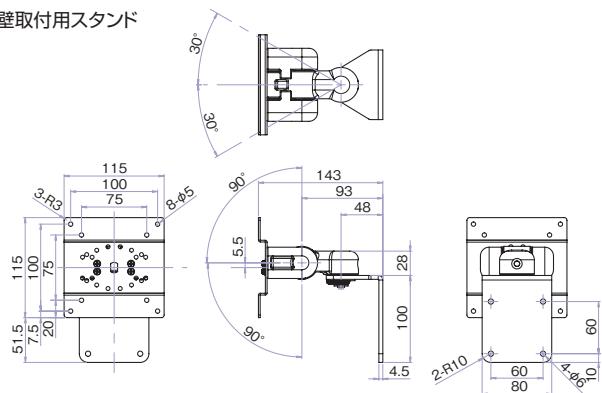

PS-N5M2-LG

棚取付タイプ

標準タイプ

ディスプレイ重量 **5.5kg** タイプ


特注タイプ

ディスプレイ重量 **8kg** タイプ



PS-N5M2-LG

低価格と機能性を重視した棚取付タイプ2軸液晶ディスプレイアームです。

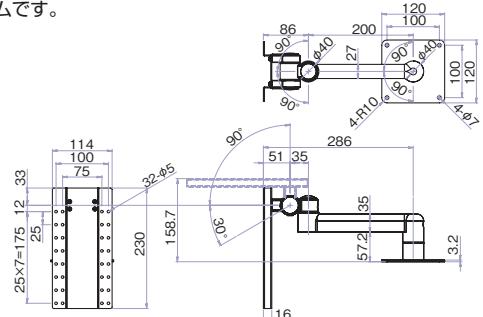

PS-N5M3-LG

棚取付タイプ

標準タイプ

ディスプレイ重量 **5.5kg** タイプ

特注タイプ



ディスプレイ重量 **8kg** タイプ



PS-N5M3-LG

医療現場における患者様を対象に機能性を重視し、
最大 486mm まで延ばしてご利用が可能な棚取付タイプ
収納型 3 軸液晶ディスプレイアームです。

VESA サポート板を備え、ディスプレイ高さ位置を上下 4 段階
から選択し、キャビネット内部への押し込み、
ディスプレイ(上向き)を収納することが可能です。

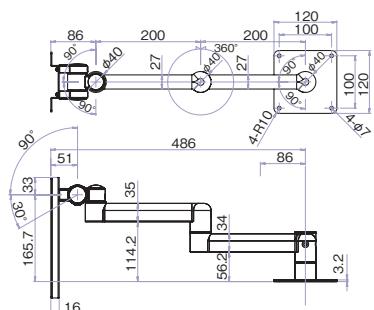

大型 壁取付金具 ATCシリーズ

VESA規格400~200mmピッチまでの13種類とM4・M6・M8取付ネジを共有したワイドレンジ対応型壁取付金具です。

ATCシリーズ 取付可能VESA規格サイズ表

200mm×100mm	300mm×100mm	400mm×100mm	200mm×200mm	300mm×200mm	400mm×200mm
200mm×300mm	300mm×300mm	400mm×300mm	200mm×400mm	300mm×400mm	400mm×400mm

注：日立製プラズマ用 400mm×330mm・M6 取付穴バージョンも対応可能

■型番構成 例：ATC 01

シリーズ名	タイプ
ATC：VESA 規格 200 ~ 400mm ピッチ(13種類対応) M4・M6・M8 取付ネジ対応 ワイドレンジ対応型 壁掛け金具	01 : 0 ~ 20°までの無段チルト傾斜タイプ 01R : 0 ~ 20°までの傾斜 5段階選択タイプ 01RX : 垂直固定タイプ
PAF：パナソニック社製プラズマテレビ用 ノイズ防止対策 M8ネジ用 樹脂製ホルダー同梱	02R : 壁面から 120.6mm 660 × 320 業務用テレビ向け 0 ~ 20°までの傾斜 5段階選択タイプ

■製品仕様

壁・パネル取付用金具 本体製品名	製品重量 (Kg)	梱包重量 (Kg)	梱包サイズ	取付条件			特記事項
				VESA 規格条件	推奨ディスプレイ サイズ	推奨ディスプレイ 重量	
ATC01 ^{*1}	5.80	6.50	520 × 250 × 120	VESA200~400mm (7種類) M4・M6・M8ネジ穴対応	65 インチ以下	45kg 以下	
ATC01R ^{*1}	5.50	6.20	520 × 250 × 120		65 インチ以下	45kg 以下	
ATC01RX ^{*1}	3.70	4.40	520 × 250 × 120		65 インチ以下	45kg 以下	
PAF02R ^{*2}	6.00	7.00	900 × 195 × 120	660×320 絶縁スペーサー 使用 M8ネジ4箇所	65 インチ以下	50kg 以下	パナソニック ビエラシリーズ

【添付品】

*1 金具固定用ネジ(M4×6)6個 ディスプレイ取付ネジ(M8×20)4個 (M6×20)4個 (M6×16)4個 (M6×14)6個 (M6×12)6個 (M4×16)6個 設置説明書

*2 金具固定用ネジ(M4×6)8個 六角穴付き皿ボルト(M8×30)4個 六角穴付き皿ボルト(M8×45)4個 六角穴付き皿ボルト(M8×60)4個 皿型歯付ワッシャー4個 固定用ネジ(M5×45)2個
絶縁スペーサー4個 六角レンチ1個 設置説明書




大型 壁取付金具

TV STAND


ATC/PAF SERIES

ATC01




無段階傾斜機能タイプ



VESA規格ワイドレンジ対応 チルト傾斜タイプ
壁掛け金具





詳細図 A
スケール 1 : 3

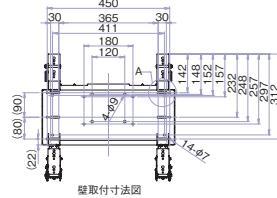
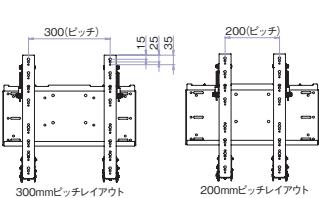
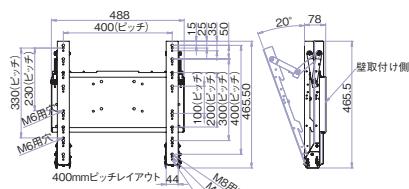


ATC01R

傾斜角5段階機能タイプ

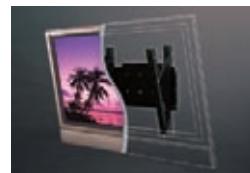


詳細図 A
スケール 1 : 3

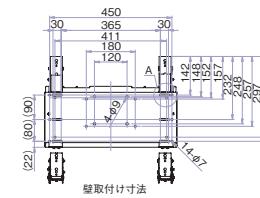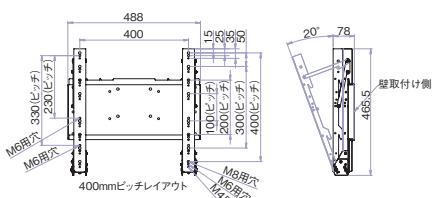


ATC01RX




固定取付タイプ



VESA規格ワイドレンジ対応 垂直固定タイプ
壁掛け金具




詳細図 A
スケール 1 : 3

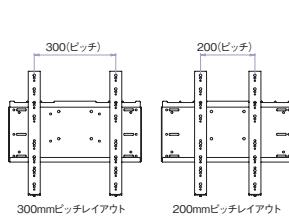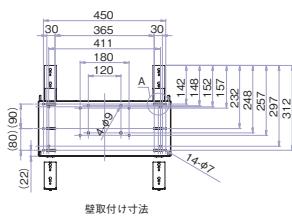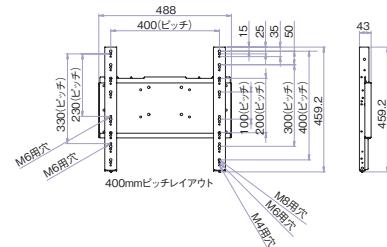



PAF02R

傾斜角5段階固定タイプ

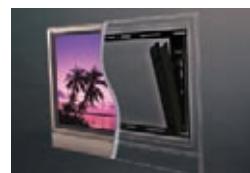

材質: 鋼鉄
表面処理: 黒色塗装

業務用 薄型TV専用 壁掛け金具
傾斜角5段階 固定タイプ

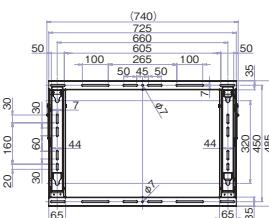

オールラウンド壁取付金具

■型番構成 例: PS - 6F - MK03RXC

シリーズ名	タイプ
PS-6F:薄型 壁面取付式 壁掛け金具	-MK03B : VESA規格 100mm角専用 M4ネジ(0°～15°までの無段チルト傾斜タイプ／壁面から55mm) -MK03RB : VESA規格 75・100mm角兼用 M4ネジ(0°、7.5°の傾斜2段階選択タイプ／壁面から55mm) -MK03RXB : VESA規格 100mm角専用 M4ネジ専用(垂直固定タイプ／壁面から55mm) -MK03C : VESA規格 100mm角専用 M4ネジ(0°～15°までの無段チルト傾斜タイプ／壁面から90mm) -MK03RC : VESA規格 75・100mm角兼用 M4ネジ(0°、7.5°、15°の傾斜3段階選択タイプ／壁面から90mm) -MK03RXC : VESA規格 100mm角専用 M4ネジ(垂直固定タイプ／壁面から90mm) -MK05 : VESA規格 200・400mm角・400×200兼用 M4ネジ(0°～20°までの無段チルト傾斜タイプ／壁面から61.0mm) -MK05RX : VESA規格 200・400mm角・400×200兼用 M6ネジ(垂直固定タイプ／壁面から55.6mm) -MK05RS : 200・300・400角兼用 M6ネジ(0°、5°、10°、15°、20°の傾斜5段階選択タイプ／壁面から41.7mm) -MK05RXS : VESA規格 200・300・400mm角兼用 M6ネジ(垂直固定タイプ／壁面から36.2mm) -MK06B : VESA規格 200mm角 M4・M6ネジ共有(0°～20°までの無段チルト傾斜タイプ／壁面から61.8mm) -MK06RB : VESA規格 200mm角 M4・M6ネジ共有(0°、5°、10°、15°の傾斜4段階選択タイプ／壁面から61.8mm) -MK06RXB : VESA規格 200mm角 M4・M6ネジ共有(垂直固定タイプ／壁面から53.8mm)

■製品仕様

壁・パネル取付用金具 本体製品名	製品重量 (Kg)	梱包重量 (Kg)	梱包サイズ	取付条件			特記事項
				VESA 規格条件	推奨ディスプレイ サイズ	推奨ディスプレイ 重量	
PS-6F-MK03B ^{*1}	2.60	2.80	230 × 230 × 100	VESA 規格 (VESA100 × 100 M4 ネジ穴 4箇所)	32インチ以下	15kg 以下	
PS-6F-MK03RB ^{*2}	1.20	1.40	230 × 230 × 100	VESA 規格(VESA75 × 75 M4ネジ穴 4箇所・100 × 100 M4ネジ穴 6箇所)	32インチ以下	20kg 以下	
PS-6F-MK03RXB ^{*1}	1.20	1.40	230 × 230 × 100	VESA 規格 (VESA100 × 100 M4 ネジ穴 4箇所)	32インチ以下	20kg 以下	
PS-6F-MK03C ^{*3}	2.80	2.90	230 × 230 × 100	VESA 規格 (VESA100 × 100 M4 ネジ穴 4箇所)	32インチ以下	15kg 以下	
PS-6F-MK03RC ^{*2}	1.30	1.50	230 × 230 × 100	VESA 規格 (VESA75 × 75 M4 ネジ穴 4箇所・100 × 100 M4 ネジ穴 6箇所)	32インチ以下	20kg 以下	
PS-6F-MK03RXC ^{*3}	1.30	1.50	230 × 230 × 100	VESA 規格 (VESA100 × 100 M4 ネジ穴 4箇所)	32インチ以下	20kg 以下	
PS-6F-MK05 ^{*4}	9.50	11.60	600 × 550 × 180	VESA 規格 (400 × 400 / 400 × 200 / 200 × 200 M6 ネジ各6箇所)	52インチ以下	40kg 以下	
PS-6F-MK05RX ^{*5}	5.20	7.70	600 × 550 × 180	VESA 規格 (400 × 400 / 400 × 200 / 200 × 200 M6 ネジ各6箇所)	65インチ以下	60kg 以下	
PS-6F-MK05RS ^{*5}	7.70	10.20	600 × 550 × 180	VESA 規格 (400 × 400 / 300 × 300 / 200 × 200 M6 ネジ各8箇所)	40～52インチ	60kg 以下	
PS-6F-MK05RXS ^{*5}	4.90	7.10	600 × 550 × 180	VESA 規格 (400 × 400 / 300 × 300 / 200 × 200 M6 ネジ各8箇所)	40～52インチ	60kg 以下	
PS-6F-MK06B ^{*6}	6.00	7.60	560 × 430 × 140	VESA 規格 (200 × 200 M4・M6 ネジ穴 各 6 箇所)	26～37インチ	20kg 以下	
PS-6F-MK06RB ^{*7}	4.80	6.50	560 × 430 × 140	VESA 規格 (200 × 200 M4・M6 ネジ穴 各 6 箇所)	26～37インチ	40kg 以下	
PS-6F-MK06RXB ^{*7}	3.50	5.20	560 × 430 × 140	VESA 規格 (200 × 200 M4・M6 ネジ穴 各 6 箇所)	26～37インチ	40kg 以下	

オプション品

MK06 アダプタ	1.50	2.50	エアーキャップ袋				
PS-6F-VESA100 変換アダプタ	0.50	0.55	エアーキャップ袋				

【添付品】

※1 ディスプレイ取付ネジ(M4×10及び12)各4個／取扱説明書

※2 ディスプレイ取付ネジ(M4×14)4個／取扱説明書

※3 ディスプレイ取付ネジ(M4×14)6個／取扱説明書


※4 ディスプレイ取付ネジ(M6×20)6個／金具固定用ネジ(M5×10)2個／落下防止チェーン／取扱説明書

※5 ディスプレイ取付ネジ(M6×20)6個／金具固定用ネジ(M5×10)2個／取扱説明書


※6 ディスプレイ取付ネジ(M4×16)6個／(M6×20)6個／M6平ワッシャ8個／金具固定用ネジ(M5×10)2個／落下防止チェーン／取扱説明書

※7 ディスプレイ取付ネジ(M4×16)6個／(M6×20)6個／M6平ワッシャ8個／金具固定用ネジ(M5×10)2個／取扱説明書

PS-6F-MK03B

無段階チルト機能タイプ^{*}材質: 鋼鉄
表面処理: 黒色塗装VESA 規格 100mm角専用
M4ネジ(0°～15°までの無段チルト傾斜タイプ／壁面から55mm)注: VESA75 及び VESA200×100
変換アダプタ対応 取付穴あり15kg
タイプ


ディスプレイ重量

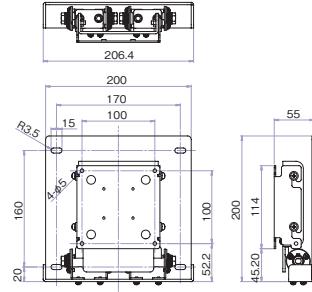

PS-6F-MK03C

無段階チルト機能タイプ^{*}三菱電機株式会社様
認定壁取付金具15kg
タイプ

ディスプレイ重量

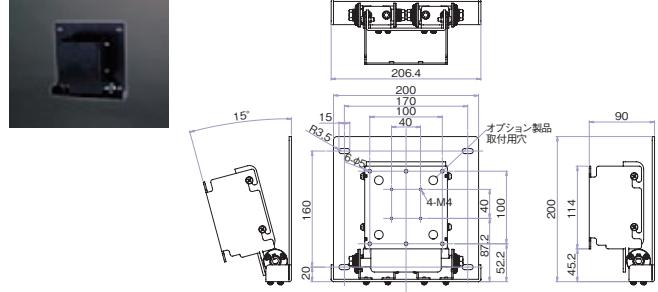VESA 規格 100mm角専用
M4ネジ(0°～15°までの無段チルト傾斜タイプ／壁面から90mm)
注: VESA75 及び VESA200×100
変換アダプタ対応 取付穴あり

TV STAND
オールラウンド壁取付金具
PS-6F-MK_{SERIES}



PS-6F-MK03RB

傾斜角2段階固定機能タイプ



材質: 鋼鉄
表面処理: 黒色塗装

VESA 規格 100mm 角兼用
M4 ネジ(0°、7.5° の傾斜2段階選択タイプ／壁面から 55mm)

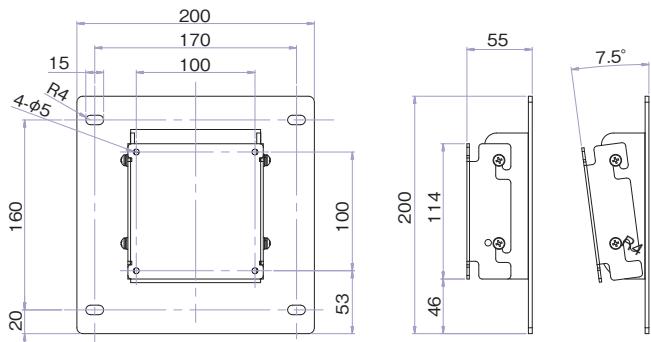

20kg タイプ
ディスプレイ重量

PS-6F-MK03RC


傾斜角3段階固定機能タイプ



[三菱電機株式会社様]
認定壁取付金具


20kg タイプ
ディスプレイ重量

VESA 規格 75・100mm 角兼用
M4 ネジ(0°、7.5°、15° の傾斜3段階選択タイプ／壁面から 90mm)

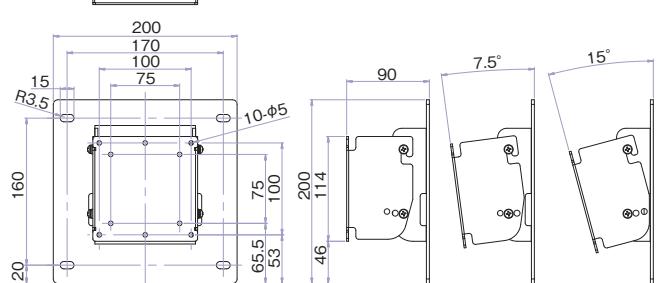



PS-6F-MK03RXB

固定取付タイプ



材質: 鋼鉄
表面処理: 黒色塗装

VESA 規格 100mm 角専用
M4 ネジ専用(垂直固定タイプ／壁面から 55mm)
注: VESA75 及び VESA200×100
変換アダプタ対応 取付穴あり

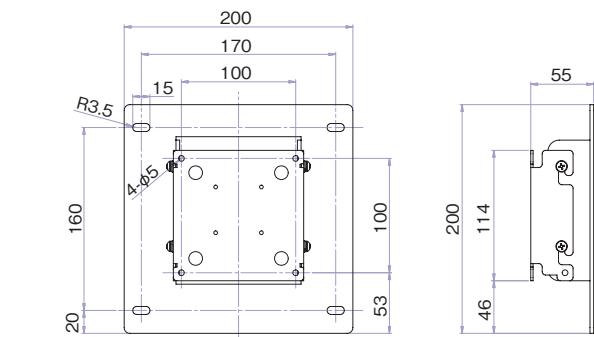

20kg タイプ
ディスプレイ重量

PS-6F-MK03RXC



固定取付タイプ



[三菱電機株式会社様]
認定壁取付金具

20kg タイプ
ディスプレイ重量

VESA 規格 100mm 角専用
M4 ネジ(垂直固定タイプ／壁面から 90mm)
注: VESA75 及び VESA200×100
変換アダプタ対応 取付穴あり

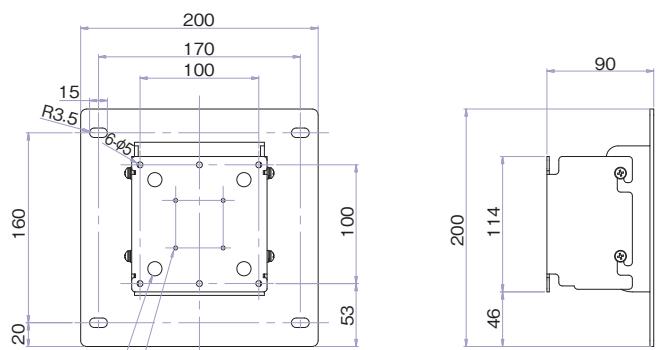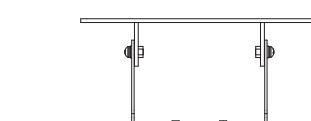

VESA75装着時
テレビ取付穴
オプション品
VESA75変換アダプター取付用ネジ穴

オールラウンド壁取付金具

TV STAND

PS-6F-MK SERIES

PS-6F-MK06B

無段階チルト機能タイプ




[三菱電機株式会社様
認定壁取付金具]

20kg タイプ
ディスプレイ重量

VESA規格 200mm角 M4・M6ネジ共有 (0°~20°までの無段チルト傾斜タイプ／壁面から61.8mm)

注：LCD-50MLW7H・LCD-50L7(縦・横取付)
DSM-40LB8-SL・DSM-40L8(縦取付)をご使用の場合、MK06アダプターが必要となります。

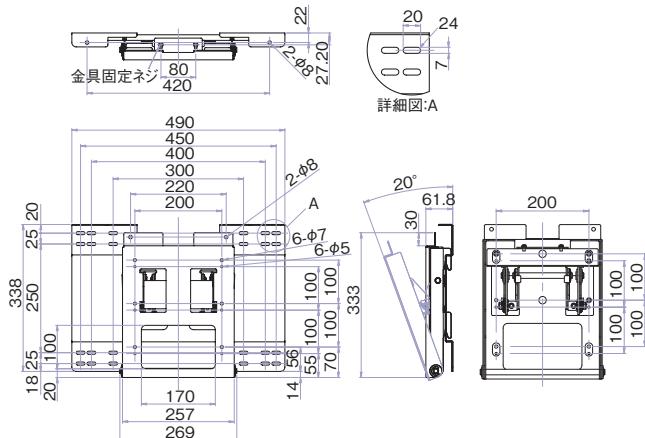

PS-6F-MK06RXB


固定取付タイプ



[三菱電機株式会社様
認定壁取付金具]


40kg タイプ
ディスプレイ重量

VESA規格 200mm角 M4・M6ネジ共有(垂直固定タイプ／壁面から53.8mm)

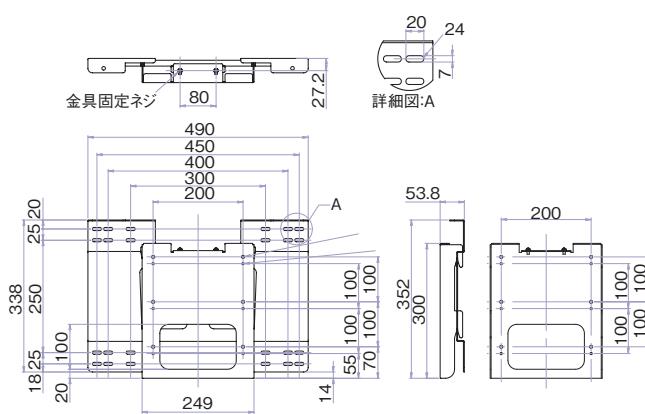

PS-6F-MK06RB

傾斜角4段階固定機能タイプ





材質：鋼鉄
表面処理：黒色塗装

40kg タイプ
ディスプレイ重量

VESA規格 200mm角 M4・M6ネジ共有 (0°、5°、10°、15°の傾斜4段階選択タイプ／壁面から61.8mm)

注：LCD-50MLW7H・LCD-50L7(縦・横取付)
DSM-40LB8-SL・DSM-40L8(縦取付)をご使用の場合、MK06アダプターが必要となります。

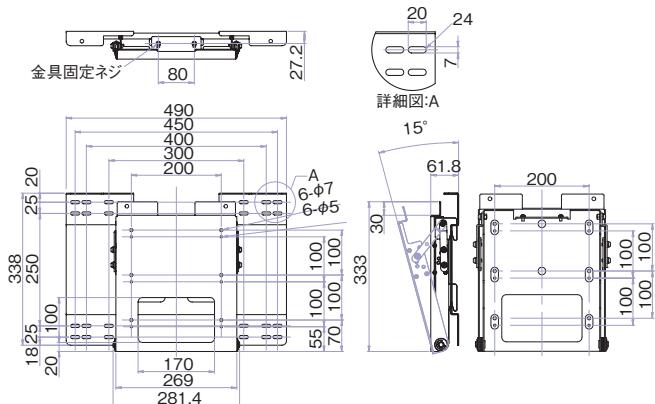

MK06アダプタ


PS-6F-MK06・07用 インターフェイス
コネクタ使用の際、必要となるオプション
パーツです。

注：LCD-50MLW7H・LCD-50L7(縦・横取付)
DSM-40LB8-SL・DSM-40L8(縦取付)をご使用の場合、MK06アダプターが必要となります。



PS-6F-VESA100変換アダプタ

PS-6F-MK06シリーズ専用
VESA100変換アダプタ
(VESA200×100をVESA100に
変換できます。)

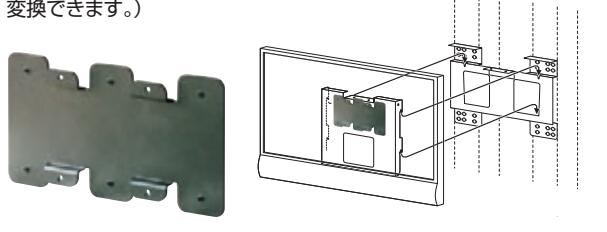

小・中型画面用天吊り金具

| 型番構成 例：PS - 9FU - B 5.5

シリーズ名	カラー	耐荷重	一体型金具
PS-7FU : 天井面よりディスプレイ取付中央部まで189mm固定の天吊り(フル機能)金具 ^{注2}	-B : ブラック	4 : 4Kg 対応	(取付ブラケット 購入不要)
PS-8FHU : 天井面よりディスプレイ取付中央部まで221.5mm固定の天吊り(上下角・スイベル機能)金具 ^{注1}	-LG : ライトグレー	5.5 : 5.5Kg 対応	
PS-9FU : 天井面よりディスプレイ取付中央部まで176mm固定の天吊り(フル機能)金具	-S : シルバー	8 : 8Kg 対応	
PS-9FHU : 天井面よりディスプレイ取付中央部まで216mm固定の天吊り(上下角・スイベル機能)金具		10 : 10Kg 対応	

参考 上記「フル機能」とは上下角・スイベル機能+画面回転機能付きです。

注1) PS-9FHUは10kg以下のみ設定

注2) PS-8FHUは10kg以下(非表示)

注3) PS-7FUは6kg以下(非表示)

■ 製品仕様

天吊り用金具 本体製品名	製品重量 (Kg)	梱包重量 (Kg)	梱包サイズ	取付条件		
				VESA 規格条件	推奨ディスプレイサイズ	推奨ディスプレイ重量
PS-7FU ^{※1}	1.90	2.40	200 × 260 × 145	VESA100・75 兼用アダプタ装着	19 インチ以下	6Kg 以下
PS-8FHU ^{※2}	2.40	2.54	200 × 260 × 145	VESA100・75 兼用アダプタ装着	23 インチ以下	10Kg 以下
PS-9FU ^{※3}	2.34	2.54	200 × 260 × 145	VESA100・75 兼用アダプタ装着	選択耐荷重による	選択 4・5・5.8・10Kg 以下
PS-9FHU ^{※3}	2.00	2.54	200 × 260 × 145	VESA100・75 兼用アダプタ装着	32 インチ以下	10Kg 以下

添付品


*1 ディスプレイ取付用ネジ(M4×10及び12)4個／六角棒スパナ／アーム固定用ネジ(M6×10・ワッシャー)／取扱説明書

※2 ディスプレイ取付用ネジ(M4×10及び12)各4個/六角棒スパナ/ヘッドユニット取付ネジ(M6×15・バネワッシャー)/取扱説明書

※3 ディスプレイ取付用ネジ(M4×10及び12)各4個／六角棒スパナ／取扱説明書

PS-7FU



天吊り取付タイプ[°]

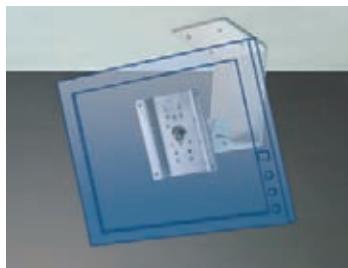

PS-7FU-LG(ライトグレー仕様)




PS-7FU-B
(ブラック仕様)

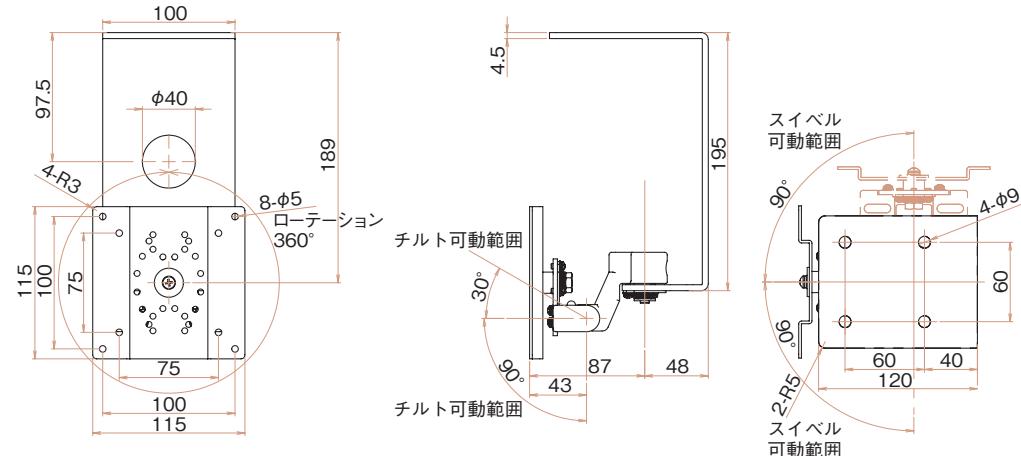

PS-8FHU



天吊り取付タイプ[®]

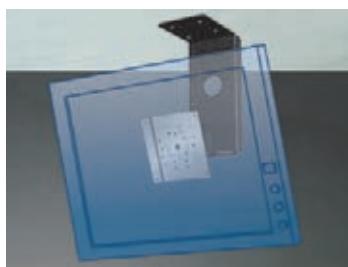

PS-8FHU-B(ブラック仕様)



PS-8FHU-LG
(ライトグレー仕様) PS-8FHU-S
(シルバー仕様)

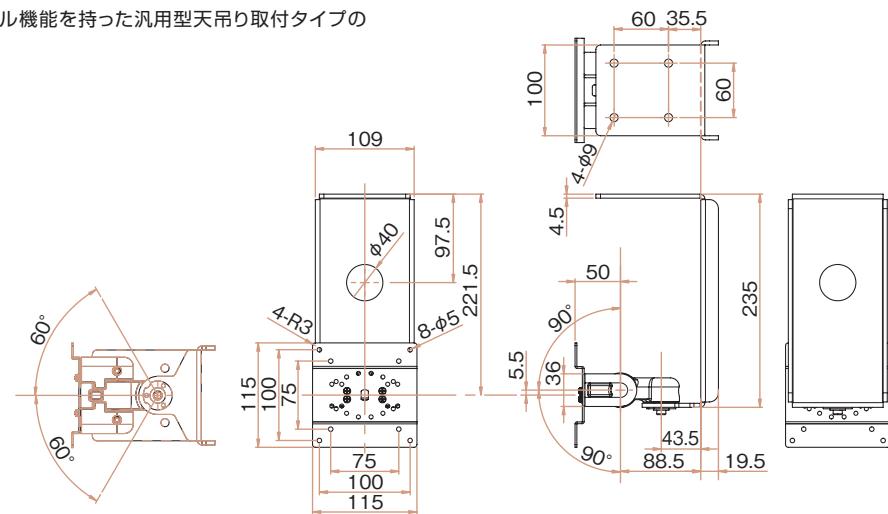

PS-9FU

天吊り取付タイプ

ディスプレイ重量 4kg 5.5kg 8kg 10kg タイプ (4種類から選択)



PS-9FU-S(シルバー仕様)



PS-9FU-B
(ブラック仕様)





PS-9FU-LG
(ライトグレー仕様)

天井面からディスプレイ取付中央部までの寸法:176mm位置で固定する天吊り設置用金具です。上下角・スイベル稼働に加えて画面回転機能も装備しています。

またディスプレイ重量に合わせて4Kg・5.5kg・8Kg・10Kgの耐荷重を選択することが出来ます。

注: 10Kg未満でも24インチ以上は寸法的搭載不可となります。
24インチ以上を搭載されたい際は大画面専用タイプPS-9FHUバージョンをご利用願います。

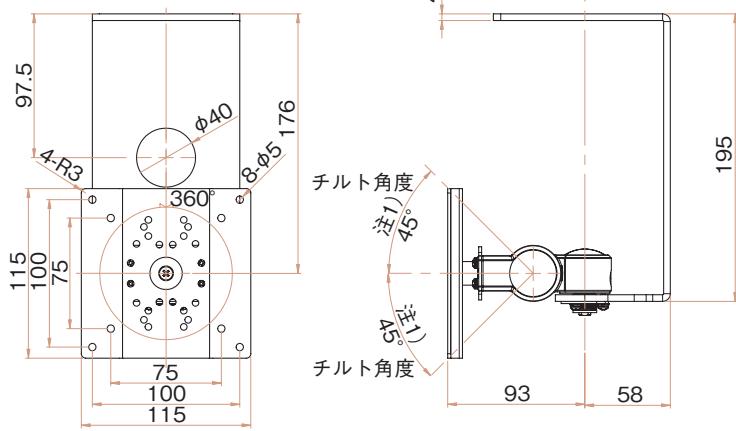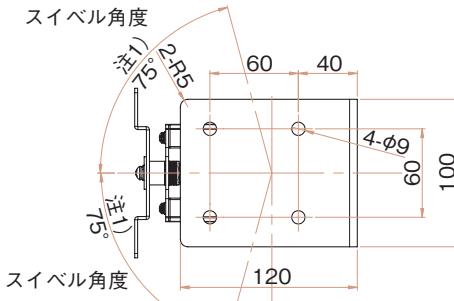

PS-9FHU

天吊り取付タイプ

マルチディスプレイ重量 10kg 26インチ以上搭載モデル



PS-9FHU-S(シルバー仕様)




PS-9FHU-B
(ブラック仕様)



PS-9FHU-LG
(ライトグレー仕様)

天井面からディスプレイ取付中央部までの寸法:216mm位置で固定する32インチ以下で10Kgまでの耐荷重に対応した大画面ディスプレイ搭載専用の天吊り設置用金具です。

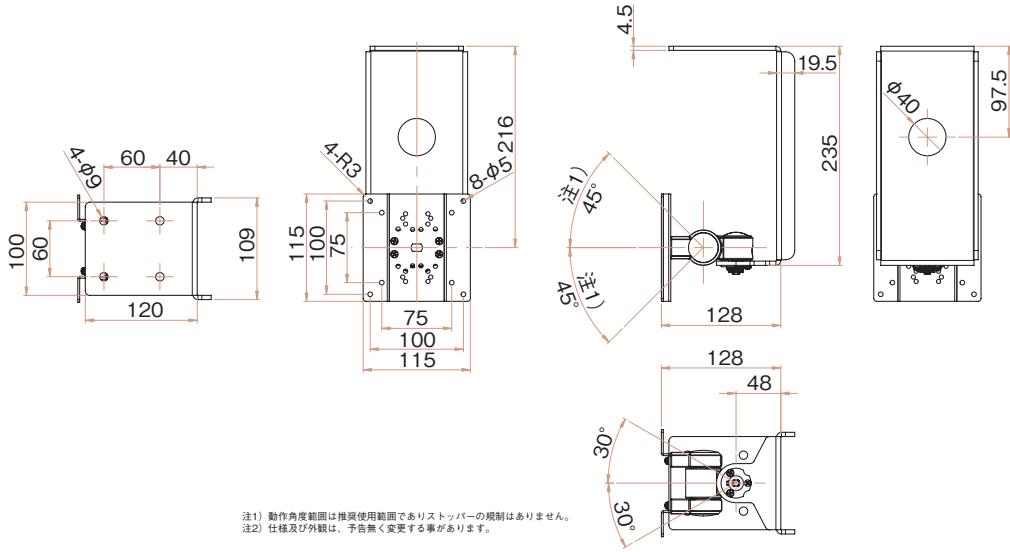

注1) 動作角度範囲は推奨使用範囲でありストッパーの規制はありません。
注2) 仕様及び外観は、予告無く変更する事があります。

TV STAND Ceiling installation SERIES

小・中型画面用天吊り金具

■型番構成 例：PS - 5FUS - LG

シリーズ名	カラー	耐荷重 (非表示)	アーム本体ユニット単品
PS-5FUL：天吊り(フル機能)金具 可変長ショートタイプ	-B：ブラック	10Kg 対応	(取付ブラケット 購入不要)
PS-5FUS：天吊り(フル機能)金具 可変長ロングタイプ	-LG：ライトグレー		

参考 上記「フル機能」とは上下角・スイベル機能+画面回転機能付きです。

■製品仕様

天吊り用金具 本体製品名	製品重量 (Kg)	梱包重量 (Kg)	梱包サイズ'	取付条件		
				VESA 規格条件	推奨ディスプレイサイズ	推奨ディスプレイ重量
PS-5FUL	3.92	5.02	1100 × 200 × 200	VESA100・75 兼用アダプタ装着	40 インチ以下	10Kg 以下
PS-5FUS	2.05	3.15	1100 × 200 × 200	VESA100・75 兼用アダプタ装着	32 インチ以下	10Kg 以下

【添付品】

ディスプレイ取付用ネジ(M4×10+M4×12)各4個／六角棒スパナ／取扱説明書


参考：32 インチ以上の液晶テレビを搭載される際は VESA200 変換アダプタの追加装着・VESA200 × 100 アダプタへの取替が必要となる場合があります。

共通オプション (P92 ~ 93 参照) をご確認頂き、搭載テレビに合わせてご購入をお願い致します。

PS-5FUL

天吊り取付タイプ

マルチディスプレイ重量 10kg タイプ

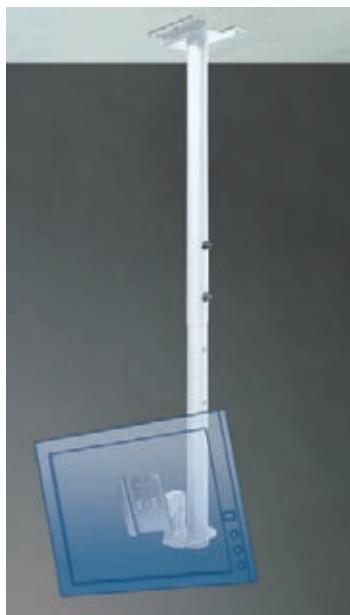


PS-5FUL-LG(ライトグレー仕様)

天吊り用ディスプレイモニター金具(ロングタイプ)
天井面からディスプレイ中央部までの位置を 597.5~897.5mmまで 100mm 間隔で 4段階選択可能です。



PS-5FUL-B
(ブラック仕様)

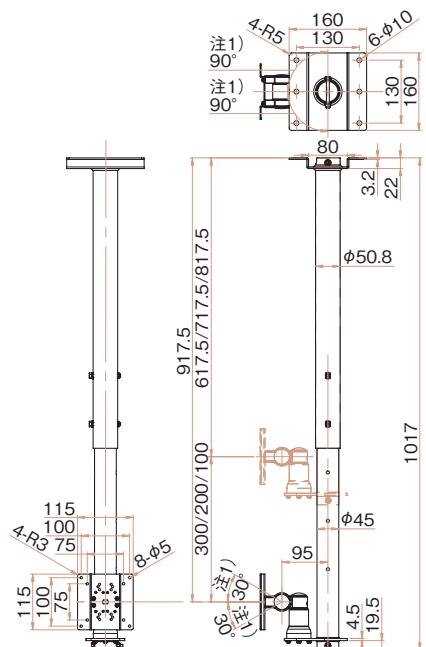

注1) 動作角度範囲は推奨使用範囲でありストッパーの規制はありません。
注2) 仕様及び外観は、予告無く変更する事があります。

PS-5FUS

天吊り取付タイプ

マルチディスプレイ重量 10kg タイプ




PS-5FUS-LG(ライトグレー仕様)

天吊り用ディスプレイモニター金具(ショートタイプ)
天井面からディスプレイ中央部までの位置を 220~320mmまで 50mm 間隔で 3段階選択可能です。



PS-5FUS-B
(ブラック仕様)

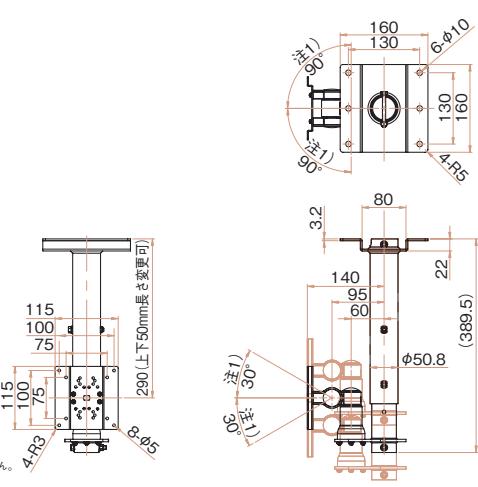

注1) 動作角度範囲は推奨使用範囲でありストッパーの規制はありません。
注2) 仕様及び外観は、予告無く変更する事があります。

大型画面用天吊り金具

大型画面用天吊り金具

■型番構成 例: ATC01RU - B

シリーズ名	タイプ	カラー	耐荷重(非表示)	本体ユニット単品
ATC01RU : VESA 規格 200 ~ 400mm ピッチ (13種類対応) M4・M6・M8 取付ネジ対応 (日立製プラズマ用 400×330・M6 取付も対応) ワイドレンジ対応型 上下角可変・スイベル機能付き天吊り金具 (本体ユニット)		-B: ブラック	50Kg 以下	中間パイプ購入必要
ATC-UP : 選択用 中間パイプユニット	1800 : 延長用 中間パイプ1800mm(ATC-PAF01RU共通) 1600 : 延長用 中間パイプ1600mm(ATC-PAF01RU共通) 1400 : 延長用 中間パイプ1400mm(ATC-PAF01RU共通) 1200 : 延長用 中間パイプ1200mm(ATC-PAF01RU共通) 1000 : 延長用 中間パイプ1000mm(ATC-PAF01RU共通) 800 : 延長用 中間パイプ800mm(ATC-PAF01RU共通)			

■製品仕様

天吊り用金具 本体製品名	製品重量 (Kg)	梱包重量 (Kg)	梱包サイズ	取付条件		
				VESA 規格条件	推奨ディスプレイサイズ	推奨ディスプレイ重量
ATC01RU	8.70	10.00	411 × 411 × 345	ワイドレンジ対応	65 インチ以下	50Kg 以下

【添付品】

金具固定用ネジ(M4×6)6個／ディスプレイ取付ネジ(M8×20)4個(M6×20)4個(M6×16)4個(M6×14)6個(M6×12)6個(M4×16)6個／設置説明書

ATC01RU

天吊り取付タイプ

一般VESA規格 対応 TV専用 天吊り金具

50kg
タイプ
ディスプレイ重量


VESA規格400~200mmピッチまでの13種類とM4・M6・M8取付ネジを共有したワイドレンジ対応型壁取付金具です。

ATCシリーズ 取付可能VESA規格サイズ表					
200mm×100mm	300mm×100mm	400mm×100mm	200mm×200mm	300mm×200mm	400mm×200mm
200mm×300mm	300mm×300mm	400mm×300mm	200mm×400mm	300mm×400mm	400mm×400mm
注: 日立製プラズマ用 400mm×330mm・M6 取付穴バージョンも対応可能					



50Kgまでの大画面薄型TVを搭載し、スイベル・可変機能を持つ天吊り金具です。
TV取付部はVESA規格400~200mmピッチ(13種類)の取付サイズとM4・M6・M8ネジを共有するワイドレンジ対応となっています。

注: 本製品には必ず中間パイプ(別売)が必要です。合わせてご購入をお願い致します。

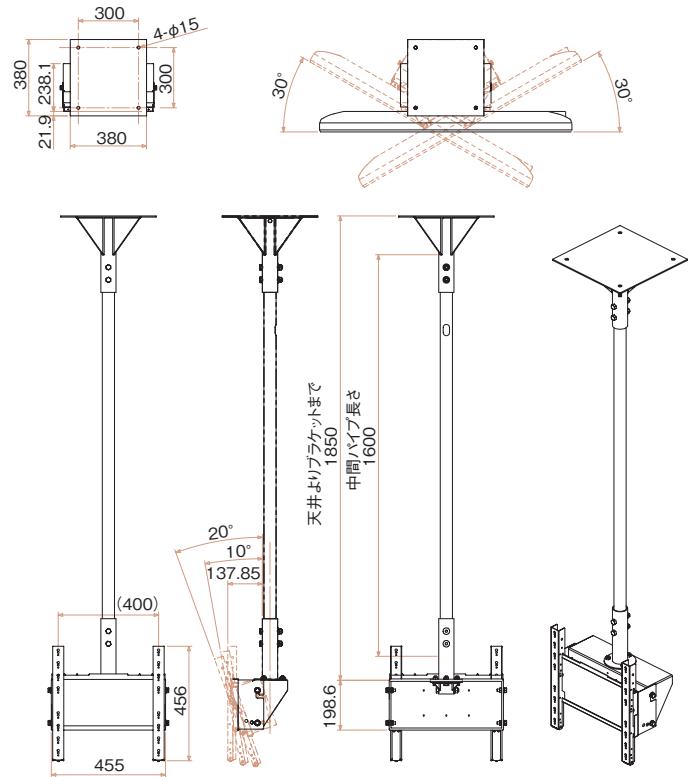

ATC01RU-B
(ブラック仕様)



ATC-UP1600-B
(中間パイプ1,600mm)

中間パイプは長さ1600mm以外に上記のサイズをご用意しております。

取り付け面図で天井からの寸法をご確認下さい。

それ以外の長さもご要望に合わせて作成することも可能です。

お気軽にお問合せ下さい。

病院・ホテル・旅館・介護施設向け液晶テレビ専用固定・据置き式用 簡易スタンド

■型番構成 例: ST6A - AGS19

シリーズ名	タイプ	一体型スタンド
ST6A: スイベル機能付き 卓上取付タイプ ST8A: スイベル機能付き 卓上据置きタイプ	-AGS19R: ディーオン社製 AGS19RS7搭載用 -AGS19: ディーオン社製 AGS19HS5搭載用 -LCK20: シャープ社製 LC-19HK20・19VK20搭載用 -C300PS: パナソニック社製 TH-L19C300PS搭載用 -ML7: 三菱電機社製 DSM-19L6・L7・L8搭載用 -X3PS: パナソニック社製 TH-L19X3PS・19X6PS・19CF5PS搭載用	(取付ブラケット 購入不要)

■製品仕様

各社液晶TV専用 簡易スタンド 本体製品名	製品重量 (Kg)	梱包重量 (Kg)	梱包サイズ	取付規格	推奨ディスプレイ サイズ
ST6A-AGS19R ^{*1}	1.00	1.12	128 × 133 × 88	ディーオン社製 AGS19RS7専用	指定テレビ専用
ST6A-AGS19 ^{*1}	1.00	1.12	128 × 133 × 88	ディーオン社製 液晶TV AGS19HS5専用	指定テレビ専用
ST6A-X3PS ^{*1}	1.00	1.12	128 × 133 × 88	パナソニック社製 TH-L19X3PS・L19X6PS・L19CF5PS専用	指定テレビ専用
ST6A-LCK20 ^{*2}	0.99	1.11	128 × 133 × 88	シャープ社 液晶TV LC-19HK20・19VK20専用	指定テレビ専用
ST6A-C300PS ^{*1}	1.07	1.19	128 × 133 × 88	パナソニック社 液晶TV TH-19C300PS搭載用	指定テレビ専用
ST6A-ML7 ^{*1}	1.09	1.21	128 × 133 × 88	三菱電機社 液晶TV DSM-19L6・L7・L8専用	指定テレビ専用
ST8A-AGS19R ^{*3}	1.60	1.80	240 × 220 × 90	ディーオン社製 AGS19RS7専用	指定テレビ専用
ST8A-AGS19 ^{*3}	1.60	1.80	240 × 220 × 90	ディーオン社製 液晶TV AGS19HS5専用	指定テレビ専用
ST8A-X3PS ^{*3}	1.60	1.80	240 × 220 × 90	パナソニック社製 TH-L19X3PS・L19X6PS・L19CF5PS専用	指定テレビ専用
ST8A-LCK20 ^{*4}	1.59	1.79	240 × 220 × 90	シャープ社 液晶TV LC-19HK20・19VK20専用	指定テレビ専用
ST8A-C300PS ^{*3}	1.67	1.87	240 × 220 × 90	パナソニック社 液晶TV TH-19C300PS搭載用	指定テレビ専用
ST8A-ML7 ^{*3}	1.69	1.89	240 × 220 × 90	三菱電機社 液晶TV DSM-19L6・L7・L8専用	指定テレビ専用

【添付品】

*1 固定用ネジ(M4×8)4個 (M4×6)3個 六角ボルト(M6×20)4個 平ワッシャー(M6用)8個 ナイロンワッシャー(M6用ナイロンナット)4個

*2 固定用ネジ(M4×8)4個 (M4×6)3個 皿小ネジ(M4×16)3個 六角ボルト(M6×20)4個 平ワッシャー(M6用)8個 ナイロンワッシャー(M6用ナイロンナット)4個



*3 固定用ネジ(M4×8)4個 (M4×6)3個 十字穴付木ネジ(M5.1×20)2個 ゴム足4個

*4 固定用ネジ(M4×8)4個 (M4×6)3個 皿小ネジ(M4×16)3個 十字穴付木ネジ(M5.1×20)2個 ゴム足4個

ST SERIES ST6Aシリーズ各社小型テレビ 専用卓上取付型スタンド



ST6A-AGS19R NEWモデル

ディーオン社製 AGS19RS7 専用
《カバー取付可能(別売)》

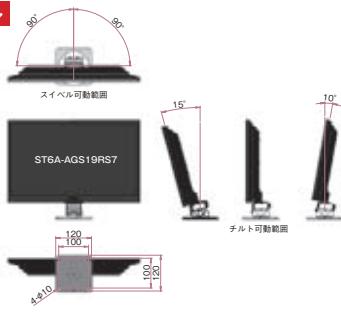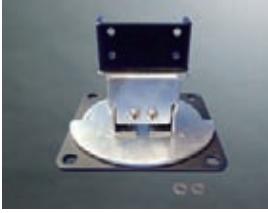



ST6A-AGS19

ディーオン社製 AGS19HS5及び6搭載用
《カバー取付可能(別売)》

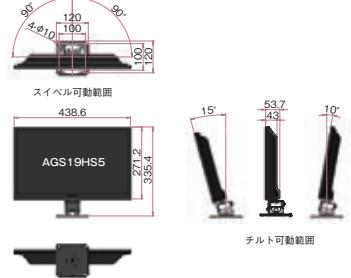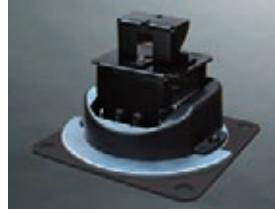


ST6A-C300PS

パナソニック社製 TH-L19C300PS搭載用
《カバー取付可能(別売)》

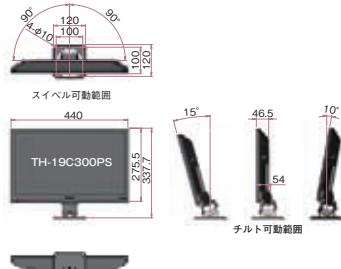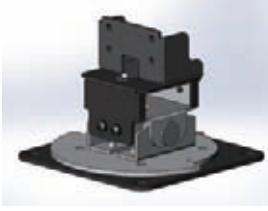


ST6A-X3PS

パナソニック社製 TH-L19X3PS・L19X6PS・L19CF5PS
搭載用 固定スタンド《カバー取付可能(別売)》

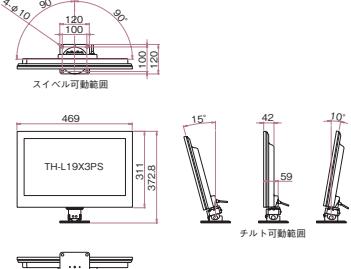



ST6A-LCK20

シャープ社製 LC-19HK20・19VK20搭載用
固定スタンド《カバー取付可能(別売)》

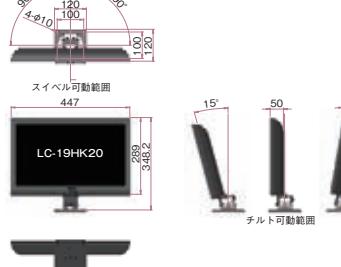

ST6A-ML7

三菱電機社製 DSM-19L6・L7・L8搭載専用の
卓上取付タイプ スイベル機能付きスタンド

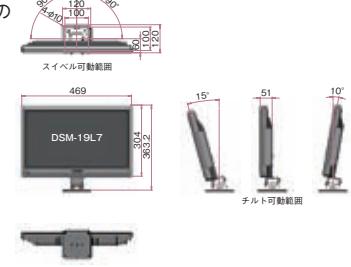
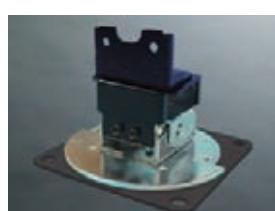


ST SERIES ST8Aシリーズ各社小型テレビ 専用卓上据置き型スタンド




ST8A-AGS19R NEW モデル

ディーオン社製 AGS19RS7 専用
据置き式スタンド(カバー付)

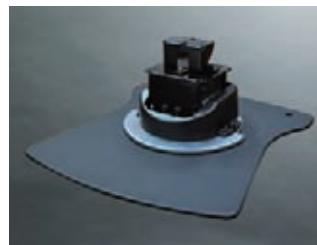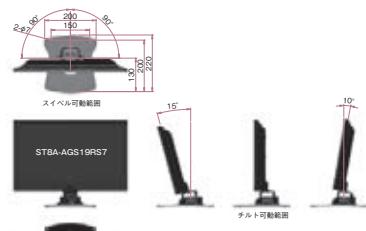


ST8A-AGS19

ディーオン社製 AGS19HS5 及び6搭載用
据置き式スタンド(カバー付)

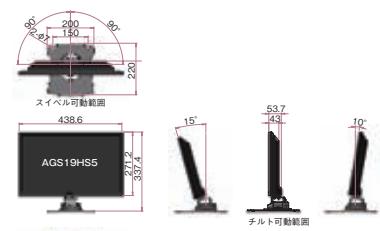


ST8A-C300PS

パナソニック製 TH-L19C300PS 搭載用
据置き式スタンド(カバー付)

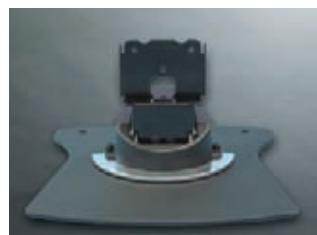


ST8A-X3PS

パナソニック製 TH-L19X3PS・L19X6PS・
L19CF5PS 搭載用
据置き式スタンド(カバー付)

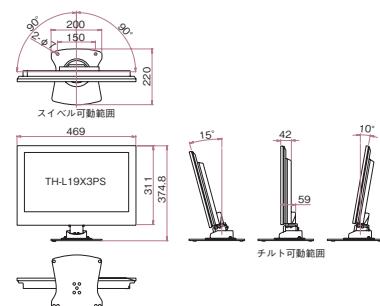


ST8A-LCK20

シャープ製 LC-19HK20・19VK20 搭載用
据置き式スタンド

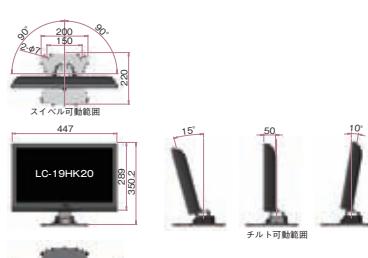

ST8A-ML7

三菱電機製 DSM-19L6・L7・L8 搭載専用
据置きタイプ スイベル機能付きスタンド
据置き式スタンド(カバー付)

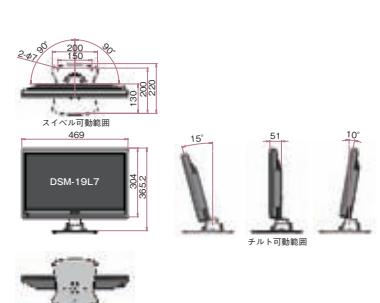

ST6Aシリーズ用オプション品
アンダーカバー



ST6A-UC-LG (グレー仕様)



ST6A-UC-B (ブラック仕様)



AGS19HS5 搭載



LC-19HK20 搭載

■型番構成 例：EJ1A-B

シリーズ名	カラー・モデル	据置きベース 一体型スタンド
EJ1A：VESA規格(200mm角)取付 卓上据置きスタンド	B：ブラック	(取付ブラケット 購入不要)
EJ2A：メーカーテレビ専用 卓上スタンド	LG：ライトグレー	-M65LS1：三菱電機製 LCD-65・58LS及びX65・50PR1専用

■製品仕様

各社液晶TV専用 簡易スタンド 本体製品名	製品重量 (Kg)	梱包重量 (Kg)	梱包サイズ	取付規格	推奨ディスプレイ サイズ	推奨ディスプレイ 重量
EJ1A	9.00	9.50	420 × 330 × 457	VESA規格 200 × 200準拠 液晶ディスプレイ	40インチ以下	25kg以下
EJ2A-M65LS1 ^{*2}	14.00	18.50	186 × 848 × 562	LCD-65・58LS及びX65・50PR1専用	指定テレビ専用	

【添付品】

※1 固定用ネジ(M4×10及び12・M6×12)各4個

※2 テレビ取付ネジ(M6×16)4個、スタンド組立ネジa(M6×30)2個、スタンド組立ネジb(M5×30)2個

EJ SERIES

VESA200対応 据置き・固定用スイベルスタンド



EJ1A-W

VESA規格200mm角に準拠した据置き・固定式の簡易スタンドです。
32～40インチ25kgまでの薄型テレビを搭載することが出来ます。




(ホワイト仕様)



EJ1A-B


(ブラック仕様)

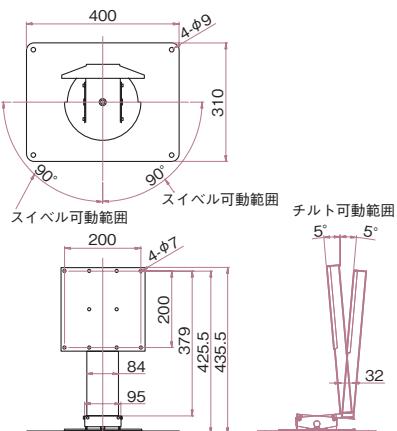

三菱電機様 認定品

EJ2A-M65LS1

三菱製4K対応レーザー液晶テレビ
LCD-65・58LS1及び3／LCD-X65・58PR1専用据置きスタンド

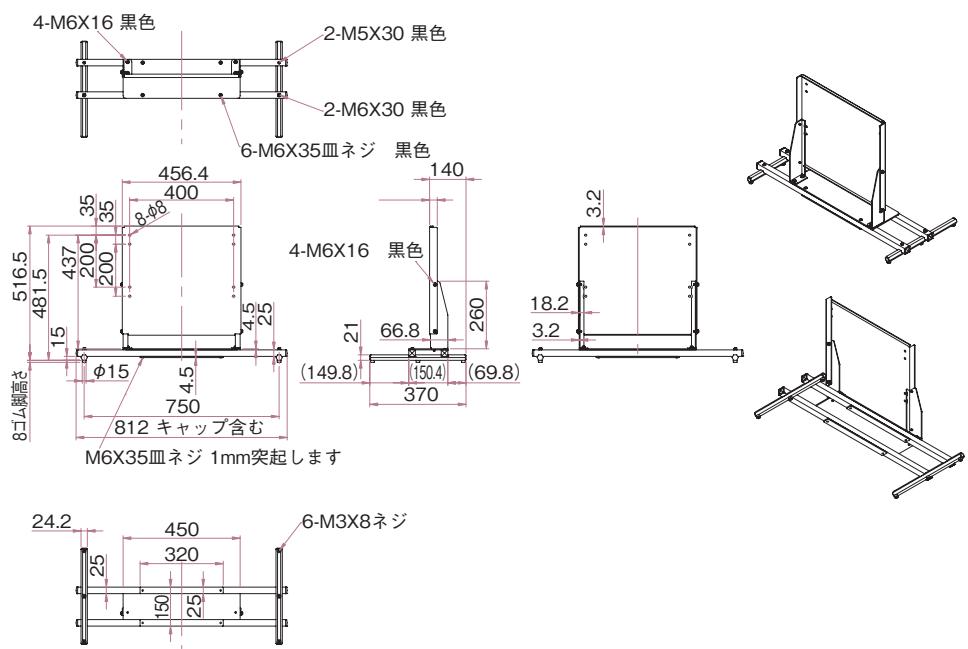

壁寄せスタンド

コンパクトでリーズナブルなテレビスタンドをご提案します。
多様なディスプレイが取付け可能なVESA規格に準拠し、より低価格を追求しました。

■型番構成 例 AZ-501B-ATC01RX

シリーズ名	カラー	テレビ取付仕様
AZ-501 テレビ搭載用 壁寄せスタンド	B ブラック W ホワイト(特注対応)	-ATC01RX 一般仕様テレビ取付タイプ -ATC03RX VESA100・200専用取付タイプ

■製品仕様

高級木材製 AV ラック 本体製品名	製品重量 (Kg)	梱包重量 (Kg)	梱包サイズ	取付規格	推奨ディスプレイ サイズ	推奨ディスプレイ 重量
AZ-501B(W)-ATC01RX ^{※1}	37.00	39.80	1035 × 419 × 235 (取付金具は別梱包)	VESA200~400mm(7種類) M4・M6・M8ネジ穴対応	65インチ以下	45kg以下

【添付品】

※1 金具固定用ネジ(M4×6)6個／ディスプレイ取付ネジ(M8×20)4個(M6×20)4個(M6×16)4個(M6×14)6個(M6×12)6個(M4×16)6個／設置説明書

AZ500シリーズ 一般VESA規格TV搭載用



AZ-501W-ATC01RX

壁寄せ用スタンド VESA規格ワイドレンジ対応取付金具
(ベースカバー部ホワイト)

質量 : 約40kg (テレビ金具・壁金具を含む)

材質 (鉄部) : 鋼板、アルミ

搭載制限重量 : 45kg

一般VESA規格TV用
AVラック (壁寄せ用HIGHタイプ)

45kg
ディスプレイ重量

AZ-501B-ATC01RX

壁寄せ用スタンド VESA規格ワイドレンジ対応取付金具(ベースカバー部ブラック)

質量 : 約40kg (テレビ金具・壁金具を含む)

材質 (鉄部) : 鋼板、アルミ

搭載制限重量 : 45kg

ATCシリーズ 壁取付金具 採用

VESA規格400~200mmピッチまでの13種類とM4・M6・M8取付ネジを共有したワイドレンジ対応型壁取付金具です

ATCシリーズ 取付可能 VESA 規格 サイズ表		
200mm×100mm	300mm×100mm	400mm×100mm
200mm×200mm	300mm×200mm	400mm×200mm
200mm×300mm	300mm×300mm	400mm×300mm
200mm×400mm	300mm×400mm	400mm×400mm


注: 日立製プラズマ用400mm×330mm・M6 取付穴バージョンも対応可能

外形図


一般VESA規格テレビ用
液晶テレビ取付寸法図

テレビ取付け穴ピッチ---200X100, 200X200, 200X300, 200X400
300X100, 300X200, 300X300, 300X400
400X100, 400X200, 400X300, 400X400

【ATC01RX装着時】※テレビ取付け穴ピッチは変更可能

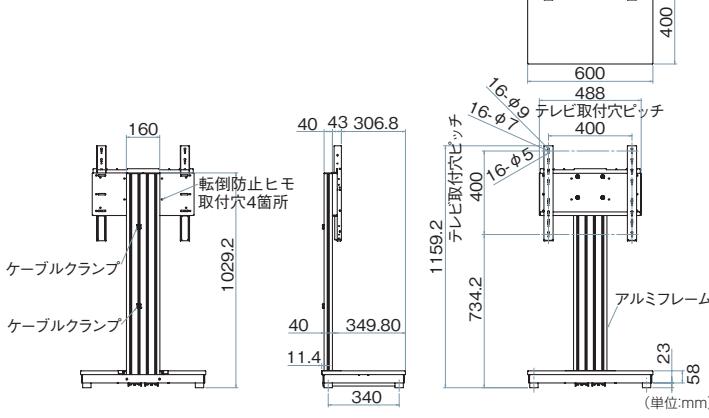

一般VESA規格テレビ用液晶テレビ取付寸法図

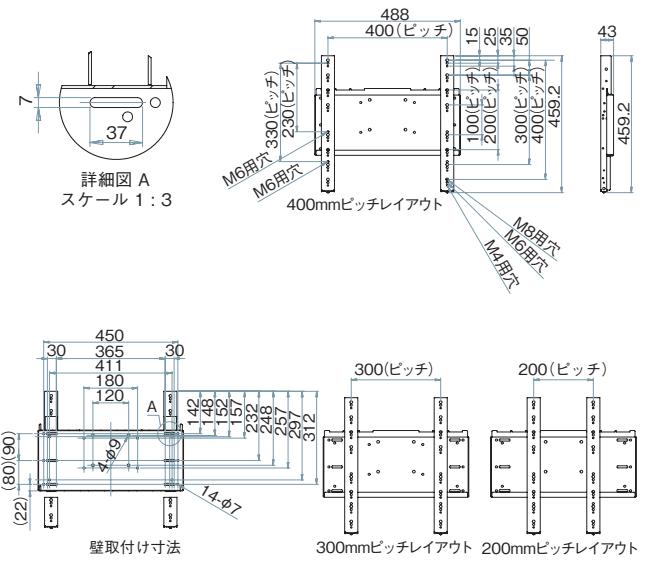

AZ-600・800 SERIES

スチール製大型画面搭載用フロアスタンド

ビジネス、スクールシーンに対応するスチール製フロアスタンド、65mmキャスター付きでらくらく移動ができます。

■型番構成 例 AZ-601B-ATC01RX

シリーズ名	カラー	テレビ取付仕様
AZ-601 テレビ搭載用 中型フロアスタンド	B ブラック W ホワイト(特注対応)	-ATC01RX 一般仕様テレビ取付タイプ -ATC03RX VESA100・200 専用取付タイプ
AZ-801 テレビ搭載用 大型フロアスタンド		

■製品仕様

高級木材製 AV ラック 本体製品名	製品重量 (Kg)	梱包重量 (Kg)	梱包サイズ	取付規格	推奨ディスプレイ サイズ	推奨ディスプレイ 重量	特記事項
AZ-601B(W)-ATC01RX ^{*1}	ベース 21.4	24.00	890 × 890 × 110	VESA200～400mm(7種類)M4・ M6・M8ネジ穴対応	65 インチ以下	45kg 以下	
	支柱 11.6	12.50	1450×115×120				
AZ-801B-ATC03RX ^{*2}	ベース 18.4	21.00	890 × 890 × 110	VESA100／200×100／200mm (3種類) M4・M6ネジ穴対応	40 インチ以下	35kg 以下	
	支柱 11.6	12.50	1450×115×120				

【添付品】

*1 金具固定用ネジ(M4×6)6個／ディスプレイ取付ネジ(M8×20)4個(M6×20)4個(M6×16)4個(M6×14)6個(M6×12)6個(M4×16)6個／設置説明書

*2 金具固定用ネジ(M4×6)6個／ディスプレイ取付ネジ(M6×20)4個(M6×16)4個(M6×14)6個(M6×12)6個(M4×16)6個／設置説明書



写真は50インチテレビを設置

●大画面薄型テレビを楽々設置

65型クラス、45kg以下の大型テレビを簡単に設置できます。

●安全性と利便性を追求

安全性を重視し、前後・左右転倒角15°以上を達成した強固なスチール製角パイプを採用した安心構造です。

頑丈な65mm径キャスター(ダブルストッパー機能付き)を採用しているので室内を容易に移動できます。

●豊富なオプションを揃えています

DVDプレイヤー、リモコンなど小物を収納できるようテーブル・引き出しユニットなど、より快適にご利用いただけたための豊富なオプション品を取り揃えました。


AZ600シリーズ 一般VESA規格TV搭載用



AZ-601W-ATC01RX (ブラック)



AZ-601B-ATC01RX (ホワイト)

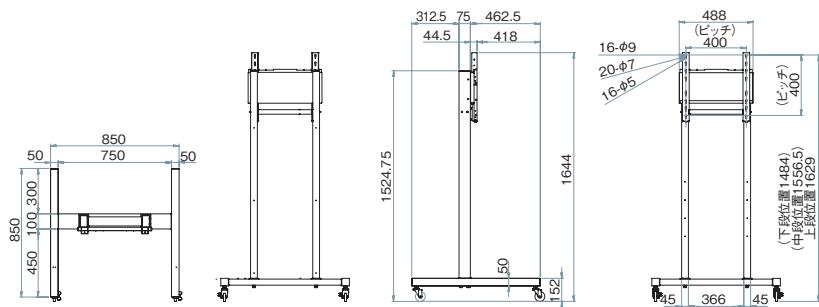


ATC01RX仕様取付金具
取付金具をテレビに固定する
だけで簡単に設置ができます。

ATCシリーズ 取付可能VESA規格サイズ表	
200mm×100mm	200mm×200mm
300mm×100mm	300mm×200mm
400mm×100mm	400mm×200mm
200mm×300mm	300mm×300mm
400mm×300mm	400mm×400mm
200mm×400mm	300mm×400mm
300mm×400mm	400mm×400mm
注：日立製プラズマ用400mm×330mm・M6取付穴バージョンも対応可能	

●一般VESA規格TV取付金具及び取付ネジセット同梱^{*1}

*1 TV取付仕様はATCシリーズ対応機種一覧でネジサイズを必ず確認願います。
また未記載のTVは各テレビメーカーにネジサイズをご確認頂き、ご使用ください。

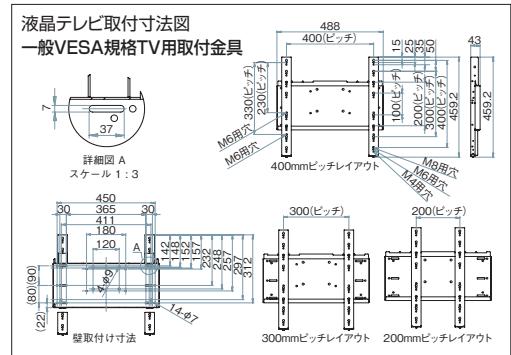

AZ800シリーズ 中型画面搭載用


AZ801

VESA規格(100×100、200×100、
200×200)

TV用スチール製フロアスタンド

AZ-801B-ATC03RXVESA規格(200角・200×100・100角)の取付
一般地デジTV用スチール製 中型フロアスタンド

外形図

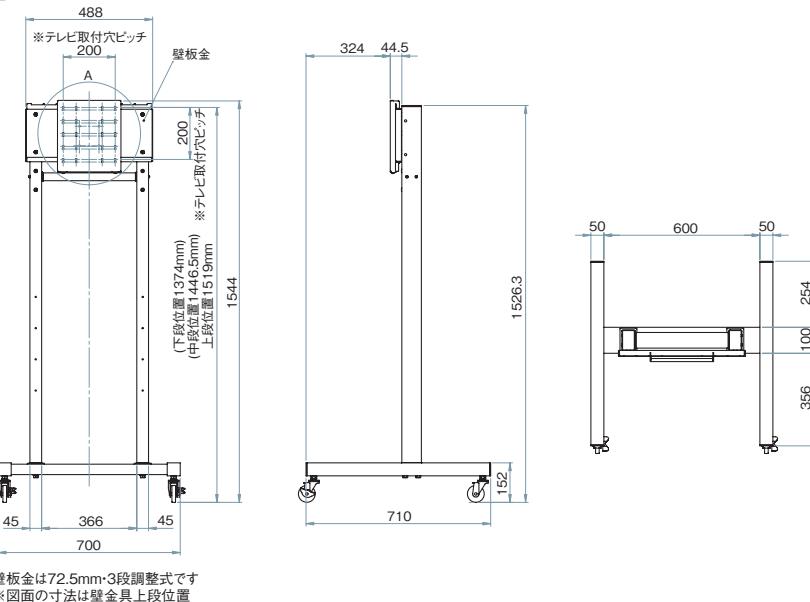

AZ600・AZ800用オプション品

AZ601シリーズ、AZ801シリーズのオプションユニットです。

■型番構成 例 AZ601 - TU - B

シリーズ名	タイプ	カラー
AZ601 大型画面 TV 搭載用フロアスタンド AZ801 中型画面 TV 搭載用フロアスタンド	-TU AZ600・800 兼用 テーブルユニット -BU AZ600・800 兼用 引き出しユニット -MU AZ600・800 兼用 大型テーブルユニット -DU AZ600・800 兼用 簡易テーブルユニット -CC AZ600・800 兼用 ケーブル配線カバー -CF AZ600・800 兼用 コードフック -CS AZ600・800 兼用 カメラスタンド -SS AZ600・800 兼用 仕切板フレーム -PC AZ600 専用 パンフレットラックユニット -TK03 AZ600・800 兼用 木扉・鍵付きフロント用ストレージ BOX -TK05 AZ600・800 兼用 ガラス扉・鍵付きフロント用ストレージ BOX	-B ブラック -W ホワイト(特注対応)

■ 製品仕様

スチール製 フロアスタンド オプション品名	製品重量 (Kg)	梱包重量 (Kg)	梱包サイズ	取付規格	特記事項
AZ601-TU ^{*1}	5.50	6.40	520 × 415 × 110	AZ601・AZ801対応	AZ600・800共通
AZ601-BU ^{*2}	6.00	6.60	410 × 375 × 180	AZ601・AZ801対応	AZ600・800共通
AZ601-MU ^{*3}	8.20	9.80	870 × 470 × 95	AZ601・AZ801対応	AZ600・800共通
AZ601-CC ^{*4}	1.00	1.20	1030 × 60 × 60	AZ601・AZ801対応	AZ600・800共通
AZ601-SS ^{*5}	4.50	6.20	1050 × 470 × 30	AZ601・AZ801対応	AZ600・800共通
AZ601-CS	0.30	0.40	250 × 125 × 50	AZ601・AZ801対応	AZ600・800共通
AZ601-CF	0.30	0.40	250 × 125 × 50	AZ601・AZ801対応	AZ600・800共通
AZ601-TK03B ^{*6}	21.00	23.00	570 × 815 × 390	AZ601・AZ801対応	AZ600・800共通
AZ601-TK05B ^{*6}	21.50	23.50	570 × 815 × 390	AZ601・AZ801対応	AZ600・800共通

【添付品】

※1 固定用ネジ(M4×8)4個 (M5×10)4個 設置説明書

※2 固定用ネジ(M4×8)8個 (M5×10)4個 (六角穴付ボルトM4×8)2個 設置説明書

※3 固定用ネジ(木ネジM4.5×16)4個 (M5×10)4個 設置説明書

※4 固定用ネジ(M4×8)2個 (M4用スペーサー)2個 設置説明書

※5 固定用ネジ(M4×8)6個 設置説明書

※6 ドアノブ 2セット

AZ600・AZ800用オプション品

AZ601シリーズ、AZ801シリーズのオプションユニットです。

テーブルユニット AZ601-TU

AZ600・800 兼用 W500×D400 サイズ BD・DVD デッキ搭載用

スチール製テーブルユニットです。

(引出しユニットを増設することが出来ます。)




(設置例)



AZ601-TU-B
(ブラック)



AZ601-TU-W
(ホワイト)

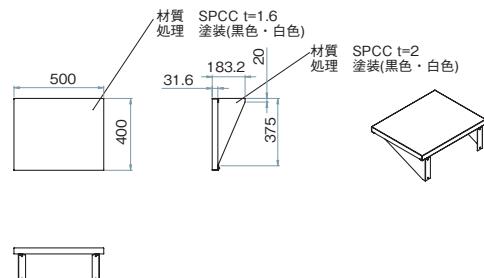

引き出しユニット AZ601-BU

AZ600・800 兼用 W329×D372×H150 サイズの引き出しユニットです。

紛失し易いリモコンやDVDソフトなどを収納することができます。

(単独での取り付けはできません。テーブルまたは木製テーブルユニットとの組合せが必要です。)




(設置例)



AZ601-BU-B
(ブラック)



AZ601-BU-W
(ホワイト)

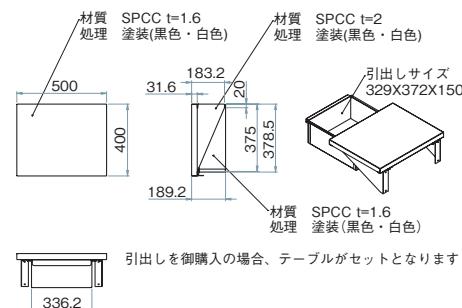

引出しを御購入の場合、テーブルがセットとなります

大型木製テーブルユニット AZ601-MU

受注生産品

AZ601・801 兼用 オプション品 W850×D450のワイドサイズ

(最大積載重量: 15Kg) の木製テーブルユニットです。

卓上でのパソコン操作が可能で机代わりに活用出来ます。

(引出しユニットの増設が可能)




(設置例)



AZ601-MU-B
(ブラック)



AZ601-MU-W
(ホワイト)

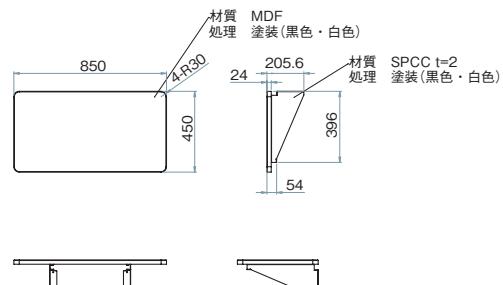

ケーブル配線カバー AZ601-CC

AZ601・801 兼用 スタンド柱の裏面にネジ止めで利用頂くスチール製ケーブル配線カバーです。


上部デジタルテレビからと中央デッキ類からの配線ケーブルをスッキリ収納できます。



(設置例)



AZ601-CC-B
(ブラック)

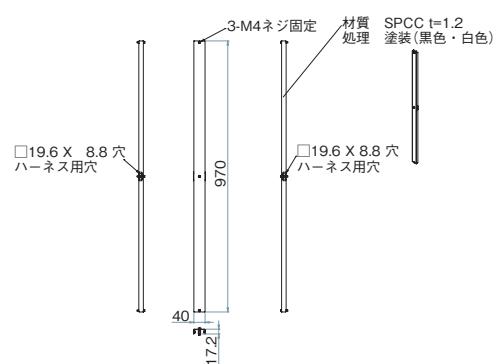

コードフック AZ601-CF

AZ601・801 兼用 コードフック

テレビやモニターのコードを巻き取るコードフックです。




(設置例)



AZ601-CF-B
(ブラック)



AZ601-CF-W
(ホワイト)

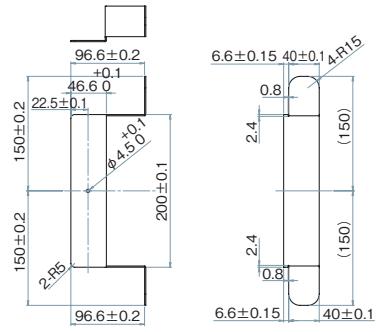

AZ600・AZ800用オプション品

AZ601シリーズ、AZ801シリーズのオプションユニットです。

カメラスタンド AZ601-CS

受注生産品

AZ601・801兼用 カメラスタンド


デジカメによる簡易書画(実物投影)を行うためのスタンドユニットです。デジカメの取り付けは三脚取付ネジを使用します。(フレームパネルを設置される場合は装着できません。)



(設置例)



AZ601-CS-B
(ブラック)

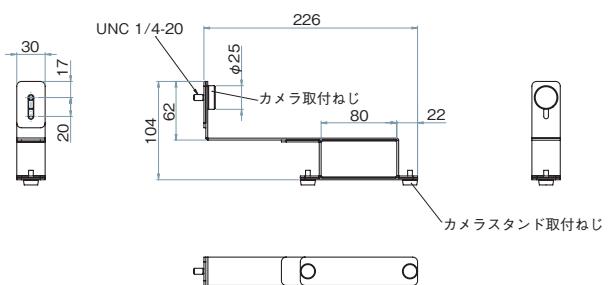

仕切り板フレームパネル AZ601-SS

受注生産品

AZ601・801兼用 仕切り板フレームパネル

スタンド柱部に取り付け、正面のスッキリ感や生徒の通り抜け防止に役立ちます。




(設置例)



AZ601-SS-B
(ブラック)



AZ601-SS-W
(ホワイト)



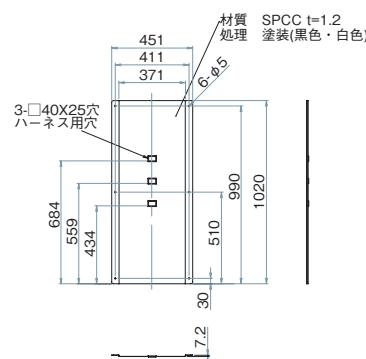


パンフレットラックユニット AZ601-PC-B

受注生産品

AZ601専用 パンフレットラックユニット
AZ601 フロアスタンド専用オプション品



パンフレットラック木製キャビネットです。

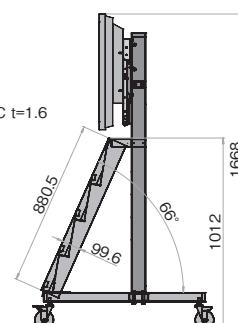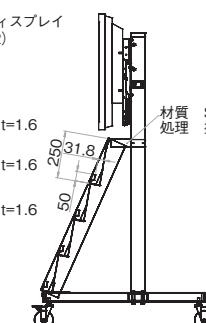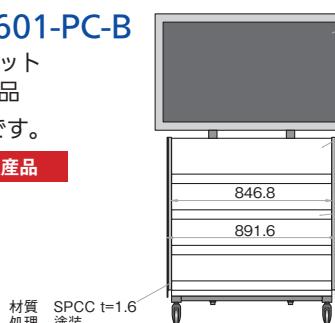

ストレージ BOX AZ601-TK03B

受注生産品



AZ601・801兼用 中型 扉・鍵付き前部ストレージ BOX (観音開き式)

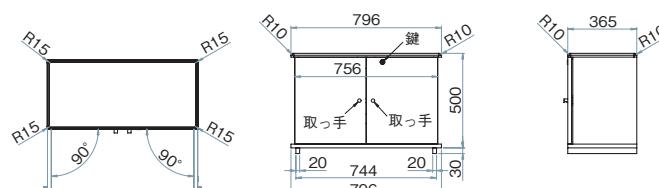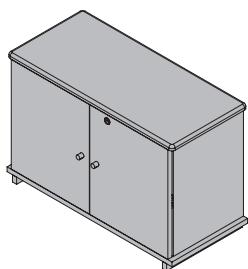

ストレージ BOX AZ601-TK05B

受注生産品

AZ601・801兼用 中型 ガラス扉・鍵付き前部ストレージ BOX (観音開き式)

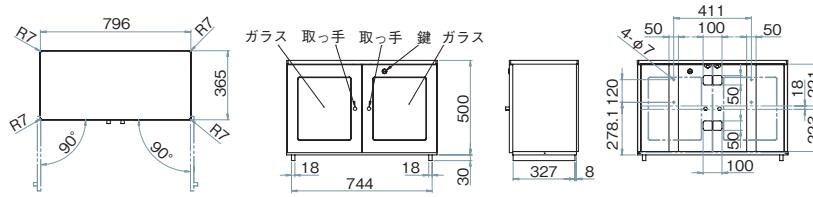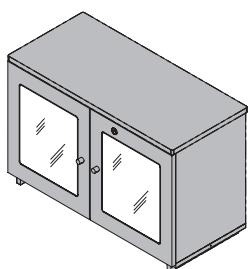

AZ-700 SERIES



AZ700シリーズ 製品構成



AZ701L・702ベースユニットで用途に合わせたアームを選択して装着することができます。

NEWバージョン



AZ-701L
床上61mmロータイプ
ベースユニット



AZ-702
ベースユニット



搭載アダプタ



各種アームユニット

アームユニット搭載式スチール製フロアスタンド

キャスター付きでらくらく移動が可能な省スペースアームスタンド

■型番構成 例 AZ-701 LG -4BX

シリーズ名	カラー	装着アームセット品
AZ-701 スチール製平板タイプ ベースユニット	LG ライトグレー	-G1AX : G1AX-LG 搭載タイプ -9MP : PS-9MP-LG 搭載タイプ -5CX : PS-5CXP-LG 搭載タイプ -4AX : PS-4AXP-LG4 搭載タイプ -4BX : PS-4BXP-LG4 搭載タイプ -4CX : PS-4XCP-LG4 搭載タイプ -4A : PS-4A-LG 搭載タイプ -4B : PS-4B-LG 搭載タイプ -4C : PS-4C-LG 搭載タイプ
AZ-702 コの字型フレームタイプ ベースユニット		

■製品仕様

高級木材製 AV ラック 本体製品名	製品重量 (Kg)	梱包重量 (Kg)	梱包サイズ	取付規格	推奨ディスプレイサイズ	推奨ディスプレイ重量	特記事項
AZ-701LLG-G1AX ^{*1}	27.59	29.45	645 × 645 × 220/850 × 140 × 100	VESA100・75mm兼用アダプタ装着	26 インチ以下	6 ~ 10 Kg	AZ701-A04-LG
AZ-701LLG-9MP ^{*2}	25.17	26.61	645 × 645 × 220/850 × 140 × 100	VESA100・75mm兼用アダプタ装着	23 インチ以下	5.5Kg または 8Kg 以下	AZ701-A01-LG
AZ-701LLG-5CX ^{*3}	25.83	27.74	645 × 645 × 220/850 × 140 × 100	VESA100・75mm兼用アダプタ装着	20 インチ以下	5.5Kg 以下	AZ701-A03-LG
AZ-701LLG-4AX ^{*4}	25.80	28.41	645 × 645 × 220/850 × 140 × 100	VESA100・75mm兼用アダプタ装着	19 インチ以下	4Kg 以下	AZ701-A02-LG
AZ-701LLG-4BX ^{*5}	26.10	28.81	645 × 645 × 220/850 × 140 × 100	VESA100・75mm兼用アダプタ装着	19 インチ以下	4Kg 以下	AZ701-A02-LG
AZ-701LLG-4CX ^{*6}	25.70	28.31	645 × 645 × 220/850 × 140 × 100	VESA100・75mm兼用アダプタ装着	19 インチ以下	4Kg 以下	AZ701-A02-LG
AZ-701LLG-4A ^{*7}	25.80	28.41	645 × 645 × 220/850 × 140 × 100	VESA100・75mm兼用アダプタ装着	19 インチ以下	4Kg 以下	AZ701-A02-LG
AZ-701LLG-4B ^{*8}	26.10	28.81	645 × 645 × 220/850 × 140 × 100	VESA100・75mm兼用アダプタ装着	19 インチ以下	6Kg 以下	AZ701-A02-LG
AZ-701LLG-4C ^{*9}	25.70	28.31	645 × 645 × 220/850 × 140 × 100	VESA100・75mm兼用アダプタ装着	19 インチ以下	6Kg 以下	AZ701-A02-LG
AZ702-BF-LG ^{*7}	7.98	10.73	645 × 645 × 220				
AZ701-RB-LG	0.24	0.26	200 × 80 × 80				
AZ-702LG-G1AX ^{*10}	14.80	17.90	645 × 645 × 220/850 × 140 × 100	VESA100・75mm兼用アダプタ装着	26 インチ以下	6 ~ 10 Kg	AZ701-A04-LG
AZ-702LG-9MP ^{*11}	12.53	15.63	645 × 645 × 220/850 × 140 × 100	VESA100・75mm兼用アダプタ装着	23 インチ以下	5.5Kg または 8Kg 以下	AZ701-A01-LG
AZ-702LG-5CX ^{*12}	13.06	16.15	645 × 645 × 220/850 × 140 × 100	VESA100・75mm兼用アダプタ装着	20 インチ以下	5.5Kg 以下	AZ701-A03-LG
AZ-702LG-4AX ^{*13}	13.06	16.16	645 × 645 × 220/850 × 140 × 100	VESA100・75mm兼用アダプタ装着	19 インチ以下	4Kg 以下	AZ701-A02-LG
AZ-702LG-4BX ^{*14}	13.41	16.51	645 × 645 × 220/850 × 140 × 100	VESA100・75mm兼用アダプタ装着	19 インチ以下	4Kg 以下	AZ701-A02-LG
AZ-702LG-4CX ^{*15}	12.96	16.06	645 × 645 × 220/850 × 140 × 100	VESA100・75mm兼用アダプタ装着	19 インチ以下	4Kg 以下	AZ701-A02-LG
AZ-702LG-4A ^{*16}	13.06	16.16	645 × 645 × 220/850 × 140 × 100	VESA100・75mm兼用アダプタ装着	19 インチ以下	6Kg 以下	AZ701-A02-LG
AZ-702LG-4B ^{*17}	13.41	16.51	645 × 645 × 220/850 × 140 × 100	VESA100・75mm兼用アダプタ装着	19 インチ以下	6Kg 以下	AZ701-A02-LG
AZ-702LG-4C ^{*18}	12.96	16.06	645 × 645 × 220/850 × 140 × 100	VESA100・75mm兼用アダプタ装着	19 インチ以下	6Kg 以下	AZ701-A02-LG

【添付品】

- *1 支柱固定用ネジ(M6×20)4個/アーム取付アダプター固定用ネジ(M6×15)2個/M6スプリングワッシャー6個/M6平ワッシャー6個
ディスプレイ取付用ネジ(M4×10及び12)各4個/六角棒スパナ/PS9スペーサー/アーム固定用ネジ(M6×15・ワッシャー)各1個/取扱説明書
- *2 支柱固定用ネジ(M6×20)4個/アーム取付アダプター固定用ネジ(M6×15)2個/M6スプリングワッシャー6個/M6平ワッシャー6個
ディスプレイ取付ネジ(M4×10及び12)各4個/PS9スペーサー1個/平行ビン1個/アーム固定用ネジ(M6×15・ワッシャー)各1個/六角棒スパナ/取扱説明書
- *3 支柱固定用ネジ(M6×20)4個/アーム取付アダプター固定用ネジ(M6×15)2個/M6スプリングワッシャー6個/M6平ワッシャー6個
ディスプレイ取付ネジ(M4×10及び12)各4個/アーム固定用ネジ(M6×15・ワッシャー)各1個/PS9スペーサー1個/平行ビン1個/六角棒スパナ/取扱説明書
- *4 支柱固定用ネジ(M6×20)4個/アーム取付アダプター固定用ネジ(M6×15)2個/M6スプリングワッシャー6個/M6平ワッシャー6個
ディスプレイ取付ネジ(M4×10及び12)各4個/アーム固定用ネジ(M6×15・ワッシャー)各1個/六角棒スパナ/取扱説明書
- *5 支柱固定用ネジ(M6×20)4個/アーム取付アダプター固定用ネジ(M6×15)2個/M6スプリングワッシャー6個/M6平ワッシャー6個
ディスプレイ取付ネジ(M4×10及び12)各4個/アーム固定用ネジ(M6×15・ワッシャー)各1個/六角棒スパナ/取扱説明書
- *6 支柱固定用ネジ(M6×20)4個/アーム取付アダプター固定用ネジ(M6×15)2個/M6スプリングワッシャー6個/M6平ワッシャー6個
ディスプレイ取付ネジ(M4×10及び12)各4個/アーム固定用ネジ(M6×20・ワッシャー)各1個/六角棒スパナ/取扱説明書
- *7 支柱固定用ネジ(M6×20)4個/アーム取付アダプター固定用ネジ(M6×15)2個/M6スプリングワッシャー6個/M6平ワッシャー6個
ディスプレイ取付ネジ(M4×10及び12)各4個/アーム固定用ネジ(M6×20・ワッシャー)各1個/六角棒スパナ/取扱説明書
- *8 支柱固定用ネジ(M6×20)4個/アーム取付アダプター固定用ネジ(M6×15)2個/M6スプリングワッシャー6個/M6平ワッシャー6個
ディスプレイ取付用ネジ(M4×10及び12)各4個/アーム固定用ネジ(M6×20・ワッシャー)各1個/六角棒スパナ/取扱説明書
- *9 支柱固定用ネジ(M6×55)4個/アーム取付アダプター固定用ネジ(M6×15)2個/M6スプリングワッシャー6個/M6平ワッシャー6個
ディスプレイ取付ネジ(M4×10及び12)各4個/PS9スペーサー1個/平行ビン1個/アーム固定用ネジ(M6×15・ワッシャー)各1個/六角棒スパナ/取扱説明書
- *10 支柱固定用ネジ(M6×55)4個/アーム取付アダプター固定用ネジ(M6×15)2個/M6スプリングワッシャー6個/M6平ワッシャー6個
ディスプレイ取付ネジ(M4×10及び12)各4個/アーム固定用ネジ(M6×15・ワッシャー)各1個/PS9スペーサー1個/平行ビン1個/六角棒スパナ/取扱説明書
- *11 支柱固定用ネジ(M6×55)4個/アーム取付アダプター固定用ネジ(M6×15)2個/M6スプリングワッシャー6個/M6平ワッシャー6個
ディスプレイ取付ネジ(M4×10及び12)各4個/アーム固定用ネジ(M6×20・ワッシャー)各1個/六角棒スパナ/取扱説明書
- *12 支柱固定用ネジ(M6×55)4個/アーム取付アダプター固定用ネジ(M6×15)2個/M6スプリングワッシャー6個/M6平ワッシャー6個
ディスプレイ取付ネジ(M4×10及び12)各4個/アーム固定用ネジ(M6×20・ワッシャー)各1個/六角棒スパナ/取扱説明書
- *13 支柱固定用ネジ(M6×55)4個/アーム取付アダプター固定用ネジ(M6×15)2個/M6スプリングワッシャー6個/M6平ワッシャー6個
ディスプレイ取付ネジ(M4×10及び12)各4個/アーム固定用ネジ(M6×20・ワッシャー)各1個/六角棒スパナ/取扱説明書

アームユニット搭載式フロアスタンド

キャスター付きでらくらく移動が可能な省スペースアームスタンド

AZ-700 SERIES

AZ-701LLG/702LG-4AX・4A

ディスプレイ重量 4kg 6kg タイプ




AZ-701L-4A
(AZ-701L/702+PS-4A-LGとの組合せ例)




AZ-702-4A
+ PS-4AX・4A-LG
(ライトグレー仕様)

PS-4AXまたはPS-4Aアームスタンドセット商品

701L

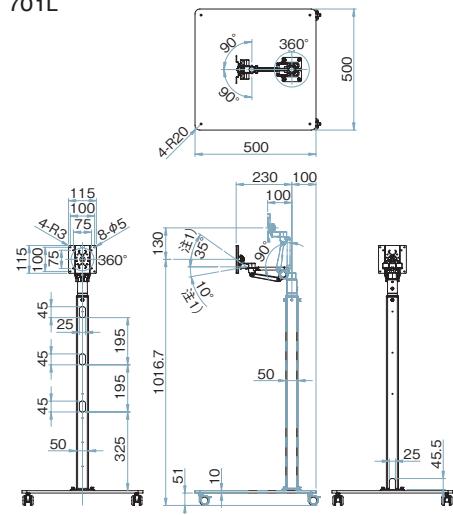

702

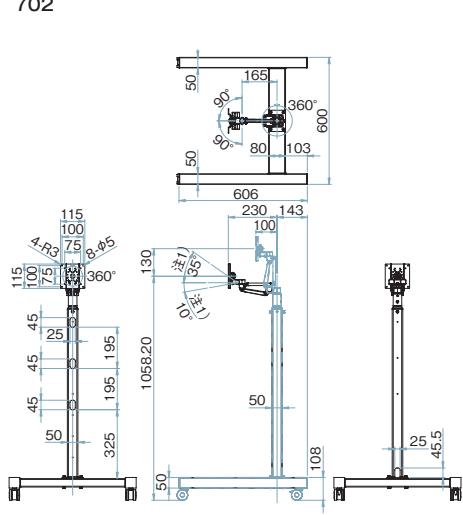

搭載アダプタ
AZ700-A02-LG

ディスプレイ重量 4kg 6kg タイプ

AZ-701LLG/702LG-4BX・4B

ディスプレイ重量 4kg 6kg タイプ




AZ-701L-4B
(AZ-701L/702+PS-4B-LGとの組合せ例)




AZ-702-4B
+ PS-4BX・4B-LG
(ライトグレー仕様)

PS-4BXまたはPS-4Bアームスタンドセット商品

701L

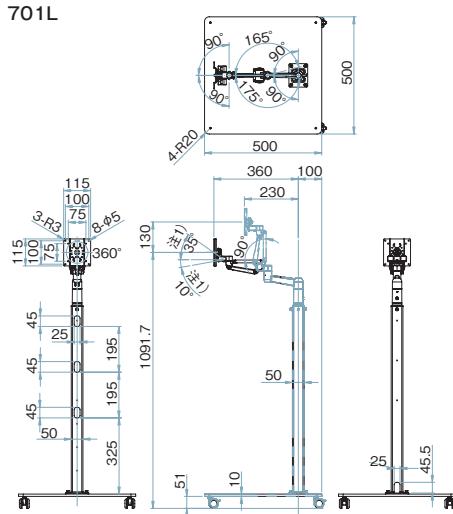

702

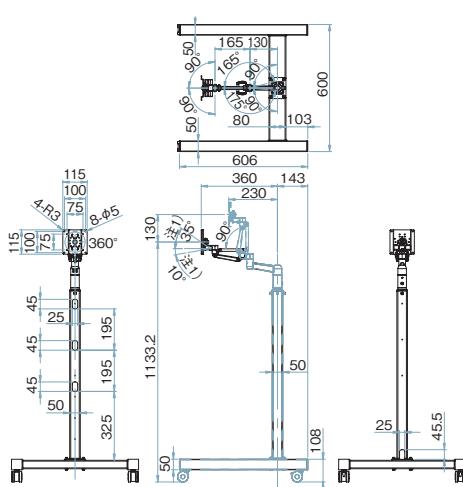

搭載アダプタ
AZ700-A02-LG

ディスプレイ重量 4kg 6kg タイプ

AZ-701LLG/702LG-4CX・4C

ディスプレイ重量 4kg 6kg タイプ




AZ-701L-4C
(AZ-701L/702+PS-4C-LGとの組合せ例)




AZ-702-4C
+ PS-4CX・4C-LG
(ライトグレー仕様)

PS-4CXまたはPS-4Cアームスタンドセット商品

701L

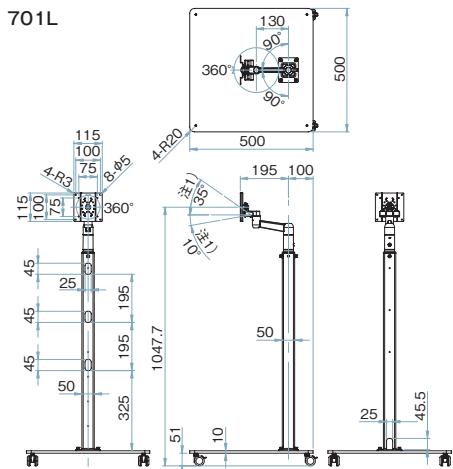

702

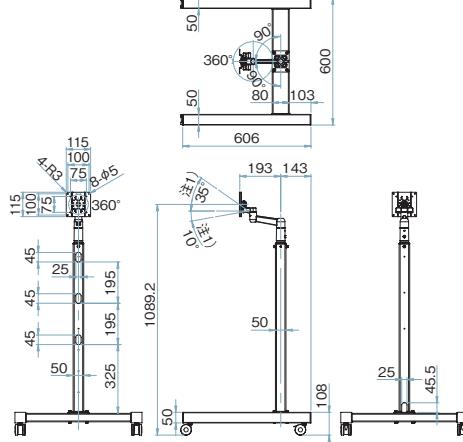

搭載アダプタ
AZ700-A02-LG

オプション品

カードタイマー取付パネル AZ700-TP-LG


TVステーション用タイマー搭載用ブラケットユニット（ライトグレー）

TVステーション オプション品 タイマー機器搭載ブラケット
(三和ニューテック・長田電機・ホスピタルネット・東亜電子工業様製搭載用)

注：三和ニューテック・長田電機・ホスピタルネット・東亜電子工業様製 縦型タイマーの取り付けが可能です。その他のタイマー機器については、お問い合わせください。



(設置例)

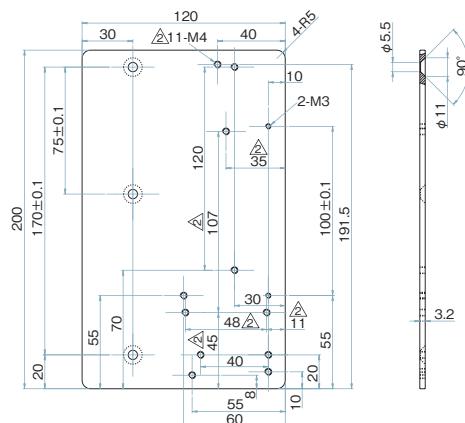

平板ベースフレームユニット AZ701-BF-LG


AZ701コの字ベースフレームユニット（ライトグレー）

AZ701タイプTVステーション オプション品
交換用平板型ベースフレームユニットです。

注：交換用 平板型ベースフレームユニットです。



(設置例)

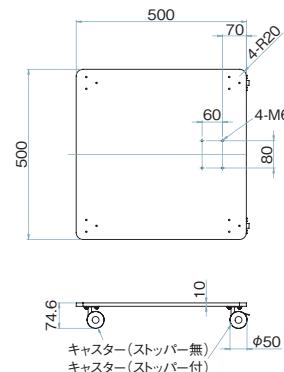

コの字ベースフレームユニット AZ702-BF-LG


AZ702コの字ベースフレームユニット（ライトグレー）

AZ702タイプTVステーション オプション品
交換用コの字型ベースフレームユニットです。

注：交換用 コの字型ベースフレームユニットです。



(設置例)

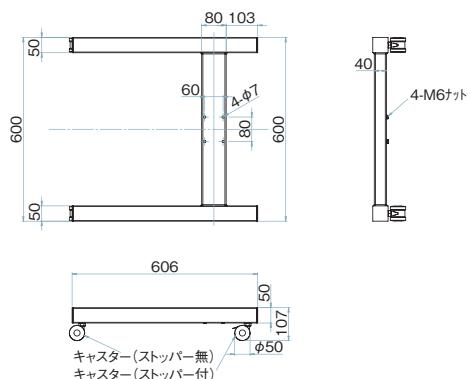

固定ベルトブラケット AZ700-RB-LG

TVステーション用固定ベルト・ブラケット（ライトグレー）セット品

TVステーションオプション品

転倒防止用に病室ベット

周りのポール類に固定する

ベルトブラケットです。




AZ700-RB-LG

固定ベルト



(設置例)

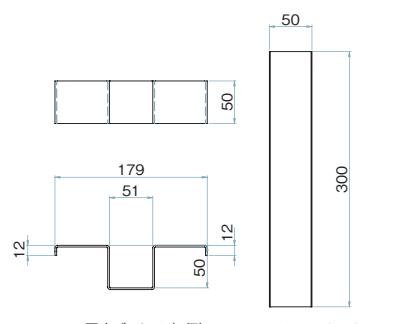

平行移動式アームユニット用オプション品

G3-AM 上下スライドユニット

アーム装着タイプ[°]

ディスプレイ重量 3~5kg タイプ

■ 型番構成 例 G3 - AM - B

シリーズ名	タイプ	カラー	耐荷重(非表示)	アーム本体ユニット単品
G3	-AM 平行移動式アーム増設用上下スライドユニット	-B ブラック -LG ライトグレー	3～5Kg	(取付ブラケット 購入不要)

■ 製品仕様

壁・パネル取付用金具 本体製品名	製品重量 (Kg)	梱包重量 (Kg)	梱包サイズ ¹⁾	取付条件		
				VESA 規格条件	推奨ディスプレイサイズ ²⁾	推奨ディスプレイ重量
G3-AM*	1.50	2.60	113 × 170 × 320	100mm 装着 75mm 別売	23 インチ以下	3 ~ 5Kg 以下

添付品

※ ディスプレイ取付ネジ(M4×10+M4×12 六角穴付きネジ)各4個/六角棒スパナ/取扱説明書

弊社アームの全てに取付可能です。

PS-5CXや4DXシリーズなど平行移動式アームに装着し、150mmの範囲で上下昇降機能を追加することができます。




G3-AM-LG(ライトグレー仕様)



G3-AM-B(ブラック仕様)







G3-AM-S(シルバー仕様)

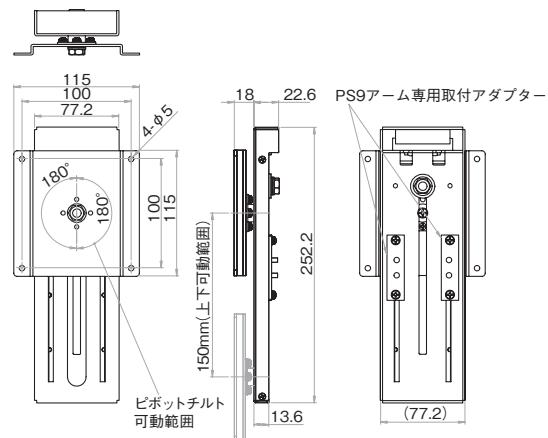

G3-AM 應用商品

PS-5CX-G3SY 輸血檢查裝置用

PS-5CXアームにG3ユニットを搭載したハイブリットアームスタンドです。

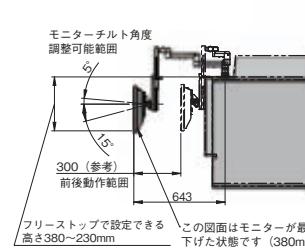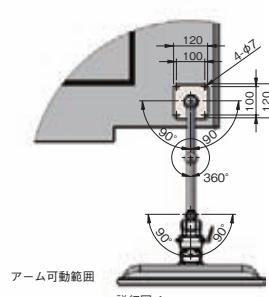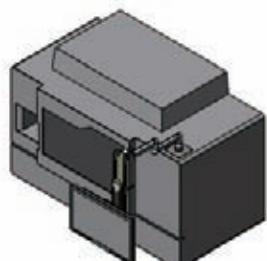

ねじ等を緩めることなく上下できる範囲です。

弊社G3ユニットを使用していますので150mmの上下が可能

*レバーを使った上下機構を併用した場合380~80mmの範囲でモニター位置を設定できます。

Option

Common Option

共通オプション

製品仕様


共通オプション 製品名	製品重量 (Kg)	梱包重量 (Kg)	梱包サイズ
(N)901サポート板Aタイプ	0.50	0.70	エアーキャップ袋
(N)901サポート板Bタイプ	0.70	0.90	エアーキャップ袋
902サポート板Aタイプ	0.19	0.20	エアーキャップ袋
G5NAサポート板	0.17	0.18	エアーキャップ袋
VESA200	0.65	0.95	エアーキャップ袋
VESA200×100	0.65	0.95	エアーキャップ袋
VESA100	0.20	0.50	エアーキャップ袋
VESA75	0.10	0.40	エアーキャップ袋

Common Option 特殊な取付のディスプレイにも対応いたしますのでお問合せください。

901 サポート




**901 サポート板
A タイプ
取付アダプタ**




強度的に弱い素材の卓上に取付ブラケットを設置される際、素材を挟んでワッシャーとナットで共締めし、強度を補強するための板金アダプタです。



**901 サポート板
A タイプ
取付アダプタ**




**901 サポート板
B タイプ
取付アダプタ
M6 ナット溶接 (4箇所)**



PS4-N901/901
サポートAタイプ
取付例



**901 サポート板
B タイプ
取付アダプタ
M8 ナット溶接 (4箇所)**



902 サポート板A タイプ



**G4-902 サポート板
A タイプ取付アダプタ
穴径9mm (4箇所)**

ロングアーム用のパネル取付ブラケットG4-902を設置される際、素材を挟んでワッシャーとナットで共締めし、強度を補強するための板金アダプタです。

G5NA サポート板



**G5NA サポート板
取付アダプタ
M5 ネジ穴 (4箇所)**

ロングアーム用のパネル取付ブラケットG4-902NAを設置される際、素材を挟んでM5ボルトで共締めし、強度を補強するためのネジ穴付き板金アダプタです。

取付アダプタ

VESA200シリーズ

VESA100アダプタに増設して使用できる変換アダプタです。



VESA200
(三価クロメートメッキ)




VESA200-LG



VESA200-B



VESA200-S

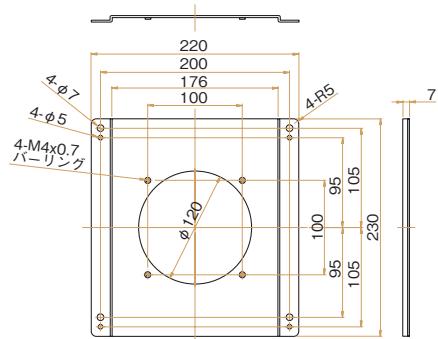

VESA200X100シリーズ



VESA200X100
(三価クロメートメッキ)




VESA200X100-B



VESA200X100-S



VESA200X100-LG

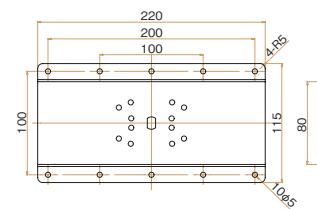

VESA200X100 取付け例

VESA100シリーズ



VESA100
(三価クロメートメッキ)




VESA100-LG



VESA100-B



VESA100-S

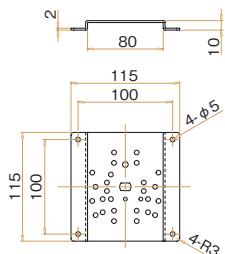

VESA75シリーズ

PS-4シリーズ、PS-5D、PS-7シリーズでは標準で装着、添付(VESA75)されています。



VESA75
(三価クロメートメッキ)




VESA75-LG



VESA75-B



VESA75-S

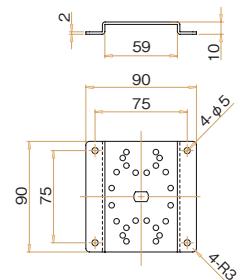



安全に関するご注意　正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

△注意 ねじはしっかり締めてください。締め付けが不十分だと、外れて落下し、液晶ディスプレイの破損やけがの原因となる恐れがあります。

△注意 クランプは確実に固定してください。正しく固定されていないと外れて落下し、液晶ディスプレイの破損やけがの原因となる恐れがあります。

△注意 デスク天板のアーム取り付け部には、40Kg以上の荷重がかかります。事前にデスク天板が荷重に耐えられることをご確認の上、ご使用ください。

・掲載する液晶テレビ等の社名・製品名は各社の商標または登録商標です。・商品は機能アップのため予告なく仕様を変更することがあります。

2018.1

オープンプライス

組立方法につきましては弊社ホームページまたは取扱説明書を御覧下さい。

<http://www.atc-inc.co.jp>

開発製造元

取扱店

アルファーテック株式会社

<本社>

〒224-0003 横浜市都筑区中川中央1-7-2 嵐山ビル5階

TEL 045-913-1940 / FAX 045-913-1941

<伊那事業所>

〒399-4601 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪字柵口1256番地1

TEL 0265-71-3022 / FAX 0265-71-3023