YBC-G30S

洋風パワードライブ式防露便器(シャワートイレ)

節水　　洗浄水量：大5L、小3.8L

品番	品名	数
YBC-G30S	便器部	1
DV-G316	機能部	1

＊ 部屋暖房付は、温風吹出口から150mm以上、製品側面に70mm以上、背面に15mm以上の空間確保。
暖房無は両側面に70mm以上の空間確保。

＊ 微弱な信号を取り扱う電子機器・医療機器を近くで使用しない。
＊ 流動圧0.05MPa以上が必要。最高水圧0.75MPa以下(静水圧)。＊ 給水管呼び径13以上。
＊ D種接地工事必要。ｱｰｽﾀｰﾐﾅﾙ付接地極付ｺﾝｾﾝﾄを使用のこと。
＊ 一般地用、寒冷地用水抜式、寒冷地用流動式を兼用。＊ 凍結防止には器具への通電が必要。
【寒冷地用水抜式の場合】トイレ内使用限界：0℃以上(室内暖房)、器具の水抜き。
【寒冷地用流動式の場合】トイレ内使用限界：0℃以上(室内暖房)、流動水量40L/h。

排水塩ビ管の接続

＊ 排水芯200のみの対応です。
＊ 接続は、塩ビ接着剤にて確実に行なって下さい。
＊ 接続(接着)位置及び立ち上げ高さは、配管サイズにより異なります。



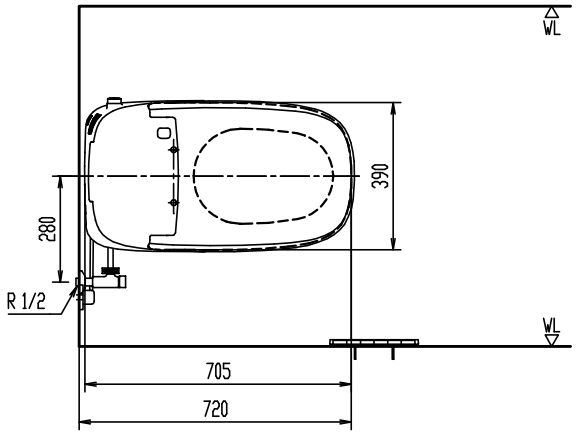

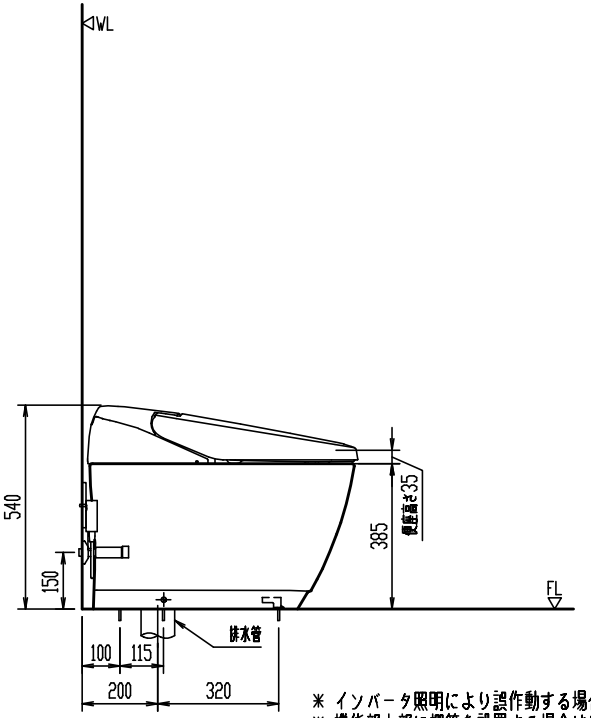

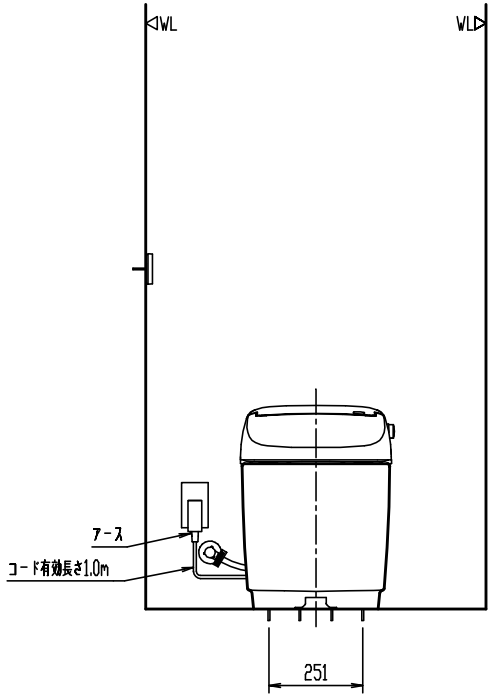

＊ インバータ照明により誤作動する場合あり。
＊ 機能部上部に棚等を設置する場合は床から1150mm以上の空間が必要。
備考)・同梱の止水栓は左右給水及び壁給水、床給水の双方に使用可能。

縮尺	製図	平野	検図	平光	備考	
1:20	図番	XS-CG30S-100024A				
日付						
2021.05.15	株式会社 LIXIL					

陶器寸法許容差はJIS A5207に準ずる。　壁取付商品には、補強木による壁補強が必要です。詳しくは、商品別「壁補強」一覧を参照ください。