


レシピ1. ポインセチアブローチ

材料

- ・カラープラバン(グリーン)…約12×12cm/10-2880
- ・カラープラバン(レッド)…約24×24cm/10-2880
- ・メタルパーツ ミルククラウン(グレー)13mm…1個/BI05015
- ・クリスタルチャトン(アメジスト)SS16(約6mm)…1個

- ・スカシパーツ カン付き(ゴールド)40×18mm…1個/BI02601
- ・カブトピン(ゴールド)50mm…1個/BF00904
- ・Cカン(ゴールド)0.8×4×6mm…1個/BC06807
- ・接着剤(デコ用推奨)…適量

道具など オープンスター・はさみ(カッター)・アルミホイル・割箸(ピンセット)・作業用の薄手の布手袋・油性ペン(または鉛筆)・平ヤットコ・丸ヤットコ・軽量スプーン

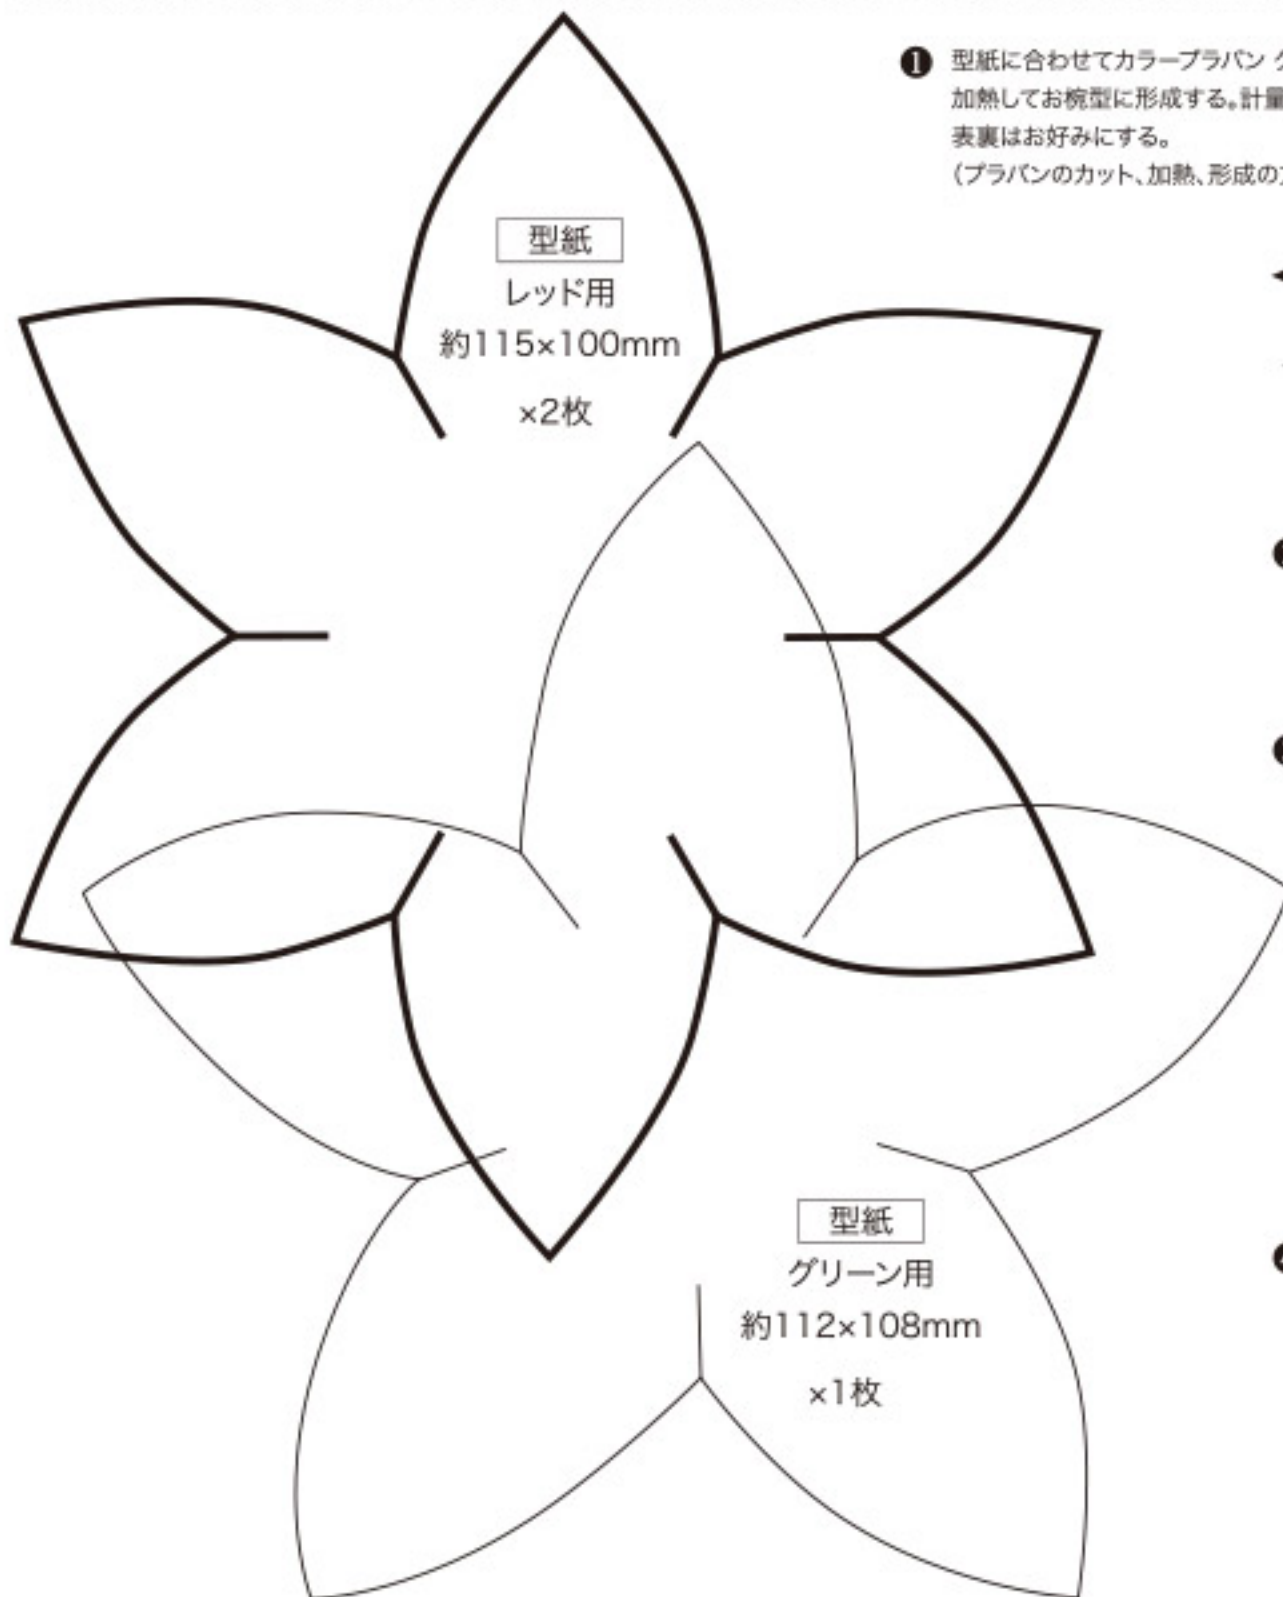


- ① 型紙に合わせてカラープラバン グリーン1枚(細い線の型紙)、レッド(太い線の型紙)2枚をカットし、加熱してお椀型に形成する。計量スプーンに押し当てて形成すると整いやすい。表裏はお好みにする。
(プラバンのカット、加熱、形成の方法は、プラバンのパッケージの裏面をご覧ください。)



- ② 右図のように①と各パーツを接着剤で順番に貼り合わせる。レッド2枚は④の図のように花びらの向きを変えて重ねる。

- ③ ①の裏にスカシパーツを接着剤で貼り合わせる。

- ④ ブローチ金具の輪にCカンで③を取り付け、完成。

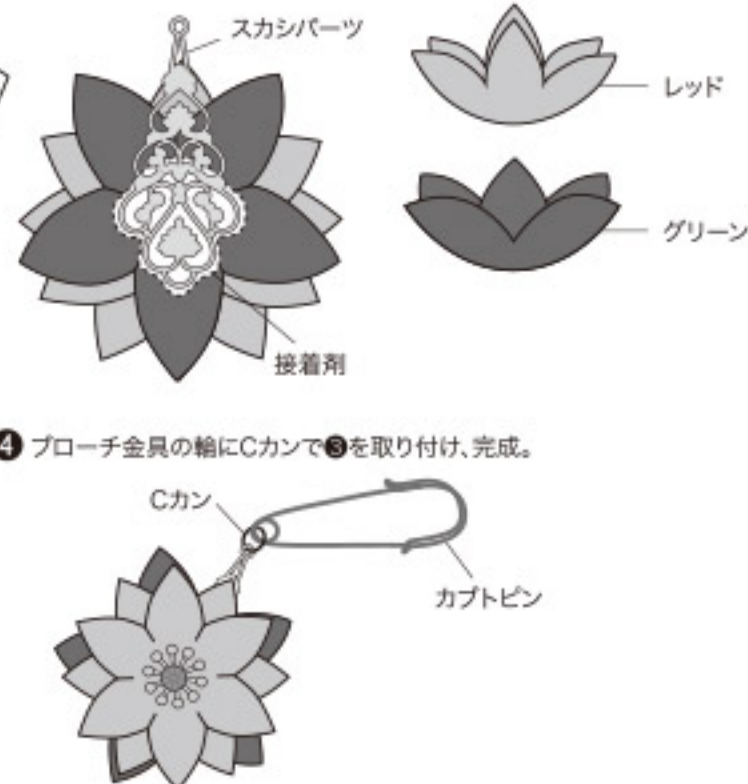

レシピ2. スターピアス

材料


- ・カラープラバン(ゴールド)…約14×11cm/10-2879
- ・スワロフスキー・エレメント#5328(クリスタルルミナスグリーン)4mm…2個
- ・9ピン(ゴールド)0.6×20mm…2本/BC02202
- ・丸カン(ゴールド)1.0×10mm…2個/BC04803

- ・国産ピアスフック釣り針(ゴールド)…1ペア/BE04901
- ・プラブルミエ(ホワイト)…1本/10-1833
- ・接着剤(デコ用推奨)…適量


道具など オープンスター・はさみ(カッター)・アルミホイル・割箸(ピンセット)・作業用の薄手の布手袋
油性ペン(または鉛筆)・穴あけパンチ・平ヤットコ・丸ヤットコ

- ① 右記の型紙に合わせてカラープラバン ゴールドをカットし、穴あけパンチで穴を開け、加熱して平らに形成する。
※プラバンは縦横で縮み方に差が出る場合がありますので、ご了承ください。
(プラバンのカット、加熱、形成の方法は、プラバンのパッケージの裏面をご覧ください。)
プラブルミエ(ホワイト)で、型紙を見本に線を描く。各2枚ずつ作る。

- ② 型紙Aと型紙Bのパーツを貼り合わせる。

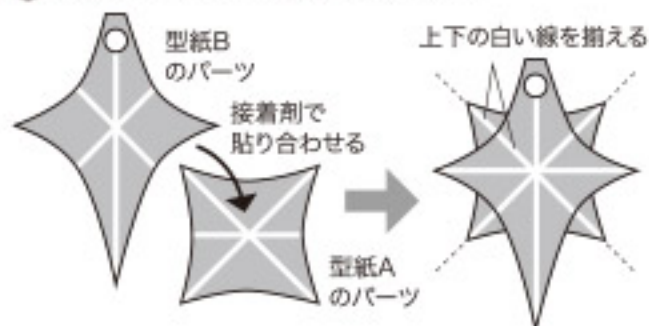

- ③ 9ピンとスワロフスキーでパーツを作り、すべてのパーツを組み立てる。両耳分作って、完成。

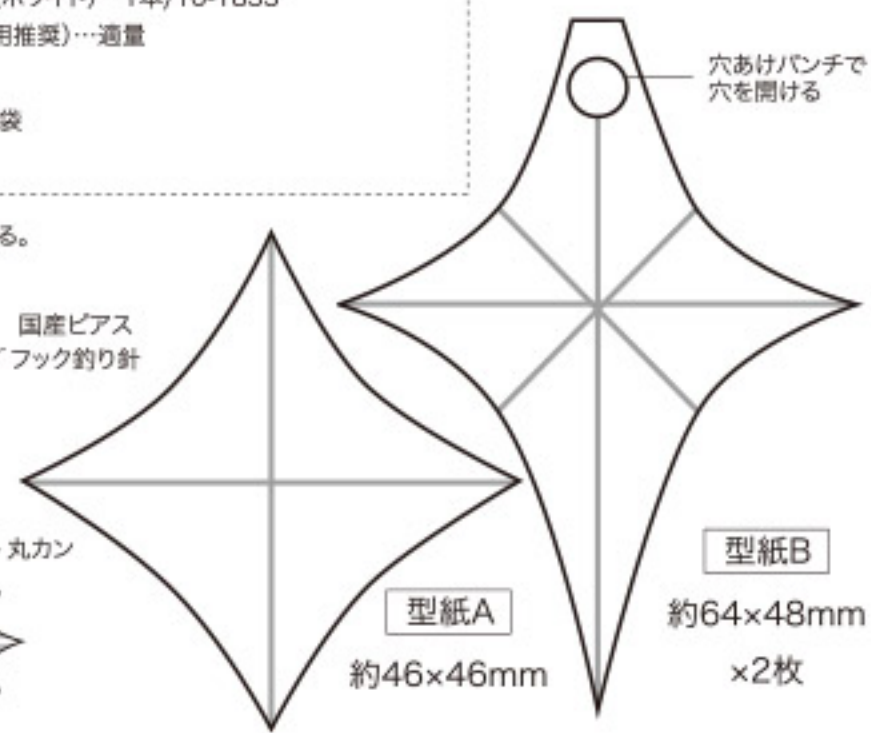

レシピ3. ツリーブローチ



材料


- ・カラープラバン(グリーン)…約10×8cm/10-2880
- ・キュービックジルコニア 4弁フラー(ゴールド)6mm…1個
- ・ロンデル フラット(ゴールド/クリスタル)6mm…1個/BR03401
- ・フラットストーン…適量
- ・フラットストーン…適量
- ・クリスタルクレイ(セージ)…適量

- ・ブローチピン回転式(ゴールド)28mm…1個/BF01403
- ・プレシャスワイヤー(ゴールド)0.5mm…10cm/YG088
- ・接着剤(デコ用推奨)…適量

道具など


- ・オープントスター・はさみ(カッター)・アルミホイル・割箸(ピンセット)・作業用の薄手の布手袋・油性ペン(または鉛筆)・ニッパー

① 型紙に合わせてカラープラバン グリーンをカットする。

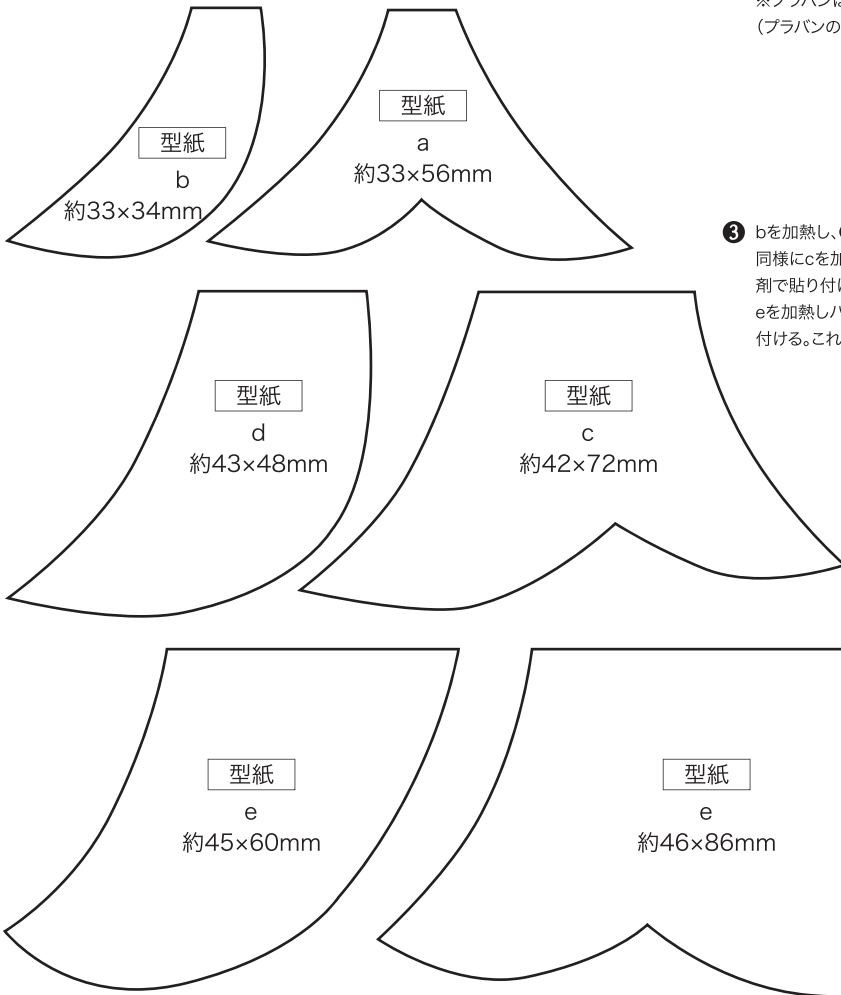



② aを加熱して、熱いうちに手(手袋着用)で、中心が8mmほど膨らむような、なだらかな山を形成する。表裏はお好みにする。

※プラバンは縦横で縮み方に差が出る場合がありますので、ご了承ください。
(プラバンの加熱、形成の方法は、プラバンのパッケージの裏面をご覧ください。)

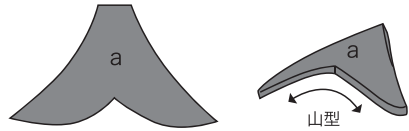


③ bを加熱し、②で形成したaに押し当て形成し、接着剤で貼り付ける。これをパーツAとする。同様にcを加熱しパーツAに押し当て形成、dを加熱し、形成したcに押し当て形成し、接着剤で貼り付ける。これをパーツBとする。

eを加熱しパーツBに押し当て形成、fを加熱し、形成したeに押し当て形成し、接着剤で貼り付ける。これをパーツCとする。

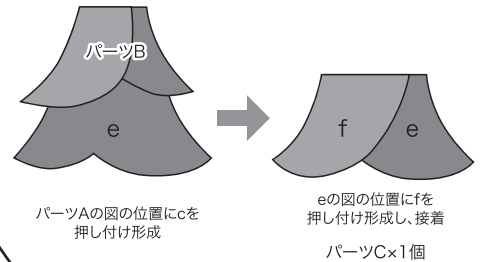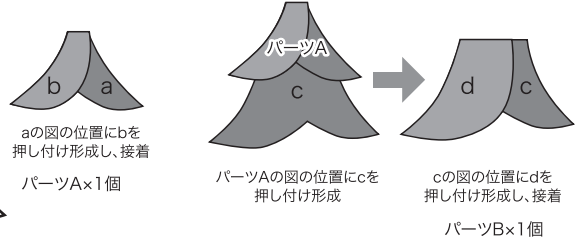


※貼り付けたパーツの色を薄くしています。

④ パーツCの上側先端5mmほどに接着剤を塗り、パーツBの下側を貼り付ける。同様にパーツB、Aを貼り付ける。フラットストーンを接着剤で貼り付ける。配置やサイズはバランスを見ながらお好みで選ぶ。

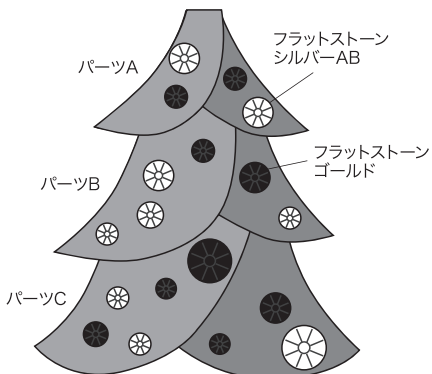

⑤ プレシャスワイヤー10cmの中心に、ジルコニアパーツを通す。二つ折りにして2本まとめ、約2cmねじり、余分はニッパーでカットするこれをパーツDとする。



⑥ ツリーの裏側にクリスタルクレイを適量詰めて、平らに整える。(クリスタルクレイの使い方は、クリスタルクレイ付属の説明書をご覧ください。)クレイが硬化しないうちに、パーツDにロンデルを通し、ツリーの頂点部分に刺す。ブローチピンをクリスタルクレイに貼り付け、完全硬化したら、完成。

