■ GM400 単品図

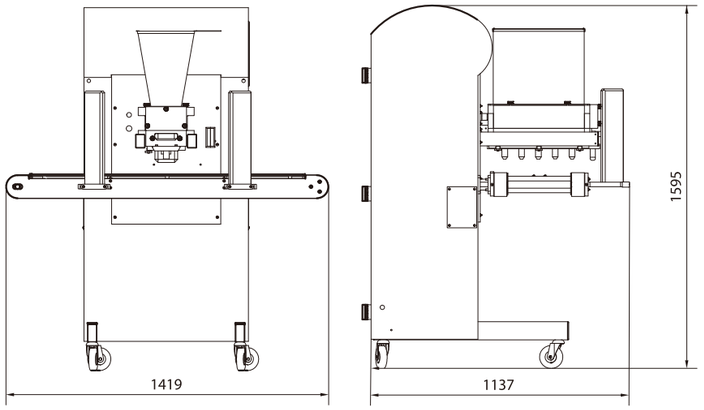

GM400 仕様

ホッパー容量	24ℓ
寸法（H/W/D）	1419×1137×1595mm
重量	300kg
電源	3 相 200V
電気容量	3.5kW

※ 製品規格はメーカーの都合により予告なく変更される場合がございます。

標準付属品

レーグル：13 口(1 種類)

お客様のご希望に応じて
4 口、5 口、6 口、7 口からも選択できます

標準付属品

口金

丸型
8mm

オプション

丸型
10mm／12mm
17mm

星型
8mm/10mm
12mm/17mm

弁付
8mm/10mm
12mm/17mm

ラウンド型用
8mm/10mm
12mm/17mm

レーグル

13 口レーグル

4 口レーグル

5 口レーグル

6 口レーグル

7 口レーグル

ワイヤーカットレーグル

ジェノワーズレーグル

回転レーグル

ガルニサージュレーグル

お客様のご要望に応じて、オリジナルの口金、レーグルなどもご用意できます。

日仏商事株式会社 NICHIFUTSU SHOJI CO., LTD.
www.nichifutsu.co.jp

本　　社：〒651-0087 神戸市中央区御幸通 5 丁目 2-7　TEL 078-265-5988 FAX 078-265-5977
東京事業所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目20-27　TEL 03-5778-2481 FAX 03-5778-2482
福岡営業所：〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1丁目4-4 8F　TEL 092-474-2262 FAX 092-474-2272
札幌営業所：〒060-0003 札幌市中央区北三条西1丁目1-1 9F　TEL 011-261-1003 FAX 011-261-1004

201902

SPSI

Made in France

SPSI デポジッター

SPSIデポジッター

ORIGINE FRANCE® GARANTIE
BVCert. 6014331

フランスの製菓機械メーカー SPSI 社のデポジッターは
お客様からのあらゆるご要望に、柔軟かつ迅速に対応できるシステムを確立しています。

SPSI 4つの特長

多様 口金、レーグル＊のバリエーションが豊富！

お客様のご要望に応じて口金・レーグルを製造することもできます。
＊ レーグルとは ..... 口金を取り付けるプレートのこと

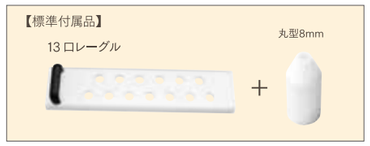

オプションのレーグルと口金を付け替え、製造商品のバリエーションを増やせます

簡単 わかりやすい操作画面で、細かな調整が可能

手作業で絞る時のような細かな調整ができ、
均一な商品が簡単に仕上がります。

1. 商品の選択
製造する商品を選びます。

2. 列数の選択
1 枚の天板に絞る列数を選びます。

3. 列間隔の調整
自動計算されますが、手動での変更が可能です。

4. 製造画面
製造する商品の設定を行います。



5. 速度調整
ローラーや、天板の速度を調整します。

品質 2段式ローラーが生地へのダメージを軽減！

生地へのダメージを軽減し、少ない生地量でも安定した充填が可能です。

生地の流動性に応じて
組み換え可能

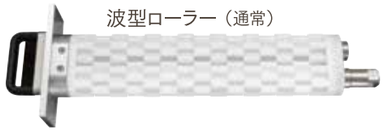

安心 セキュリティバリアによる自動停止システムを装備！

ホッパーヘッド周辺の危険を検知。
自動的に停止するので、安心して作業できます。

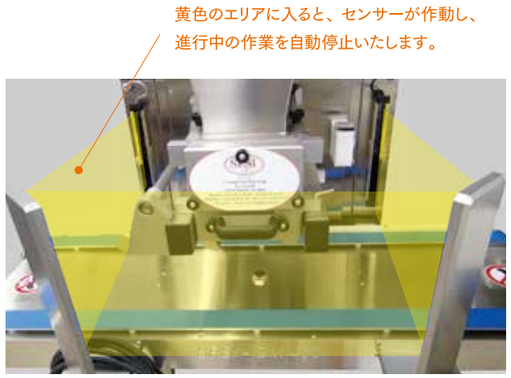

GM400

1. ホッパーヘッド
ヘッドは下降できるので、
生地の投入も容易。

2. センサー①
ホッパーの蓋に付属しており、
しっかり蓋がされているか検知。

3. ローラー×2 本
1 段目に 2 本のローラーを内臓。

4. 操作パネル
タッチパネルの操作盤。
USB 接続も可能。

5. 波型ローラー
組み換え可能な 2 段目のローラー。

6. センサー②
ホッパーヘッド周辺に
セキュリティバリアが張られている。

7. ミラー
センサー②を反射。

8. コンベア
天板縦向き。

9. センサー③
コンベアの中央（ヘッドの真下）に
センサーが取り付けられており
天板の位置を検知。