

# 真鍮製インターホンカバー 取扱説明書

この度は、真鍮インターホンカバーをご注文いただきまして誠にありがとうございます。  
正しく安全に取り付けるため、取付ける方がこの取扱説明書を必ずお読みください。

## ■商品詳細

対応機種：Panasonic VL-V522L-S、VL-V522L-W

サイズ：横 110mm × 縦 150mm

仕様：真鍮板 2mm + 黒色アクリル板 6mm

仕上げ：パイブレーション仕上げ（無塗装）

付属品：取付用ビス／真鍮 M3 皿ビス 1 本

## ■真鍮板について

この商品は新品の状態を保つ商品ではなく、表面が変化していきます。

変化の仕方や速度は設置環境により異なります。素材の特性として風合いの変化をお楽しみください。

手作業にて表面を仕上げているため、研磨模様のムラや小傷などが発生しますことをご了承ください。

## ■両面テープについて

低温環境では、テープが硬くなるため初期接着力が低くなる場合があります。

このため低温環境下で取付を行う際は、ヘアドライヤーなどでインターホンやテープを温めた上で貼り付けることをお勧めいたします。

## ■お手入れについて

柔らかく乾いた布で表面を乾拭きしてください。水拭きした場合には、最後に乾拭きしてください。

蜜蝋クリームを定期的に塗布すると変化を緩やかにする効果が期待でき、しっとりとした艶も出ます。

## ■返品・交換について

不良品以外（品番違い含む）の返品・交換はお受けできません。

## ▼取付に必要な道具

マスキングテープ、プラスドライバー、マイナスドライバー、カッターナイフ

## ▼取付手順


1. インターホン下部にマスキングテープを貼る。図1参照  
(ビスを外した際にインターホンが外れ落ちないようにするためです。)
2. インターホン下部のネジカバーを完全に取り外す。図2参照
3. インターホンのビスを取り外す。※取り外したネジカバーとビスは保管してください。  
(回すだけでは外れませんのでマイナスドライバーや指で手前に引っ張りながら回してください。)
4. インターホンカバー裏面の両面テープ剥離紙を上部からはみ出る程度にめくる。図3参照  
(両面テープ剥離紙は手順6まで完全に剥がさないでください。)
5. インターホンカバーをはめ、付属の真鍮ビスで固定する。  
(両面テープ剥離紙の端が上部からはみ出た状態)
6. ズレがないかを確認し、上部からはみ出ている両面テープ剥離紙を引っ張り剥がしインターホンカバー上部をしっかりと押し付け圧着する。
7. 固定したビスを一旦緩めてブルーの保護フィルムを剥がし再度ビスを締め直す。  
(強く締めすぎるとインターホンが破損する恐れがありますので電動工具のご使用はお控えください。)  
(糊残りや変色ムラの原因になりますので保護フィルムを貼ったまま放置しないでください。)
8. マスキングテープを剥がす。
9. 蜜蝋クリームを塗ってから最後に乾拭きする。※蜜蝋クリームの塗布は任意です。

取付手順動画



図1


側面 or 底面

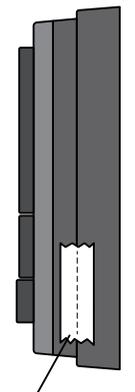

マスキングテープ  
貼付位置

図2


正面

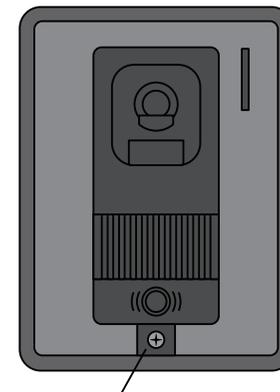

ネジカバーを完全に取り外す

図3

両面テープ剥離紙をはみ出る  
程度にめくる

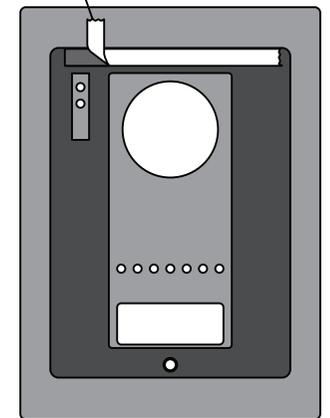

インターホンカバー裏面

chicori  
チ コ リ

〒036-8016 青森県弘前市坂本町2番地

☎ 0172-32-3020 担当：葛西

hyosatsu@jakeandwess.com