歯科用金属
予防歯科
感染予防・衛生用品
セメント
歯冠修復レジン
裏装材
ポスト／コア材
根管治療
チェアサイド
診療関連／アクセサリー
インスツルメント
咬合器
技工用インスツルメント
技工用印象材
印象材
石こう／埋没材
模型関連
ワックス
人工歯
咬合
レジン材料
光重合型歯冠用材料
金属焼付用陶材
切削研磨材
鋳造関連用品
技工用機器
患者説明用模型
ユニフォーム
CAD／CAM

ポーセレン焼付用金合金

ポーセレンゴールド80 ハイデンタル 代引

認証番号：222ACBZX00044000

・優美な淡黄色により、審美性に優れています。
・陶材とのなじみが極めて良好であり、どのメーカーの陶材にも高い接着力が得られます。
・陶材とのなじみが良く、反復使用をしても常に安定した性質が特徴です。

成　分：金−83.5%　白金−10.5%
パラジウム−1.47%　銀−1.5%
その他(In,Sn,Ir)−3.03%

(50〜500℃)

液相点(℃)	硬さ(HV)	耐力(MPa)	伸び(%)	熱膨張係数(×10⁻⁶)
1150	112	350	7.0	14.5

商品コード	包装	価格
212-00004	10g（板状1g片）	時価

ポーセレンゴールド50 ハイデンタル 代引

認証番号：222ACBZX00062000

・優美な白金色で焼成後も黄変色、黒変色がなく、審美性に優れています。
・実質94%の貴金属含有ですので高カラット合金と比べてもひけをとらず、鋳造・ロウ着が容易です。

成　分：金−51.35%　白金−1%
パラジウム−28%
銀−14.6%　その他(In,Sn,Ir)−5.05%

(50〜500℃)

液相点(℃)	硬さ(HV)	耐力(MPa)	伸び(%)	熱膨張係数(×10⁻⁶)
1290	150	330	8.0	14.4

商品コード	包装	価格
212-00010	10g（板状1g片）	時価

ポーセレンゴールド30 ハイデンタル 代引

認証番号：222ACBZX00064000

・金・銀・パラジウムをバランス良く配合した、経済性と操作性に優れた金合金です。
・銀による黄変色も中カラット合金と比べて決して劣りません。

成　分：金−32.25%　銀−22.83%
パラジウム−39.07%
その他(In,Sn,Ir)−5.85%

(50〜500℃)

液相点(℃)	硬さ(HV)	耐力(MPa)	伸び(%)	熱膨張係数(×10⁻⁶)
1300	150	265	15.0	14.6

商品コード	包装	価格
212-00014	10g（板状1g片）	時価

ポーセレンゴールドⅠ ハイデンタル 代引

認証番号：222ACBZX00060000

・パラジウムと銀をベースにした経済的な焼付合金です。

成　分：金−1.0%　銀−26.7%
パラジウム−60.95%
インジウム−5.0%　その他(In,Sn,Ir)−6.35%

(50〜500℃)

液相点(℃)	硬さ(HV)	耐力(MPa)	伸び(%)	熱膨張係数(×10⁻⁶)
1280	265	480	3.0	14.3

商品コード	包装	価格
212-00024	10g（板状1g片）	時価

ポケットスケールⅡ オリジナル

※電池は付属していません。

仕様

最大計量	100g
最小表示	0.01g
機　能	風袋引き オートパワーオフ
本体寸法	W80×D118×H23mm
皿寸法	W60×D60mm
電　源	単4電池2本

商品コード	包装	価格
000-29301	1台	¥2,980

ボンドゴールド 50 オリジナル 代引

適応陶材：全ての陶材に適応

認証番号：222ACBZX00062A01

・金50%以上を含有し、実質94%の貴金属含有により高カラット合金と比べても劣りません。
・後ろう着ができるよう銀を添加しています。

成　分：金−51.35%　白金−1%
パラジウム−28%
銀−14.6%　その他(In,Sn,Ir)−5.05%

(50〜500℃)

液相点(℃)	硬さ(HV)	耐力(MPa)	伸び(%)	熱膨張係数(×10⁻⁶)
1290	150	330	8.0	14.4

商品コード	包装	価格
000-46602	10g（板状1g片）	時価

ボンドゴールド 30 オリジナル 代引

適応陶材：全ての陶材に適応

認証番号：222ACBZX00064A01

・微結晶化により、優れた理工学的性質を備えた金合金です。高い硬度を有し、ロングスパン・アタッチメント・テレスコープなどに適しています。

成　分：金−32.25%　銀−22.83%
パラジウム−39.07%
その他(In,Sn,Ir)−5.85%

(50〜500℃)

液相点(℃)	硬さ(HV)	耐力(MPa)	伸び(%)	熱膨張係数(×10⁻⁶)
1300	150	265	15.0	14.6

商品コード	包装	価格
000-46604	10g（板状1g片）	時価

ボンドゴールドⅠ オリジナル 代引

適応陶材：全ての陶材に適応

認証番号：222ACBZX00060A01

・パラジウムと銀をベースにしたコストパフォーマンスに富む焼付合金です。

成　分：金−1.0%　銀−26.7%
パラジウム−60.95%
インジウム−5.0%
その他(In,Sn,Ir)−6.35%

(50〜500℃)

液相点(℃)	硬さ(HV)	耐力(MPa)	伸び(%)	熱膨張係数(×10⁻⁶)
1280	265	480	3.0	14.3

商品コード	包装	価格
000-46606	10g（板状1g片）	時価

歯科用銀合金

銀河タイプⅠ ハイデンタル

認証番号：220ACBZX00052000

歯科鋳造用銀合金　第1種　管理医療機器　JDTA JIST6108

・銀含有機が76%と高く、縁端強度と耐変色性に優れたインレー専用の銀合金です。

用　途：インレー
成　分：銀−76%　錫−14.5%　亜鉛−9.5%

融点(℃)	硬さ(HV)	引張り強さ(MPa)	伸び(%)
675	135	314	2.0

商品コード	包装	価格
212-00050	100g	時価

銀河タイプⅡ ハイデンタル

認証番号：220ACBZX00058000



歯科鋳造用銀合金　第2種　管理医療機器　JDTA JIST6108

・微細化結晶により機械的性質と耐蝕性、耐変色性などの化学的性質を備えた操作性の良い銀合金です。

用　途：インレー
クラウンブリッジ
成　分：パラジウム−0.5%　銀−70.5%　インジウム−22%
亜鉛−6%　錫−1%

融点(℃)	硬さ(HV)	引張り強さ(MPa)	伸び(%)
685	142	325	3.0

商品コード	包装	価格
212-00052	100g	時価

ルビスター ルビー

認証番号：220AFBZX00147000

歯科鋳造用銀合金　第2種　管理医療機器　JDTA JIST6108

・インジウム系銀合金で、縁端強度の不足を改善し、優れた耐蝕性・耐変色性を持っています。

用　途：インレー　クラウン
継続歯　ブリッジ
成　分：銀−70%　インジウム−23%　亜鉛−5.3%
パラジウム−0.7%　その他−1.0%

液相点(℃)	硬さ(HV)	引張り強さ(MPa)	伸び(%)
670	143	373	7

商品コード	包装	価格
289-47201	100g	時価

EXシルバー S-Ⅰ 山八歯材工業

認証番号：220AFBZX00104000



歯科鋳造用銀合金　第1種　管理医療機器　JDTA JIST6108

・鋳造性に優れ、強度および粘靭性が良く、十分な縁端強度があります。

用　途：インレー　各種クラウン
継続歯　キャストコアー
成　分：銀−72%　亜鉛−13%　錫−11%
インジウム−4%

商品コード	包装	価格
267-48202	100g（フラックス2g付）	時価

イソライト タイプⅠ オリジナル

用途：インレー用

認証番号：220ACBZX00052A01

歯科鋳造用銀合金　第1種　管理医療機器　JDTA JIST6108

・銀75%以上を含有したインレー専用の銀合金です。

成　分：銀−76%　錫−14.5%
亜鉛−9.5%

融点(℃)	硬さ(HV)	引張り強さ(MPa)	伸び(%)
675	135	314	2.0

商品コード	包装	価格
000-47202	100g	時価

イソライト スーパーコア オリジナル

用途：支台築造用



歯科鋳造用銀合金　第1種　管理医療機器　JDTA JIST6108

・支台築造に必要な曲げ強さがあり、粘靭性に優れた銀合金です。

成　分：銀−60.0%　銅−19.5%
亜鉛−16.5%　錫−4.0%

融点(℃)	硬さ(HV)	引張り強さ(MPa)	伸び(%)
660	140	360	3.0

商品コード	包装	価格
000-47210	100g	時価

イソライト タイプⅡ オリジナル

用途：クラウン・インレー
・コア・ブリッジ

認証番号：220ACBZX00058A01



歯科鋳造用銀合金　第2種　管理医療機器　JDTA JIST6108

・銀70%以上を含有した広い用途に使える銀合金です。

成　分：パラジウム−0.5%　銀−70.5%
インジウム−22%
亜鉛−6%　錫−1%

融点(℃)	硬さ(HV)	引張り強さ(MPa)	伸び(%)
685	142	325	3.0

商品コード	包装	価格
000-47204	100g	時価

イソライト ハードタイプ オリジナル

用途：クラウン・インレー
・コア・ブリッジ

認証番号：221ACBZX00056A01



歯科鋳造用銀合金　第2種　管理医療機器　JDTA JIST6108

・優れた靭性、耐食性、耐硫化性をインジウムの配合により実現した、経済的な銀合金です。

成　分：パラジウム−0.5%　銀−72%
インジウム−6%
亜鉛−12.5%　錫−9%

融点(℃)	硬さ(HV)	引張り強さ(MPa)	伸び(%)
660	156	400	4

商品コード	包装	価格
000-47208	100g	時価

コバルトクロム合金

バイオキャスト　ハイデンタル

ショット　認証番号：222ACBZX00057A01
インゴット　認証番号：220ACBZX00101000

用　途：クラスプ、バー、鋳造床
成　分：Co-63.9%　Cr-25.4%
Mo-5.0%
その他(Ni,Si,Fe,Al,Mn)-5.7%

・弾性、粘靭性に優れている為、鉤に於いては細く、床に於いては薄くできます。
・Co-Cr-Mo合金なので湯流れが良く鋳造性に優れています。

融点(℃)	硬さ(HV)	耐力(MPa)	伸び(%)
1,395	340	590	4.0

商品コード	包装	価格
212-00224	ショット　1kg	㊍¥24,700→¥18,200
212-00225	インゴット　1kg	㊍¥29,200→¥20,600

ハイコバルト　ハイデンタル

ショットH　認証番号：222ACBZX00057000
ショットS　認証番号：222ACBZX00072000
インゴットH　認証番号：222ACBZX00056000
インゴットS　認証番号：222ACBZX00080000

・弾性・柔軟性ともに優れている為、細いクラスプや薄い床の作製が容易です。Co-Cr-Mo合金なので湯流れが良く鋳造性に優れています。

用　途：鋳造床、クラスプ、バー
成　分：H　Co-63.9%　Cr-25.4%
Mo-5.0%　その他(Ni,Si,Fe,Al,Mn)-5.7%
S　Co-64.2%　Cr-27.9%
Mo-5.4%　その他(Ni,Si,Fe,Mn,C)-2.5%

種類	融点(℃)	硬さ(HV)	耐力(MPa)	伸び(%)
H	1,390	340	590	4.0
S	1,400	330	550	5.0

商品コード	包装	価格
212-00180	ショット　ハード 1kg	㊍¥29,400→¥20,900
212-00190	ショット　ソフト 1kg	㊍¥29,400→¥20,900
212-00200	インゴット　ハード 1kg	㊍¥31,000→¥22,000
212-00210	インゴット　ソフト 1kg	㊍¥31,000→¥22,000

ダンコバルト　日本歯科金属

ショット　認証番号：21900BZX00577000
インゴット　認証番号：21900BZX00575000

コバルトクロム合金

・溶けた時に金属が回るのでキャストタイミングがとりやすく、切削性が良いコバルトクロム合金です。

用　途：中硬質　クラスプ、バー
硬　質　クラスプ、バー、鋳造床
硬硬質　クラスプ、バー、鋳造床

種類	融点(℃)	硬さ(HV)	引張り強さ(MPa)	伸び(%)	Co(%)	Cr(%)	Mo(%)	その他(%)
中硬質	1,400	350	736	8	61.2	31.0	6.0	1.8
硬　質	1,400	400	784	7	60.7	31.3	6.0	2.0
硬硬質	1,400	450	834	7	60.7	31.2	6.0	2.1

●500g　※インゴットは10g片です。

ショット

商品コード	内容	価格
192-47602	中硬質	㊍¥15,000→¥11,700
192-47610	硬質	
192-47630	硬硬質	

インゴット

商品コード	内容	価格
192-47606	中硬質	㊍¥16,000→¥12,200
192-47614	硬質	
192-47634	硬硬質	

●1kg　※インゴットは10g片です。

ショット

商品コード	内容	価格
192-47604	中硬質	㊍¥29,400→¥21,900
192-47612	硬質	
192-47632	硬硬質	

インゴット

商品コード	内容	価格
192-47608	中硬質	㊍¥31,000→¥23,700
192-47616	硬質	
192-47636	硬硬質	

ドリームキャスト　オリジナル

サンプルあります　内容量50g(1床分)

認証番号：221ACBZX00004000

・ノンベリリウムで高純度・高品質のコバルト・クロム合金です。
・耐食性・弾力性に優れており、クラスプ・金属床に適しています。

成分

コバルト	クロム	モリブデン	ケイ素・マンガン
64.9%	28.0%	5.7%	1.4%

物性値

融点(℃)	硬度(HV)	引張強さ(Mpa)
1,380	420	690～730

伸び(%)	変色	ベリリウム検出
3～4	なし	検出なし

・形状：インゴット状(4g～8g)

商品コード	包装	価格
310-47600	300g	¥5,900
310-47602	1kg	¥18,600

ドリームキャストⅡ　オリジナル

サンプルあります　内容量50g(1床分)

認証番号：222ACBZX00072A01

・鋳造性・弾性・靭性に優れた金属で、耐蝕性・耐変色性も良く、優美な光沢が得られます。
・鋳造方法を詳しく記載した取扱い説明書を同封しております。ご参照の上、まずはサンプルでお試し下さい。

成分

コバルト	クロム	モリブデン	ケイ素・鉄・アルミニウム・ニッケル・カーボン
64.2%	27.9%	5.4%	2.5%

物性値

液相点	固相点
1400℃	1380℃

硬度(HV)	耐力(MPa)	伸び(%)
330	550	5

【ご注意】ドリームキャストと混焼しないで下さい。
【鋳造】鋳造には高周波鋳造機が最適です。
ブローパイプをご使用の際は、ノズル先端が多孔質の物をご使用下さい。
ヒーター加熱式反転鋳造機は反転しても金属が落下しないため、ご使用できません。

・形状：ショット(0.5g～9.0g)

商品コード	包装	価格
310-47640	300g	¥5,630
310-47642	1kg	¥18,200

シリウスキャスト　オリジナル

認証番号：222ACBZX00056A01

良好な湯流れを備えた鋳造性の高いコバルトクロム合金です。
切削性・研磨性にも優れているため扱いやすく、美しい鋳造体が容易に得られます。

成分

コバルト	クロム	モリブデン	ケイ素・鉄・アルミニウム・マンガン・ニッケル
63.9%	25.4%	5.0%	5.7%

物性値

液相点	固相点
1395℃	1370℃

硬度(HV)	耐力(MPa)	伸び(%)
340	590	4

・形状：インゴット状(10g～12g)

商品コード	包装	価格
000-47600	300g	¥5,720
000-47602	1kg	¥18,500

ポーセレン焼付用ニッケルクロム合金

コロンビウムタイプⅡ　ハイデンタル

承認番号：16300BZZ01293000

全ての陶材に適応

成　分：Ni−62.8%　Cr−19.1%　Mo−7.1%
SiCr−8.4% その他−2.6%

・超真空中製造によりポーセレンの気泡発生及びクラック大幅解消。
・特殊金属の配合により酸化膜と鋳造体との強力結合。
・前鑞着は「コバルトボンドプレソルダー」を御使用下さい。
・後鑞着はハイデンタル「スーパーフラックス」を使用して市販14K鑞で簡単に流鑞できます。

(50～500℃)

融点(℃)	硬さ(HV)	引張り強さ(MPa)	伸び(%)	熱膨張係数(×10⁻⁶)
1,245	300	686	2.5	14.1

商品コード	包装	価格
212-00070	100g	㊍¥12,500→¥9,240

ポーセレン焼付用コバルトクロム合金

コバルト・ボンド　ハイデンタル

認証番号：222ACBZX00070000

・優れた耐食性と鋳造性を有した陶材焼付用コバルトクロム合金です。
・ニッケルフリーによる高い生体適合性。
・陶材を選ばず幅広い用途に対応可能です。

液相点(℃)	硬さ(HV)	耐力(MPa)	伸び(%)	熱膨張係数(×10⁻⁶K⁻¹) 25-500℃	50-500℃
1375	350	570	4.0	14.2	14.5

成分：コバルト − 59.3%　クロム − 25.3%
タングステン−6.4%　その他（モリブデン、ガリウム、ケイ素、マンガン、アルミニウム）− 9.0%

商品コード	包装	価格
212-00062	インゴット　100g	㊍¥9,000→¥7,000
212-00063	インゴット　1kg	㊍¥85,000→¥66,000

ニッケルクロム合金（クラウン・ブリッジ）

ハイクロムソフト7　ハイデンタル

ショット　認証番号：222ACBZX00076000
インゴット　認証番号：222ACBZX00075000

・クリストバライト系埋没材及びリン酸塩系埋没材のいずれでも埋没鋳造が可能です。研磨が容易で優美な白金光沢を呈します。（クリストバライトはハイデンタル社のハイクリストクイックをお使い下さい）

融点(℃)	硬さ(HV)	耐力(MPa)	伸び(%)
1,250	288	405	5.0

用　途：クラウン、ブリッジ
成　分：Ni−73.5%　Cu−12.5%　Cr−5.0%
Sn−5.0%　その他(Si,Fe,Ca,Mn,C,Al)−4.0%

ショット

商品コード	包装	価格
212-00090	500g	㊍¥13,750→¥10,100
212-00091	1kg	㊍¥25,300→¥18,400

インゴット

商品コード	包装	価格
212-00100	500g	㊍¥14,900→¥11,000
212-00102	1kg	㊍¥28,700→¥21,100

ニッケルクロム合金（クラスプ・床用）

ハイリュームⅢ　ハイデンタル

認証番号：223ACBZX00002000

クラスプ用

・弾性に優れておりワイヤークラスプも鋳造法によりできるため作業時間の短縮が可能です。
・鋳造鉤およびバー等にも使用できます。
・金鑞着も容易です。
・変色はありません。

融点(℃)	硬さ(HV)	耐力(MPa)	伸び(%)
1,285	350	700	8.0

用　途：クラスプ、バー
成　分：Ni−63.9%　Cr−15.1%　Mn−5.0%
Nb−5.0%
その他(Mo,Cu,Al,Co,Si)−11.0%

商品コード	包装	価格
212-00160	インゴット　300g	㊍¥13,000→¥9,200
212-00162	インゴット　1kg	㊍¥39,000→¥27,500

金属床用



・ハイリュームⅢ（クラスプ用）と同成分のニッケルクロム合金です。
・良好な湯流と優れた弾性で薄い床や細い鉤が作製できます。
・金鑞着も容易です。
・変色はありません。

融点(℃)	硬さ(HV)	耐力(MPa)	伸び(%)
1,285	350	700	8.0

用　途：金属床、バー
成　分：Ni−63.9%　Cr−15.1%　Mn−5.0%
Nb−5.0%
その他(Mo,Cu,Al,Co,Si)−11.0%

商品コード	包装	価格
212-00170	インゴット　1kg	㊍¥39,000→¥27,500

ニューベストリューム　ハイデンタル

認証番号：223ACBZX00002A01

・超弾性のニッケルクロム合金でワイヤークラスプも鋳造法で出来る為、作業時間が大幅に短縮できます。クリストバライト埋没材及びリン酸塩系埋没材のいずれでも埋没鋳造が可能です。（クリストバライトはハイデンタル社のハイクリストクイックをお使い下さい）

融点(℃)	硬さ(HV)	耐力(MPa)	伸び(%)
1,285	350	700	8.0

用　途：クラスプ、バー
成　分：Ni−63.9%　Cr−15.1%　Mn−5.0%
Nb−5.0%
その他(Mo,Cu,Al,Co,Si)−11.0%

商品コード	包装	価格
212-00177	インゴット　300g	㊍¥11,800→¥8,680
212-00178	インゴット　1kg	㊍¥35,500→¥26,100

ハイリューム　ハイデンタル

認証番号：222ACBZX00087000

クラスプ用

・キャストタイミングが取り易く湯流れが良いニッケルクロム合金です。
・切削性及び研磨性に優れ、美しい光沢が容易に得られます。
・反復使用ができ、経済的です。
・金ろう着も容易にできます。
・変色はありません。

融点(℃)	硬さ(HV)	耐力(MPa)	伸び(%)
1,270	250	440	5.0

用　途：クラスプ、バー
成　分：Ni−73.0%　Cr−5.7%　Cu−12.4%
その他(Sn,Si,Fe,Ca,C,Al)−8.9%

商品コード	包装	価格
212-00150	インゴット　300g	㊍¥13,000→¥9,200
212-00152	インゴット　1kg	㊍¥39,000→¥27,500

㊍＝メーカー希望小売価格

歯科用合金線

コバルトクラスプ線 オリジナル

認証番号：223ACBZX00024A01

歯科用コバルトクロム合金線

耐蝕性・強度・弾性に優れたコバルトクロム合金線です。ろう着が容易に行え、ろう着後の物性変化も少なく、適度な加工性と安定性を兼ね備えています。

コバルト— 45%　クロム— 20.3%　ニッケル— 22.3%
その他（鉄・タングステン・モリブデン・マンガン）—12.4%

●5m巻／1パック

形状		サイズ(mm)	商品コード	価格
丸	•	0.8	000-45412	¥3,100
	•	0.9	000-45414	
	•	1.0	000-45416	

ファインコバルトクラスプ線　山八歯材工業

認証番号：220AFBZX00034000

歯科用コバルトクロム合金線

弾性、粘靭性、耐蝕性に優れています。

コバルト ： 46%　クロム ： 22%
ニッケル ： 24%　モリブデン ： 4%
タングステン ： 4%

●5m／1パック

形　状		サイズ(mm)	商品コード	価格
丸	•	0.8	267-47802	⊗\6,600→\4,020
	•	0.9	267-47804	
	•	1.0	267-47806	

クラスプ線　斉藤歯研工業所

認証番号：219AFBZX00119000

歯科用ステンレス鋼線

ニッケル ： 12.0%　マンガン ： 1.0%
クロム ： 18.0%　ケイ素 ： 0.5%
モリブデン ： 2.5%　鉄 ： 66.0%

●5m巻／1パック

形状		サイズ(mm)	商品コード	価格
丸	•	0.8	090-47817	\650
	•	0.9	090-47819	
	•	1.0	090-47821	
	•	1.1	090-47823	
	•	1.2	090-47825	
	•	1.3	090-47827	

ネオチタンワイヤー　山八歯材工業

認証番号：218AFBZX00038000

歯科用チタン合金線



●約15倍の弾性限界(バネ性)で曲げても折れにくく、しなやかです。
●アレルギー性の低い元素構成で生体にやさしいチタン合金です。
●チタン合金のため軽く、残存歯への影響が少なくなります。

チタン ： 80.5%
モリブデン ： 10.8%
スズ ： 8.7%

●2m／1パック

形　状		サイズ(mm)	商品コード	価格
丸	•	0.9	267-47808	⊗\5,000→\3,780
	•	1.0	267-47810	

コバルトン　斉藤歯研工業所

認証番号：219AFBZX00120000

歯科用コバルトクロム合金線

コバルト ： 42.6%　クロム ： 21.6%
鉄 ： 11.3%　モリブデン ： 6.2%
ニッケル ： 16.9%　ケイ素 ： 0.2%
炭素 ： 0.1%　マンガン ： 1.1%

●5m巻／1パック

形状		サイズ(mm)	商品コード	価格
丸	•	0.8	090-47849	\3,800
	•	0.9	090-47851	
	•	1.0	090-47853	

半円線　斉藤歯研工業所

認証番号：219AFBZX00121000

歯科用ステンレス鋼線

ニッケル ： 12.0%　マンガン ： 1.0%
クロム ： 18.0%　ケイ素 ： 0.5%
モリブデン ： 2.5%　鉄 ： 66.0%

●3m巻／1パック

形状		サイズ(mm)	商品コード レギュラー	商品コード ソフト	幅／高さ（mm）	価格
半円	▲	1.4	090-47829	090-47839	1.4／0.7	\680
	▲	1.6	090-47831	090-47841	1.6／0.8	
	▲	1.8	090-47833	090-47843	1.8／0.9	
	▲	2.0	090-47835	090-47845	2.0／1.0	
	▲	2.3	090-47837	090-47847	2.3／1.2	

リンガルバー線＜薄型＞　山八歯材工業

承認番号：22000BZX01031000

歯科用ステンレス鋼線

薄いので補強線としてもご使用できます。



●1m／1パック

サイズ	形状	幅／高さ（mm）	商品コード	価格
S	⬬	3.0／0.9	267-47816	⊗\1,800→\1,150
SS	⬬	2.5／0.9	267-47818	

歯科用合金線

パラタルバー・CNリンガルバー オリジナル

認証番号：223ACBZX00011A01

歯科用ステンレス鋼線

優れた弾性と耐蝕性を備えた、上顎・下顎バー用のステンレス鋼線です。理想的形態を有した線形状なので、舌触感が非常に少ないバー用線です。

ニッケル ： 10 ～ 14%　クロム ： 16 ～ 18%　鉄 ： 62 ～ 72%
その他 (モリブデン・マンガン・ケイ素)： 2 ～ 6%

●CNパラタルバー31cm×3本／1パック

形状	サイズ	商品コード	幅／高さ（mm）	価格
▬	大	000-45402	3.7／1.25	¥430
▬	小	000-45404	3.0／1.4	

●CNリンガルバー31cm×3本／1パック

形状	サイズ(mm)	商品コード	幅／高さ（mm）	価格
⬬	大	000-45406	2.7／1.4	¥430
⬬	小	000-45408	2.5／1.5	

パラタルバー線　斉藤歯研工業所

認証番号：219AFBZX00122000

歯科用ステンレス鋼線

ニッケル ： 12.0%　モリブデン ： 2.5%
クロム ： 18.0%　その他 ： 1.5%
鉄 ： 66.0%

●31cm×3本／1パック

形状	サイズ	商品コード	幅／高さ（mm）	価格
▬	小	090-47855	2.8／1.3	\540
▬	中	090-47857	3.0／1.4	
▬	大	090-47859	3.7／1.25	

リンガルバー線　斉藤歯研工業所

認証番号：219AFBZX00124000

歯科用ステンレス鋼線

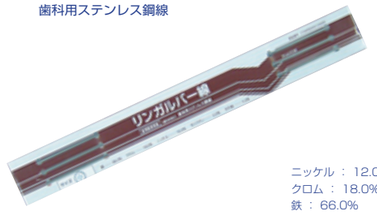

ニッケル ： 12.0%　モリブデン ： 2.5%
クロム ： 18.0%　その他 ： 1.5%
鉄 ： 66.0%

●31cm×3本／1パック

形状	サイズ(mm)	商品コード	幅／高さ（mm）	価格
⬬	小	090-47861	2.2／1.2	\540
⬬	中	090-47863	2.5／1.5	
⬬	大	090-47865	2.7／1.4	

補強芯 オリジナル

認証番号：222ACBZX00074A01



ステンレス鋼線に特殊加工を施した編込み形状の補強線です。
レジンとのなじみも良く、義歯床と強固に接合します。

ニッケル：8～10%　クロム：18～20%
マンガン：0～2%　鉄：68～74%

●31cm×3本／1パック

サイズ	商品コード	幅 ／ 厚さ(mm)	価格
大	000-47806	2.8 ／ 1.0	¥1,240
中	000-47804	2.3 ／ 0.85	
小	000-47802	2.0 ／ 0.8	

メタルクリーナー

金パラクリーナー　ユーデント

1袋の粉剤（75g）を500mlの温湯が入ったポリ容器の中で溶かして使用します。

商品コード	内容量	価格
272-30602	75g	¥340

パラクリーン　ジーシー

金銀パラジウム合金鋳造体の酸化被膜を短時間で清掃できます。金合金の清掃にも有効です。

●500g／ボトル

商品コード	内容量	価格
101-99009	500g	⊗¥2,920→¥2,420

クリーンアップ　山八歯材工業

無加熱型金属清掃液　金合金、パラジウム合金の酸化被膜を加熱の必要なく用意に除去できる液体の清掃材です。

●500ml／ボトル

商品コード	内容量	価格
267-30606	500ml	⊗¥1,500→¥1,320

磁性アタッチメント

ギガウスC　ジーシー

承認番号：21600BZZ00318000

強い吸引力と耐久性を両立させた磁性アタッチメントです。従来の鋳接法の他に、本来の吸引力が確実に得られるKB法（キーパーボンディング法）を採用したため、症例に合わせて選択することが可能です。

ギガウスC	磁石構造体 天面	吸着面	側面（長径）	寸法(mm) 長径	短径	高さ	キーパー/KBキーパー 側面（長径）	寸法(mm) 長径	短径	高さ	吸引力(gf) 参考値
C 300	●	●	▬	3.2	2.45	1.3	—	2.8	2.45	0.6	300
C 400	●	●	▬	3.5	2.7	1.3	—	3.1	2.7	0.6	400
C 600	●	●	▬	4.1	3.3	1.3	—	3.7	3.3	0.7	600
従来型マグフィット EX400W	●	●	▬	3.4	2.4	1.5	—	3.4	2.4	0.8	400
従来型マグフィット EX600W	●	●	▬	3.8	2.8	1.8	—	3.8	2.8	1.0	610

※図は原寸です。　※ギガウスＣの漏洩磁場は0.005T以下です。

セット　1セット……………… ㋱¥15,000→¥12,500
101-09120　C300　　101-09124　C600
101-09122　C400
磁石構造体×1　磁性アタッチメントカード×1　キーパー×1　カルテシール×1

単品

磁石構造体　1個……………… ㋱¥14,000→¥12,250
101-09130　C300　　101-09134　C600
101-09132　C400

キーパー　1個……………… ㋱¥1,500→¥1,320
101-09140　C300用　　101-09144　C600用
101-09142　C400用

別売品

石こうスペーサー　1パック（2個）………… ㋱¥390→¥340
101-09150　C300用　　101-09154　C600用
101-09152　C400用

ハウジングパターン　1パック（10個）……… ㋱¥1,800→¥1,580
101-09160　C300用　　101-09164　C600用
101-09162　C400用



KBセット　1セット……………… ㋱¥15,000→¥12,500
101-09170　C300KB　　101-09174　C600KB
101-09172　C400KB
磁石構造体×1　磁性アタッチメントカード×1　KBキーパー×1　カルテシール×1　KBキーパートレー×1

KBキーパー　1個……………… ㋱¥1,500→¥1,320
101-09180　C300KB用　　101-09184　C600KB用
101-09182　C400KB用

KBキーパートレー　1パック（10個）……… ㋱¥1,800→¥1,580
101-09190　C300KB用　　101-09194　C600KB用
101-09192　C400KB用

診断ゲージ
101-09198　……1個
㋱¥8,000→¥6,600

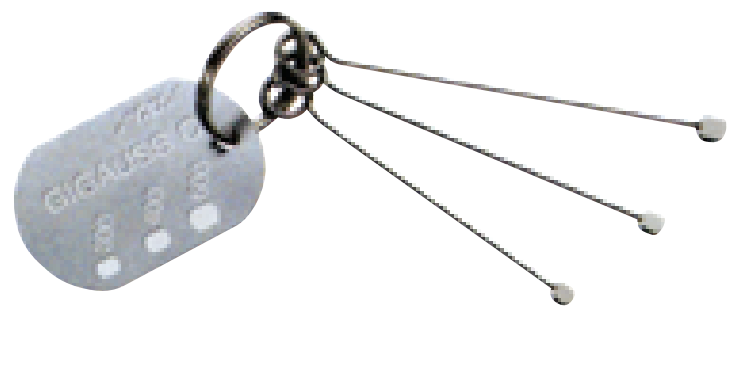

プラスチック製アタッチメント

クーゲルホックアタッチメント　山八歯材工業

既存のデンチャーも気軽にノンクラスプ!!

認証番号：225AKBZX00008000

メール

商品コード	包装	価格
267-41411	1個	㋱¥2,800→¥2,100

メールホルダー

サベイヤーに取り付けて使用します。
メールのワックスアップの際、取り付け方向を決める時に用います。



商品コード	包装	価格
267-41418	1個	㋱¥1,200→¥900

フィメール

●セッティングフィルム2枚付

商品コード	包装	価格
267-41413	1個	㋱¥2,800→¥2,100

フィメール　スモールタイプ

●セッティングフィルム2枚付

商品コード	包装	価格
267-41415	1個	㋱¥2,800→¥2,100

詳しい説明は P.143

ろう材

Sソルダー　斉藤歯研工業所

認証番号：219AFBZX00125000

流れやすく巣が入りにくいソルダーです。

液相点 ： 775℃
成　分 ： 銀－50%　銅－34%　亜鉛－16%

商品コード	内容量	価格
090-47504	10g	時 価

サンプラチナソルダー　デンツプライ三金

認証番号：222AGBZX00066000

銀ろう

鋳造物のろう着用ソルダーです。
使い易いロール状です。

液相点 ： 730℃
成　分 ： 銀－53%　銅－28%　亜鉛－19%

商品コード	内容量	価格
082-47402	30g	時 価

ミロソルダー　ジーシー

銀合金用ソルダー

認証番号：16100BZZ00018000

低溶のソルダー。銀合金鋳造体の穴うめ等に使用します。

液相点 ： 370℃
成　分 ： 銀－25%　錫－72%　その他－3%

商品コード	内容量	価格
101-02012	5g	時 価

コバルト・ソルダーⅡ　ハイデンタル

貴金属成分を配合することで、より流ろうを行いやすくなり、確実にろう着が可能です。

認証番号：222ACBZX00079000

液相点 ： 960℃
成　分 ： Au－72.6%　Ni－18.4%　Zn－9.0%　Ir－微量

商品コード	内容量	価格
212-00084	2g	時 価

コバルトボンドプレソルダー　ハイデンタル

貴金属成分を配合することで、より流ろうを行いやすくなり、確実にろう着が可能です。

認証番号：222ACBZX00078000

液相点 ： 960℃
成　分 ： Au－5.0%　Co－28.0%　Ag－13.5%　Pd－46.0%　In－6.3%　Other－1.2%

商品コード	内容量	価格
212-00078	2g	時 価

フラックス

ミロペースト　ジーシー

溶剤<ミロソルダー用>

ミロソルダーによるろう着の際に使用する専用溶剤です。

商品コード	内容量	価格
101-99002	25g	㋱¥1,540→¥1,270

ブルーフラックス　斉藤歯研工業所

金ロウ・パラロウろう着用

クリーム状で流動性の良いフラックスで、金属の種類を問わずご使用いただけます。
乾燥しにくく、操作性にも優れています。

商品コード	内容量	価格
090-47502	30g	¥1,680

ミロフラックス　ジーシー

銀合金用フラックス

銀合金等、低溶合金用の溶剤で、鋳造時にふりかけて使用します。

商品コード	内容量	価格
101-99001	15g	㋱¥650→¥560

スーパーフラックス　ハイデンタル

ニッケル・コバルト系合金用フラックス

ニッケル及びコバルト系合金の鑞着時に流鑞部に塗布しておきますと酸化防止になり安全な鑞着ができます。

商品コード	内容量	価格
212-00082	100g	㋱¥3,850→¥2,800

㋱＝メーカー希望小売価格