

# お客様ならびに販売店（取付店）様へ 安全にお使いいただくために必ず最初にお読みください。

## ※安全上の注意事項※

パッケージ、取扱説明書に記載してある指示及び警告、注意に反したご使用により  
損害が発生した場合、弊社はその責を負いかねますのでご了承ください。

### ⚠️ 警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・製品包装のビニール袋等は、子供や幼児がかぶったり吸い込んだりしないよう、手の届かないところに片付けるか、廃棄処分してください。
- ・マフラー、エンジン、ブレーキ等はエンジン始動中及び停止後しばらくは高温になっています。触ると火傷等の怪我や衣服等の可燃物が燃える可能性がありますので、その部分がきちんと冷えるまで人や動物が触れることがないようにしてください。また、近くにガソリンなどの危険物や燃えやすい物を置かないでください。作業を行う際は、エンジンなどがきちんと冷えてから行ってください。
- ・本商品に使用されている全てのボルト／ナット類（商品に組み込み済みボルト／ナット類を含む）は取り付けるときに、必ず締め付け確認を行ってください。締め付けは記載された規定のトルクにて確実に行い、記載の無いものについては車両のサービスマニュアルもしくはボルト／ナット類のサイズ／種類にあった規定のトルクにて締め付けてください。締め付けが不確実な場合や組み付け不良等は走行中などに部品が脱落し、事故等に繋がります。
- ・取り付け後は100Km程度の試運転後、各ボルト／ナットを規定トルクで増し締めを行ってください。その後も500Km程度ごとに同様の増し締めを行ってください。走行前には、必ず各部の点検及び増し締めを行い、定期点検は必ず行ってください。
- ・エンジンを始動するときには、換気の良い場所で行ってください。
- ・エンジン始動時は排気口に手を出したりしないでください。火傷や排気ガス中に含まれるグラスウール等が目や手などに刺さる恐れがあります。
- ・走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し、安全な場所に停止して、異常箇所の点検を行ってください。
- ・作業は必ず、水平で安全な状態が確保出来る場所で車両を安定させてから行ってください。
- ・ドライブチェーン、スプロケットなどの回転部分やブレーキ、クラッチレバー／ペダル等の可動部分に手や衣服等を巻き込まれないように注意しながら作業を行ってください。
- ・ガスケット、Oリング、割ビン等は取り外し毎に必ず新品に交換してください。
- ・一般公道（舗装路）において法定速度内でのご使用を想定しております。法定速度を守り安全運転を心がけてください。

### ⚠️ 注意 誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容 及び物的障害の発生が想定される内容を示しています。

- ・本商品はオートバイに関する整備の一般的な知識及び技能を有する方（国家資格を持つ整備士）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと本書の通りに取り付け整備をしても知識不足、技能不足で正しく取り付け整備ができないため、トラブル、破損等の原因となることがあります。国家資格を持つ整備士または指定、認証工場へ取り付けを依頼してください。
- ・本商品は記載された適合車種以外への使用はしないでください。また本商品が汎用品の場合は、弊社で確認済み車両以外に取り付けたことにより起きた不具合に関しては保証の対象外となります。
- ・本商品はノーマル車両を前提に設計されています。車両に事故歴や転倒歴がある場合や別途アクセサリー部品が取り付けられている場合には適合車種でも取り付けできない場合があります。また弊社で確認済み以外の他商品との組み合わせで取り付けた場合、車両および部品を破損させる可能性があります。
- ・塗装仕上げやアルマイト処理が施された商品は、製造上、商品の裏側や取付けステー周辺の表面仕上げにムラが発生する可能性があり、その場合タッチアップペイントを施していることもありますが、その仕上がりについてのクレームはお受けできません。また、地域の環境やメンテナンス次第によっては、サビや色落ち等の素材の経年変化が発生する可能性があり、耐久性や品質等が純正バーツとは異なるものがありますのであらかじめご了承ください。また、お手入れ等を行う際には、ガソリンやシンナー等の溶剤は使用しないでください。塗装や表面処理にダメージを与える原因になります。
- ・本商品やパッケージの角部等には、エッジや突起部がある場合があります。その際にはケガ防止のために、整備に適した作業着、帽子、安全靴を着装し、必要に応じて 防塵眼鏡、防塵マスク、手袋等の保護用具を着用して作業を行ってください。また、必要に応じて、ヤスリ等を使用してエッジ部や突起部の処理を行ってください。
- ・製品個体差による溶接や塗装、小傷歪み等、程度の差につきましてはあらかじめご了承ください。
- ・本商品の各部品に曲げ、切削、溶接等の追加工を行った場合は保証の対象外になります。重大な事故が起こる場合がありますので絶対に追加工等を行わないでください。
- ・本商品を取り付けることで、車両側の取り付け面にキズや塗装の剥がれが起こる場合があります。また、部品の脱着するときには、塗装面への傷付きに注意して作業してください。
- ・本商品を取り付けることで、車両メーカーからの車両本体の保証修理の対象外になる場合があります。
- ・本書は取扱説明書及び本商品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。本商品または本商品を取り付けた車両を譲られる際には本書及び取扱説明書や警告、注意の記載があるパッケージも併せて譲渡先へお渡しください。
- ・お客様以外が取り付けを行う場合、取り付けされる方（販売店を含む）は取り付け完了後に各部の緩み、不具合等点検後、危険箇所（バリ、突起部）無きことを確認の上、必要事項を説明し本説明書も必ず一緒にお客様へお渡しください。
- ・車両から取り外した純正部品を再利用する場合には、摩耗や破損を確認し、必要であれば新品と交換してください。



hi-SPEED PULLEY KIT

取扱説明書

E12212DSA1

適合車種：NMAX

このたびは本商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
ご使用前に、取扱説明書を熟読し、正しく取り扱いいただき、末永くご愛用いただけますように  
お願い申し上げます。また、取扱説明書は大切に保管してください。



安全上の注意事項  
作業に始める前に本書を必ず熟読いただき、記載事項を厳守して作業を行ってください。

⚠️

※パッケージ、取扱説明書の注意事項や内容を無視してご使用し、重大な  
事故や損害が発生した場合でも弊社は賠償等の責は一切負いかねます。

- ・本商品はパッケージまたはWEBページに記載された適合車種以外への使用はしないでください。（最新の適合車種は弊社WEBページでご確認ください）
- ・ブーリーやベルトなどの回転部分やその他の可動部品に手や衣類等を巻き込まれないように注意しながら作業を行なってください。
- ・本商品を取り付ける際には使用する純正部品および車両各部に欠損・損傷が見られた場合はその部品の再使用を避け、新しい部品に交換してください。そのまま使用していると重大な事故等につながる恐れがあります。
- ・取り付け後は走行前に各部に異常がないか毎回点検を行ってください。
- ・本商品の脱落がないように確実に取り付けてください。また作業中および使用中についたキズ等については保証の対象外になります。あらかじめご了承してください。
- ・取り付け後約100km走行しましたら各部を点検し、ネジ部等の増し締めを行ってください。その後、約500km毎に必ず点検して行ない、同様に増し締めを行ってください。
- ・走行中に異常が発生した場合は直ちに車両を安全な場所へ停車し、異常箇所を点検してください。正常に機能しない場合にはご使用をおやめください。

### ●保証について

※保証期間は購入日より1ヶ月間です。ただし期間内であっても取り付け後の走行距離が1000Kmまでとさせていただきます。本商品を取り付け、使用することで本商品以外の部品等に不具合が発生しても本商品以外の部品や、その他の保証（修理工賃、レッカ一代、交通費、宿泊費等含む）は保証期間内であっても弊社では一切の責任を負いません。

また本取扱説明書の記載事項に従ってご使用になられた場合のみ保証の対象となります。  
ただし以下の場合には、保証期間内であっても保証の対象外になりますのでご注意ください。

- ・一般公道以外で本商品の使用。
- ・誤った組み方や使い方が原因による故障。
- ・火災、地震などの自然災害、気象変化、犯罪、交通事故などに巻き込まれたことによる故障及び破損。
- また、使用後の外観不良に関しては保証対象外になります。万一、お気付きの点がありましたら、ご使用になる前にお問い合わせください。

※保証を受けるためには、別紙にある保証登録をしていただく必要があります。

未登録の場合は保証を受けられなくなりますのでご注意ください。

### ＜適合車種＞

- ・NMAX('21.6 ~)【SEG6J-000001 ~】
- ・NMAX('17.8 ~ '21.6)【SED6J-000001 ~】
- ・NMAX('16.3 ~ '17.7)【SE86J-000001 ~】

## 【構成部品について】

	部品名	個数	備考
①	プーリー	1	
②	ドライブフェイス	1	
③	ランプレート	1	
④	スライドピースセット	1SET	3個セット
⑤	ウエイトローラーセット	1SET	9g、6個セット
⑥	ワッシャー $\phi 16 \times \phi 24 \times 0.5$	1	
⑦	ワッシャー $\phi 16 \times \phi 24 \times 1.0$	1	

## 【取り付け方法について】

- プーリーの取り外しおよび組み付け作業は適合車両のサービスマニュアルを参照してください。
- 付属のワッシャー（厚さ0.5mm、1.0mm各1枚）はプーリーボス部にある純正ワッシャーと組み合わせて使用してください。（推奨ワッシャー：純正（0.4mm）+0.5mm+1.0mm）※このワッシャーはトータルの厚みが1.3mm以下では使用しないでください。ベルトがクランクケース内側に当たるなどのトラブルの原因になる可能性があります。
- プーリー、ドライブベルト及びウエイトローラーにはオイルを付着させないでください。もし付着した場合は脱脂材で必ず拭き取ってください。




トラブルの原因になる恐れがありますので、下図に書かれている取付け方を間違えないように組んでいただき、ナットを取り付けて規定トルクで締めてください。

< NMAX ('16.3 ~ '17.7) 【SE86J-000001 ~】の場合>

< NMAX ('17.8 ~ '21.6) 【SED6J-000001 ~】の場合>

### 《規定トルク》


- ・プーリーナット・・・49 N·m
- ・M6ボルト・・・10 N·m
- ・エアフィルターエレメントカバーボルト・・・7 N·m

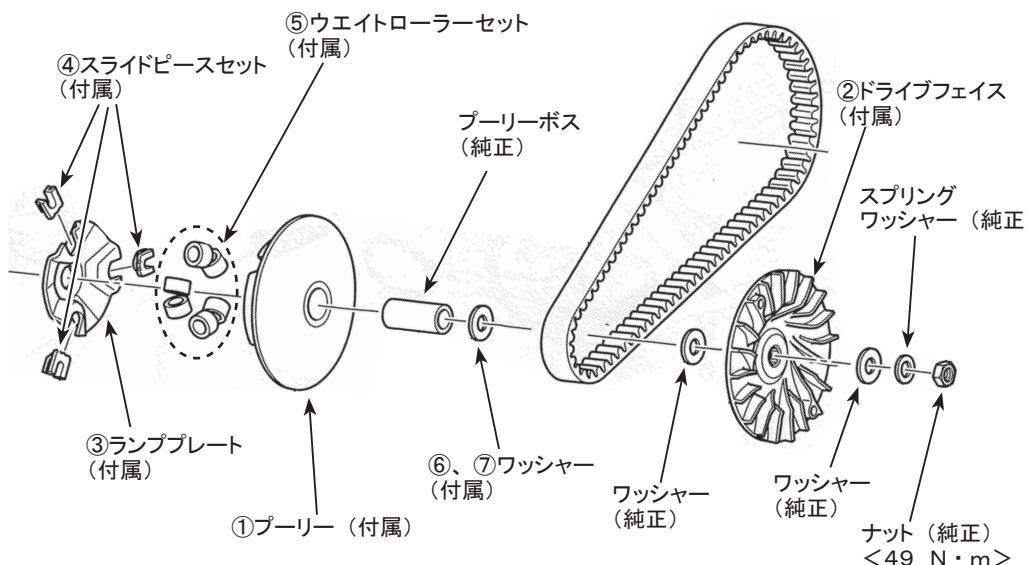

## < NMAX ('21.6 ~ ) 【SEG6J-000001 ~】の場合>

### 《規定トルク》

- ・プーリーナット・・・49 N·m
- ・M6ボルト・・・10 N·m
- ・エアフィルターエレメントカバーボルト・・・7 N·m

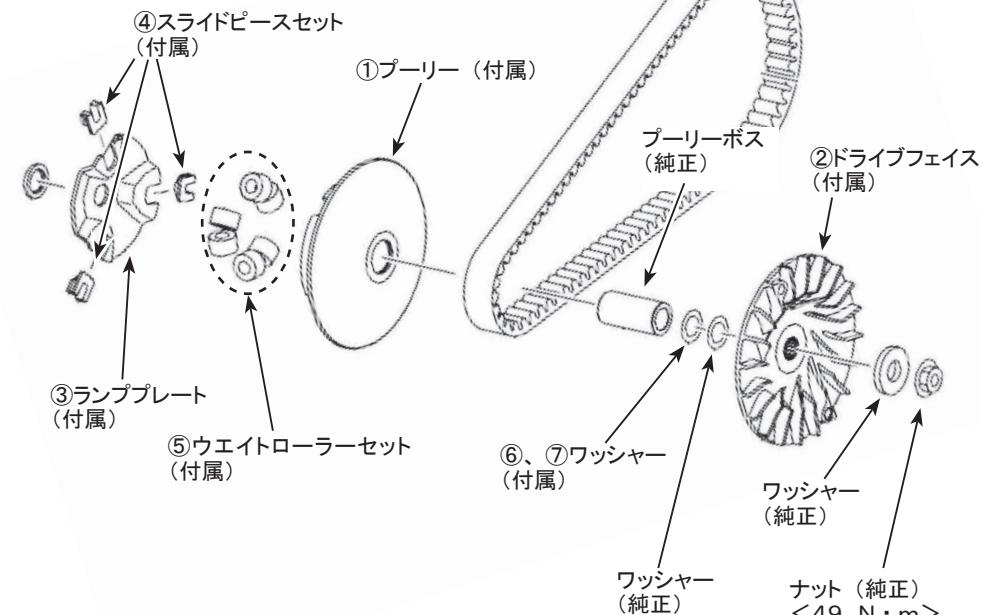

- プーリー交換する際に、クランクケースカバーガスケットが曲がったり、傷付いてしまった場合には、必ず新品のガスケット（別売）に交換してください。
- 車両の個体差によりドライブベルトがケース内側に若干接触する場合があります。その際には付属のワッシャーをプーリーボス部に挟んでから、プーリーの取り付けを行ってください。
- プーリーを装着した際には、付属のウエイトローラーセットに交換することを推奨します。

**注意** 取り付け、調整が終わりましたら、ボルト等の締め忘れが無いか再度ご確認ください。

※デザイン及び仕様変更・価格等は予告なしに変更する場合がございます。

※弊社の取扱説明書等、十分ご確認の上ご使用ください。

※弊社商品以外の保証は一切お受けできませんのであらかじめご了承ください。

※本書やWEB上でのイラスト、写真等の記載内容が本商品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

有限会社エンデュランス 〒350-0822 埼玉県川越市山田1726 TEL 049-222-7770 FAX 049-226-1625  
endurance-parts.com