

お客様ならびに販売店（取付店）様へ  
**安全にお使いいただくために  
必ず最初にお読みください。**

※商品を受け取りになられたら、まずは商品の構成内容をご確認いただき、過不足がないかチェックしていただくようお願いいたします。  
商品によっては小部品などが梱包材の下や段ボール、梱包材に直接貼り付けられている場合がございますのでご確認ください。

**※安全上の注意事項※**

パッケージ、取扱説明書に記載してある指示及び警告、注意に反したご使用により損害が発生した場合、弊社はその責を負いかねますのでご了承ください。

**警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・製品包装のビニール袋等は、子供や幼児がかぶったり吸い込んだりしないよう、手の届かないところに片付けるか、廃棄処分してください。
- ・マフラー、エンジン、ブレーキ等はエンジン始動中及び停止後しばらくは高温になっています。触れると火傷等の怪我や衣服等の可燃物が燃える可能性がありますので、その部分がきちんと冷えるまで人や動物が触れることがないようにしてください。また、近くにガソリンなどの危険物や燃えやすい物を置かないでください。作業を行う際は、エンジンなどがきちんと冷えてから行ってください。
- ・本商品に使用されている全てのボルト／ナット類（商品に組み込み済みボルト／ナット類を含む）は取り付けるときに、必ず締め付け確認を行ってください。締め付けは記載された規定のトルクにて確実に、記載の無いものについては車両のサービスマニュアルもしくはボルト／ナット類のサイズ／種類にあった規定のトルクにて締め付けてください。締め付けが不確実な場合や組み付け不良等は走行中などに部品が脱落し、事故等に繋がります。
- ・取り付け後は100Km程度の試運転後、各ボルト／ナットを規定トルクで増し締めを行ってください。その後も500Km程度ごとに同様の増し締めを行ってください。走行前には、必ず各部の点検及び増し締めを行い、定期点検は必ず行ってください。
- ・エンジンを始動するときには、換気の良い場所で行ってください。
- ・エンジン始動時は排気口に手を出したりしないでください。火傷や排気ガス中に含まれるグラスウール等が目や手などに刺さる恐れがあります。
- ・走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し、安全な場所に停止して、異常個所の点検を行ってください。
- ・作業は必ず、水平で安全な状態が確保できる場所で車両を安定させてから行ってください。
- ・ドライブチェーン、スプロケットなどの回転部分やブレーキ、クラッチレバー／ペダル等の可動部分に手や衣服等を巻き込まれないように注意しながら作業を行ってください。
- ・ガスケット、Oリング、割ピン等は取り外し毎に必ず新品に交換してください。
- ・一般公道（舗装路）において法定速度内でのご使用を想定しております。法定速度を守り安全運転を心がけてください。

**注意** 誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的障害の発生が想定される内容を示しています。

- ・本商品はオートバイに関する整備の一般的な知識及び技能を有する方（国家資格を持つ整備士）が取り付けを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと本書の通りに取り付け整備をしても知識不足、技能不足で正しく取り付け整備ができないため、トラブル、破損等の原因となることがあります。国家資格を持つ整備士または指定、認証工場へ取り付けを依頼してください。
- ・本商品は記載された適合車種以外への使用はしないでください。また本商品が汎用品の場合は、弊社で確認済み車両以外に取り付けたことにより起こった不具合に関しては保証の対象外となります。
- ・本商品はノーマル車両を前提に設計されています。車両に事故歴や転倒歴がある場合や別途アクセサリ部品が取り付けられている場合には適合車種でも取り付けできない場合があります。また弊社で確認済み以外の他商品との組み合わせで取り付けした場合、車両および部品を破損させる可能性があります。
- ・塗装仕上げやアルマイト処理が施された商品は、製造上、商品の裏側や取付けステー周辺の表面仕上げにムラが発生する可能性があります。その場合タッチアップペイントを施していることもありますが、その仕上がりに関するクレームはお受けできません。また、地域の環境やメンテナンス次第によっては、サビや色落ち等の素材の経年変化が発生する可能性があります。耐久性や品質等が純正パーツとは異なるものがありますのであらかじめご了承ください。また、お手入れ等を行う際には、ガソリンやシンナー等の溶剤は使用しないでください。塗装や表面処理にダメージを与える原因になります。
- ・本商品やパッケージの角部等には、エッジや突起部がある場合があります。その際にはケガ防止のために、整備に適した作業着、帽子、安全靴を装着し、必要に応じて防塵眼鏡、防塵マスク、手袋等の保護用具を着用して作業を行ってください。また、必要に応じて、ヤスリ等を使用してエッジ部や突起部の処理を行ってください。
- ・製品個体差による溶接や塗装、小傷歪み等、程度の差につきましてはあらかじめご了承ください。
- ・本商品の各部品に曲げ、切削、溶接等の追加工を行った場合は保証の対象外になり、重大な事故が起こる場合がありますので絶対に追加工等を行わないでください。
- ・本商品を取り付けることで、車両側の取り付け面にキズや塗装の剥がれが起こる場合があります。また、部品の脱着するときには、塗装面への傷付きに注意して作業してください。
- ・本商品を取り付けることで、車両メーカーからの車両本体の保証修理の対象外になる場合があります。
- ・本書は取扱説明書及び本商品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。本商品または本商品を取り付けた車両を譲られる際には本書及び取扱説明書や警告、注意の記載があるパッケージも併せて譲渡先へお渡しください。
- ・お客様以外が取り付けを行う場合、取り付けされる方（販売店を含む）は取り付け完了後に各部の緩み、不具合等点検後、危険箇所（バリ、突起部）無きことを確認の上、必要事項を説明し本説明書も必ず一緒にお客様へお渡しください。
- ・車両から取り外した純正部品を再利用する場合には、摩耗や破損を確認し、必要であれば新品と交換してください。



# フェンダーレスキット 取扱説明書 EL336BALA1

適合車種：NMAX (SEG6J)

このたびは、本商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をお読みいただき、いつも手元に置いて、正しい取り扱い方法により  
永くご愛用くださるようお願い申し上げます。



**警告** ※パッケージ、取扱説明書の注意事項や内容を無視してご使用し、重大な  
事故や損害が発生した場合でも弊社は賠償等の責は一切負いかねます。

- ・不具合や異常が発生した場合には、ただちに使用をやめて、弊社までご連絡ください。
- ・取り付けの際には、各車種のサービスマニュアルも参考にしながら取り付けを行ってください。
- ・本商品はノーマル車両を前提に設計されています。車両に事故や転倒歴がある場合や別途アクセサリ部品が取り付けられている場合には適合車種でも取り付けできない場合があります。
- ・本商品は一般道での走行のみを想定しており、未舗装路や、路面の荒れた道等での走行によって激しい衝撃を受けた場合には、車両取り付け部や商品が破損する場合があります。オフロード走行やジャンプなど強い衝撃が伝わるようなことは行わないでください。
- ・本商品を取り付けて使用し、本商品以外の部品に不具合が発生しても本商品以外の部品の保証はどのような事柄でも一切負いかねます。(不具合により発生した修理工賃やレッカー代、交通費など)
- ・本商品を持って車両を持ち上げる等の行為は行わないでください。本商品や車両が破損する恐れがあります。
- ・ナンバーステーにはナンバープレート及び弊社指定部品以外の部品は取り付けしないでください。(重量オーバーにより製品が破損する恐れがあります。)
- ・ステーを曲げて角度の変更をしないでください。(商品の破損や保安基準適合外になる恐れがあります)
- ・商品の性質上、水分等がシート下部に侵入しやすくなる場合があります。貴重品や濡れたら困るものは保管されないようご注意ください。また、タイヤからの水やほこりの巻き上げにより、商品内やカウル内、ナンバープレート裏側等が汚れ易くなります。
- ・取り付け作業前にバッテリーのマイナス端子を取り外してください。ハーネスを結線中に誤ってショートした場合に感電、車両火災、電球切れを起こす可能性がありますので、必ず行ってください。
- ・車検場によっては、車両全長の記載事項の変更を指示される場合があります。その際には検査官の指示に従ってください。
- ・純正のタイヤ外径よりも大きいタイヤを装着したり、純正より短い取り付け長のリアショックを装着した場合、リアショックが縮んだ際にナンバープレート(本商品)とタイヤが干渉する恐れがあります。
- ・道路運送法の保安基準(第三十八条)により、赤色の後部反射器(リフレクター)を装着することが定められています。そのため、走行時には必ずリフレクターは装着してください。
- ・本商品を装着後、車両の走行安定性やフィーリングなどが変わりますので慣れるまでは特に慎重に運転してください。転倒するなど事故につながる可能性があります。
- ・この商品は材料に鉄などを使用していますが、金属製であっても長年ご使用されますと経年変化による劣化が生じます。必ず定期点検を行ってください。経年変化による商品の破損等の不具合については保証の対象外となります。
- ・製品個体差による溶接や塗装、小傷歪みなど、程度の差につきましてはあらかじめご了承ください。
- ・本商品は2021年の新基準ナンバー角度に対応しております。
- ・自動車などへ車両の積込みを行う際に、本商品にロープやタイダウンなどを引っ掛けて固定しないでください。また同様に、本商品に荷物固定用のロープやフックなどを引っ掛けて固定しないでください。想定外の負荷がかかり、本商品や車両が破損する恐れがあります。

## 梱包品をご確認ください。

- フェンダーレスプレート・・・1個
- 加工済みリヤフェンダー・・・1個
- カラー(アルミ)・・・1個
- カラー(鉄メッキ)・・・4個
- フランジボルトM6×15・・・4本
- フランジナットM6・・・4個
- フランジナットM4・・・1個
- タッピングスクリューM4×10・・・1本
- 書類・・・1部

## ●走行する前に


ウィンカ、ライセンスライト、ブレーキランプ等の動作確認を必ず行ってください。万が一確認をせず、間違った配線で走行してしまった場合に重大な事故が起こる危険性がありますので、必ず確認をしてから走行してください。また、各部のボルト、ナットの締め付け確認も必ず行ってください。

## ●取り付ける前に


梱包内容をご確認いただき、内容物に問題がないかお確かめください。  
また、本説明書に記載の無い各部のボルト、ナットの見方については、車両のサービスマニュアルを参考にしてください。  
また、安全のためにバッテリーのマイナス端子を取り外して作業してください。

## ＜取り付けについて＞


1. ボルト4個を外し、シートハンドルを外します。(写真①)

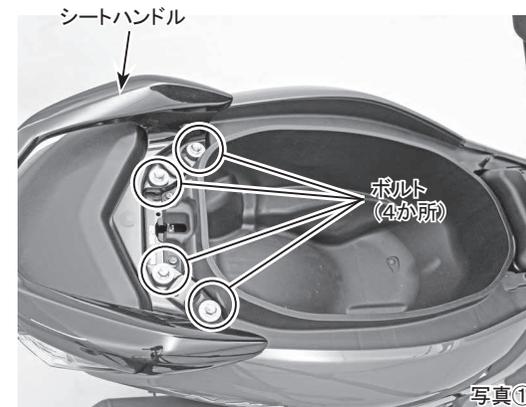


2. ビス2個を外し、テールライトカバーを外します。(写真②)

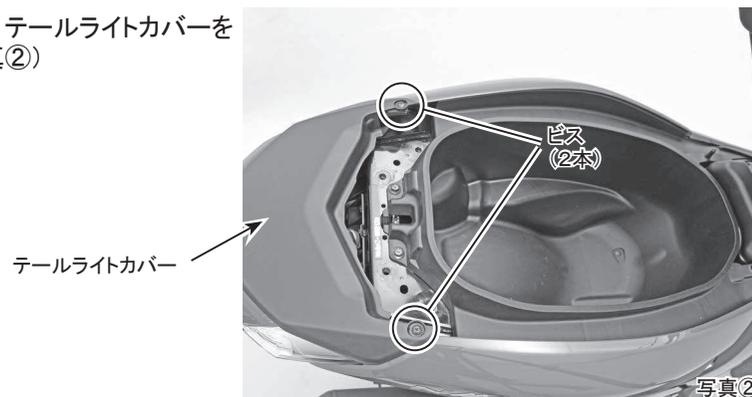



3. 左右ともにビス3個を外し、前側サイドカバーを外します。(写真③)

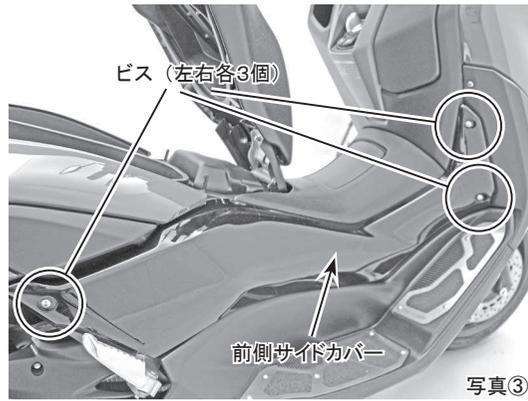



4. ビス1個、ボルト1個、プラスチックリベット2個を外し、左右の後ろ側サイドカバーを外します。(写真④)

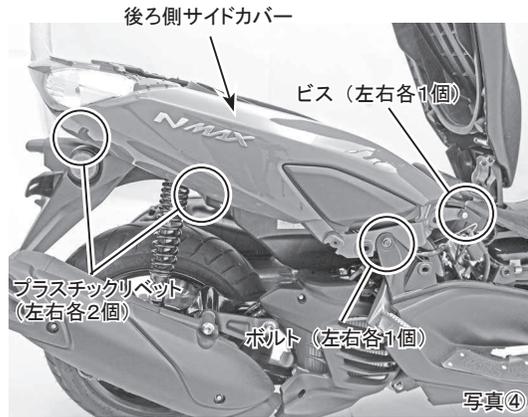

5. カプラー2ヶ所、ボルト4個を外し、テールライトユニットアッセンブリを外します。(写真⑤、⑥)

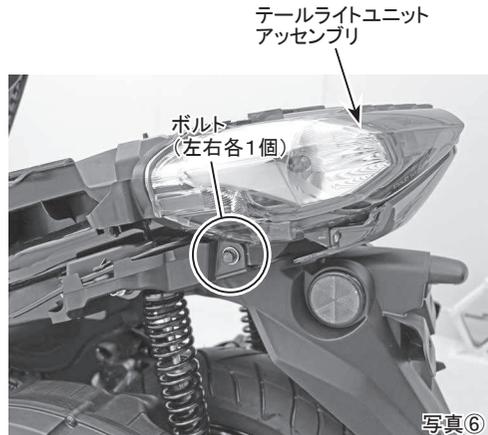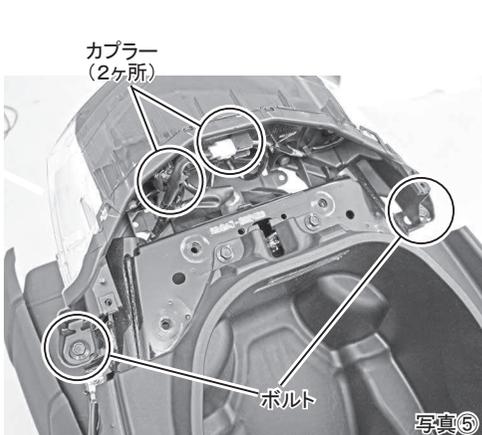


6. カプラー1カ所、ボルト4個、シートロックケーブルのクランプ、ワイヤーハーネスのクランプを外し、リアフェンダーを下側にずらします。(写真⑦、⑧)

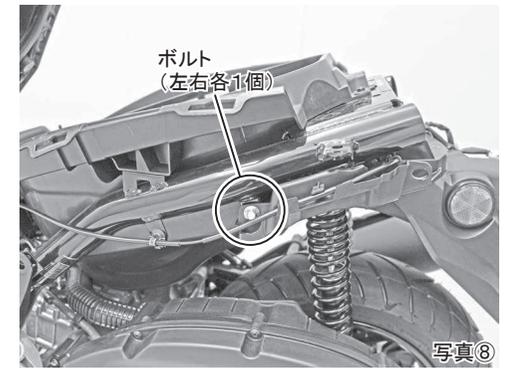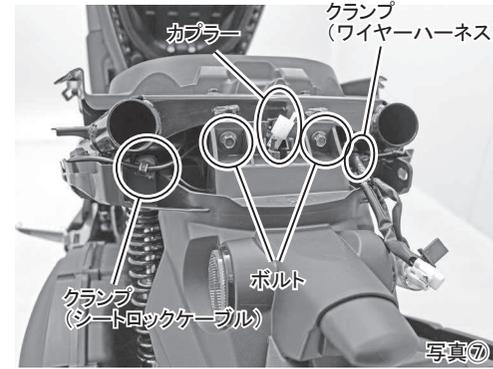


7. ボルトを1個外し、キーシリンダーをリアフェンダーから取り外します。(写真⑨)

※このとき、キーシリンダーにシートロックワイヤーはついたままで、じゃまにならない位置においてください。

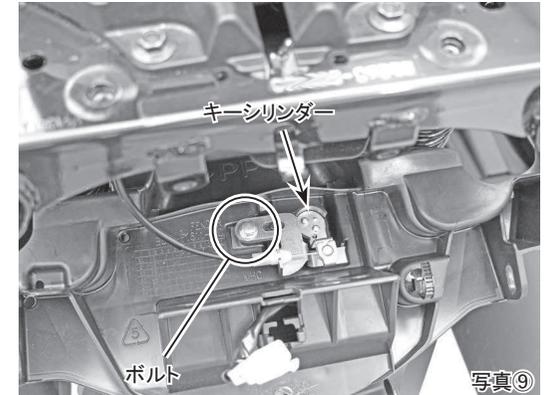


8. リヤクッション上側マウントのナットを片側のみ外します。(写真⑩)

※必ず片方ずつ作業してください。

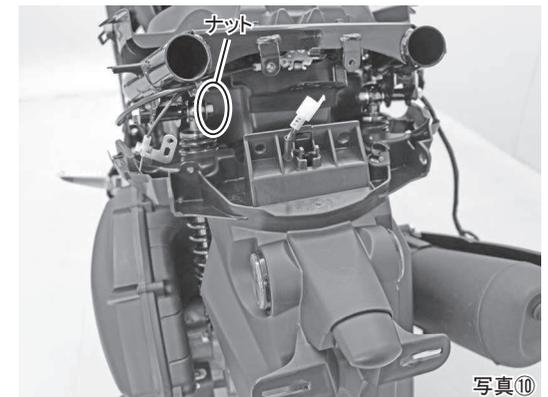


9. 片側のリヤクッション上側マウントボルトを外して、写真⑪のようにリヤクッションを後ろ側に傾けてリヤフェンダーを抜き取ります。片側が終わったら、いったんリヤクッション上側マウントボルトとナットで仮止めし、もう一方のリヤクッションも同様の方法で行い、リヤフェンダーを車体から取り外します。


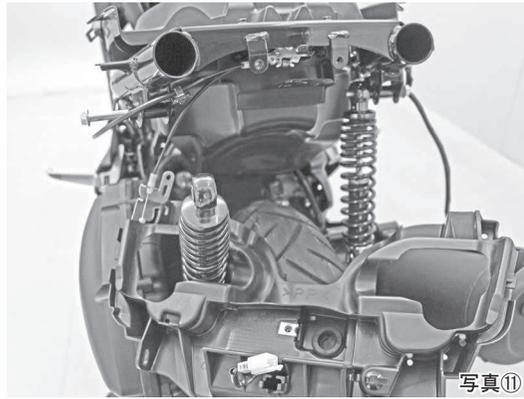


※必ず片方ずつ作業を行ってください。両方を同時に行なった場合、車体が不安定になり、転倒する恐れがありますのでおやめください。


10. 前項9. で取り外したリアフェンダーからスプリングナットとシートロックキャップを取り外します。(写真⑫)

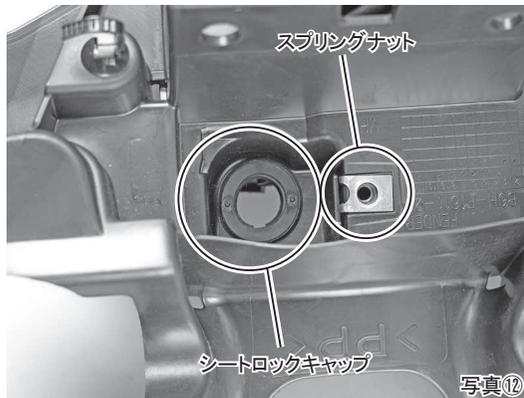


11. サイドリフレクターとリヤリフレクターを取り外したリヤフェンダーから取り外します。(写真⑬、⑭)

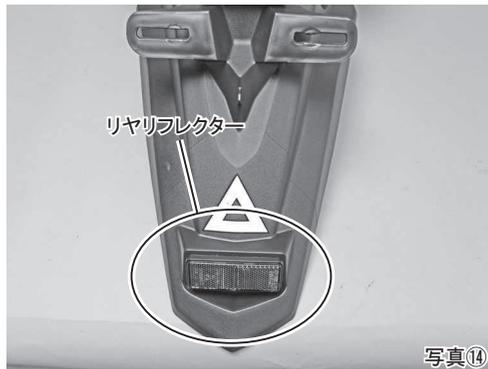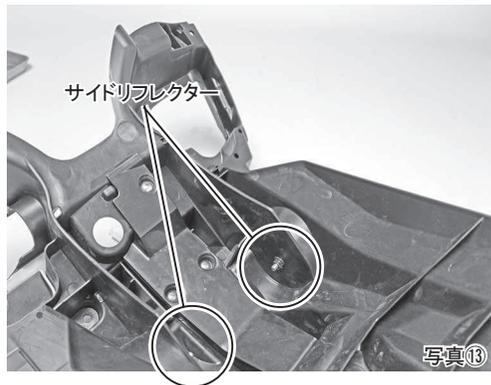

12. 取り外したリヤフェンダーにあるビス3個を取り外し、インナーフェンダーを取り外します。(写真⑮)

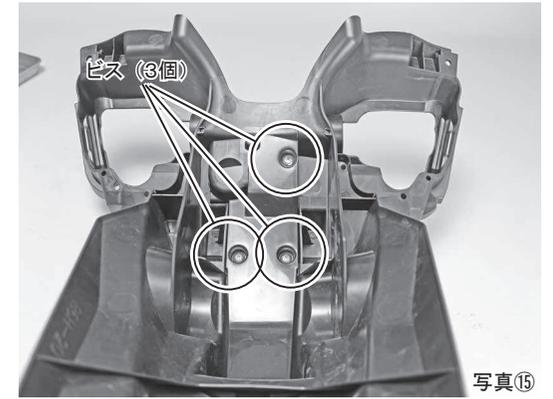

13. ビス1個を取り外し、ライセンスライトを取り外します。(写真⑯)

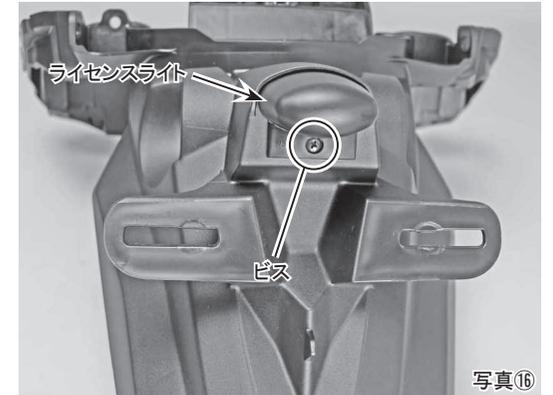


14. 前項10. で取り外したスプリングナットとキーシリンダーキャップを付属の加工済みリヤフェンダーに純正と同様に取り付けます。(写真⑰)




15. リヤフェンダーを取り外したときの逆の手順で付属の加工済みリヤフェンダーを片側ずつ取り付けます。(写真⑱)

※必ず片方ずつ作業を行ってください。両方を同時に行なった場合、車体が不安定になり、転倒する恐れがありますのでおやめください。

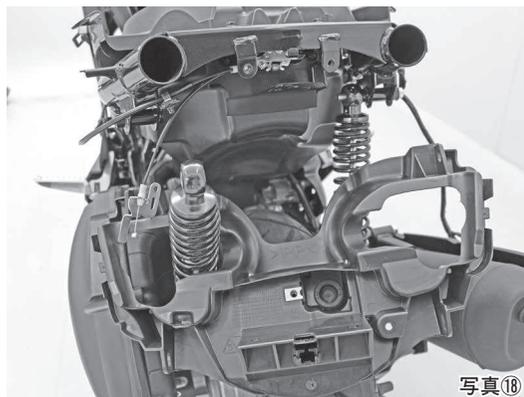



16. リヤクッション上側マウントナットを規定のトルクで締め付けます。

<規定トルク>21 N・m

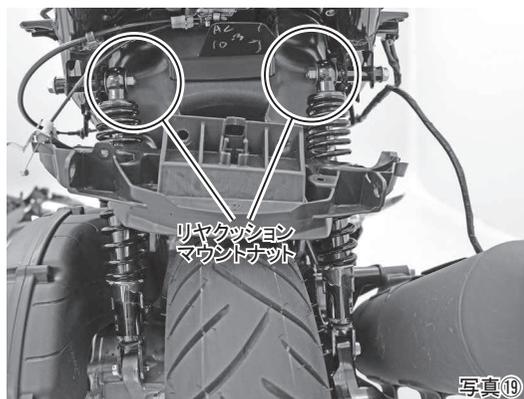

17. リヤフェンダーを取り外したときの逆の手順でシートロックなどを取り付け付属の加工済みリヤフェンダーを固定します。

※加工済みリヤフェンダー取り付け後、シートロックワイヤーがシートロックから外れていないか確認してください。

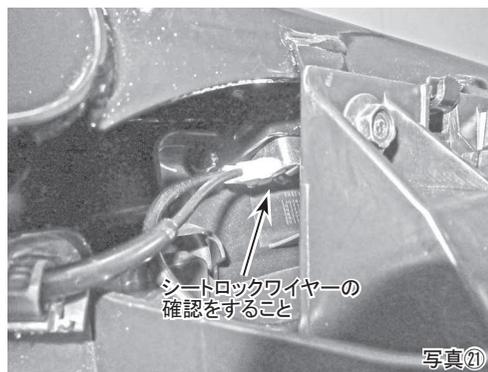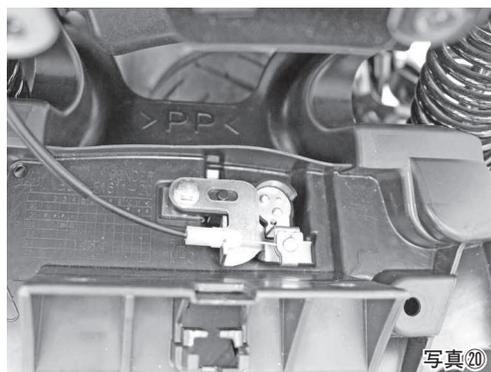


18. 前項13. で取り外したライセンスライトを純正ビスと付属のM4ナットで付属のフェンダーレスプレートに取り付けます。(写真㉒)

※このとき、ライセンスライトには回り止めのピンが出ているのでピンとフェンダーレスプレートの穴位置を合わせてから取り付けしてください。




19. 前項11. で取り外したサイドリフレクターを取り外したナットを使用して付属のフェンダーレスプレートに左右ともに取り付けます。(写真㉓)


※このとき、サイドリフレクターには回り止めのピンが出ているのでピンとフェンダーレスプレートの穴位置を合わせてから取り付けしてください。

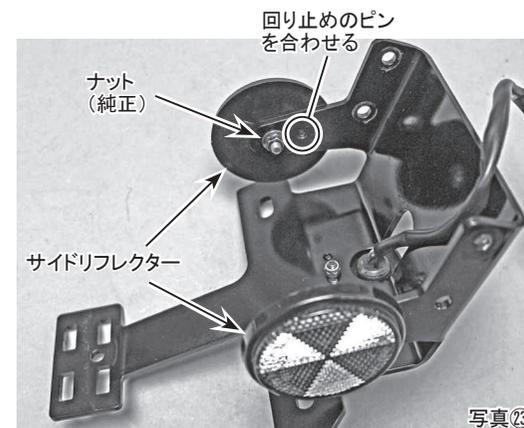


20. 前項11. 取り外したリヤリフレクターを付属のフェンダーレスプレートにはめこんで、付属のカラー(アルミ)とタッピングスクリューで取り付けます。(図①、写真㉔)

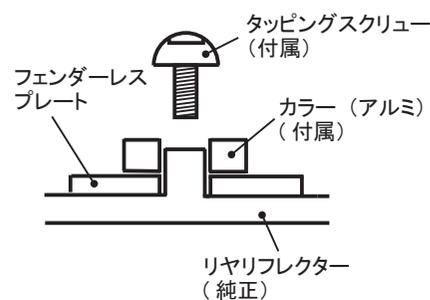

図①

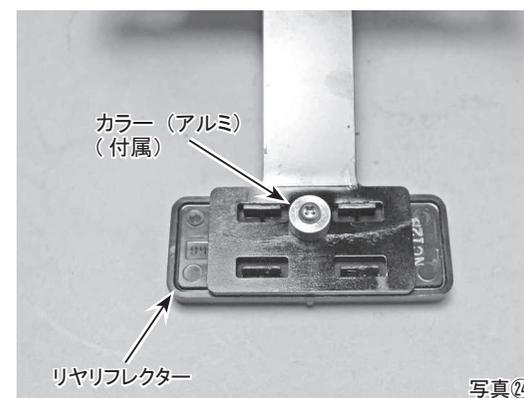


21. 付属のカラー（鉄メッキ）4個を取り付けた加工済みリヤフェンダーに取り付けます。（写真⑲）

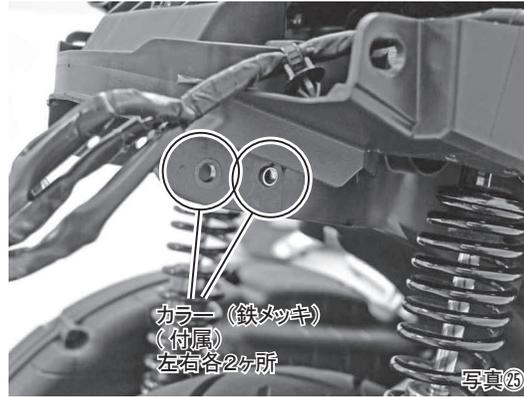

22. 付属のM6×15ボルトとM6ナット4個でフェンダーレスプレートを車体に取り付け規定トルクで締め付けます。※ねじ部にロックタイト剤を使用することをお勧めします。  
 <規定トルク>M6ナット・・・8 N・m

※このとき、ライセンスライトの配線の向きに注意してください。

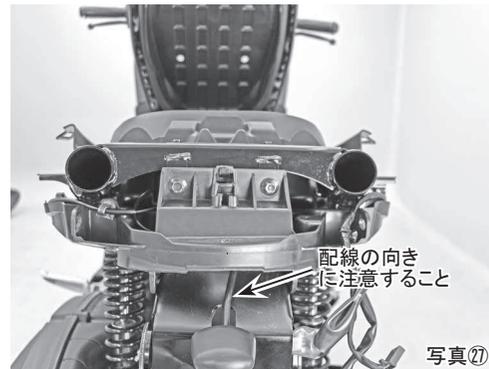

23. サイドカバー、テールライト、シートハンドルなど取り外した部品を元に戻して灯火器類の作動確認をし、ライセンスプレートを取り付けます。各ボルトの締め付けなどを確認して完成です。（写真㉒）

※確認せずに、間違った装着のまま走行してしまつた場合には重大な事故が起こる危険性がありますので必ず動作確認を行ってください。



## ●メンテナンスについて

飛び石などによって、本体の塗装がはげてしまう場合があります。万が一剥げてしまいましたらタッチペン等で修正してください。剥げたままにしておくと錆が発生してしまい、本商品の故障の原因になります。

## ●保証について

※保証期間は購入日より1ヶ月間です。ただし期間内であっても取り付け後の走行距離が1000Kmまでとさせていただきます。本商品を取り付け、使用したことで本商品以外の部品等に不具合が発生しても本商品以外の部品や、その他の保証（修理工賃、レッカー代、交通費、宿泊費等含む）は保証期間内であっても弊社では一切の責任を負いません。また本取扱説明書の記載事項に従ってご使用になられた場合のみ保証の対象となります。ただし以下の場合には、保証期間内であっても保証の対象外になりますのでご注意ください。

- ・一般公道以外で本商品の使用。
  - ・誤った組み方や使い方が原因による故障。
  - ・火災、地震などの自然災害、気象変化、犯罪、交通事故などに巻き込まれたことによる故障及び破損。
- また、使用後の外観不良に関しては保証対象外になります。万一、お気付きの点がありましたら、ご使用になる前にお問い合わせください。  
 ※保証を受けるためには、別紙にある保証登録をしていただく必要があります。未登録の場合は保証を受けられなくなりますのでご注意ください。

## 注意

1. 構成内容や外観に不備がないかご確認してから商品の取り付けをお願いします。
2. 各部品は必ず一旦仮締めとし、車体の組付け状態を確認し、位置決めをしてから本締めしてください。
3. 取り付け・調整が終了したら、各部分のボルト・ナットの締め忘れが無いようにご注意ください。
4. 取り外した純正部品（ボルト等）は元に戻す際に必要になりますので、必ず保管してください。

※デザイン及び仕様変更・価格等は予告なしに変更する場合がございます。

※弊社の取扱説明書等、十分ご確認の上ご使用ください。

※弊社商品以外の保証は一切お受けできませんのであらかじめご了承ください。

※本書やWEB上でのイラスト、写真等の記載内容が本商品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

有限会社エンデュランス 〒350-0822 埼玉県川越市山田1726 TEL 049-222-7770 FAX 049-226-1625  
 endurance-parts.com

2021.10.27