



フェンダーレスキット 取扱説明書 EQ336LX2A1

適合車種：KLX230/S/SHERPA

このたびは、本商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をお読みいただき、いつも手元に置いて、正しい取り扱い方法により
永くご愛用くださるようお願い申し上げます。

安全上の注意事項

作業に始める前に本書を必ず熟読いただき、記載事項を厳守して作業を行ってください。



警告 ※パッケージ、取扱説明書の注意事項や内容を無視してご使用し、重大な
事故や損害が発生した場合でも弊社は賠償等の責は一切負いかねます。


- ・不具合や異常が発生した場合には、ただちに使用をやめて、弊社までご連絡ください。
- ・取り付けの際には、各車両のサービスマニュアルも参考にしながら取り付けを行ってください。
- ・本商品はノーマル車両を前提に設計されています。車両に事故や転倒歴がある場合や別途
アクセサリ部品が取り付けられている場合には適合車種でも取り付けできない場合があります。
- ・本商品は一般道での走行のみを想定しており、未舗装路や、路面の荒れた道等での走行によって
激しい衝撃を受けた場合には、車両取り付け部や商品が破損する場合があります。オフロード走行
やジャンプなど強い衝撃が伝わるようなことは行わないでください。
- ・本商品を取り付けて使用し、本商品以外の部品に不具合が発生しても本商品以外の部品の保証は
どのような事柄でも一切負いかねます。(不具合により発生した修理工賃やレッカー代、交通費など)
- ・本商品を持って車両を持ち上げる等の行為は行わないでください。本商品や車両が破損する恐れが
あります。
- ・ナンバーステーにはナンバープレート及び当社指定部品以外の部品は取り付けしないでください。
(重量オーバーにより製品が破損する恐れがあります。)
- ・ステーを曲げて角度の変更をしないでください。(商品の破損や保安基準適合外になる恐れがあります)
- ・商品の性質上、水分等がシート下部に侵入しやすくなる場合があります。貴重品や濡れたら困るもの
は保管されないようご注意ください。また、タイヤからの水やほこりの巻き上げにより、商品内や
カウル内、ナンバープレート裏側等が汚れ易くなります。
- ・取り付け作業前にバッテリーのマイナス端子を取り外してください。ハーネスを結線中に誤ってショート
した場合に感電、車両火災、電球切れを起こす可能性がありますので、必ず行ってください。
- ・車検場によっては、車両全長の記載事項の変更を指示される場合があります。その際には検査官の
指示に従ってください。
- ・純正のタイヤ外径よりも大きいタイヤを装着したり、純正より短い取り付け長のリアショックを装着した
場合、リアショックが縮んだ際にナンバープレート(本商品)とタイヤが干渉する恐れがあります。
- ・道路運送法の保安基準(第三十八条)により、赤色の後部反射器(リフレクター)を装着することが
定められています。そのため、走行時には必ずリフレクターは装着してください。
- ・本商品を装着後、車両の走行安定性やフィーリングなどが変わりますので慣れるまでは、特に慎重
に運転してください。転倒するなど事故につながる可能性があります。
- ・この商品は材料に鉄などを使用していますが、金属製であっても長年ご使用されますと経年変化に
よる劣化が生じます。必ず定期点検を行ってください。経年変化による商品の破損等の不具合に
ついては保証の対象外となります。
- ・製品個体差による溶接や塗装、小傷歪みなど、程度の差につきましてはあらかじめご了承ください。
- ・本商品は2021年の新基準ナンバー角度に対応しております。
- ・自動車などへ車両の積込みを行う際に、本商品にロープやタイダウンなどを引っ掛けて固定しないで
ください。また同様に、本商品に荷物固定用のロープやフックなどを引っ掛けて固定しないでください。
想定外の負荷がかかり、本商品や車両が破損する恐れがあります。

●取り付ける前に

本説明書に記載されていること以外に関しては車両のサービスマニュアルを参考にして作業を行って
ください。また、取り外した部品に関しては、元に戻す際に必要になりますので大切に保管してください。
※取り付けを行う前に、きちんと内容物がそろっているか確認してください。
→部品が不足していると思われる場合にはお手数をおかけしますが、ご購入店にてご相談ください。
また、バッテリーのマイナス端子を取り外して作業してください。


梱包品をご確認ください。

- フェンダーレスステー.....1個
- ナンバー灯ステー.....1個
- カラー.....2個
- ボタンプルットM6×20.....2個
- ワッシャーM6.....4個
- ナイロンナットM6.....2個
- フランジナットM6.....2個
- フランジナットM8.....2個
- 加工済みRRフェンダーフラップ.....1個
- フランジボルトM8×30.....2個
- ナンバー灯.....1個
- リフレクター.....1個

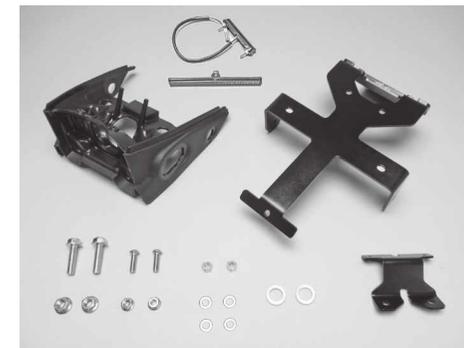

●取り付けについて

1. 車両のサービスマニュアルを
参考に左右のサイドカバーを
取り外して、シートを固定して
いるボルト(左右各2ヶ所)を
緩めて、シートを取り外します。
(写真①)

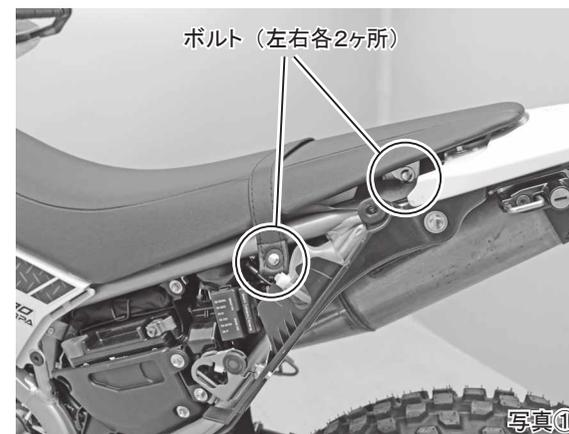


※取り外したボルトは元に戻す際に
必要になりますので、無くさない
ように気をつけてください。

2. ボルトを2ヶ所取り外して、
純正リアフェンダーを取り
外します。(写真②)



7. 前項5で取り外したブラケットからナットを2ヶ所ゆるめて、リフレクターを取り外します。(写真⑨)

※取り外したナット、リフレクターは本商品の取り付けに使用します。

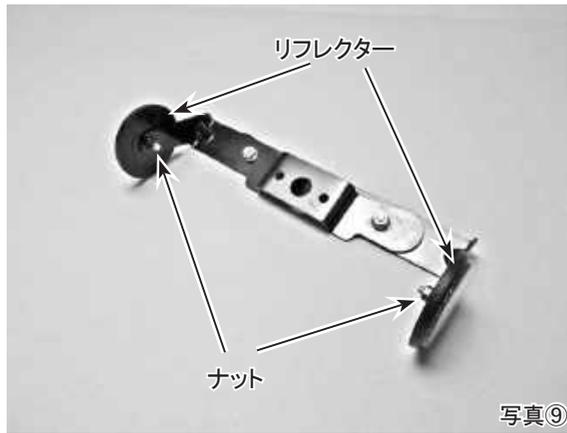


写真⑨

8. 同梱のリフレクターをフェンダーレスステーに取り付けます。(写真⑩)

取り付けの際には両面テープのはくり紙を剥がし、付属のワッシャー2枚とナットを使用してください。別紙のリフレクター説明書をしっかりと熟読してから、お取り付けしてください。

※締めすぎによる破損は保証の対象外になりますのでご注意ください。

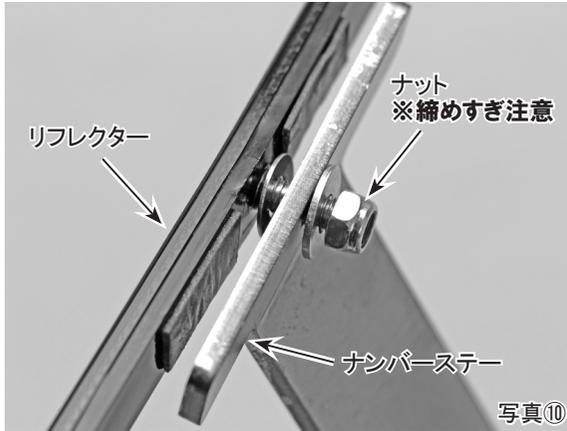

写真⑩

9. 前項7で取り外したリフレクターを純正と同様にフェンダーレスステーに取り付けします。(写真⑪)

※締めすぎによる破損は保証の対象外になりますのでご注意ください。



写真⑪


10. 同梱の専用ナンバー灯をナンバー灯ステーに取り付けします。(写真⑫)

このとき、ナンバー灯に仮組みされているワッシャー、ナットを使用して規定トルクで締め付けてください。

<規定トルク>

・M3ナット・・・0.6 N・m

※ネジ部にはネジロック剤を塗布してください。

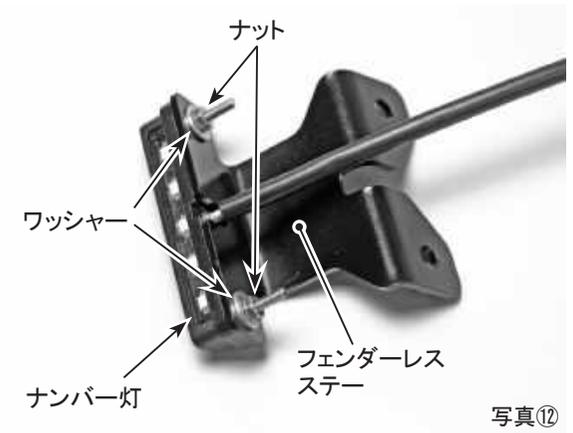

写真⑫

11. 付属のボタンボルトM6×20、ワッシャーM6、ナイロンナットM6を使用し、フェンダーレスステーにナンバーステーを仮止めします。(写真⑬、図①)

このとき、ステー類、ワッシャーの位置に注意してください。

※配線が挟まれないように注意して作業してください。


その後、位置を調整してから規定トルクで締め付けます。

<規定トルク>

・M6ナット：10N・m




写真⑬

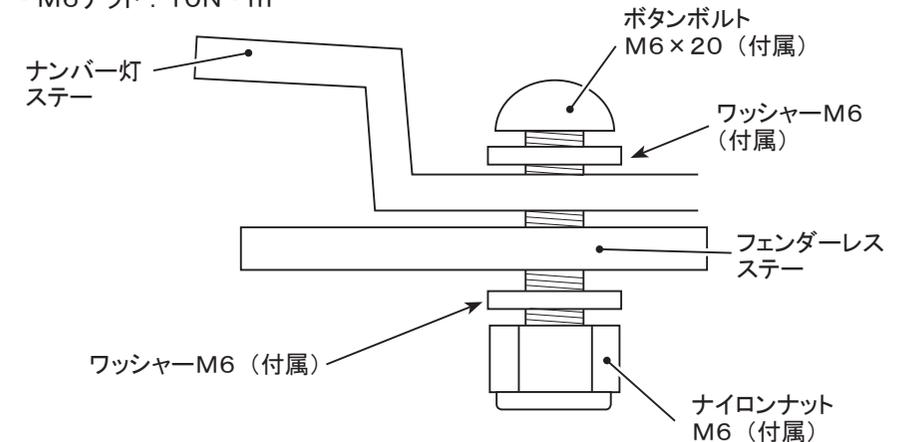


図①

12. 加工済みRRフェンダーフラップに前項5で取り外したゴムダンパー、カラー、グロメットを純正と同様に取り付けします。(写真⑭)

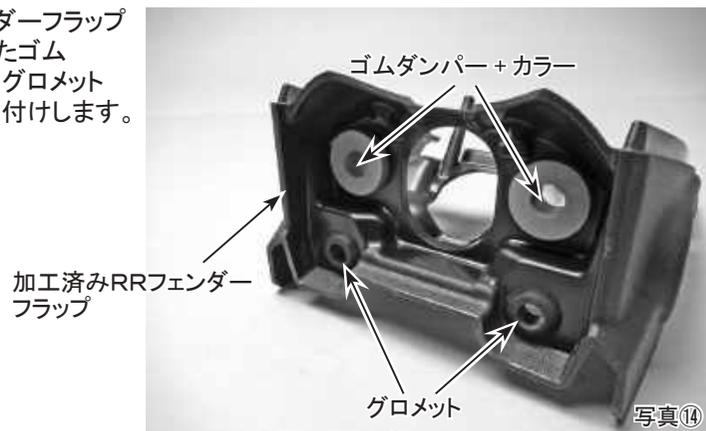

13. 前項5、6で取り外したウインカー、ブラケット、テールランプを純正と同様に取り付けします。(写真⑮)

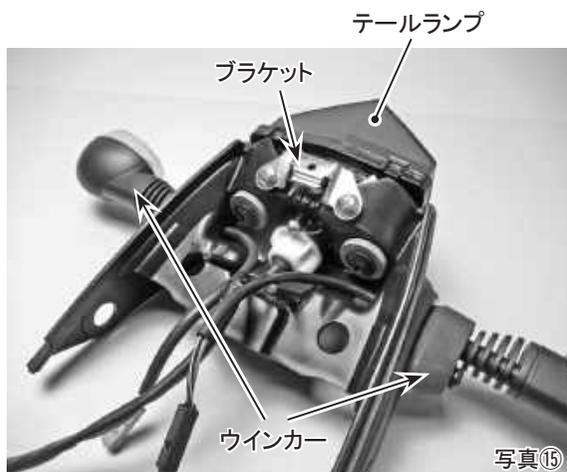


このとき、左右のウインカーを間違えないようご注意ください。(左側：黒2P、右側：灰2P)

ウインカーの配線は写真⑯のように通してください。




14. 加工済みRRフェンダーフラップを車体に取り付けます。純正で使用していたカラーとボルトを使って、仮止め状態にします。

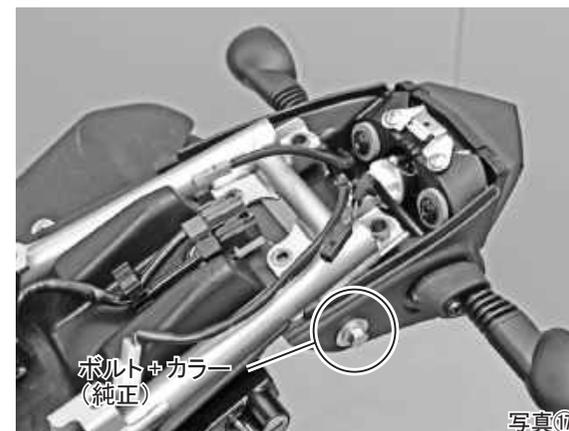


このとき、フレームと加工済みRRフェンダーフラップの間に付属のカラーを入れてから仮止めしてください。(写真⑱)



15. ウインカーなどを取り付けしたフェンダーレスステーを取り付けします。このとき、先にナンバー灯のカプラーをテールランプのすき間に通しておきます。(写真⑲)

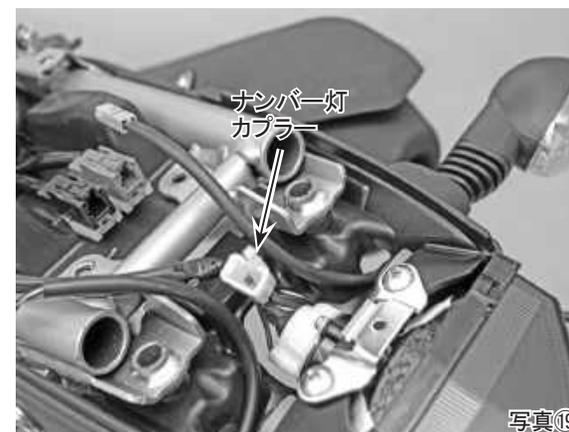

16. 前項4で取り外したM6ボルトと付属のフランジナットM6、付属のフランジボルトM8×30、フランジナットM8を使用してフェンダーレスステーを仮止めます。
(写真⑳、㉑)

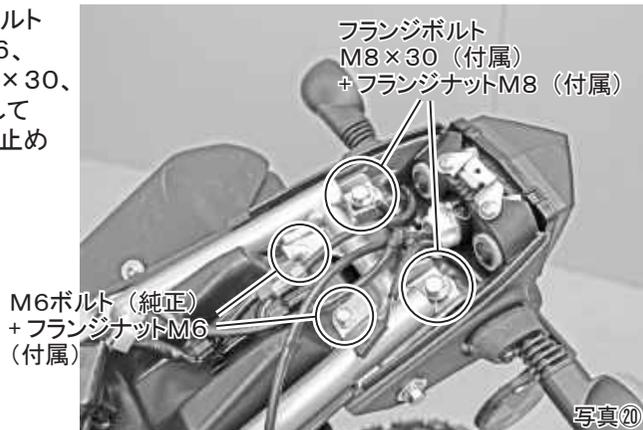

このとき、それぞれの配線をボルトを締め込んでも、ステー部に挟みこまないように注意してお取り付けください。

各部に問題が無ければ、規定トルクで各ボルトを締め付けます。

<規定トルク>

- ・ M8ナット：23N・m
- ・ M6ボルト、ナット：10N・m



17. ウィンカー、ナンバー灯、テールランプのカプラーを接続し、各部品が適切に取り付けられていることを再度確認します。
(写真㉒)

その後、灯火類が正常に作動しているか確認し、ナンバープレートやシートを元のように戻して終了です。
(写真㉓)



※確認せず誤った装着のまま走行した場合、重大な事故が起こる可能性があります。
必ず動作確認を行ってください。



●走行前に

ウィンカー、ナンバー灯、ブレーキランプ等の動作確認を必ず行ってください。万が一確認をせず、間違った配線で走行してしまった場合に、重大な事故が起こる危険性がありますので、必ず確認をしてから走行してください。各部のボルト、ナットの締め付け確認も必ず行ってください。

●メンテナンスについて

飛び石などによって、本体の塗装がはげてしまう場合があります。万が一剥げてしまいましたらタッチペン等で修正してください。剥げたままにしておくと錆が発生してしまい、本商品の故障の原因になります。

●保証について

※保証期間は購入日より1ヶ月間です。ただし期間内であっても取り付け後の走行距離が1000Kmまでとさせていただきます。本商品を取り付け、使用したことで本商品以外の部品等に不具合が発生しても本商品以外の部品や、その他の保証(修理工賃、レッカー代、交通費、宿泊費等含む)は保証期間内であっても弊社では一切の責任を負いません。

また本取扱説明書の記載事項に従ってご使用になられた場合のみ保証の対象となります。ただし以下の場合には、保証期間内であっても保証の対象外になりますのでご注意ください。

- ・ 一般公道以外で本商品の使用。
 - ・ 誤った組み方や使い方が原因による故障。
 - ・ 火災、地震などの自然災害、気象変化、犯罪、交通事故などに巻き込まれたことによる故障及び破損。
- また、使用後の外観不良に関しては保証対象外になります。万一、お気付きの点がありましたら、ご使用になる前にお問い合わせください。

※保証を受けるためには、別紙にある保証登録をしていただく必要があります。

未登録の場合は保証を受けられなくなりますのでご注意ください。

注意

1. 構成内容や外観に不備がないかご確認してから商品の取り付けをお願いします。また、取り付け後の外観不良は保証対象外となります。
2. 各部品は必ず一旦仮締めとし、車体の組み付け状態を確認し、位置決めをしてから本締めしてください。
3. 取り付け・調整が終了したら、各部分のボルト・ナットの締め忘れが無いようにご注意ください。
4. 取り外した純正部品(ボルト等)は元に戻す際に必要になりますので、必ず保管してください。

※デザイン及び仕様変更・価格等は予告なしに変更する場合がございます。

※弊社の取扱説明書等、十分ご確認の上ご使用ください。

※弊社商品以外の保証は一切お受けできませんのであらかじめご了承ください。

※本書やWEB上でのイラスト、写真等の記載内容が本商品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

有限会社エンデュランス 〒350-0822 埼玉県川越市山田1726 TEL 049-222-7770 FAX 049-226-1625

endurance-parts.com