取扱説明書　113TVB_バックパネル

安全のため必ずお読み下さい。

この度は、当社の商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
ご使用の前に必ずこの説明書を読んで頂き、正しくご使用下さい。尚、大切に保存し必要な時にお読み下さい。

⚠ 注意　故障、破損、けが、物的損害につながることがあります。

- ●連結ボルトやジョイント金具がゆるんだ状態で使用しないでください。
- ●商品を移動する際は、必ず二人以上で持ち上げて移動してください。
- ●商品を床に傾斜や段差のある不安定な場所で使用しないでください。
- ●商品の分解や改造はしないでください。
- ●商品の耐荷重（引出し20kg）を超えてのご使用はお控え下さい。

お願い

- ●ときどき、ボルトのゆるみによるガタツキがないか点検し、ゆるみのある場合はしめつけてください。
- ●直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、湿気・乾燥の著しい場所では使用しないでください。
- ●商品の表面に、セロテープやシールなど、粘着性のあるものを貼り付けないでください。表面材がはがれます。
- ●商品の上に熱いものをのせないでください。変色してあとがのこります。
- ●商品の上でボールペンなど先の硬いものを直接使用しないでください。表面を傷付けたり、あとが残るおそれがあります。
- ●お手入れは柔らかい布で乾拭きしてください。汚れのひどいときは中性洗剤を薄めた液を布にひたし、よくしぼってから拭き取り、その後乾いた布で拭いてください。

三段レール引き出しの取り外し方

①引き出しをいっぱい手前に引き出した状態で
黒のレバーを右レールは、下へ
左レールは、上へ
動かしたまま、まっすぐ手前に引きます。

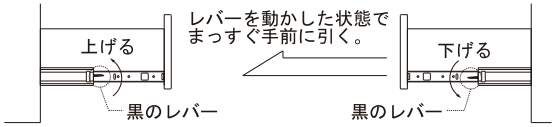

（図は、左レール）　（図は、右レール）

三段レール引き出しの取り付け方

①先に、本体側のレールをいっぱい奥に入れた状態で、
レールの位置を合わせまっすぐ押し込みます。

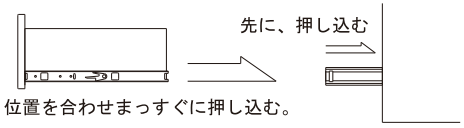

（図は、右レール）

プッシュオープンマグネットラッチの調整の仕方

扉のマグネットラッチは、中央のマグネット部分を廻せば、前後の調整が出来ます。

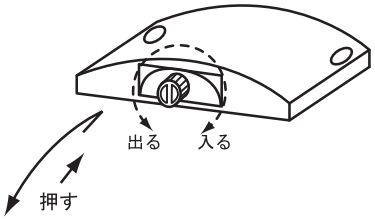

扉部分を押す事によりマグネット部分が前に出て扉が開放されます。



キャビネットと扉が開きすぎている場合は、右に廻せば隙間を少なく出来ます。

注意/プッシュオープンマグネットの特性上、キャビネットと扉の隙間が2～3mm以上は必要となります。



キャビネットと扉が少ない場合、押しても開き難い場合があります。その時は、左に廻してキャビネットと扉の隙間を空けてください。

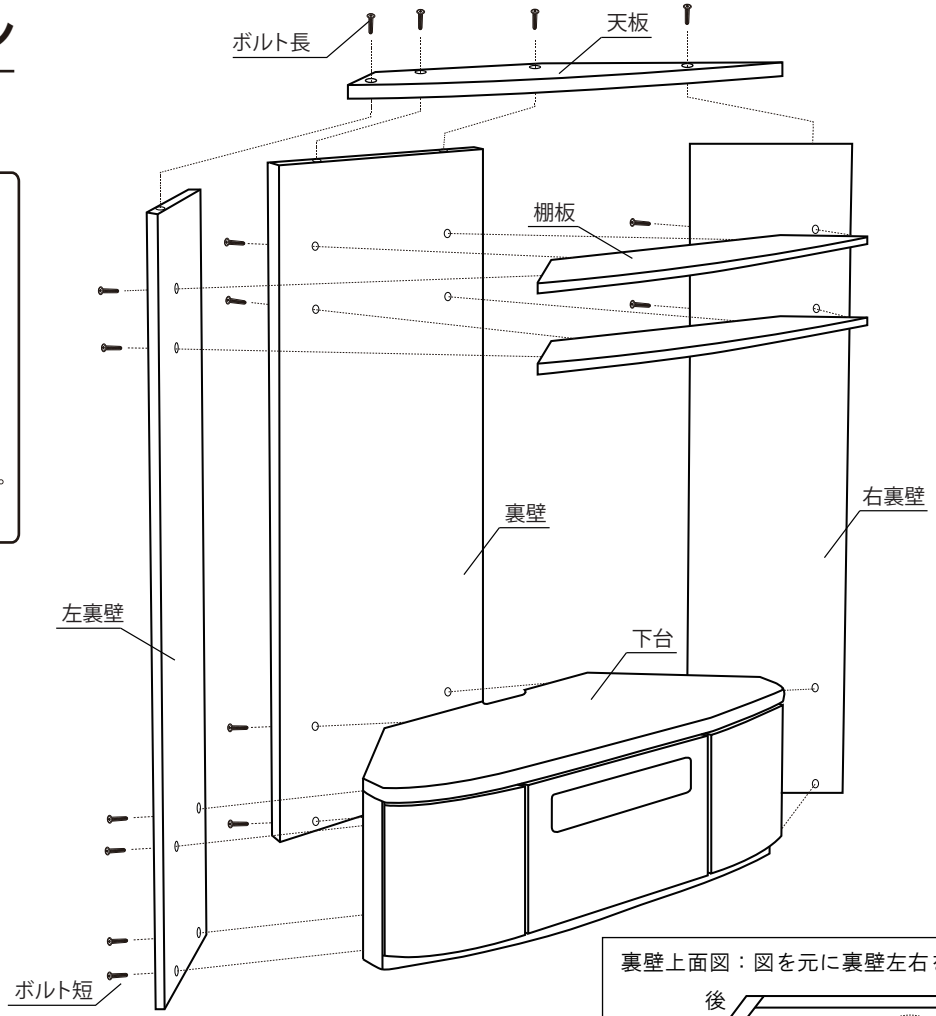

裏壁上面図：図を元に裏壁左右をお確かめ下さい。

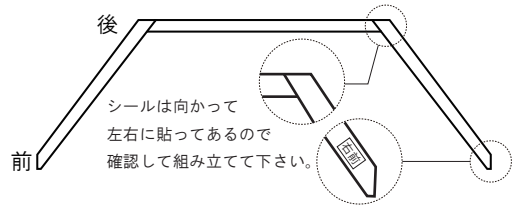

組み立て時の注意点

組み立てる際に一度ボルトをすべてに入れ、仮止めしてください。
すべてのボルトが入ることが確認出来たら、上から順番に本締めを行ってください。

組み立て方

①下台に裏壁の真ん中をボルトでジョイントします。
②裏壁を取り付けたら、両サイドを下台にボルトでジョイントします。
③裏壁を固定したら、天板を乗せて、ボルトでジョイントします。
④最後に棚板を裏壁にボルトでジョイントしてください。

金具類	ボルト短	20	ボルト長	4