

MOIST 80 COUNTER

取扱説明書 安全の為に必ずお読み下さい。

この度は、当社の商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をお読み頂き、正しくご使用下さい。また大切に保管し必要な時にお読み下さい。



注意 故障、破損、けが、物的損害につながることがあります。

- 連結ボルトやジョイント金具がゆるんだ状態で使用しないでください。
- 商品を移動する際は、必ず二人以上で持ち上げて移動してください。
- 床に傾きや段差のある不安定な場所でのご使用はおやめください。
- 商品の分解や改造はしないでください。
- 商品の上に乗らないで下さい。

お願い

- 時々ボルトのゆるみによるガタツキがないか点検し、ゆるみのある場合は閉め直してください。
- 直射日光やストーブなど熱の影響を受ける場所、湿気・乾燥の著しい場所でのご使用はお控えください。
- 商品の表面にセロテープやシールなど粘着性のあるものを貼付けないでください。表面材が剥がれます。
- 商品の上に高温のものをのせないでください。変色し跡が残ります。
- 商品の上でボールペンなど先の硬いものを直接使用しないでください。表面を傷付けたり、跡が残るおそれがあります。
- お手入れは柔らかい布で乾拭きしてください。汚れのひどい場合は中性洗剤を水で薄めたものを使い
 布をよくしぼってから拭き取ってください。最後に乾拭きしてください。

付属品

タナ受けダボ 4個	M6ボルト 8本


セットキャップ 4個

ご準備いただくもの

--

棚板の設置


裏面の切り欠きに合わせて
棚板を設置します。

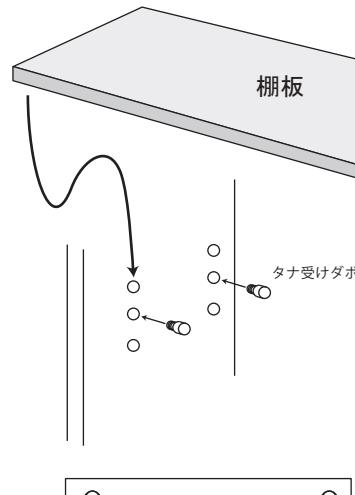

脚と本体のジョイント

本体キャビネットの内側から M6 ボルトを通し
脚のメネジ 4箇所に締め付けます。(左右)


※図は、わかりやすいように引き出しと扉を外しています。
ジョイントの際は引き出しを取り外して下さい。

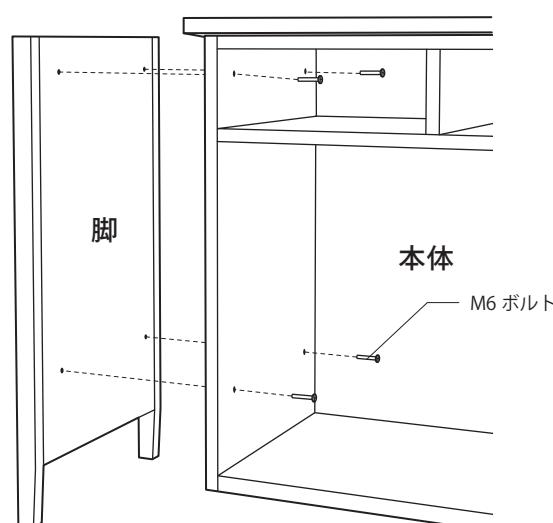

プラスドライバー

引出し、スライドカウンターの取外し方

引き出せる位置まで出した状態で、黒いレバーを動かします。
左レールは、下に、右レールは、上に押し上げてください。

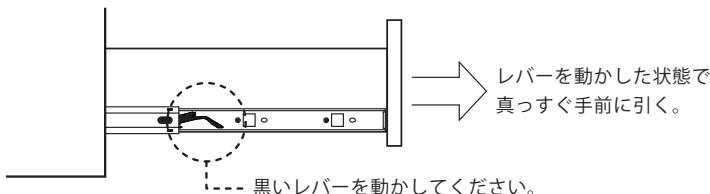

引出しの取付け方

本体側のレールを奥まで縮めた状態で、引き出し側のレールを
本体側のレールに合わせ真っすぐ差し込みます。



ジョイントの方法

- ①ジョイント位置を確認し、M6ボルトで連結します。
(※入りにくい場合は、本体を少しづらしながら
位置を確認してください。)
(※一箇所ずつ固定していくと後で組むボルトが入りにくい為
必ずそれぞれのボルトを緩く締め、入ることが確認できた後
ドライバーで締め付けてください。)
- ②M6ボルトにセットキャップを被せます。
(※セットキャップはボルトの頭が見える箇所に取付けてください。)

