

組立説明書 丸カフェテーブル DT-05

tac INTERIOR

株式会社 tacINTERIOR

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-50-11

明星ビルディング4F TEL:03-6438-9930



公式HP



公式Instagram

安全の為に必ずお読み下さい。

この度は、当社の商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をお読み頂き、正しくご使用下さい。
また大切に保管し必要な時にお読み下さい。

⚠ 注意 故障、破損、けが、物的損害につながる可能性があります。

- 連結ボルトやジョイント金具がゆるんだ状態で使用しないでください。
- 床に傾きや段差のある不安定な場所での使用はおやめください。
- 商品の分解や改造はしないでください。
- 商品の耐荷重を超えてのご使用はお控えください。

お願い


- 時々ボルトのゆるみによるガタツキがないか点検し、ゆるみのある場合は締め直してください。
- 直射日光やストーブなど熱の影響を受ける場所、湿気・乾燥の著しい場所での使用はお控えください。
- 商品の表面にセロテープやシールなど粘着性のあるものを貼付けないでください。表面材が剥がれます。
- 商品の上に高温のものをのせないでください。変色し跡が残ります。
- 商品の上でボールペンなど先の硬いものを直接使用しないでください。表面を傷付けたり、跡が残るおそれがあります。
- お手入れは柔らかい布で乾拭きしてください。
- 汚れのひどい場合は中性洗剤を水で薄めたものを使い布をよくしぼってから拭き取ってください。最後に乾拭きしてください。

組立時の注意

⚠ ねじは、最初からきつく締めないで下さい。




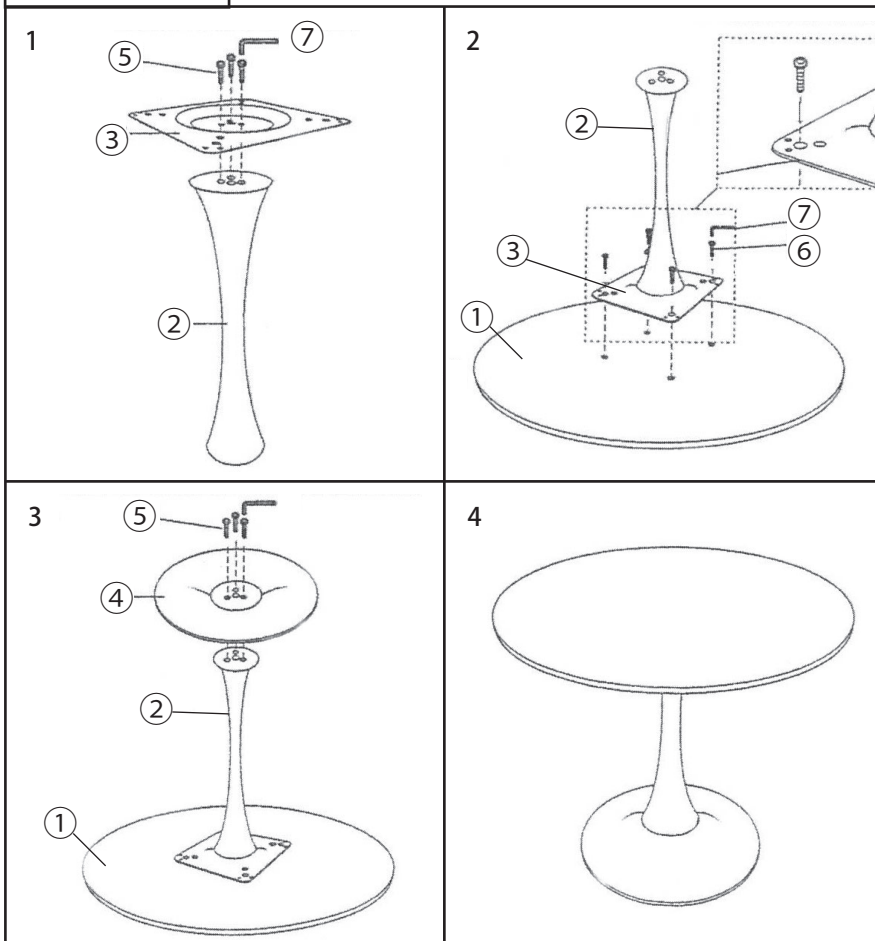



- 最初からねじをきつく締めると、他のねじ穴の位置が合わず、組み立てできません。また、全体の歪みの原因になります。
- ねじは1本ずつ約8割くらいに締め、そのあと再び、すべてのねじをしっかりと締めなおして下さい。

組み立て方



- ② 支柱に③ 接続部を⑤ ボルト (大) で3ヶ所固定します。その際に⑦ のレンチで3ヶ所全て仮止め後、歪みが無いか確認してしっかりと締めて下さい。
- 次に、① 天板裏に③ 接続部を⑤ ボルト (大) で固定します。ボルトを締める際に⑦ レンチをご使用ください。ボルトはまず4ヶ所全て仮止めをして、全体に歪みなどが無いことを確認後しっかりと締めて下さい。
- ② 支柱に④ 脚部を⑥ ボルト (小) で取り付けます。3ヶ所全て仮止め後、歪みが無いか確認してしっかりと締め上げて下さい。
- 天板を上にして完成。

部品

① 天板	② 支柱	③ 接続部	④ 脚部	⑤ ボルト (大)	⑥ ボルト (小)
					
×1	×1	×1	×1	×6	×4
				⑦ レンチ	
					×1