
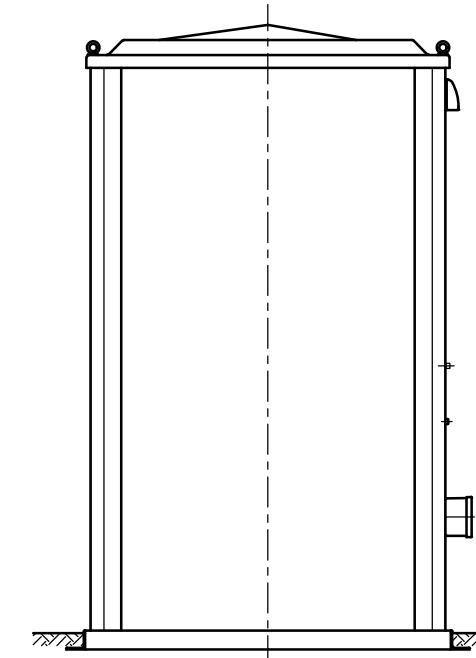
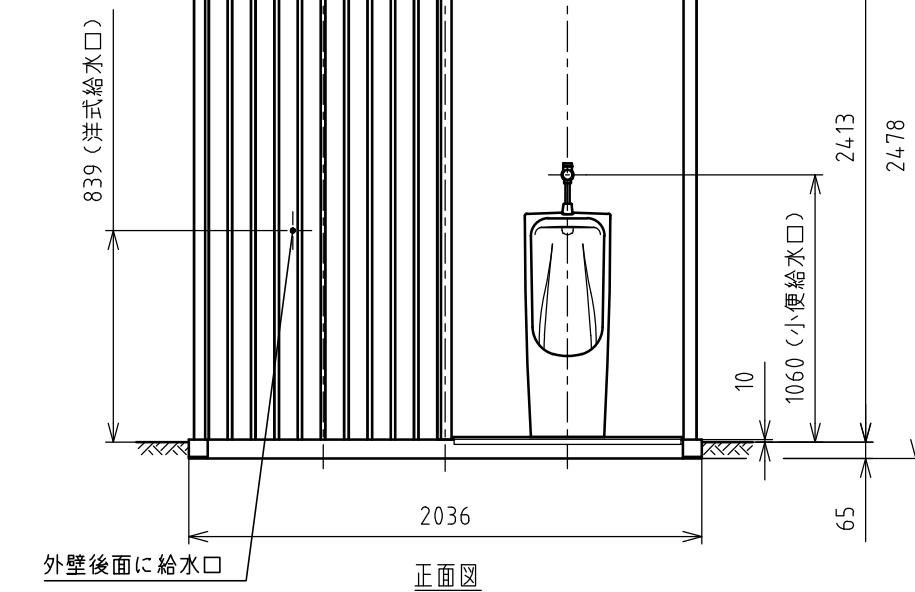


※プラン別装備品		※オプション		供給電源 給水 2ヶ所	1φ2W(単2)	No	品名	数量	材質	備考		
・洋式室:コンセント						1	支柱	1s	アルミ			
2030	入線口	コンセント 電源供給位置	1990	120	2	天井フレーム	1	鋼板(塗装)				
1440		コンセント	920	920	3	架台フレーム	1	スチール	亜鉛めっき塗装			
				120	4	屋根	1	FRP				
					5	アイボルト	4	ステンレス	M12			
					6	天井パネル	1s	鋼板,PS	ホワイト			
					7	内外壁パネル	1s	鋼板,PS	ホワイト/外壁側表面パターン入			
					8	角波	1s	ガルバリウム鋼板	前面取付/グレー			
					9	窓(側面)	1	アルミ型ガラス(14.0)	W786,H359			
					10	仕切パネル	1	鋼板,PS				
					11	仕切ドア	1	鋼板,PS				
					12	レバー錠	1	アルミ	表示付			
					13	フロア	2	FRP	タイル・排水目皿付			
					14	洋式便器	1	陶器				
					15	普通便座	1	PP				
					16	隅付ロータンク	1	ABS	水栓金具付			
					17	握りバー	1	アルミ	表面コート(ホワイト)			
					18	ペーパーホルダー	1	ABS	フタタッチ式			
					19	化粧棚	1	PP	260×130			
					20	小便器	1	陶器				
					21	フラッシュバルブ	1	銅合金(めっき)				
					22	小物掛けフック	2	ステンレス				
					23	入線口	1	樹脂				
					24	照明	2	PC	LED			
					25	スイッチ(防水)	1	PP				
					26	コンセント	1	-	二口/配線無/BOXのみ			
									洋式、小便	水洗	重量	約350kg




注記

1. 凍結の恐れのある地域では、現地で凍結対策を施してください。
2. 原則、便器は別梱包となります。
3. 製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
予めご了承ください。

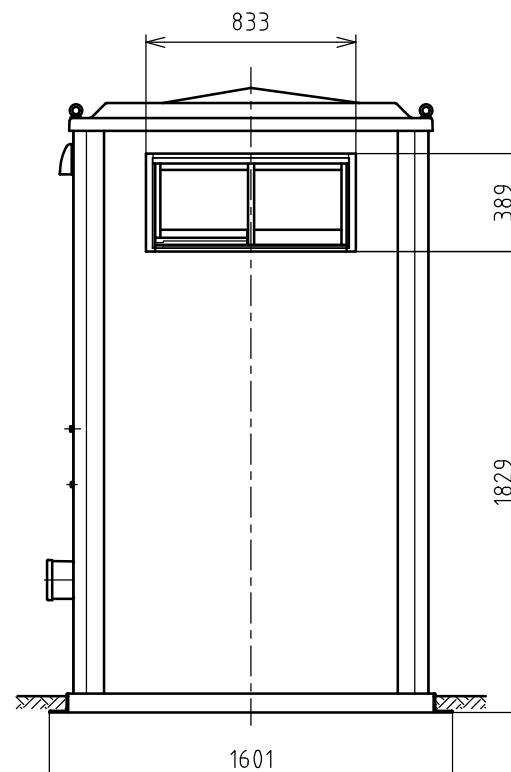


Hamanetsu

商品コード		管理番号	EPWSA10102c	お客様確認
機種	TU-EPWS ベーシック	作成日	2025.01.10	年月日
名称	エポックトイレ仕様図	尺度	1:30	

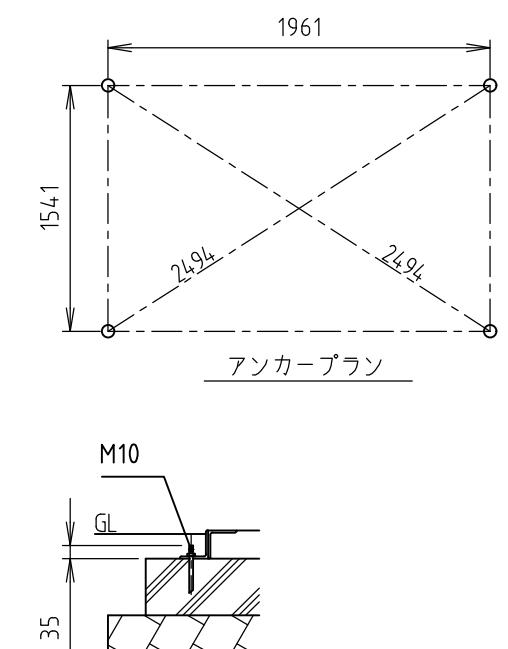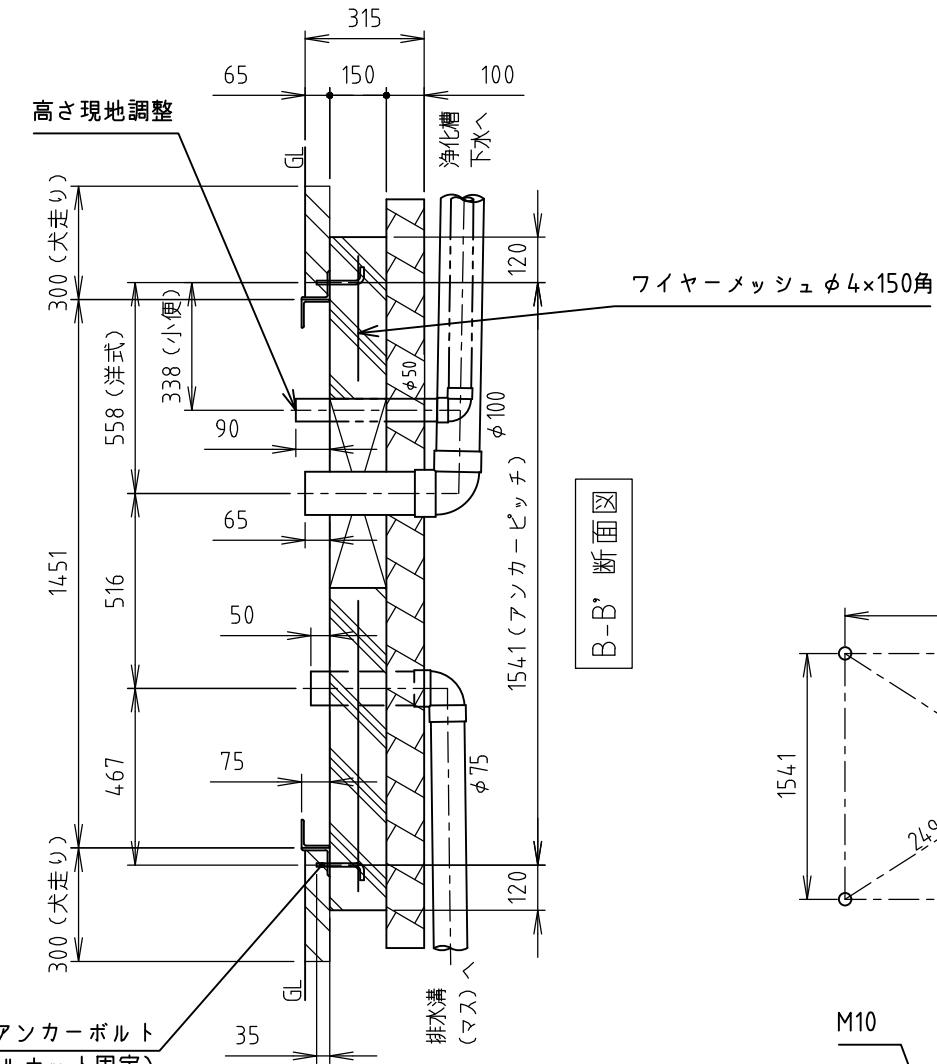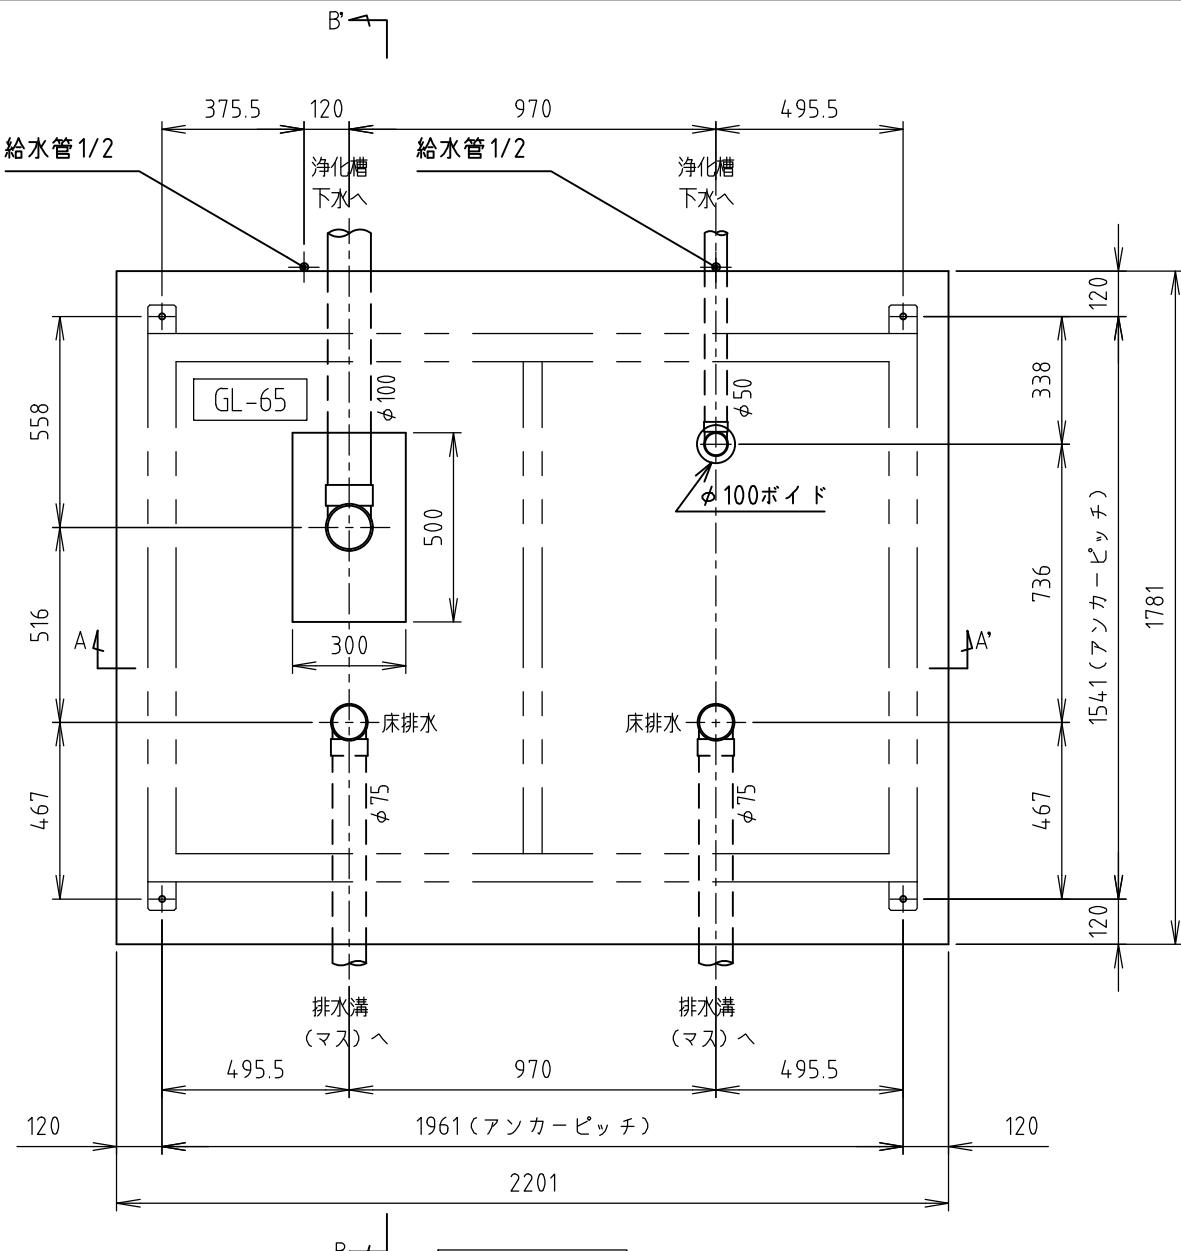

後施工の場合はケミカルアンカーをご使用ください。

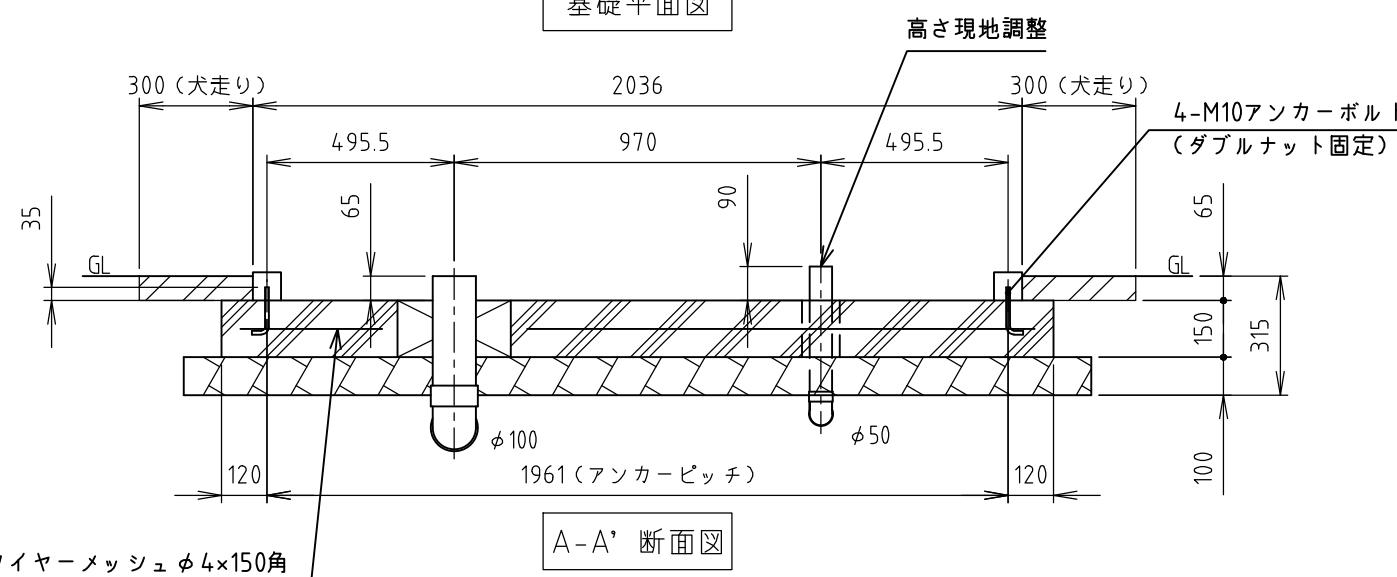

- * 本図は参考基礎図になります。実際の施工においては、現場に合わせて施工方法を検討してください。
- * 基礎外で排水溝(マス)を設けてください。
- * 排水勾配は1/100以上になるよう施工してください。
- * アンカーボルトの位置を確認してください。
- * アンカーボルトを後施工する場合は、ケミカルアンカーを使用してください。
- * 箱抜きを行って下さい。据付時に配管接続が困難になります。
- * 排水はVU管を使用して下さい。(VP100は使用できません。)
- * トイレユニット固定後、土間、犬走りを施工してください。
- * アンカーボルトは付属していません。現場で手配してください。
- * 床排水の側溝排水が困難な場合、臭気対策としてトラップなどを設けて汚水配管に接続してください。

材料仕様	
コンクリート強度	F _c =21 N/mm ²
碎石地業	RC-40
鉄筋	溶接金網 φ4-150角
その他	

機種	TU-EPWS	管理番号	お客様確認		
名称	参考基礎図	作成日	2022 1006	尺度	1:20
			年	月	日