

コンパクト

すわって快適

軽量

らくらく3Dバックサポート採用車いす

designed by NISSIN
ULTRA

ウルトラシリーズ

そのまま座るだけで、理想的な姿勢に。
3Dバックサポートの快適さを調整なしで多くの方へ。

用途や生活スタイルに合わせた5タイプ

標準タイプ	多機能型	6輪タイプ	モジュラー式	ティルト&クライニング
U1タイプ 自走用/介助用	U2Wタイプ 自走用/介助用	U6タイプ 自走用	U7タイプ 自走用/介助用	UCタイプ 介助用
P29	P29・30	P30	P31	P32・33

すわりごちをらくらく体感。調整なしでそのまま座って快適姿勢



調節不要の3Dシート
広びろヒップスペース(シート幅同寸)



座フレームの曲げ形状が、身体を前後にずれないようにサポート。レッグサポートフレームは膝がしっかりと屈曲し、骨盤の安定をサポートするよう設計されています。
※NA-U7及びNAH-U7の座フレームには曲げ形状を採用しておりません。

だから
そのままで



背と座のシートとフレームによるサポートで、調整しなくても快適姿勢が実現できます。

みんなにやさしく、使いやすい機能が充実



■フロントワイドフレーム
前側を広げたフレーム構造で足元が広く、前方からの乗移もしやすくなっています。



■スリム&コンパクト
自走用のNA-U1でも全幅は56cm(シート幅40cm仕様)と、コンパクト。屋内での通路の移動にも適しています。



■介助ブレーキ
内括弧式のコンパクトドラムブレーキを採用。軽い力での操作でもしっかりとした制動力を発揮します。



■介助ブレーキ
ワイヤーはステンレス素材のものを使用。耐久性が格段に向上しました。



■カバーつきキャスト
キャストには車軸部にカバーを装着。毛のまきつきや、ゴミの付着を防ぎます。



■スイングイン・アウト機能
U2W・U6・U7・UCタイプの脚部はスイングイン・アウトおよび上方向に取り外しができます。



脚部の開閉・脱着は握ってできます。



■軽量低反発の座クッションを標準装備
低反発で座をしっかりとやさしく支持します。
■厚さ：4cm ■重量：約0.5kg
※UCタイプ及びNA-U2W・BGの座クッションは仕様・寸法等が異なります。
※UCタイプの折りたたみ方法は上写真とは異なります。



■着脱式サイドガード
メンテナンスのために、サイドガードをフレームからはずすことができます。
※UCタイプのサイドガードはフレームからはずすことはできません。
※サイドガードをはずした状態での車いすの使用はできません。
※サイドガードの着脱は販売店が行います。ご利用者様による着脱はしないでください。

ウルトラシリーズ(U6タイプ・UCタイプ除く)対応 ノーパンクタイヤオプション

※U6タイプ・UCタイプには対応しておりません。

まるで空気タイヤの乗り心地。
全く新しいノーパンクタイヤ

エアリ〜

車いすの重量アップはたったの約500g(25-501タイヤの場合)従来のハイポリマータイヤの半分以下の増重量です。※1
エアリ〜装着の車いすはJISマーク対象外です。
※1当社比

いつでも
空気が
いっぱい
の感覚で安心

新車注文時(1台分)
14,000円(非課税)

※エアリ〜(インナー)の推奨交換時期は2年間です。
※空気式車いす購入後にエアリの取付をする場合は作業は専門知識と技術を持った販売店にご依頼ください。

取付作業用推奨
タイヤレバー (別売) (2本1組)

■材質：スチール ■長さ：約24cm

こぎやすいウルトラシリーズ標準型自走用。

NA-U1

110,000円(非課税)

00175-000318

耐100kg


自走用



U1タイプ
ウルトラ
自走用




■車いす寸法

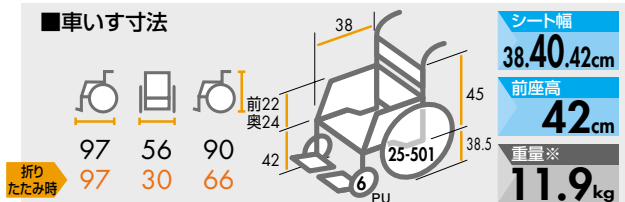

※重量には座クッション重量を含んでおりません。※ヒップスペースの有効幅はシート幅と同等です。
※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。
※全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。

標準フレームカラー



標準バックサポートカラー



ディッピング
外径
φ20

ご注文時には、シート幅・
バックサポートカラーを
ご指定ください。

つかれにくいウルトラシリーズ標準型介助用。

NAH-U1

110,000円(非課税)

00175-000319

耐100kg


介助用



U1タイプ
ウルトラ
介助用




■車いす寸法

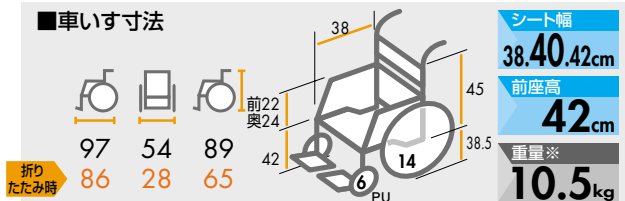

※重量には座クッション重量を含んでおりません。※ヒップスペースの有効幅はシート幅と同等です。
※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。
※全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。

標準フレームカラー



標準バックサポートカラー



ディッピング
外径
φ20

ご注文時には、シート幅・
バックサポートカラーを
ご指定ください。

こぎやすく、移乗もしやすい多機能型自走用。

NA-U2W

136,000円(非課税)

00175-000327

耐100kg


自走用



U2Wタイプ
ウルトラ
自走用




■車いす寸法

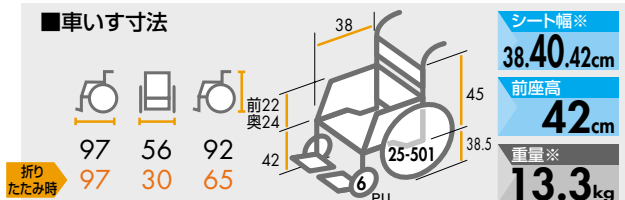

※重量には座クッション重量を含んでおりません。※ヒップスペースの有効幅はシート幅と同等です。
※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。
※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。
※全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。

標準フレームカラー



標準バックサポートカラー



ディッピング
外径
φ20

ご注文時には、シート幅・
バックサポートカラーを
ご指定ください。

つかれにくく移乗しやすい多機能型介助用。

NAH-U2W

136,000円(非課税)


00175-000328

耐100kg

介助用



■車いす寸法

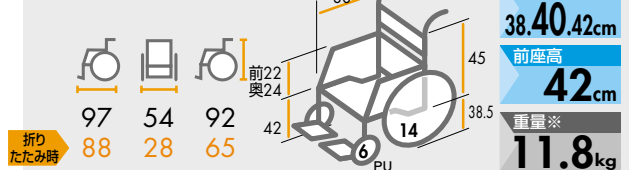

※重量には座クッション重量を含んでおりません。※ヒップスペースの有効幅はシート幅と同等です。
※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。
※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。
※全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。

標準フレームカラー



シルバー

標準/バックサポートカラー



インディゴ



ワイン



ご注文時には、シート幅・バックサポートカラーをご指定ください。

多機能自走用でシート幅45cm。大きい体格の方に。座面高調節式。

NA-U2W・BG

175,000円(非課税)

00175-000383

耐120kg

自走用



■車いす寸法

赤は初期出荷時設定



※重量には座クッション重量を含んでおりません。※ヒップスペースの有効幅はシート幅と同等です。
※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。
※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。(座クッション重量は0.5kgです)

ノーバンクタイヤ
エアリ~
装備



いつでも空気が
いっぱい感覚で安心

標準フレームカラー



シルバー

標準/バックサポートカラー



グリーン



インディゴ



ワイン



ご注文時には、バックサポートカラーをご指定ください。

家屋内で移動しやすい6輪タイプ。足こぎ操作も快適。

NA-U6


172,400円(非課税)

00175-000335

家屋内専用

耐100kg

自走用




▲回転半径
約53cm



壁や家具にぶつかるリスクの少ない
コンパクトな押し手グリップ


■車いす寸法

赤は初期出荷時設定

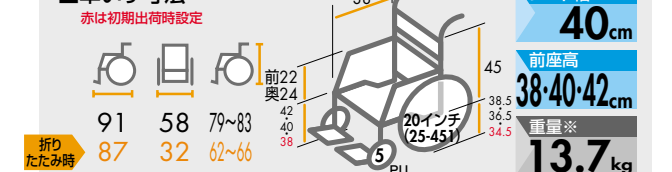

※重量には座クッション重量を含んでおりません。※ヒップスペースの有効幅はシート幅と同等です。
※上記寸法は座クッションを装着していない場合の寸法です。

標準フレームカラー



シルバー

標準/バックサポートカラー



インディゴ



ワイン

オプション

ノーバンク(ハイポリマー)タイヤ
新車注文時(1台分)
8,000円(非課税)

ご注文時には、バックサポートカラーをご指定ください。

■介助もらくらく



ダンパーを装備。
しきい等の段差も
乗り越しやすい。

押し手グリップの位置は、介助者が腕を曲げずに段差越えの補助ができる高さに設定。
腕をのばしたままの力が入れやすい状態で補助ができます。

工具なしでシート幅が調整でき、幅広いご利用者様に対応します。(シート幅40-42-44cmの3段階調整式)

NA-U7

198,000円(非課税)

00175-000336

耐100kg

自走行



U7タイプ
ウルトラ
自走行



タイヤ径
外径 φ
20



NAH-U7

198,000円(非課税)

00175-000337

耐100kg

介助用



U7タイプ
ウルトラ
介助用




タイヤ径
外径 φ
20



NA-U7

(シート幅調整式※40-42-44cm)

■車いす寸法
赤は初期出荷時設定

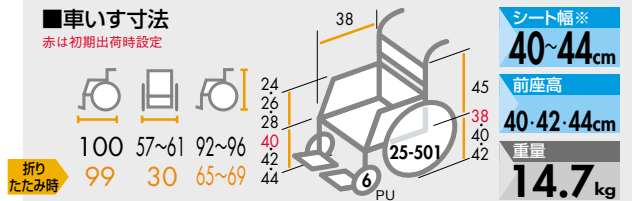


※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。
※重量には座クッション重量を含んでおりません。※臀部スペースの有効幅はシート幅と同等です。
※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。

NAH-U7

(シート幅調整式※40-42-44cm)

■車いす寸法
赤は初期出荷時設定

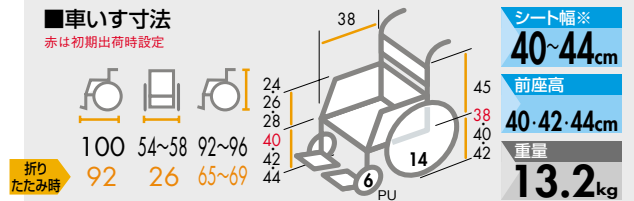

※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。
※重量には座クッション重量を含んでおりません。※臀部スペースの有効幅はシート幅と同等です。
※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。

工具いらず、簡単操作でシート幅調整。

■工具いらず、簡単操作でシート幅調整



※シート幅の調整については、取扱説明書の手順と注意事項を必ずお読みください。



手順1
バックサポートシートと座クッションをはずし、インナーシートの面ファスナーをはずします。



手順2
カバーをはずし、ロックピンをつまんでロックを解除します。



手順3
そのまま折りたたみフレームを任意の位置までスライドします。



手順4
ロックが完全にかかっていることを確認し、カバーをかぶせます。



手順5
インナーシートの面ファスナーを貼りあわせ、バックサポートインナー下部を調整し、アウターシートと座クッションを装着して完了です。



▲シート幅の調整で体形の変化や着こみにも対応します。

標準フレームカラー

標準フレームカラー
シルバー

標準バックサポートカラー

標準バックサポートカラー



ご注文時には、バックサポートカラーをご指定ください。

スポーツ
競技用モデル

アクティブ
モデル

ウルトラ
シリーズ

軽量車いす

座王X・座王
シリーズ

モジュラー式
車いす

デイルト
リクライニング
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製
スタンダード
車いす

スチール製
スタンダード
車いす

介護・
福祉用具

ストレッチャー・
防災用品・
カイトなど

車いす
オプション

軽量コンパクト ティルト&リクライニング車いす

NAH-UC

介助者にもやさしい
ウルトラシリーズ
コンパクトモデル

ノーバンク
(ハイポリマー)
タイヤ装備

軽量コンパクトなティルト&リクライニング車いすです。
背と座の角度を少ない力でスムーズに調整できる手動タイプと、
搭乗者自身でも調整できる電動タイプをご用意しました。



UCタイプ
ウルトラ
介助用



NAH-UC・Hi電動

Hiタイプ

耐120kg 介助用

電動 NAH-UC・Hi 電動 00175-000393

基本価格 262,000円 (非課税)

手動 NAH-UC・Hi 00175-000382

基本価格 206,000円 (非課税)

シート幅 42cm 前座高 45cm

標準バックサポートカラー



ご注文の際には、
バックサポートカラーを
ご指定ください。



NAH-UC・Hi電動
バックサポートカラー インディゴ



NAH-UC・Hi
バックサポートカラー グリーン

軽量
19.7kg
※座クッション除く

Loタイプ

耐100kg 介助用

電動 NAH-UC・Lo 電動 00175-000392

基本価格 253,000円 (非課税)

手動 NAH-UC・Lo 00175-000363

基本価格 198,000円 (非課税)

シート幅 40cm 前座高 40cm

標準バックサポートカラー



ご注文の際には、
バックサポートカラーを
ご指定ください。



NAH-UC・Lo電動
バックサポートカラー ワイン



NAH-UC・Lo
バックサポートカラー サックスレザー

軽量
18.6kg
※座クッション除く

快適な座りごちを実現し、使いやすい機能が充実



調節不要の3Dシート
バックサポートは、ヒップを包み込むよう
に支え、腹部が圧迫されない快適姿勢を
サポートします。座フレームの曲げ形状が
身体を前後にずれないようにサポート。



最大ティルト(30°)時



最大ティルト(30°)&
最大リクライニング(30°)時



足踏み式ブレーキと転倒防止装置
駐車ブレーキは片側のペダルを踏むこと
で両輪にブレーキがかかります。左右の
転倒防止装置を標準装備。



折りたたみ時
バックサポートを前方に倒して
折りたたみます。



座クッションを標準装備
全長45cmで座の奥深くまでしっかりと
支持します。低反発素材を使用。
厚さ5cm
重量 Hi用 0.8kg / Lo用 0.7kg



ヘッドサポート
ヘッドサポートの前後左右位置・高さを調
整できます。まくらには付属の六角レンチで
あらゆる角度に調節可能。



スイングイン・アウト機能
脚部はスイングイン・アウトおよび
取り外しができます。



後輪ノーバンク(ハイポリマータイヤ)
空気圧不足やバンクの心配がなく
安心してお使いいただけます。

電動モデルの特徴

コントローラー操作で背・座角度の調整が
電動でできます。

※走行は電動ではありません。
ティルト角度 0~30° / リクライニング角度 0~30°



背・座角度調整
コントローラー
コントローラーを左側に
設置することもできます。
(販売店による作業が必要です)

家庭用コンセント※から充電

※AC100~240V 50/60Hz対応
フレーム左側の充電口に、充電アダプターの
プラグを差し込みます。



- 充電時間: 3~6時間程度(1回)
- 1充電での使用回数: 最大約200回(往復)
(ティルト・リクライニング同時操作)
- バッテリー種類:
リチウムイオンバッテリー
(バッテリーボックスに内蔵)

電動の動作を
動画でチェック!



手動モデル 介助者が調整

ティルト角度 0~30° / リクライニング角度 0~30°



少ない力で
らくらくスムーズに
ティルト・
リクライニング
ガススプリング式

オプション



NAH-UC用ガートル掛け
新車注文時 9,900円(非課税)
ガートル棒長さ / 88~158cm
(ノブボルトによる伸縮式)





挙上式・開き式・
着脱式フット・
レッグサポート
新車注文時(1台分)
21,500円(非課税)
00175-000347
※NAH-UC各機種の
増加重量は
2.5kg/1台です。

NAH-UC各機種・挙上式・開き式・着脱式フット・レッグサポート装着仕様の TAISコード			
NAH-UC-Hi 電動	脚部挙上式・開き式・着脱式仕様	00175-000395	
NAH-UC-Hi	脚部挙上式・開き式・着脱式仕様	00175-000385	
NAH-UC-Lo 電動	脚部挙上式・開き式・着脱式仕様	00175-000394	
NAH-UC-Lo	脚部挙上式・開き式・着脱式仕様	00175-000380	

NAH-UC・Hi 電動 NAH-UC・Hi



■車いす寸法

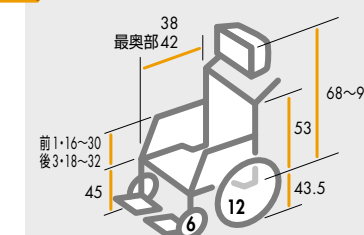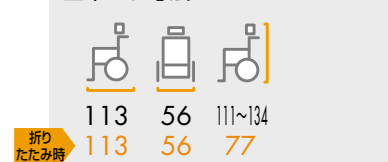

シート幅	前座高
42cm	45cm
■NAH-UC-Hi 電動	■NAH-UC-Hi
重量※	重量※
21.3 kg	19.7 kg

NAH-UC・Lo 電動 NAH-UC・Lo

■車いす寸法

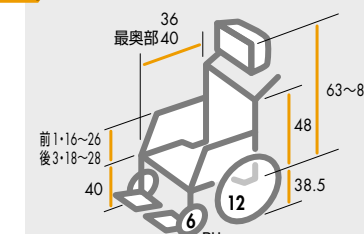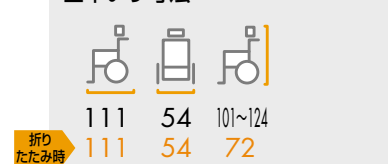

シート幅	前座高
40cm	40cm
■NAH-UC-Lo 電動	■NAH-UC-Lo
重量※	重量※
20.8 kg	18.6 kg

※ヒップスペースの有効幅はシート幅と同等です。
※重量には座クッション重量を含んでおりません。
※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。