

トレル

TREL 4G-R

TREL 4G-H

4Gネットワークカメラ

赤外線センサーで感知撮影した画像や動画をメールで送信
乾電池で動作するため誰でも簡単に設置
遠隔地の状況をPCやスマートフォンで確認できます



TREL 4G-R



TREL 4G-H



TREL 4G-R、TREL 4G-H 共通仕様


3キャリア対応

docomo、KDDI、SoftBank
のSIMカードをご使用
頂けます



SMS遠隔操作

離れた場所から
撮影や設定変更を
行えます



IP66の防水規格

屋外でも問題なく
ご使用頂けます



各種の便利な機能

- スケジュール機能
 - パスワード機能
 - 名前変更機能
 - SDカード上書き機能
- など



TREL 4G-R 専用仕様

専用サーバー


通信設定を簡単に
行うことができます

GISupply
サーバー



GPS

緯度経度情報を
送信することができます



TREL 4G-H 専用仕様

3,600万画素

高画質な撮影を
行うことができます



カメラ本体から設定

PCなしでも
入力できます




サンプル画像 TREL 4G-R



鳥獣被害アラートシステム

TRELink® トレリンク

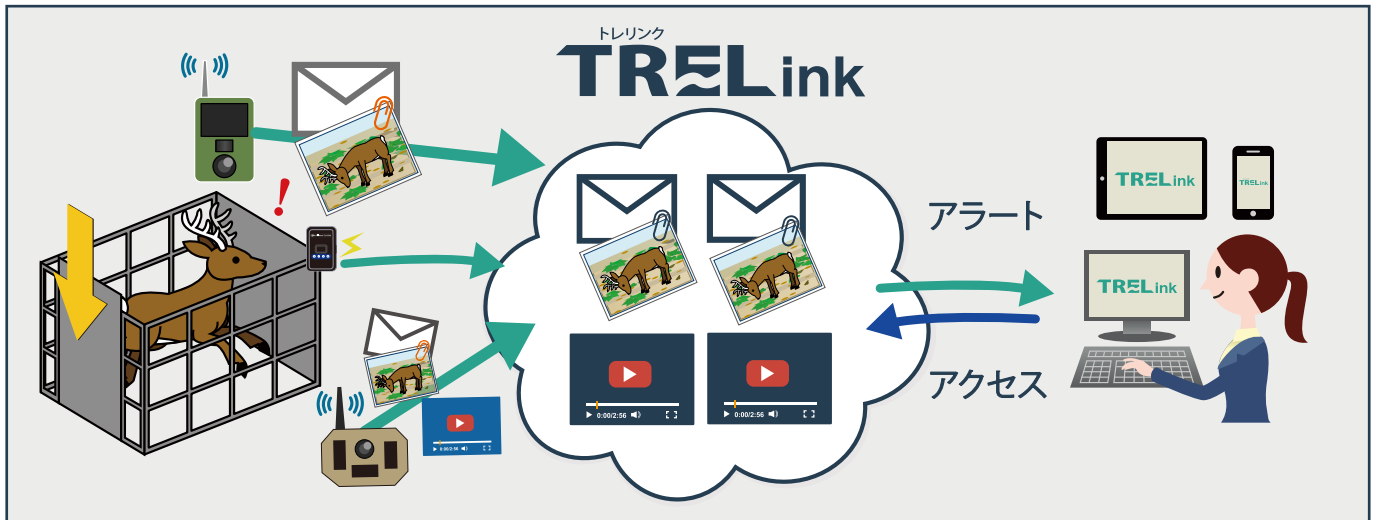

TRELinkは、カメラ画像や位置情報、センサー情報を結びつける鳥獣被害アラートシステムです。リアルタイム遠隔画像監視によるワナの見回り低減化と、野生動物対策に必要なデータの集約を簡単に行うことができます。


一覧表示

画像や動画を見やすく表示



アラートメール

送信先を100件登録できる等各種設定が可能

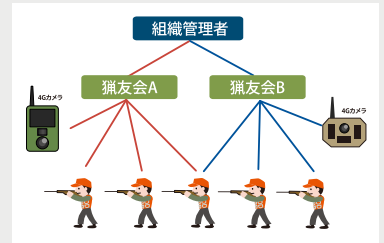

サンプル画像 TREL 4G-H




| 詳細仕様 |  TREL 4G-R |  TREL 4G-H |
|--------------|---|---|
| トリガースピード | 0.6秒 | <1.0秒 |
| 画素数 | 2,000/1,600/1,200/ 800/500/300万画素 | 3,600/2,500/1,400万画素 |
| 動画解像度 | 1,920×1,080/ 1,280×720/800×480 | 1,920×1,080/ 1,280×720/640×480 |
| 画角 | 58° | 60° |
| IR夜間撮影 | ノブロー(不可視光) | ノブロー(不可視光) |
| フラッシュ出力 | 20m | 30m |
| バッテリー | 単3乾電池12本(推奨) または8本、4本 | 単3乾電池8本(推奨) または4本 |
| サイズ | 約14×9×5cm | 約14×9×7cm |
| 重さ(バッテリー含まず) | 474g | 300g |
| 画面サイズ | 2.0インチHD | 2.3インチLCD |
| SDカード | ~32GB | ~32GB |
| 動画撮影時間 | 5~60秒 | 5~180秒 |
| 録音機能 | あり | あり |
| 連続撮影 | 1~10枚 | 1~5枚 |
| 動作/保管温度 | -20~60°C/-30~70°C | -20~60°C/-30~70°C |
| 動作湿度 | 5~90% | 5~90% |
| スケジュール機能 | 4件まで | 1件まで |
| 言語 | 日本語/英語 | 日本語/英語 |

お問い合わせはこちら

お気軽にお問い合わせください

ジーアイショップ 検索

www.gishop.jp

 Eメール info@gishop.jp

通話
無料

0800(600)4132

〒071-1424 北海道上川郡東川町南町3丁目8-15
TEL 0166(73)3787 FAX 0166(73)3788
株式会社 GISupply (ジーアイサプライ)