

for
Users

for
Owners

使いやすい

毎日出入りするドアだから。入居者の方が使いやすく、
そして安心して暮らしていけるように配慮しています。



防犯に配慮 安心して暮らしていくために。

① デインプルキーを標準装備



シリンダー デインプルキー (子鍵3本)
(コンストラクションキー3本) 内部サムターン


子鍵5本のシリンダーユニットもご用意しています。

■ マスターキー、逆マスターキーなど、
さまざまなキープランにも対応 (オーダー対応)

| ゴール製 | | 美和ロック製 | |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| GPシリンダー デインプルキー | V18シリンダー デインプルキー | U9シリンダー — | PRシリンダー デインプルキー |
| | | | |

※ 詳しくは最寄りの当社営業窓口へお問い合わせください。

② 鎌錠を標準装備



パールなどのこじ破りの手口に強い抵抗力を発揮する鎌錠を採用 (2ロック仕様は2カ所とも鎌錠になります)。

指定建物錠の防犯性能表示

詳細は「一般社団法人リビングアメニティ協会 (ALIA)」HPをご確認ください。 <https://www.alianet.org/amenitycafe/steel/lock/specific-building/>

| 作成表示基準 | 解 説 | 性能 | | |
|------------|--|-----------|-----------|-------|
| | | 5分未満 | 5分以上 | 10分以上 |
| 耐ピッキング性能 | ピッキング (シリンダーのカギ穴に特殊工具を差込んで錠を操作する方法) による解錠を防ぐ性能 | 5分未満 | 5分以上 | 10分以上 |
| 耐カギ穴壊し性能 | 工具などによってシリンダー自体を破壊し、錠内部の機構を操作する方法による解錠を防ぐ性能 | 5分未満 | 5分以上 | 10分以上 |
| 耐サムターン回し性能 | ドアにあげた穴やドアの隙間からサムターン回しなどの工具を差込み、サムターン (つまみ) を回転させる方法による解錠を防ぐ性能 | なし (5分未満) | あり (5分以上) | |
| 耐カム送り解錠性能 | 錠の構造上の隙間から針金などの工具を内部に差込み、錠内部の機構を操作する方法による解錠を防ぐ性能 | なし (5分未満) | あり (5分以上) | |
| 耐こじ破り性能 | ドアとドア枠の隙間にパールなどの工具を差込み、デッドボルト (かんぬき) を折り曲げる方法による解錠を防ぐ性能 | なし (5分未満) | あり (5分以上) | |
| 出荷時カギ本数 | ロック製造メーカーがシリンダー錠またはシリンダーとセットで出荷する「カギ」の本数 | 同一子鍵 / 3本 | | |

商品特長 便利な機能を装備しています。

③ ドアアイカバー [防火ドアG:標準、レガーロ[V型]・2SD-II:オプション]

〈室外からの見え方〉




〈室内での操作〉



ドアアイで室内から来訪者の確認を行います。また、室内の明かり漏れを防ぐドアアイカバーをご用意。

※防火ドアG:標準設定
※レガーロ[V型]・2SD-II:オプション設定

③ 広角ドアアイ オプション

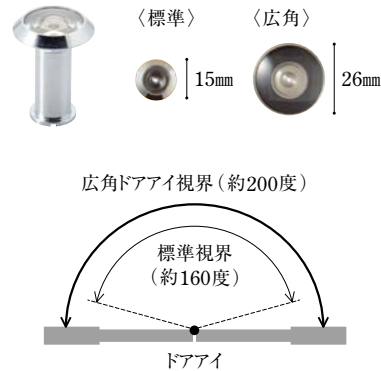

ドア前の広範囲を確認できる広角ドアアイをご用意。

※標準仕様からの交換が可能です。広角ドアアイに交換する際は必ずドアアイカバーを付けてください。

④ ドアガード (室内側)



ドアガード機能時

ドアガード収納時

ドアガードは収納式ですので使用しないときは突起を押し込んでください。出入りの際に衣類を引っ掛ける心配がありません。


※画像は防火ドアG シリーズ アパート用玄関ドアの場合です。

⑤ ドアクローザー (室内側)



開いたドアをゆっくりと自動的に閉めます。ストップ機構付とストップ機構無の2種類をご用意しています。

⑥ ステンレス製丁番

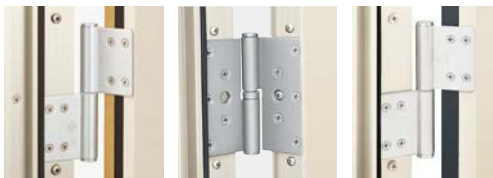

防火ドアG

レガーロ[V型]

2SD-II

内外方向建付調整式。微調整を容易に行うことができます。

⑦ 下枠幅木仕様 断熱枠 選択品



D2・D3*仕様には下枠幅木をご用意。積雪の際、ドアが開閉しにくい等のトラブルにも対応。

※D3仕様はレガーロ[V型]のみ設定。

⑦ 下枠ステンレスカバー オプション



出入り時の摩擦から下枠を保護する下枠ステンレスカバーをご用意。