

基本機能




快適 ドアの閉まる速度を調整できるドアクローザー (バックチェック機構付 標準装備)

日常生活で使いやすい85°、129°の角度で簡単にドアを固定できる、2点固定ストップ式を採用。従来必要だったストップ角度を自分で調整する手間がかかりません。129°のストップ角度は強風でドアがあおられた場合に自動で作動し、急な開扉を抑制します。荷物搬入時などドアを広く固定したい場合も便利です。また、ストップ角度調整つまみがなくすることで、すっきりと見せ意匠性も向上しました。

▶フリーストップ仕様のドアクローザーもオプションでご用意しています。

3速ラッチングアクション付です。3区間それぞれの速度調整が行えます。ストップ角度は85°、129°の2カ所です。強風や突風などによる急激なドアの開きにブレーキをかけるバックチェック機構を標準装備。急激なドアの開きによる衝突を防止します。

- ※バックチェック機構作動時はドアの動きが重くなります。ゆっくりとドアを押せば、ドアは開きます。
- ※165°付近から自閉機能が解除されます。165°以上開扉した場合は165°まで閉扉することで、自閉機能がはたります。
- ※ドアクローザーは油圧で作動するため、気温により閉扉速度が変わる場合があります。

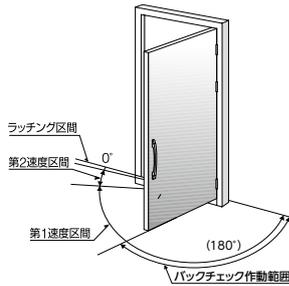

ドアの開口制限について

デザインNo.	開口制限	デザインNo.	開口制限
N03N	174°	N08N	170°
N04N	174°	N11T/N11N	170°
N05T/N05N	177°	C06N	173°


開口制限のあるドアを制限以上開くと、化粧部材がたて枠に当るおそれがありますのでご注意ください。制限以上に開く可能性があるときは、戸当たりなどを取付けることをおすすめします。

快適 車いすもらくらく通れるワイドサイズ

片開きの標準サイズでの有効開口は806mmで、車いすでの出入りや大きな荷物の出し入れも余裕をもって行うことができます。(住宅性能表示[高齢者等への配慮]等級5)

■有効間口寸法(単位: mm)

枠バリエーション	片開き	親子(入隅)	親子	片袖FIX	両袖FIX	両開き
有効開口	806	806 959※1	806 1,059※1	806	806	756 1,514※1
DH=23	W	922	1,135	1,235	1,235	1,690
	H		2,330			

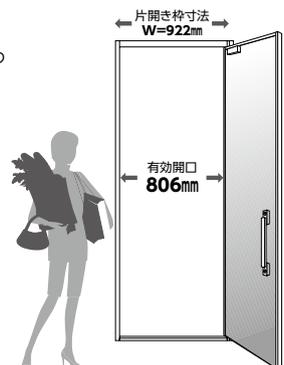


※1 子扉を開けた際の寸法です。枠バリエーションの設定の有無は各商品ページをご参照ください。

※住宅性能表示とは、住宅のさまざまな性能を評価し、等級や数値で表示します。[高齢者等への配慮]とは、身体上の負担や事故の発生を軽減するための配慮に対する評価です。等級5は最高等級で、長寿社会対応設計指針の推奨基準程度とされています。

安全 つまづきにくく、すべりにくいドア下枠

ドア下枠にある沓摺部の段差を18mmに設計。歩行時のつまづきを防ぐとともに、車椅子の通行もスムーズです。雨の日にもすべりにくいゴム素材を採用し、小さなお子様やお年寄りが転んでけがをする事故に配慮しました。(住宅性能表示[高齢者等への配慮]等級5)

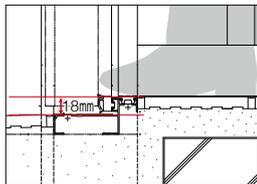

※住宅性能表示の基準に準じる際は、図のように沓摺部と同面に仕上げてください。

安全 うっかりや万一のけがを予防する保護キャップ

ドアや装飾部の端部に保護キャップを付けました。掃除の際のうっかりやお子様の万一のけがを防ぎます。



安心 しっかり固定する鎌錠

デッドボルト(かんぬき)についた鎌が錠受にしっかりとかみ合さり、しっかり固定。パールなどを使ってドアをこじ開ける手口に対して強い抵抗力を発揮します。(上部錠・下部錠とも)



指定建物錠の防犯性能表示

(平成15年法律第65号 第7条)

事項	性能		
	5分未満	5分以上	10分以上
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐カギ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし(5分未満)	あり(5分以上)	
耐カム送り解錠性能	なし(5分未満)	あり(5分以上)	
耐こじ破り性能	なし(5分未満)	あり(5分以上)	
出荷時カギ本数	同一子鍵/5本		

ヴェナート D30 の仕様は ■ に該当します。

便利 快適さをプラスする通風機構

ドアガード使用時の全開状態でフックを押込むことで、ドアを少しだけ開けた状態に固定することができます。生活シーンに合せ、玄関の通風・換気が可能になります。

※定位置で開いたまま固定できる機構であり、錠、防犯に対する機構ではありません。外出時、就寝時など長時間の使用は行わないでください。
※室外側から通風機構の操作はできません。



フックを押込んで固定



ボタンを押して固定解除

※手をそえて、ドアが動かないようにして操作してください。



通風機構使用時

ご注意 ・アームやフックを立てたまま開閉をしないでください。破損したり、誤ってガード状態になる可能性があります。
・来訪者確認用です。

安心 さらに安心をプラスするロック機構

ドアを閉じた状態で、アーム部分を受け側にスライドすることでアームが「かんぬき」となり、ドアをロックすることができます。上部錠、下部錠と併せて使用することで、より安心です。



アームをスライド



ロック機構使用時



3カ所ロックでより安心

※ドアガードのロック機構は上部錠、下部錠と併せてお使いください。単独での使用は行わないでください。
※室外側からロック機構の操作はできません。在宅時・就寝時の補助ロックとしてお使いください。
※アームやドアガード受のフックを出したまま開閉しないでください。破損したり、誤ってガード状態になる可能性があります。
※ドアガードは、来訪者の確認用です。