

### 7 部品の位置寸法 ※ドア本体端部よりの寸法です


単位：mm

ヴェナート D30


ヴェナート D30 防火ドア

#### 〈スマートコントロールキー〉

AC100V式

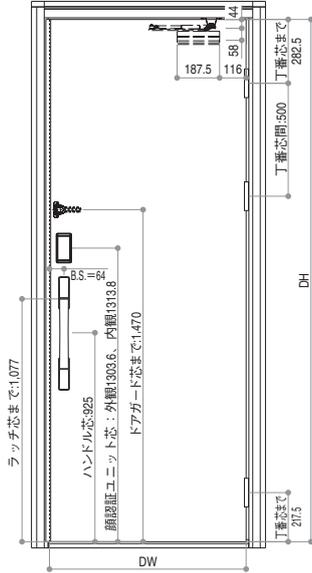


電池式

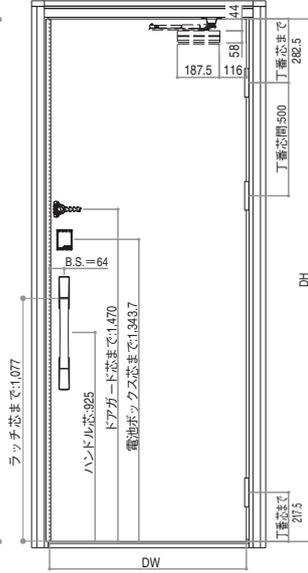


#### 〈手動錠〉

プッシュプルハンドル

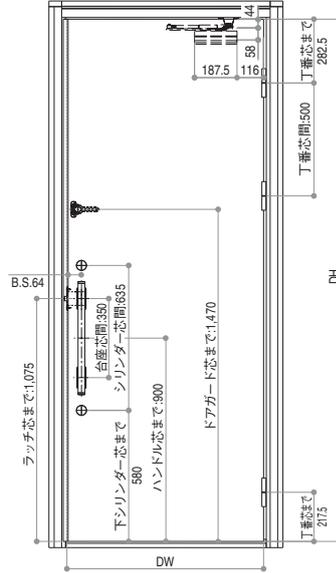

レバーハンドル

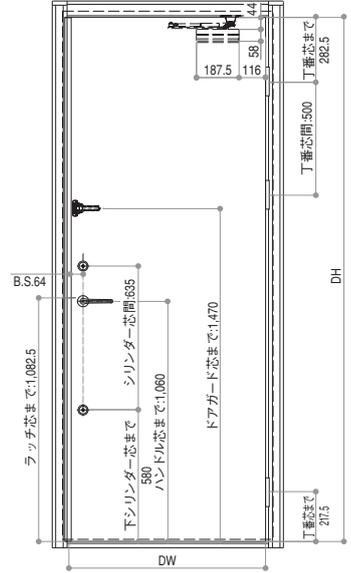

デザイン別  
設定一覧

記号の見方

規格表

枠セット

錠セット

ドア本体

両開き用

親扉・子扉

親扉・対応

標準子扉一覧

子扉

通風子扉

入隅用子扉

ポスト付子扉

オプション・  
別売品

技術資料

## 8 有効開口寸法

単位：mm

枠タイプ	有効開口幅	全有効開口幅
片開き、片袖FIX、両袖FIX	806[DW-57]	—
親子(入隅用)	806[DW-57]	959[DW+96]
親子	806[DW-57]	1,059[DW+196]
両開き	756[DW-57]	1,514[2DW-112]

※寸法公式はオーダー不可デザインには適用されません。

ドアの開口制限について	デザインNo.	開口制限	デザインNo.	開口制限
	NO3N	174°	N11T/N11N	170°
	NO4N	174°	CO6N	173°
	NO5N	177°		
	NO8N	170°		

開口制限のあるドアを制限以上開くと、化粧部材がたて枠に当るおそれがありますのでご注意ください。制限以上に開く可能性があるときは、戸当りなどを取付けることをおすすめします。

ヴェナート  
D30

ヴェナート  
D30 防火ドア

デザイン別  
設定一覧

記号の見方

規格表

枠セット

錠セット

ドア本体

両開き用  
親扉・子扉  
親扉・対応  
標準子扉一覧

子扉

通風子扉

入隅用子扉

ポスト付子扉

オプション・  
別売品

技術資料