
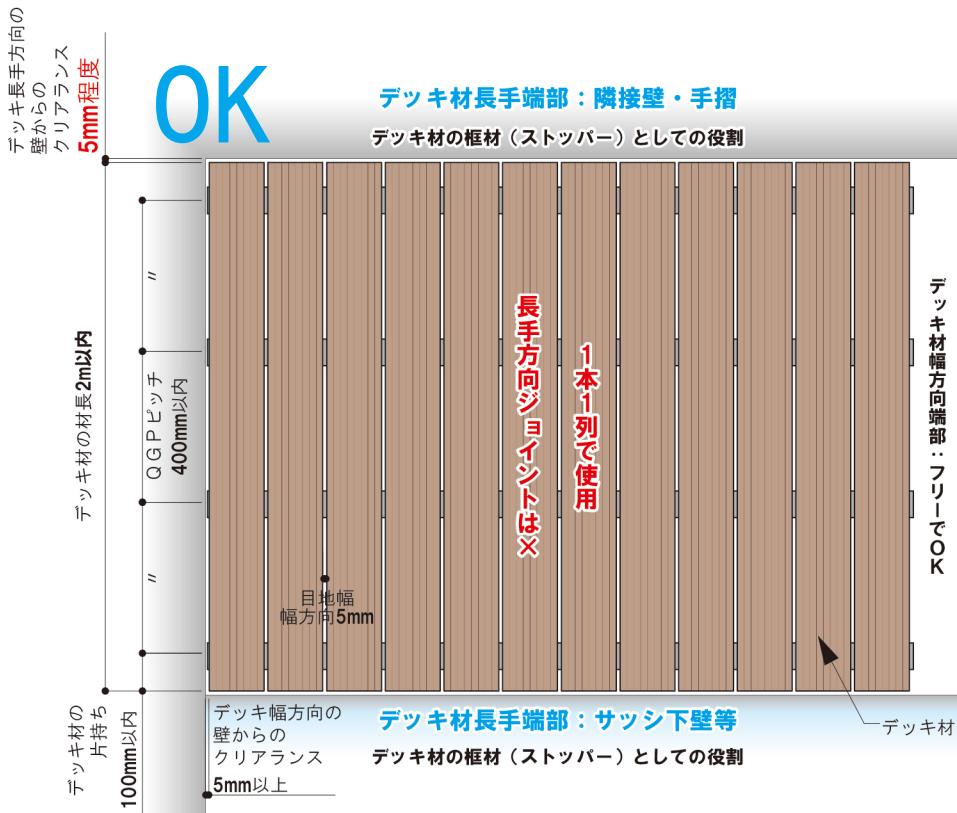


接地面のレベル調整が不要

コンクリート、タイル、シート系防水層等の仕上げ面上でご使用ください。
※砂、土に直接設置することはできません。

設置面によってはQGPが滑ることがあります。
※その場合は接着剤やブチルテープ等を使用し、5個おき位で、隣のQGPと揃えないように固定してください。

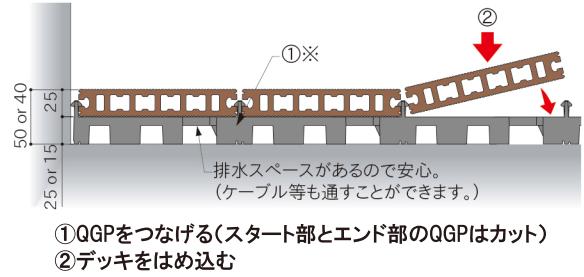

デッキ材の材料

デッキ材の取り回しや伸縮を考慮し、『最大材長2m以内』としてください。
※3m材はカット使用を前提としています。

デッキ材の割り付け

1列1本とし、幅方向に展開してください。
長手方向のジョイントはご遠慮ください。

QGPピッチ

400mm以内

デッキ材の片持ち

根太芯からデッキ先端 100mm以内

デッキ材の目地幅

幅方向: 5mm

壁からのクリアランス

長手方向: 5mm程度
隣接壁があることが必須です。
幅方向: 5mm以上

デッキ耐荷重

短期集中最大荷重 (10cm角) : 150kg
長期分散最大荷重 (/m²) : 350kg/m²

デッキ材割付は1本1本仕様（長手ジョイント対応外）

デッキ材を長手方向にジョイントしたり、デッキ材の長手方向端部に隣接壁がないと、デッキ材がずれて目地の詰まりや広がりを引き起こしたり、デッキ材の端部がずれて揃わない等の原因になります。

