



ルーバー標準納まり図 ブラケットレス工法

ルーバー 50 Zライン


インナーボルトナット方式

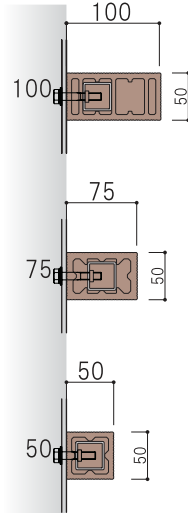

木口断面図

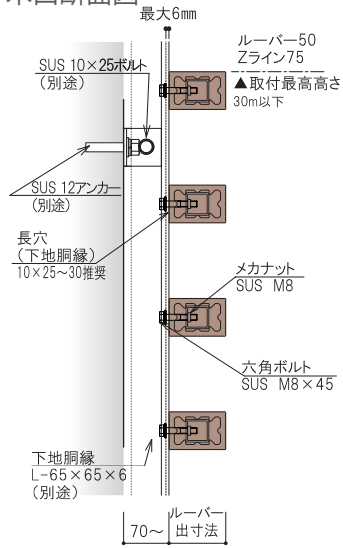

正面図

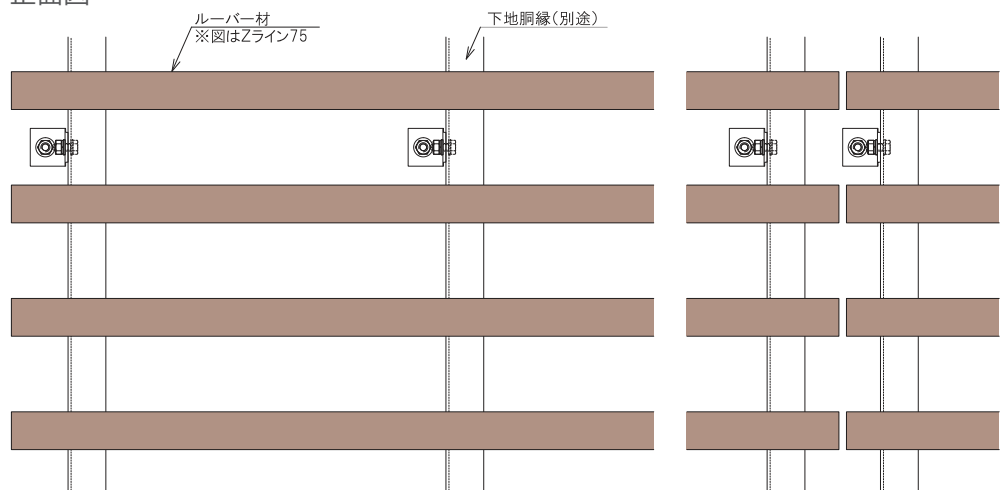


跳ね出し(横縦共通)
500以内

横/縦ルーバー支持スパン
(P83・84参照)

ルーバー材長 4000以内

10以上
※ルーバー材長2000以内の
場合は5以上で可

長手断面図

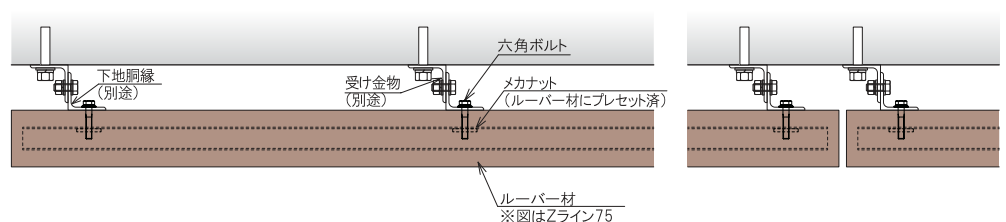

跳ね出し(横縦共通)
500以内

横/縦ルーバー支持スパン
(P83・84参照)

ルーバー材長 4000以内

10以上
※ルーバー材長2000以内の
場合は5以上で可