

EBB&FLOW

ROWAN PENDANT-26

LEF-02 LEF-03 LEF-05 LEF-06

LEF-08 LEF-09

器具を取り付ける前に

器具を取り付ける天井面に図のような引掛シーリングが取り付けられているか確認してください。
引掛シーリングが取り付けしていない場合は、電気工事店に依頼してください。



ご注意ください。

引掛シーリングカバーの縁の部分が加工上薄くなっているために鋭利になっております。
引掛シーリングを取り付けるときは、シーリングカバーを下に十分さげからおこなってください。



適合ランプ


口金/E-26

LED電球/ 8W (60W形電球色)

*こちらの商品は、ランプ別売りになります。上記推奨ランプを別途お買い求め頂き、取り付けてください。

器具のはずしかた


引掛シーリングボディ側面のボタンを押しながら、左へまわします。

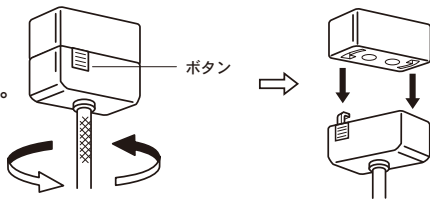

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店（工事店）にご相談ください。なお、ご相談される場合は器具の形名および、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

器具の取り付けかた

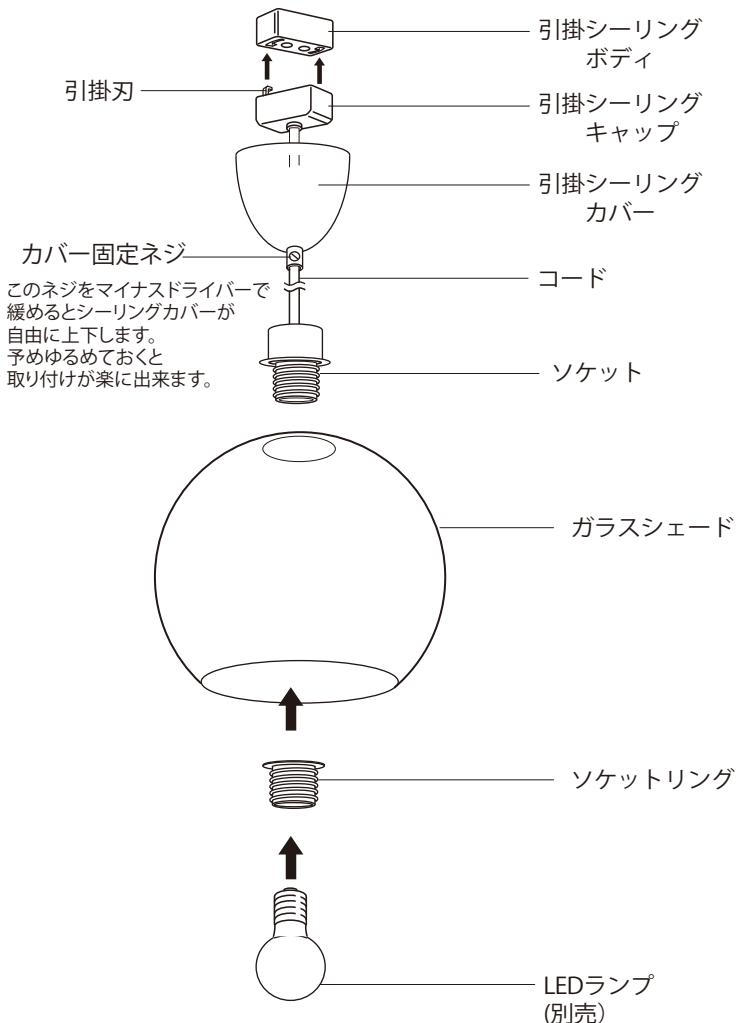

1. 取り付けようとしている場所の壁スイッチがOFFになっているか確認して、OFFになっていなかったら、OFFにしてください。
2. ソケットについている、ソケットリングをゆるめて外します。
3. 引掛シーリングキャップの2本の引掛刃を引掛シーリングボディに挿入し、右にまわします。
4. ガラスシェードをソケットの下から穴にさしこみます。
5. ガラスシェードの下から、ソケットリングをソケットに入れてガラスシェードがしっかり固定するまで締め込みます。
6. ソケットを押さえながらランプ(別売)をソケットにねじ込んでください。
7. 壁スイッチをONにして点灯すれば、完了です。
点灯しない場合は、ランプがソケットにしっかり入っていないか、ランプが切れている場合が考えられますので、ご確認ください。

*本製品は改良のため、予告なく仕様を変更することがございます。ご了承ください。

販売元/高野木工株式会社 〒833-0044 福岡県筑後市大字富久911 TEL(代表) 0942-53-7813

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

2205(B)