


1 2 3 4 5 6 7 8

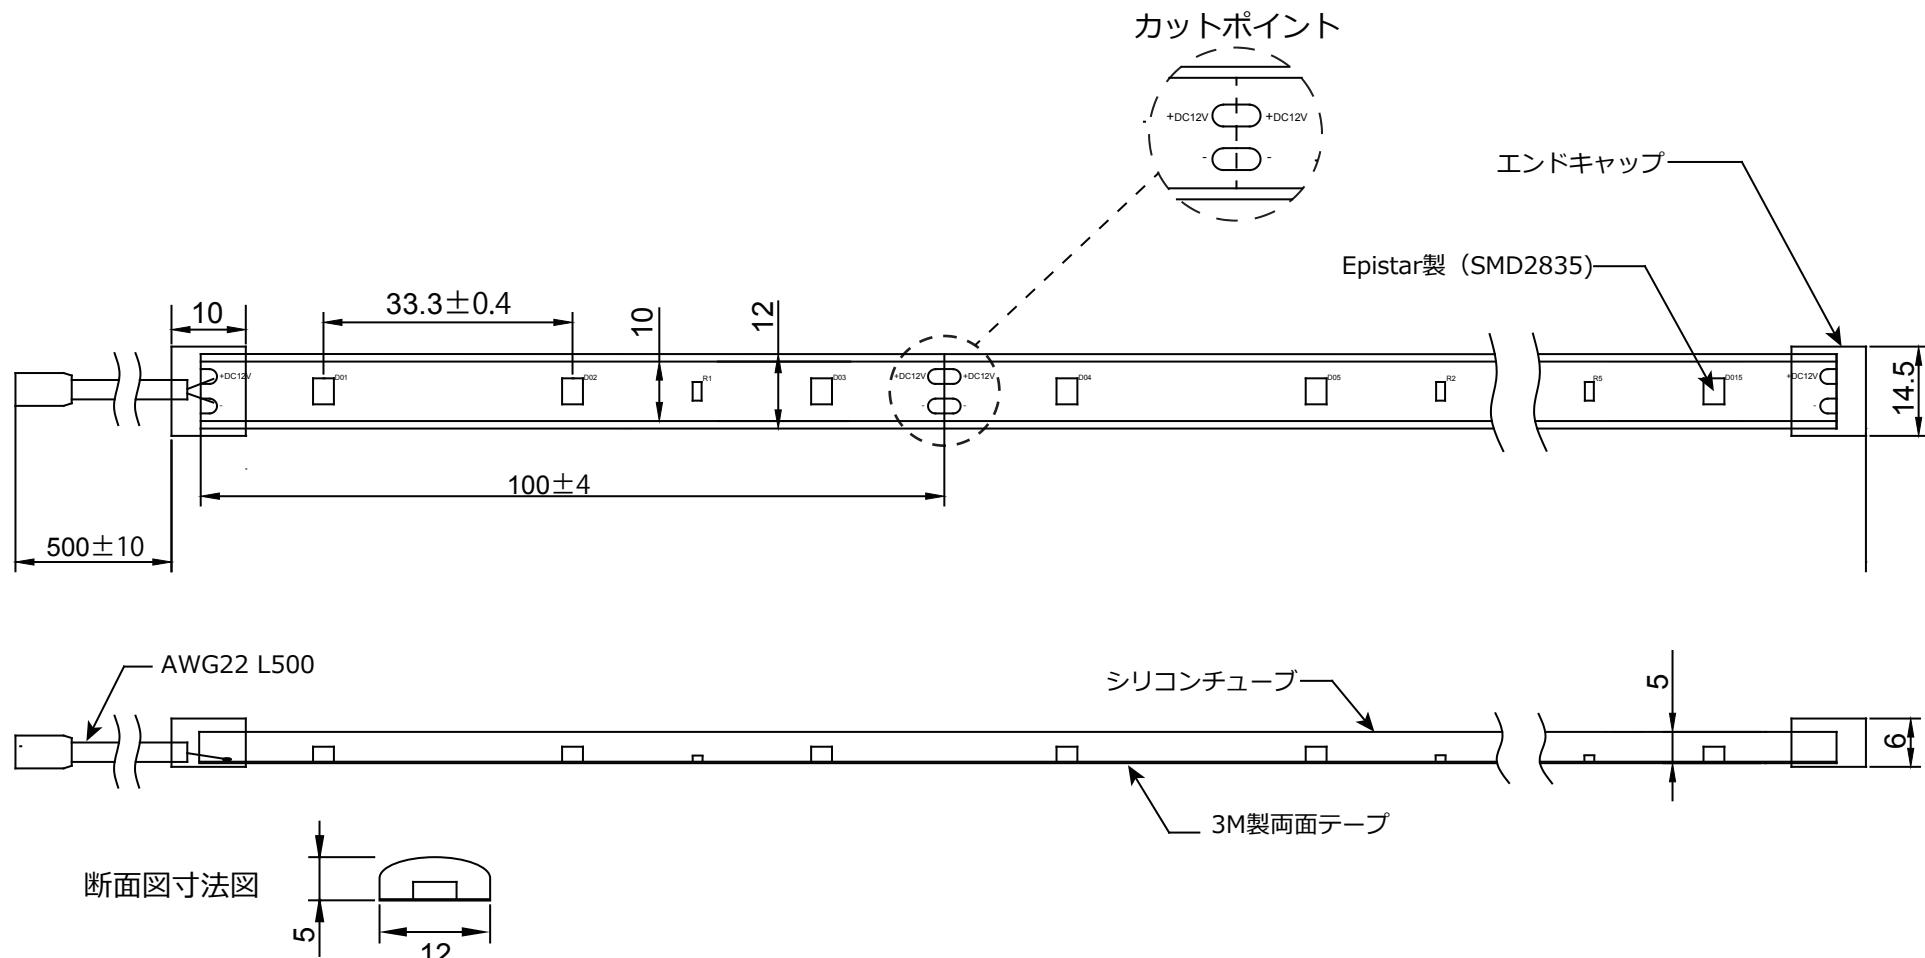

\*仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告なく変更することがあります。

\*本製品は、屋外使用可能です。現場にて長さ加工を行う場合は、設置前に必ず両端の防水加工を行ってください。  
また、ジャック線は防水仕様ではないため、水気や高湿度の場所に設置する場合は、防水処理を行ってください。

単位:mm

入力電圧	DC12V	光束(1Mあたり)	600Lm	縮尺	Free	日付	名称	LEDテープライト2835(30)
消費電力(1Mあたり)	7.2W	ジャック	φ2.1mm(内径) φ5.5mm(外径)	変更日付	詳細		承認	型番
LEDチップ数(1Mあたり)	30粒	防水規格	IP67					
最小切断間隔	10cm	防水規格	IP67					図面番号
長さ	5000mm±25mm	使用環境温度	-10~35°C					
幅	12mm	使用場所	屋外使用可能	製図	検図	承認		
厚み	5mm							
重量(1Mあたり)	48g							

illumina