

ウォータースポットリムーバー使用説明書

付属品

**ウォータースポット
リムーバー**

内容量300ml

**仕上げ用中和剤**

内容量300ml

**拭き上げ用クロス×2**

40cm×40cm

ウォータースポットリムーバー

【使用可能素材】

●塗装面のみ

※塗装面以外には絶対に使用しないでください。(ガラス・金属・ゴムなど使用不可)
イオンデポジット・ウォータースポット・黒ずみなどを落とすことができる溶剤です。かなり強力です。通常の洗浄剤では落とすことのできない頑固なウォータースポットも化学反応によってしっかり落とすことができます。

仕上げ用中和剤

▲ウォータースポットリムーバー使用後は必ず仕上げ用中和剤で拭き取ってください。

ウォータースポットリムーバーを中和して化学反応が進まないようにするための溶剤です。クロスだけでは完全に溶剤を拭き取ることができないため、一般のウォータースポットリムーバーではシミが発生する危険性がありました。当製品では問題が発生しないように専用の中和剤を用意することで車体にダメージが残らないように開発しました。

※仕上げ用中和剤とウォータースポットリムーバーは必ずクロスを分けてご使用ください。

使用上の注意

- 人体に害があるので、絶対に飲み込まないでください。■必要に応じてゴーグル、マスクを装着してください。
- 溶剤使用時は必ず手袋を付けてください。■溶剤塗布時に発生する煙を吸わないようにしてください。
- 他の溶剤と混ぜて使用しないでください。■必ず換気の良い場所で施工してください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。■溶剤をかけたまま放置しないでください。
- 誤って飲んでしまったり目に入ってしまい異常がある場合は直ちに医療機関を受診してください。

ウォータースポットリムーバーの保管方法

ウォータースポットリムーバー・仕上げ用中和剤を保管する際は直射日光の当たるところ、高温になってしまったり、子供の手が届くところ、凍結の可能性があるところには置かないようにしてください。

使用後は必ず容器の蓋をしっかりと閉めるようにしてください。しっかりと閉まっていない場合液体が蒸発してしまう場合があります。

使用箇所

ウォータースポットリムーバー・仕上げ用中和剤は塗装面専用です



ボンネット・天井・その他水のたまりやすい箇所に付いてしまったイオンデポジット、水垢などの洗車で落とすことのできない汚れにご使用ください。

※その他の塗装に染み付いた汚れやウォータースポットリムーバーを使用しても落ちない汚れは現状研磨でないと落とすことができません。

⚠ 使用禁止箇所 塗装面以外には絶対に使用しないでください。



塗装面以外（窓ガラス・ミラー・ホイール・ステンレス・未塗装樹脂・ゴム）には絶対に使用しないでください。変色や劣化、サビの原因となります。

万が一塗装面以外についてしまった場合は化学反応が起こる前に仕上げ用中和剤で拭いてください。

効果を追求した強力な溶剤なので必ず仕上げ用中和剤を使用してください。

ウォータースポットリムーバーは専門業者、プロ向けの商品を一般の方にも使いやすく調合して作成されているため、市販されている他の水垢落としよりも強力に作られています。仕上げ用中和剤でしっかり拭き取っていただかないと変色やサビなどの異常が起こる場合がございます。必ず手順を守って使用するようご注意ください。

使用方法



1) 施工箇所の洗浄

中性洗剤や市販のカーシャンプーなどを使用して、施工する部分とその周りをしっかりと洗浄してください。



2) 車体表面の水分を拭き取る


洗車で付いた水分をしっかりと拭き取ってください。



3) 施工箇所周りの保護

施工箇所周りの溶剤が付いてはいけない部分を、マスキングテープなどで保護してください。

※溶剤が付いてはいけない箇所については2ページ目の使用禁止箇所をご確認ください。

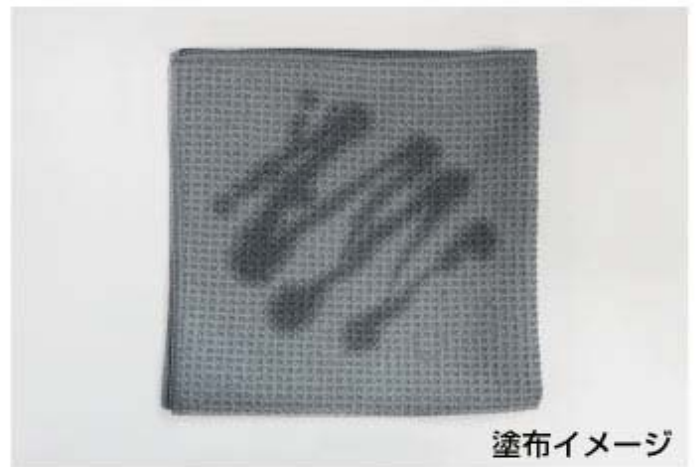

塗布イメージ

4) 付属のクロスにウォータースポットリムーバーを付ける

付属のクロスにウォータースポットリムーバーを全体に広げるようにして付けてください。こちらの溶剤は非常に強力なものになりますので使用の際は手袋、マスク、ゴーグルを装着してください。

※直接車体に溶剤を付けないでください。液だれの原因となります。




5) ウォータースポットリムーバーを施工箇所に塗布する

溶剤の付いたクロスで汚れが付いている箇所を軽い力で拭いてください。汚れに溶剤が反応し、白く浮いてくるので軽い力で拭き取ってください。

汚れが取りにくい場合はこの手順を繰り返し行ってください。

※汚れが取れない場合は現状研磨をして除去していただく以外方法はございません。

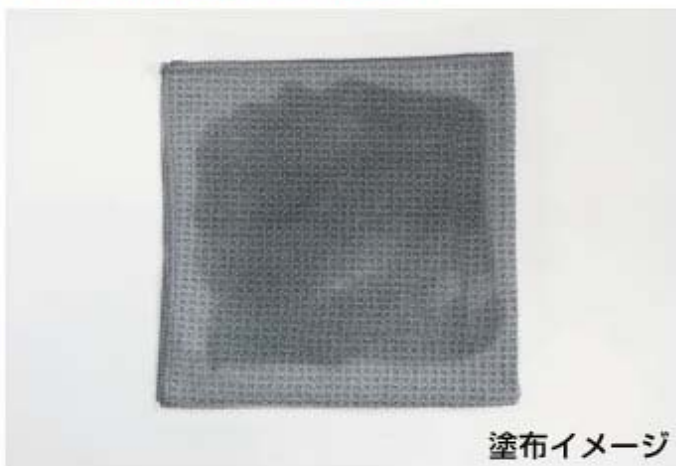

塗布イメージ

6) 付属のクロスに仕上げ用中和剤を付ける

仕上げ用中和剤をウォータースポットリムーバーが付いていないもう 1 枚の付属のクロスに全体に広げるようにして付けてください。

※必ずウォータースポットリムーバーが付いていない新しいクロスを使用してください。



⚠ 最重要工程

7) 仕上げ用中和剤で施工箇所を拭き取る

白く反応している部分をある程度拭き取った後、仕上げ用中和剤を付けた付属のクロスで拭き残しがないようにしっかりと拭き取ってください。

※必ずこの工程をしっかりと行わないとサビや変色などが起こってしまいますので注意してください

※ウォータースポットリムーバー施工後は別途コーティング剤を使用することで水垢などが付きにくくなります