

人工木ユニットデッキ ステップ 組立説明書

この度は弊社商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

この組立取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

施工前に必ず、部材数量をお確かめください。

※ご面倒でも組立を始める前にお買い上げ商品の部材の確認をおこなってください。

万一、不足している部材などがございましたら、施工前にご購入店にご連絡ください。


※部材に破損などがございましたら、施工前にご購入店にご連絡ください。

※組立説明書に従って、各部品を正しい位置に取り付けてください。


■ 部材



(約)W900×D296×H175 ~ 205mm



フレーム×1



床板×1



アングル×4

〈土台について〉

ステップを設置する箇所がコンクリート等ではない場合は、地面を硬くならし固めてからレッグのくる位置にコンクリート平板や東石などを敷き、水平レベル出しをしてください。


〈高さ調整と水平レベル出しについて〉

高さ調整の仕方

- ①アジャスターを回して高さを調整します。
②調整後はロックナットをしっかりと締めて固定してください。
アジャスターは30mm以内で調整してください。
30mmを超えると、はずれるおそれがあります。

◆安全、快適にお使いいただく為には水平レベル出しが必要です。


傾いたまま使用をしまさず变形等がおこり、事故（人損・物損）の原因になります。

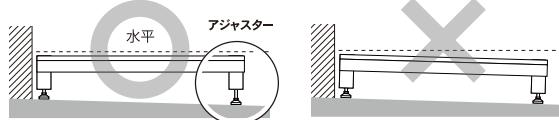

組立手順

- ①上図を参照してレッグにアジャスターを取り付けます。
②床板を置きます。
③最後にがたつきがないか確認して完成です。

がたつきがある場合はアジャスターで調整してください。



人工木の特性につきまして

■加工・塗装について

本製品は切断、加工などをご利用にならないでください。
本製品へのペイント仕上げはお避けください。

■温度特性について

本製品は原料に使用している樹脂の特性上、周囲の温度差による影響で若干の伸縮や反りが起きる場合があります。

■保管方法について

人工木材は木と樹脂の特性を合わせ持っています。商品の性質上、熱による伸縮や軟化がありますので、取り扱いにご注意ましては、下記のご留意をお願いします。保管・運搬を誤りますと使用に堪えない変形や破損が生じる恐れがあります。

■衝撃について

・本製品の上に重電物を落とさないようにしてください。
割れやへこみ等の原因となります。
・本製品表面を斧等先端の尖ったもので突かないでください。
破損や変形の原因となります。
・本製品に強い衝撃を与えないようにしてください。
破損の原因となります。

■燃焼について

・本製品は可燃性ですので、周辺での火気の取り扱いには、十分ご注意ください。
・本製品の上で焚火などをしないでください。
・本製品の上で暖房器具やバーベキューコンロ等を使用しないでください。
・本製品の着火点は天然木とほぼ同じですので、天然木が燃えるような条件下では燃えてしまします。
・本製品が万が一着火、発火した場合は水散布、各種消火器にて消火してください。

■色について

《 色味 》

本製品は原料に木材を使用しておりますので、色のはらつきが生じることがあります。自然の色合いをそのまま生かしておりますので、部材ごとに色に濃い薄いのはらつきがあります。

また、木質感の風合いをもたせるために、表面にサンディング加工をしておりますので、芝目のように本製品の長手方向に順目、逆目があります。施工後、光の当たり方や見る角度により色が部分的に違って見えることがあります。

《 变 色 》

天然木に見られるように、雨や太陽光の影響により、初期にある程度の変色がありますが、その後はほとんど変化しません。

《 し め 》

使用環境によって雨、雪、散水などにより製品表面に部分的にしみが残ることがあります。

※除去方法については「お手入れ方法」をご参照ください。

《 汚れの付着 》

表面をサンディングした際の削粉、ご使用中における表面のこすれ又は、雨や太陽光の影響により発生した粉および、表面に残った煤塵や黄砂などによる汚れが付着することがありますので、衣類・洗濯物、布団などが直接触れないようにしてください。

◆この現象の対処法

①衣類等へ粉が付着した場合は、クリーニング店等にご相談ください。
②防止策として、デッキを使用する場合は必ず履物を脱いでご使用ください。
又、定期的に『通常のお手入れ』および『定期的なお手入れ』を実施してください。
特に、使用頻度の少ないところでは使用前に『定期的なお手入れ』を実施してください。

■その他の注意事項

・日中の日差しが強い時は表面が熱くなる事がありますので、歩行の際は必ず履物を履いてください。
特に小さなお子様が使用されている時は十分注意をしてください。
・本製品表面に灯油、ガソリン、有機溶剤が付着した場合はすぐに拭きとてください。
変形、変色の原因となります。
・本製品の上に空き缶や鉄製の物等をあいて、長時間放置しないでください。
鉄の錆等でしみができる原因となります。
・重電物を置かないでください。やむを得ず短時間だけ置く場合は敷板等を上に置いて、荷重が分散するようにしてください。
・本製品は製造時に発生した粉や繊維状のものが表面に残っている場合があります。
天然木のさざれやトゲなどは異なりますので、刺さったりすることはできません。

⚠ 組立説明書は大事に保管してください。

お手入れ方法とメンテナンス

■汚れについて

・汚れは使用頻度によって影響されます。特に工業地、海岸地域、海岸地域、排気ガスの多い場所ではお手入れの回数を増やしてください。
・汚れが付着した場合は、頑固な汚れになる前に清掃を行ってください。

■お手入れに際の注意事項

・ひどい汚れを落とす場合でも、強酸、強アルカリ、シンナー／ベンジンなどの有機溶剤、石油類は使用しないでください。
・洗剤はきれいに洗い流してください。洗剤が残ると変色の原因となります。
・高圧洗浄機での洗浄も可能ですが、水圧によっては製品の木目加工に影響を及ぼしたり、製品表面に擦る場合がありますので影響の無い箇所（製品の端等）で状況を確認してからご使用ください。

■お手入れ方法

《 通常のお手入れ 》
・本製品についたごみや埃は、ほうき等で取り除いてください。
汚れている部分は布かスポンジ、ティックラッシュ等を使って、水洗いでください。
《 汚れがひどい場合 》
・中性洗剤を所定の割合まで希釈し、布巾などで部材の長手方向に拭き、水で洗剤をきれいに洗い流してください。
《 定期的なお手入れ 》
・月に1~2回程度の頻度で、柔らかい布やスポンジ等で水拭きをした後に乾拭きしてください。
《 し み 》
・便用環境により雨、雪等により、製品表面に部分的なしみが残ることがあります。
◆この現象の対処法
①通常のお手入れ方法で、本製品の表面のごみや埃、汚れを除去します。
②散水ホース等で、本製品全体の表面が完全に濡れるように十分散水します。
③散水終了後に自然乾燥をしますとしみを目立たなくすることができます。
※製品表面に水が部分的に残っている場合は必ず乾拭きをしてください。

《 カ ピ 》


・カビの除去は市販のカビ取り剤をご利用ください。その際、カビ取り剤の使用方法に従い十分注意して使用してください。

《 傷、こげ痕 》

・製品表面についた傷や焦げ痕の除去方法
①通常のお手入れ方法で、本製品の表面にごみや埃、汚れを除去します。
②傷、こげ痕部分をサンドペーパー（#24~40）で長手方向に擦り、傷、こげ痕を取り除きます。

③傷、こげ痕を取り除いた後、削粉を清掃します。

※初期の表面と若干異なることがありますので、お手入れ周辺を含め全体的にぼかす感じで作業を行うことがポイントです。



長手方向に沿って一方
方向にサンドペーパー
でこります。

点検とメンテナンス

・デッキの場合

デッキ下部の水はが悪くなることで湿度が高くなり、本製品に悪影響を及ぼす可能性がありますので『定期的なお手入れ』と併せて、年に3~4回の頻度で点検・メンテナンスを行ってください。

◆点検箇所のポイント

・水溜りの原因をなくすための目地、隙間、間隔が確保できているか？
(目地にゴミ等がまつっていないか)
・下地および排水溝にごみが溜まっているか？
※溜まっている場合は掃除をしてください。
・換気が悪くなるような物が置かれていませんか？

旭興進株式会社

〒263-0003 千葉県千葉市稻毛区小深町108-1
TEL:043-304-8881 FAX:043-304-8882